

Metalmek



AZ61 IP65

APPLICAZIONE / APPLICATION



AREA DI STOCCAGGIO /
STORAGE AREA



AREA PRODUTTIVA /
PRODUCTION AREA



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



IMPIANTI DI PRODUZIONE /
MANUFACTURING CENTRE






AZ61 IP65

AZ61 IP65

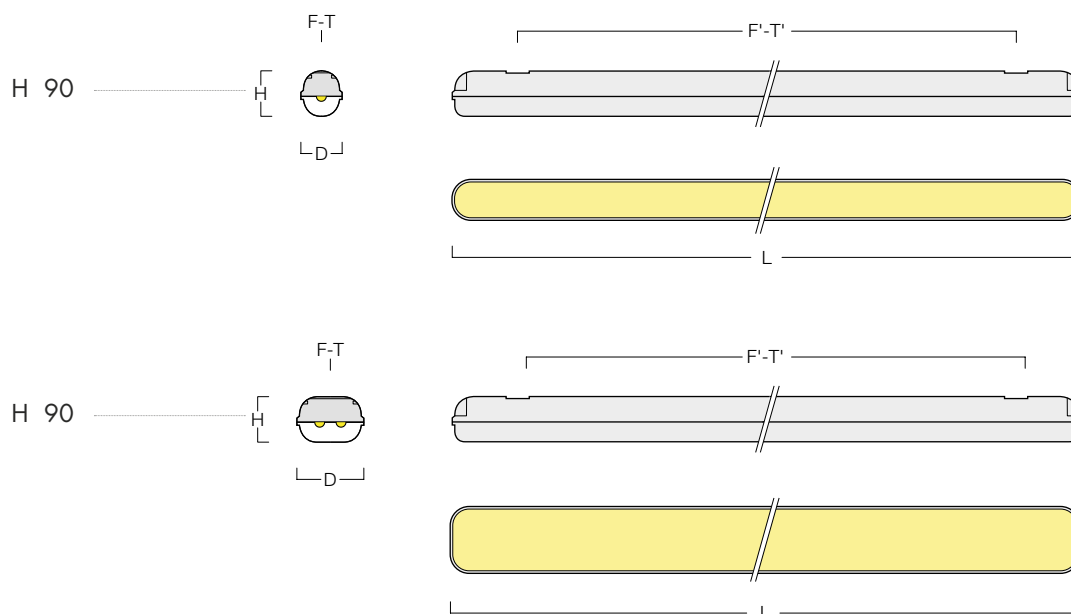
6120

**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSPlafone /
Surface mounted fittingSospensione /
Suspended fitting

4000K | 9835 lm | 56.6W

**CORPO /**
BODYIn policarbonato antiurto, autoestinguente V2,
stampato ad iniezione.
Ganci di chiusura schermo diffusore in acciaio inox.Made of shockproof, V2 self-extinguishing,
injection-moulded polycarbonate.
Stainless steel diffuser screen closing hooks.**EMISSIONE LUMINOSA /**
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICEDiffusore in policarbonato autoestinguente V2,
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione.Diffuser in V2 self-extinguishing, UV stabilized,
injection-moulded polycarbonate.**CABLAGGIO /**
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Temperatura di esercizio driver: da -15°C a +50°C
Pressacavo PG13,5Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Driver operating temperature: from -15°C to +50°C
Equipped with PG13,5 cable gland**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP. K	LINE	mA	lm/IN	lm/OUT	W	D	L	F/T	F'/T'
4000	2	500	3551	2357	22,50	136	660	C	350
4000	1	500	4687	3087	25,80	86	1270	C	900
4000	2	1050	7895	5411	49,90	136	1270	C	900
4000	1	700	5709	3767	32,80	86	1570	C	1200
4000	2	1400	10388	6961	63,90	136	1570	C	1200

**CRI**
≥80**A+****CE****MAC**
ADAM
3 SDCM**50k**
L80B10**GR-0****F****IK**
08**IP**
65

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile PUSH.
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.
Complesso di emergenza, solo per:
- (Lines 2x) 45,0W (D136 L1270 H90)
- (Lines 2x) 56,6W (D136 L1570 H90)

Dimmable electronic ballast PUSH.
Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI Dimmable electronic ballast.
Ra 90.
Emergency unit, only for items:
- (Lines 2x) 45,0W (D136 L1270 H90)
- (Lines 2x) 56,6W (D136 L1570 H90)

ACCESSORI /
ACCESSORIES
pag. 423

KIT-STAFAZ

Staffe per fissaggio a parete.

Wall brackets.

4436-236C

Gabbia in tondino d'acciaio.

Cage in steel rods.

4417SP1-2

Kit per sospensione costituito da un dispositivo di
regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm
L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit consisting of micrometric regulation
device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and
chromed brass cover.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
4000	1,65	0,010	6120NW25W-2	6120NW25WDD-2	6120NW25W-2M
4000	1,75	0,012	6120NW25W-1	6120NW25WDD-1	6120NW25W-1M
4000	2,05	0,019	6120NW52W-2	6120NW52WDD-2	6120NW52W-2M
4000	2,25	0,015	6120NW30W-1	6120NW30WDD-1	6120NW30W-1M
4000	2,55	0,023	6120NW65W-2	6120NW65WDD-2	6120NW65W-2M

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl