

Metalmek



ARCHITECTURAL

TUBOLUCE

APPLICAZIONE / APPLICATION



AREA DI STOCCAGGIO /
STORAGE AREA



AREA PRODUTTIVA /
PRODUCTION AREA



LABORATORIO /
LABORATORY



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



LOCALE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL HALL




NEGOZIO /
SHOP





TUBOLUCE IP65

7512 OP


TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fitting**CORPO /**
BODYIn policarbonato antiurto, autoestinguente V2, opale,
prodotto per estrusione.In shockproof polycarbonate, self-extinguishing V2,
opal, produced by extrusion.**EMISSIONE LUMINOSA /**
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale.

Diffuser in opal polycarbonate.

CABLAGGIO /
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Pressacavo PG9
Cavo di alimentazione, lunghezza cm 200,
dotato di spina.Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Equipped with PG9
cable gland Feeding cable equipped with plug,
length cm 200.**SU RICHIESTA /**
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI Dimmable electronic ballast.
Ra 90.**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP, K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L
3000	350	2568	2054	15,60	612
4000	350	2708	2166	15,60	612
3000	350	5136	4109	31,20	1212
4000	350	5416	4333	31,20	1212
3000	350	6420	5136	39,00	1512
4000	350	6770	5416	39,00	1512
3000	350	7704	6163	46,80	1752
4000	350	8124	6499	46,80	1752
3000	350	10272	8218	62,40	2322
4000	350	10832	8666	62,40	2322

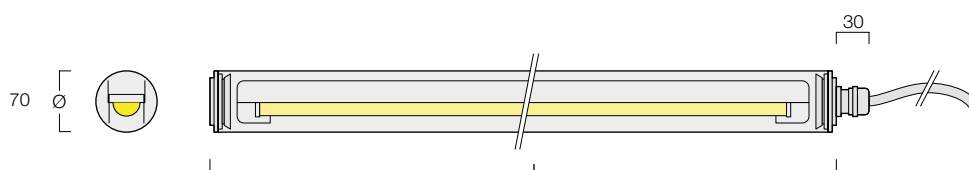
ACCESSORI /
ACCESSORIES
 pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsetti, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cableglend and fixing accessories.
7516-70	Fascetta a molla in acciaio inox inclusa Ø70.	Spring clip in stainless steel included Ø70.
7516-70ANTIV	Fascette a molla in acciaio inox Ø70, bloccate da viti antivandaliche (set 2pz).	Spring clip in stainless steel Ø70, blocked by vandal-proof screws (2pcs set).
7517-70	Giunto per fila continua a chiusura stagna; chiusura tramite ghiera filettata Ø70.	Joint straight lines watertight; locked by means of a threaded ring Ø70.
7517-70PG	Estremità composta da pressacavo PG9 e ghierafilettata in alluminio anodizzato con guarnizione ingomma silconica a protezione stagna del corpoapparecchio. Chiusura tramite chiave a brugola.	End composed by PG9 cable gland and a threaded anodised aluminium ring, equipped with silicon rubber gasket, making the body watertight. Closure with an Allen key.
KIT-LTL070	Kit per installazione verticale a parete.	Kit for vertical wall installation.
KIT-LTL170	Kit per sospensione verticale. (Varianti disponibili su richiesta)	Vertical suspension kit. (Variants available on request)

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.
Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0


DIRETTIVE /
DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	0,70	0,004	75123PWW0612E0OP	75123PWW0612DDOP	-
4000	0,70	0,004	75123PNW0612E0OP	75123PNW0612DDOP	-
3000	1,40	0,008	75123PWW1212E0OP	75123PWW1212DDOP	-
4000	1,40	0,008	75123PNW1212E0OP	75123PNW1212DDOP	-
3000	2,10	0,012	75123PWW1512E0OP	75123PWW1512DDOP	75123PWW1512EMOP
4000	2,10	0,012	75123PNW1512E0OP	75123PNW1512DDOP	75123PNW1512EMOP
3000	2,80	0,016	75123PWW1752E0OP	75123PWW1752DDOP	75123PWW1752EMOP
4000	2,80	0,016	75123PNW1752E0OP	75123PNW1752DDOP	75123PNW1752EMOP
3000	2,80	0,020	75123PWW2322E0OP	75123PWW2322DDOP	75123PWW2322EMOP
4000	2,80	0,020	75123PNW2322E0OP	75123PNW2322DDOP	75123PNW2322EMOP

TUBOLUCE IP65

7512


TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fitting**CORPO /**
BODYIn policarbonato antiurto, autoestinguente V2,
trasparente, prodotto per estrusione.Made of shockproof, self-extinguishing,
transparent extruded polycarbonate.**EMISSIONE LUMINOSA /**
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato trasparente.

Diffuser in transparent polycarbonate.

CABLAGGIO /
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Pressacavo PG9
Cavo di alimentazione, lunghezza cm 200,
dotato di spina.Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Equipped with PG9
cable gland Feeding cable equipped with plug,
length cm 200.**SU RICHIESTA /**
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI Dimmable electronic ballast.
Ra 90.**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L
3000	350	2568	2029	15,60	612
4000	350	2708	2139	15,60	612
3000	350	5136	4058	31,20	1212
4000	350	5416	4279	31,20	1212
3000	350	6420	5072	39,00	1512
4000	350	6770	5348	39,00	1512
3000	350	7704	6086	46,80	1752
4000	350	8124	6418	46,80	1752
3000	350	10272	8115	62,40	2322
4000	350	10832	8557	62,40	2322

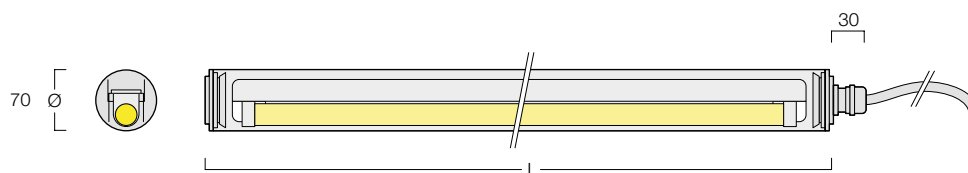

ACCESSORI /
ACCESSORIES
pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettieria, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.
7516-70	Fascetta a molla in acciaio inox inclusa Ø70.	Spring clip in stainless steel included Ø70.
7516-70ANTIV	Fascette a molla in acciaio inox Ø70, bloccate da viti antivandaliche (set 2pz).	Spring clip in stainless steel Ø70, blocked by vandal-proof screws (2pcs set).
7517-70	Giunto per fila continua a chiusura stagna; chiusura tramite ghiera filettata Ø70.	Joint straight lines watertight; locked by means of a threaded ring Ø70.
7517-70PG	Estremità composta da pressacavo PG9 e ghierafilettata in alluminio anodizzato con guarnizione ingomma siliconica a protezione stagna del corpoapparecchio. Chiusura tramite chiave a brugola.	End composed by PG9 cable gland and a threaded anodised aluminium ring, equipped with silicon rubber gasket, making the body watertight. Closure with an Allen key.
KIT-LTL070	Kit per installazione verticale a parete.	Kit for vertical wall installation.
KIT-LTL170	Kit per sospensione verticale. (Varianti disponibili su richiesta)	Vertical suspension kit. (Variants available on request)

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.
Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	0,70	0,004	75123PWW0612E0TR	75123PWW0612DDTR	-
4000	0,70	0,004	75123PNW0612E0TR	75123PNW0612DDTR	-
3000	1,40	0,008	75123PWW1212E0TR	75123PWW1212DDTR	-
4000	1,40	0,008	75123PNW1212E0TR	75123PNW1212DDTR	-
3000	2,10	0,012	75123PWW1512E0TR	75123PWW1512DDTR	75123PWW1512EMTR
4000	2,10	0,012	75123PNW1512E0TR	75123PNW1512DDTR	75123PNW1512EMTR
3000	2,80	0,016	75123PWW1752E0TR	75123PWW1752DDTR	75123PWW1752EMTR
4000	2,80	0,016	75123PNW1752E0TR	75123PNW1752DDTR	75123PNW1752EMTR
3000	2,80	0,020	75123PWW2322E0TR	75123PWW2322DDTR	75123PWW2322EMTR
4000	2,80	0,020	75123PNW2322E0TR	75123PNW2322DDTR	75123PNW2322EMTR



TUBOLUCE IP65

8518 50 LED OP


TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting



4000K | 2708 lm | 15.6W



CORPO / BODY

In policarbonato antiurto, autoestinguente V2,
trasparente.

Made of shockproof, self-extinguishing, transparent.

PCB in lamiera d'acciaio, su cui sono montati i
componenti di cablaggio, verniciata con polveri
epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco
semilucido, termoisolanti a 180°C, con pretrattamento
superficiale di fosfatazione.

"PCB in sheet steel, on which the wiring components
are mounted, painted with SOLVENT-FREE epoxy-
polyester powder, semi-glossy white, thermosetting at
180 ° C, with surface pretreatment
of phosphating.

Estremità composte da ghiera filettata in alluminio
anodizzato con guarnizione in gomma silconica a
protezione stagna del corpo apparecchio.

Ends composed of anodized aluminum threaded ring
nut with silicon rubber gasket for watertight protection
of the appliance body."

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale.

Diffuser in opal polycarbonate.

CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Pressacavo PG9
Cavo di alimentazione dotato di spina.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Equipped with PG9
cable glandFeeding cable equipped with plug.


SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI Dimmable electronic ballast.
Ra 90.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OIUT	W	L
3000	350	1284	1027	7,80	665
4000	350	1354	1083	7,80	665
3000	350	2568	2054	15,60	1225
4000	350	2708	2166	15,60	1225
3000	350	3210	2568	19,50	1505
4000	350	3385	2708	19,50	1505
3000	350	3852	3082	23,40	1785
4000	350	4062	3250	23,40	1785
3000	350	5136	4109	31,20	2345
4000	350	5416	4333	31,20	2345

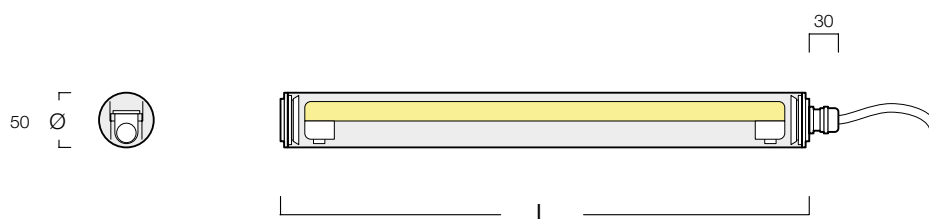

ACCESSORI / ACCESSORIES pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.
7516-50	Fascetta a molla in acciaio inox inclusa Ø50.	Spring clip in stainless steel included Ø50.
7516-50ANTV	Fascetta bloccata con viti antivandaliche (set 2pz) Ø50.	Strap clamped with vandal-proof screws (2pcs set) Ø50.
7517-50	Giunto per fila continua a chiusura stagna; chiusura tramite ghiera filettata Ø50.	Joint straight lines watertight; locked by means of a threaded ring Ø50.
7517-50PG	Estremità a chiusura stagna composta da pressacavo PG9 e ghiera filettata in alluminio Ø50.	Watertight end composed of PG9 cable gland and aluminum threaded ring nut Ø50.
KIT-LTL070	Kit per installazione verticale a parete.	Kit for vertical wall installation.
KIT-LTL170	Kit per sospensione verticale. (Varianti disponibili su richiesta)	Vertical suspension kit. (Variants available on request)

NORMATIVE / REGULATIONS

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778.
---	--

DIRETTIVE / DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	0,80	0,002	85183WW0665E0OP	85183WW0665DDOP	-
4000	0,80	0,002	85183NW0665E0OP	85183NW0665DDOP	-
3000	1,50	0,004	85183WW1225E0OP	85183WW1225DDOP	-
4000	1,50	0,004	85183NW1225E0OP	85183NW1225DDOP	-
3000	1,70	0,006	85183WW1505E0OP	85183WW1505DDOP	85183WW1505EMOP
4000	1,70	0,006	85183NW1505E0OP	85183NW1505DDOP	85183NW1505EMOP
3000	2,00	0,006	85183WW1785E0OP	85183WW1785DDOP	85183WW1785EMOP
4000	2,00	0,006	85183NW1785E0OP	85183NW1785DDOP	85183NW1785EMOP
3000	2,50	0,008	85183WW2345E0OP	85183WW2345DDOP	85183WW2345EMOP
4000	2,50	0,008	85183NW2345E0OP	85183NW2345DDOP	85183NW2345EMOP

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl