

Metalmek






INDUSTRY S

7538 PAR90

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fitting

4000K | 5600 lm | 32.8W

**CORPO /**
BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

In sheet steel, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassa luminanza.

Louver Darklight, double parabolic, with top-closed parabolic blades in mat, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.

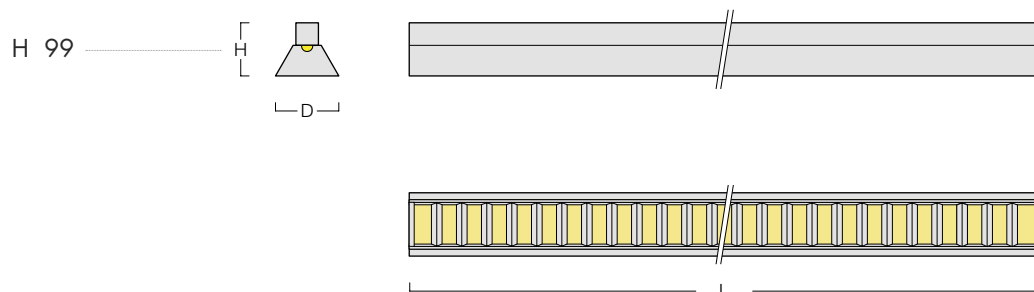
CABLAGGIO /
WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Connettore ad innesto rapido, collegamento alla rete direttamente dall'esterno dell'apparecchio; 2P+T.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Quick plug-in, connection to the mains from the outer part of the fitting; 2P+T.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	D	L
3000	350	5320	32,8	120	1176
4000	350	5600	32,8	120	1176
3000	350	6660	41,0	120	1476
4000	350	7000	41,0	120	1476


SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST

 (ove possibile)
(if possible)

 alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.

 Apparecchio da binario elettrificato: - Adattatore a
binario trifase - Adattatore a binario trifase DALI

 Dimmable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
Emergency unit 1h

 Electric track spotlights: - Adapter for three-phase track -
Adapter for three-phase DALI track

ACCESSORI /
ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
REGULATIONS

 EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

 Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videotermini
secondo la norma EN 12464-1.

 Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Exempt risk – GR 0

 Suitable for environments with visual display units
according to the norm EN 12464-1.

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

 2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,20	0,017	7538WW34B	7538WW34BD	7538WW34BM
4000	3,20	0,017	7538NW34B	7538NW34BD	7538NW34BM
3000	4,00	0,021	7538WW42B	7538WW42BD	7538WW42BM
4000	4,00	0,021	7538NW42B	7538NW42BD	7538NW42BM

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl



LIVAL

NORDIC



ALUMINIUM



NOBILE ITALIA SpA®