

Metalmek



INDUSTRY S

APPLICAZIONE / APPLICATION



AREA COMMERCIALE /
COMMERCIAL AREA



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



UFFICIO /
OFFICE

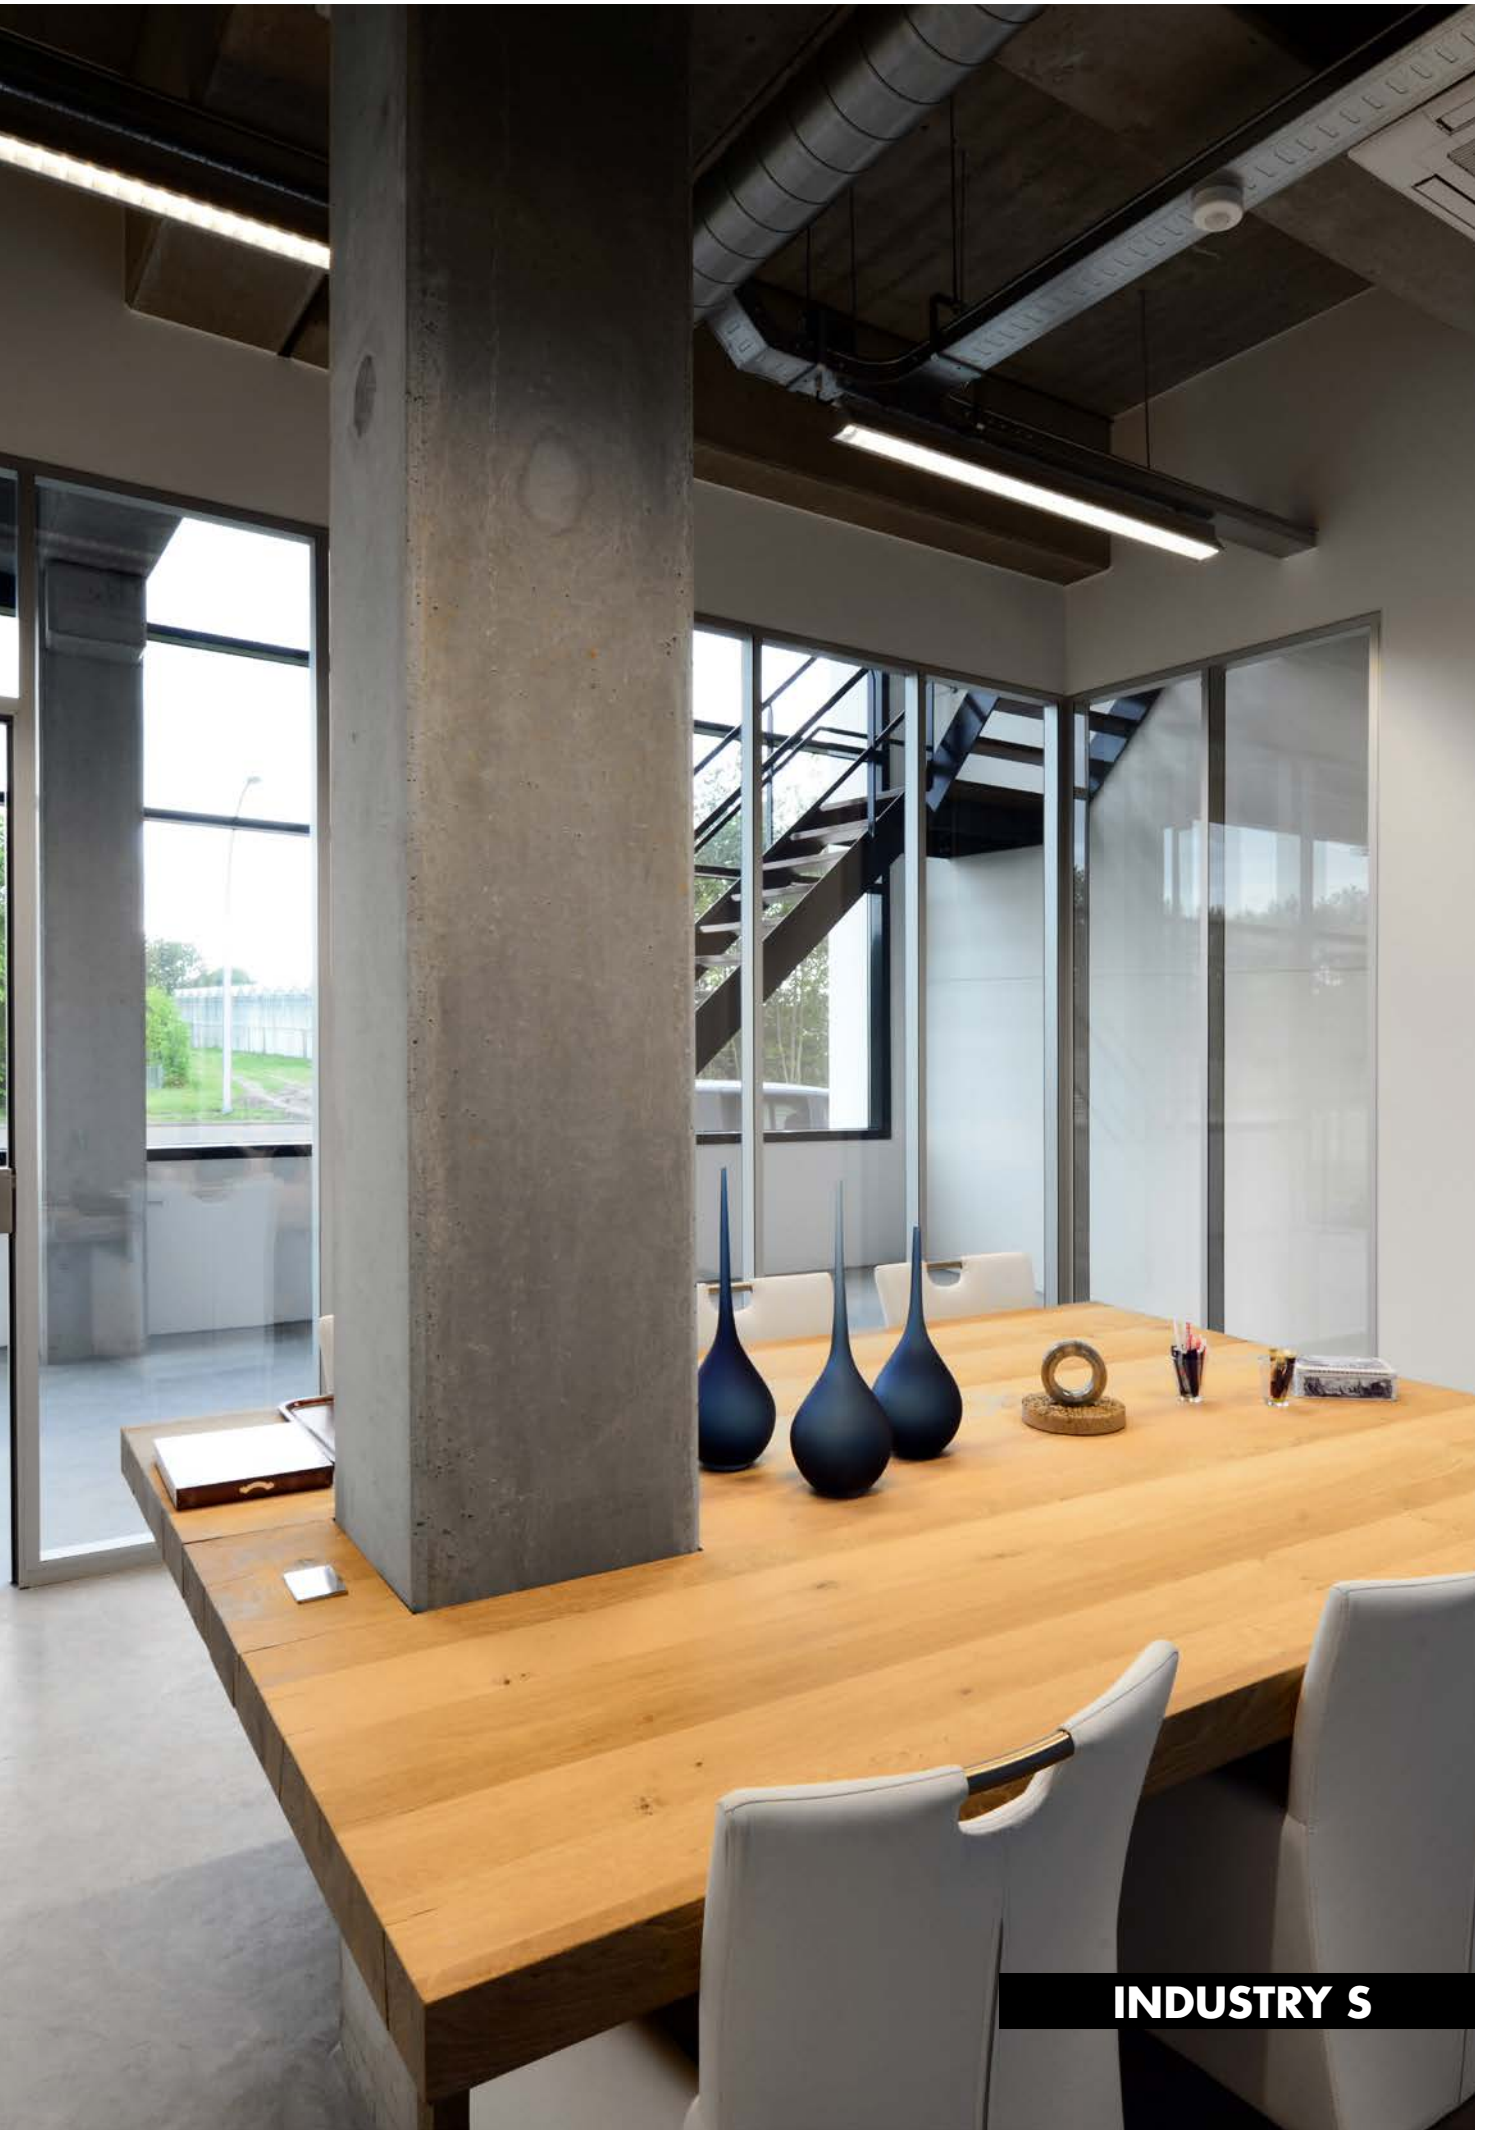


NEGOZIO /
SHOP



GRANDI AREE COMMERCIALI /
LARGE COMMERCIAL AREAS






INDUSTRY S

7538 PAR90

**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fitting

4000K | 5416 lm | 31.2W

**CORPO /**
BODY

Cablaggio - In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Wiring - In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Dispositivo ottico - In lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Optical device - In sheet steel, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassa luminanza.

Louver Darklight, double parabolic, with top-closed parabolic blades in mat, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.

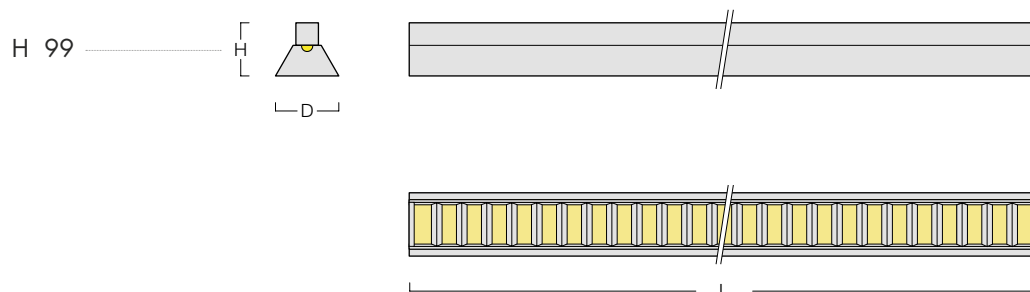
CABLAGGIO /
WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Connettore ad innesto rapido, collegamento alla rete direttamente dall'esterno dell'apparecchio; 2P+T.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Quick plug-in, connection to the mains from the outer part of the fitting; 2P+T.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	D	L
3000	350	5136	4109	31,20	120	1176
4000	350	5416	4333	31,20	120	1176
3000	350	6420	5136	39,00	120	1476
4000	350	6770	5416	39,00	120	1476

**CRI**
80**A⁺****CE****MAC**
ADAM
3 SDCM**50k**
L80B10**GR-0****F****IP**
20**IP**
20

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Complesso di emergenza 1h.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI Dimmable electronic ballast.
Emergency unit 1h.
Ra 90.

Apparecchio da binario elettrificato: - Adattatore a
binario trifase - Adattatore a binario trifase DALI

Electric track spotlights: - Adapter for three-phase track -
Adapter for three-phase DALI track

ACCESSORI /
ACCESSORIES
pag. 423

4417SP1-2

Kit per sospensione costituito da un dispositivo di
regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm
L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit consisting of micrometric regulation
device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and
chromed brass cover.

4406

Kit per alimentazione costituito da un cavo di
alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in
plastica. Dotato di morsetteria, fermacavo e accessori
per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent
colour L 2000 mm and plastic cover.
Equipped with connection block, cablegland and fixing
accessories.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videotermini
secondo la norma EN 12464-1.

Suitable for environments with visual display units
according to the norm EN 12464-1.

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,20	0,017	75383PWW1176E0B	75383PWW1176DDB	75383PWW1176EMB
4000	3,20	0,017	75383PNW1176E0B	75383PNW1176DDB	75383PNW1176EMB
3000	4,00	0,021	75383PWW1476E0B	75383PWW1476DDB	75383PWW1476EMB
4000	4,00	0,021	75383PNW1476E0B	75383PNW1476DDB	75383PNW1476EMB

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl