

Metalmek



ARCHITECTURAL

ZURIGO

APPLICAZIONE / APPLICATION



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



LOCALE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL HALL



UFFICIO /
OFFICE



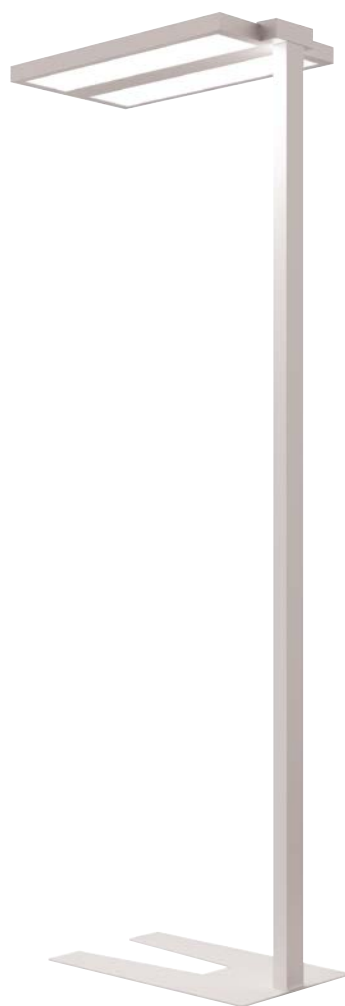


ZURIGO D-I

8470

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

A terra /
floor



CORPO / BODY

In lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In sheet steel, painted with SOLVENT-FREE, semi-bright white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore superiore in policarbonato trasparente.

Upper diffuser in transparent polycarbonate.

Diffusore inferiore in metacrilato trasparente microprismatizzato.

Lower diffuser in microprismatic, transparent methacrylate.

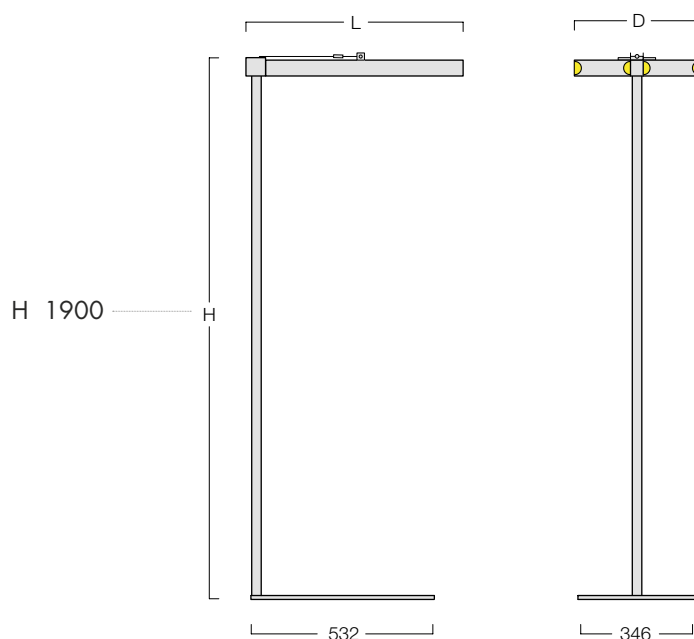

CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Cavo di alimentazione, lunghezza cm 200, dotato di spina.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Feeding cable equipped with plug, length cm 200.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	D
3000	350	10272	8198	62,40	600	370
4000	350	10832	8645	62,40	600	370
3000	350	10272	8198	62,40	600	370
4000	350	10832	8645	62,40	600	370

CRI
80A⁺

CE

MAC
ADAM
3 SDCM50k
L80B10

GR-0

F

IP
20IP
20

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Sensore di luminosità e di presenza.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Daylight sensor and presence detector.
Ra 90.

NORMATIVE / REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-4
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videotermini
secondo la norma EN 12464-1.

Suitable for environments with visual display units
according to the norm EN 12464-1.

DIRETTIVE / DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD
3000	17,00	0,050	8470WW68B	8470WW68BDD
4000	17,00	0,050	8470NW68B	8470NW68BDD
3000	17,00	0,050	8470WW68BS	8470WW68BDDS
4000	17,00	0,050	8470NW68BS	8470NW68BDDS

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl