

VAGO 8521 D-I LED

Apparecchi da parete
Wall lamps
Appliques
Wand

Metalmek

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT



VAGO 8521 D-I LED

Apparecchi da parete
Wall lamps
Appliques
Wand

Tipi di installazione:

– Apparecchio da parete

Emissione luminosa:

diretta/indiretta
asimmetrica

Corpo:

in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido o grigio metallizzato RAL 9006, termoisolanti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Dispositivo ottico:

– Diffusore inferiore in metacrilato satinato

– Diffusore superiore in metacrilato satinato

Sorgente luminosa:

LED CRI ≥ 80 Ra
• Color tolerance 3 MacAdam (3 SDCM)
• 3000K
• 4000K

Cablaggio:

• classe I;
• Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Prestazioni:

• Efficiency A+
• Grado di protezione IP40
• Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10

Marchi:

CE

Normative:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Rischio esente – GR 0

Direttive:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONI SU RICHIESTA

• complesso di emergenza
• alimentatore elettronico dimmerabile
• alimentatore elettronico dimmerabile DALI (ove possibile)

Mountings:

– Wall luminaire

Light emission:

direct/indirect
asymmetric

Body:

in sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white or RAL 9006 metallised grey epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Optical device:

– Lower diffuser in satin methacrylate

– Upper diffuser in satin methacrylate

Light source:

LED CRI ≥ 80 Ra
• Color tolerance 3 MacAdam (3 SDCM)
• 3000K
• 4000K

Wiring:

• class I;
• Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

Performance data:

• Efficiency A+
• Protection level: IP20
• Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10

Marks:

CE

Regulations:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiological safety of lamps and lamp system:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempt risk – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS UPON REQUEST

• emergency unit
• dimmable electronic ballast
• DALI dimmable electronic ballast (if possible)

Types d'installation:

– Applique

Emission lumineuse:

directe/indirecte
asymétrique

Corps:

en tôle d'acier, verni avec des poudres époxy polyester, SANS SOLVANTS, blanc translucide ou gris brillant RAL 9006, thermodurcissables à 180°C, après un traitement de phosphodégraissage

Instrument optiques:

– Diffuseur inférieur en méthacrylate satiné

– Diffuseur supérieur en méthacrylate satiné

Source lumineuse:

LED CRI ≥ 80 Ra
• Color tolerance 3 MacAdam (3 SDCM)
• 3000K
• 4000K

Câblage:

• classe I;
• Alimentation 220~240 V / 50-60 Hz

Performance:

• Efficiency A+
• Degré de Protection: IP20
• Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10

Marques:

CE

Normes:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempté risque – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS SUR DEMANDE

• dispositif de secours d'une heure
• ballast électronique réglable
• ballast électronique réglable DALI (si possible)

Installationsarten:

– Wandleuchte

Lichtausgabe:

direkt/indirekt
Asymmetrische

Gehäuse:

aus Stahlblech seidenmatt weiss oder metallic grau RAL 9006 lösungsmittelfrei mit Hybrid-Pulverlack eingebraunt, bei 180°C nach Phosphorvorbehandlung.

Optische vorrichtungen:

– Untere Lichtverteiler aus Methacrylat, milchig-weiß

– Oberer Lichtverteiler aus Methacrylat, milchig-weiß

Leuchtmittel:

LED CRI ≥ 80 Ra
• Color tolerance 3 MacAdam (3 SDCM)
• 3000K
• 4000K

Verdrahtung:

• nach Klasse I;
• VS 220~240 V / 50-60 Hz

Ausführung:

• Efficiency A+
• Schutzart gegen: IP20
• Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10

Marken:

CE

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Befreit Risiko – GR 0

Entspricht Eu-Richtlinien:


2006/95/CE
2004/108/CE

AUF ANFRAGE

• Notlicht – Set
• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog)
• Dimmbare DALI-EVG-Version (wo möglich)

VAGO 8521 D-I LED

Apparecchi da parete
Wall lamps
Appliques
Wand

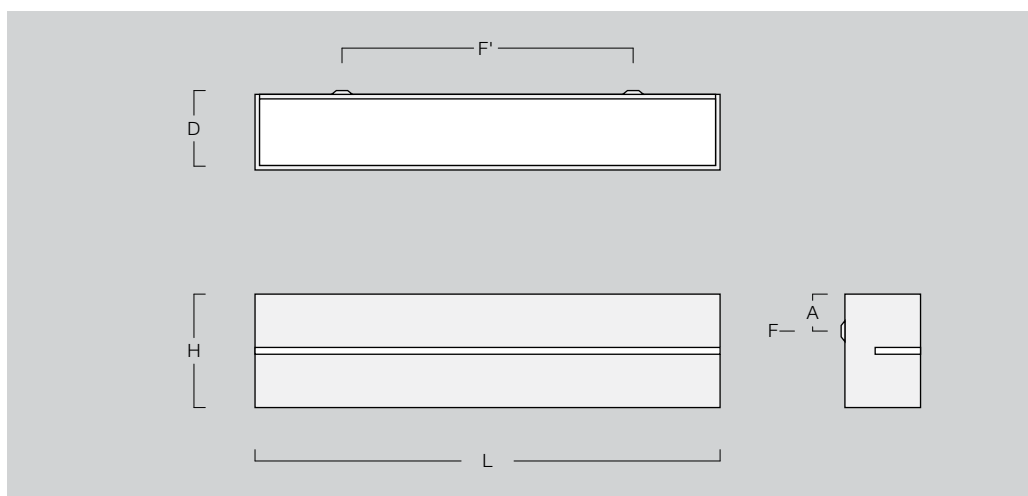

D
(mm)
Larghezza totale apparecchio
Overall width
Largeur totale de l'appareil
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers

L
(mm)
Lunghezza totale apparecchio
Overall length
Longueur totale de l'appareil
Gesamtlänge des Beleuchtungskörpers

H
(mm)
Altezza totale apparecchio
Overall height
Hauteur totale de l'appareil
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers

F
(mm)
Interasse in larghezza dei fori di fissaggio
Width between centres of fixing holes
Largeur d'entre-axes des trous de fixation
Abstand zwischen den Zentren der schmalseitigen Befestigungsbohrungen

F'
(mm)
Interasse in lunghezza dei fori di fissaggio
Length between centres of fixing holes
Longueur d'entre-axes des trous de fixation
Abstand zwischen den Zentren der längsseitigen Befestigungsbohrungen

A
(mm)
Distanza tra il centro del foro di fissaggio e il bordo superiore dell'apparecchio
Distance between the centre of the fixing hole and the upper border of the fitting
Distance entre le centre du trou de fixation et le bord supérieur de l'appareil
Abstand zwischen der Mitte der Befestigungsbohrungen und dem längsseitigen Gehäuserand



K	Ra	mA	lm	W	lm/W	D	L	H	F	F'	A	kg	m³
3000	≥ 80	350	2680	16,4	163	103	617	150	C	386	49	4,00	0,017
4000	≥ 80	350	2800	16,4	171	103	617	150	C	386	49	4,00	0,017
3000	≥ 80	500	3680	24,2	152	103	617	150	C	386	49	4,00	0,017
4000	≥ 80	500	3860	24,2	160	103	617	150	C	386	49	4,00	0,017
3000	≥ 80	350	5320	32,8	162	103	617	150	C	386	49	4,00	0,017
4000	≥ 80	350	5600	32,8	171	103	617	150	C	386	49	4,00	0,017

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

