

Metalmek






VAGO D-I

8521

**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSA parete /
Wall luminaire

4000K | 3860 lm | 24.2W

**CORPO /**
BODY

in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, o grigio metallizzato RAL 9006, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white or RAL 9006 metallised grey epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta-Indiretta
AsimmetricaDirect-Indirect
Asymmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Diffusore inferiore in metacrilato satinato.
Diffusore superiore in metacrilato satinato.

Lower diffuser in satin methacrylate.
Upper diffuser in satin methacrylate.


CABLAGGIO /
WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	L	F	F'	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	500	3680	24,2	617	C	386	4,00	0,011	8521WW25G	S. R.	S. R.
4000	500	3860	24,2	617	C	386	4,00	0,011	8521NW25G	S. R.	S. R.
3000	350	5320	32,8	617	C	386	4,00	0,011	8521WW32G	S. R.	S. R.
4000	350	5600	32,8	617	C	386	4,00	0,011	8521NW32G	S. R.	S. R.

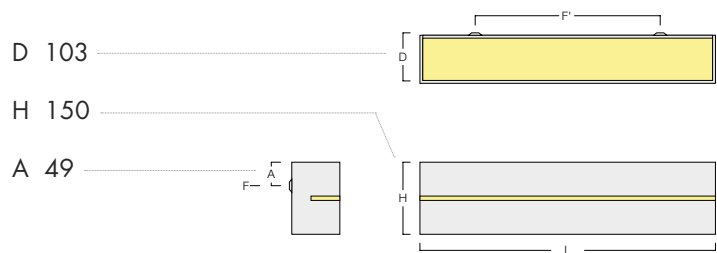

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST

(ove possibile)
(if possible)

alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.

dimnable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
emergency unit 1h

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

SOLE PARETE

APPLICAZIONE / APPLICATION



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



LOCALE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL HALL



UFFICIO /
OFFICE





SOLE PARETE

SOLE PARETE


7635 LED



TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

A parete /
Wall luminaire

4000K | 3284 lm | 16.8W



CORPO / BODY

in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, o grigio metallizzato RAL 9006, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white or RAL 9006 metallised grey epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Asimmetrica



Direct-Indirect
Asymmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore inferiore in policarbonato opale.
Diffusore superiore in vetro temperato trasparente.

Lower diffuser in opal polycarbonate.
Upper diffuser in transparent toughened glass.


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	F	F'	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	500	3136	16,8	C	430	3,40	0,012	7635WWEB	7635WWDDDB	S. R.
4000	500	3284	16,8	C	430	3,40	0,012	7635NWEB	7635NWDDDB	S. R.

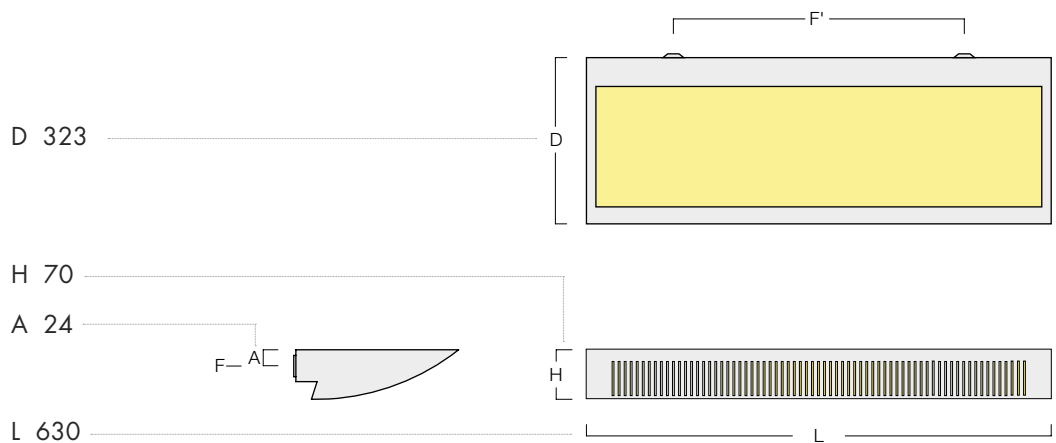

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST

(ove possibile)
(if possible)

alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.

dimnable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
emergency unit 1h

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl