

Metalmek



ARCHITECTURAL

VAGO

APPLICAZIONE / APPLICATION



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



LOCALE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL HALL



UFFICIO /
OFFICE





VAGO

VAGO D-I

8521




TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

A parete /
Wall luminaire



4000K | 3696 lm | 22.8W



CORPO / BODY

In lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE termoidurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In sheet steel, painted with SOLVENT-FREE, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore inferiore in metacrilato satinato.
Diffusore superiore in metacrilato satinato.

Lower diffuser in satin methacrylate.
Upper diffuser in satin methacrylate.


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	F	F'
3000	500	3508	1276	22,80	617	C	386
4000	500	3696	1344	22,80	617	C	386
3000	350	5136	1868	31,20	617	C	386
4000	350	5416	1970	31,20	617	C	386

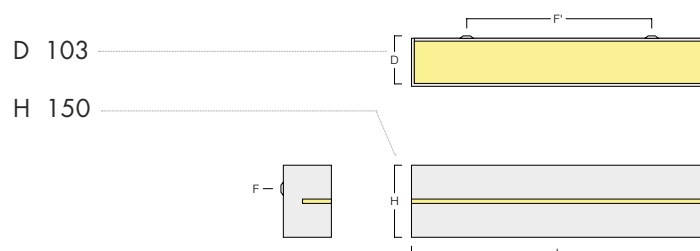CRI
80A⁺

CE

MAC
ADAM
3 SDCM50k
L80B10

GR-0

F

⏚

IP
40

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Complesso di emergenza 1h.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI Dimmable electronic ballast.
Emergency unit 1h.
Ra 90.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	4,00	0,011	8521WW25B	8521WW25DDB	-
4000	4,00	0,011	8521NW25B	8521NW25DDB	-
3000	4,00	0,011	8521WW32B	8521WW32DDB	-
4000	4,00	0,011	8521NW32B	8521NW32DDB	-

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl