

Metalmek



BANDRASTER 8700 MP

Incasso
Recessed fittings
Encastrés
Einbauleuchten

Metalmek

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT



BANDRASTER 8700 MP

Incasso
Recessed fittings
Encastrés
Einbauleuchten

Tipi di installazione:

– Apparecchio da incasso

Emissione luminosa:

diretta

Corpo:

in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoidurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Dispositivo ottico:

Diffusore in metacrilato trasparente microprismatizzato

Sorgente luminosa:

LED
CRI ≥80 Ra

Cablaggio:

in classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Connettore ad innesto rapido:

collegamento alla rete direttamente dall'esterno dell'apparecchio; 2P+T

Normative:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2

Direttive:

2006/95/CE
2004/108/CE

Mountings:

– Built-in fitting

Light emission:

direct

Body:

in sheet steel, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Optical device:

Diffuser in microprismatic, transparent methacrylate

Light source:

LED
CRI ≥80 Ra

Wiring:

class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

Quick plug-in:

connection to the mains from the outer part of the fitting; 2P+T

Regulations:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiological safety of lamps and lamp system:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

Types d'installation:

– Appareil à encastrer

Emission lumineuse:

directe

Corps:

en tôle d'acier, verni avec des poudres époxy polyester, SANS SOLVANTS, blanc translucide, thermodurcissables à 180°C, après un traitement de phosphodégraissage.

Instrument optiques:

Diffuseur en méthacrylate transparent microprismatisé

Source lumineuse:

LED
CRI ≥80 Ra

Câblage:

classe I
Alimentation 220~240V/50-60 Hz

Fiche à branchement rapide:

connexion au réseau directement de l'extérieur de l'appareil; 2P+T

Normes:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

Installationsarten:

– Einbauleuchte

Lichtausgabe:

direkt

Gehäuse:

aus Stahlblech, seidenmatt weiss, Lösungsmittelfrei mit Hybrid-Pulverlack eingebrannt, bei 180°C nach Phosphorvorbehandlung

Optische vorrichtungen:

Lichtverteiler aus microprismatischem klarem Methacrylat

Leuchtmittel:

LED
CRI ≥80 Ra

Verdrahtung:

nach Klasse I
Versorgungsspannung
220~240V/ 50-60 Hz

Schnellanschluss:

Anschlussmöglichkeit für die Stromversorgung auf der Außenseite des Gehäuses; 2P+E

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:


CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2

Entspricht Eu-Richtlinien:

2006/95/CE
2004/108/CE

BANDRASTER 8700 MP

Incasso
Recessed fittings
Encastrés
Einbauleuchten

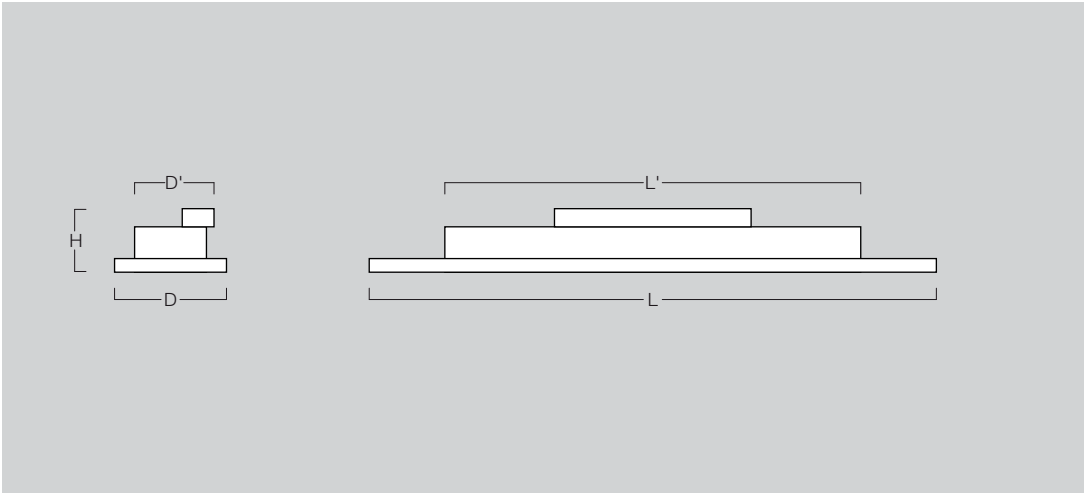

D
(mm)
Larghezza totale apparecchio
Overall width
Largeur totale de l'appareil
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers

L
(mm)
Lunghezza totale apparecchio
Overall length
Longueur totale de l'appareil
Gesamtlänge des Beleuchtungskörpers

H
(mm)
Altezza totale apparecchio
Overall height
Hauteur totale de l'appareil
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers

D'
(mm)
Ingombro in larghezza dell'apparecchio
Recessed width
Encombrement en largeur de l'appareil
Einbau-Aussenbreite des Beleuchtungskörpers

H'
(mm)
Ingombro in altezza dell'apparecchio
Recessed height
Encombrement en hauteur de l'appareil
Einbau-Aussenhöhe des Beleuchtungskörpers



K	Ra	mA	lm	W	lm/W	D	L	H	D'	L'	EFFICIENCY
3000	≥ 80	350	3350	20,50	163	165	1720	85	107	1174	A+
4000	≥ 80	350	3510	20,50	171	165	1720	85	107	1174	A+

Tutte le specifiche tecniche e i dati sono soggetti a modifica in qualsiasi momento e senza preavviso. All technical specifications and datas are subject to modification at any time and without notice.
Caractéristiques techniques provisoires, toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Alle technische Daten können ohne Mitteilung jederzeit modifiziert werden.

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl