

MILANO ROUND 8872

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

Metalmek

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT



8872


MILANO ROUND 8872

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

Tipi di installazione: Apparecchio da plafone	Mountings: Surface mounted fitting	Types d'installation: Appareil de plafond	Installationsarten: Anbau
Emissione luminosa: diretta simmetrica	Light emission: direct symmetric	Emission lumineuse: directe symétrique	Lichtausgabe: direkt Symmetrischen
Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco.	Body: made of white painted die-cast aluminium..	Corps: en fusion d'aluminium, blanc.	Gehäuse: usgeführt in Aluminium-Druckguß, weiss.
Dispositivo ottico: Diffusore in metacrilato opale.	Optical device: Diffuser in opal methacrylate.	Instrument optiques: Diffuseur en méthacrylate opalin.	Optische vorrichtungen: Lichtverteiler aus opalem Methacrylat.
Sorgente luminosa: LED CRI ≥80 Ra · 3000K · 4000K	Light source: LED CRI ≥80 Ra · 3000K · 4000K	Source lumineuse: LED CRI ≥80 Ra · 3000K · 4000K	Leuchtmittel: LED CRI ≥80 Ra · 3000K · 4000K
Cablaggio: · classe II · Alimentazione 100~240 V / 50-60 Hz	Wiring: · class II · Feeding 100~240 V / 50-60 Hz	Câblage: · classe II · Alimentation 100~240V/50-60 Hz	Verdrahtung: · Klasse II · VS 100~240V/ 50-60 Hz
Prestazioni: · Efficienza energetica A+ · Grado di protezione IP43 · Durata Utile (Ta=25°C) 50000h L70B50	Performance data: · Energetic efficiency A+ · Protection level IP43 · Lifetime (Ta=25°C) 50000h L70B50	Performance: · Efficacité énergétiqueA+ · Degrè de Protection IP43 · Durée de vie (Ta=25°C) 50000h L70B50	Ausführung: · Energetische Effizienz A+ · Schutzart gegen IP43 · Lebensdauer (Ta=25°C) 50000st L70B50
Marchi: CE	Marks: CE	Marques: CE	Marken: CE
Normative: CEI EN 60598-1 CEI 34-21 CEI EN 60598-2-2 EN 62031	Regulations: CEI EN 60598-1 CEI 34-21 CEI EN 60598-2-2 EN 62031	Normes: CEI EN 60598-1 CEI 34-21 CEI EN 60598-2-2 EN 62031	Normbestimmungen: CEI EN 60598-1 CEI 34-21 CEI EN 60598-2-2 EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade: CEI EN 62471 IEC/TR 62471-2 Rischio esente – GR 0	Photobiological safety of lamps and lamp system: CEI EN 62471 IEC/TR 62471-2 Exempt risk – GR 0	Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes: CEI EN 62471 IEC/TR 62471-2 Exempté risque – GR 0	Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen: CEI EN 62471 IEC/TR 62471-2 Befreit Risiko – GR 0
Direttive: 2006/95/CE 2004/108/CE	Directives: 2006/95/CE 2004/108/CE	Directives: 2006/95/CE 2004/108/CE	Entspricht Eu-Richtlinien: 2006/95/CE 2004/108/CE
VERSIONI SU RICHIESTA (ove possibile) · alimentatore elettronico dimmerabile PUSH · alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V · alimentatore elettronico dimmerabile DALI	VERSIONS UPON REQUEST (if possible) · dimmable electronic ballast PUSH · dimmable electronic ballast 1-10V · Dimmable electronic ballast DALI	VERSIONS SUR DEMANDE (si possible) · ballast électronique réglable PUSH · ballast électronique réglable 1-10V · ballast électronique réglable DALI	AUF ANFRAGE (wo möglich) · Dimmbare EVG-Version (digital oder analog) PUSH · Dimmbare EVG-Version (digital oder analog) 1-10V · Dimmbare EVG-Version DALI

MILANO ROUND 8872

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

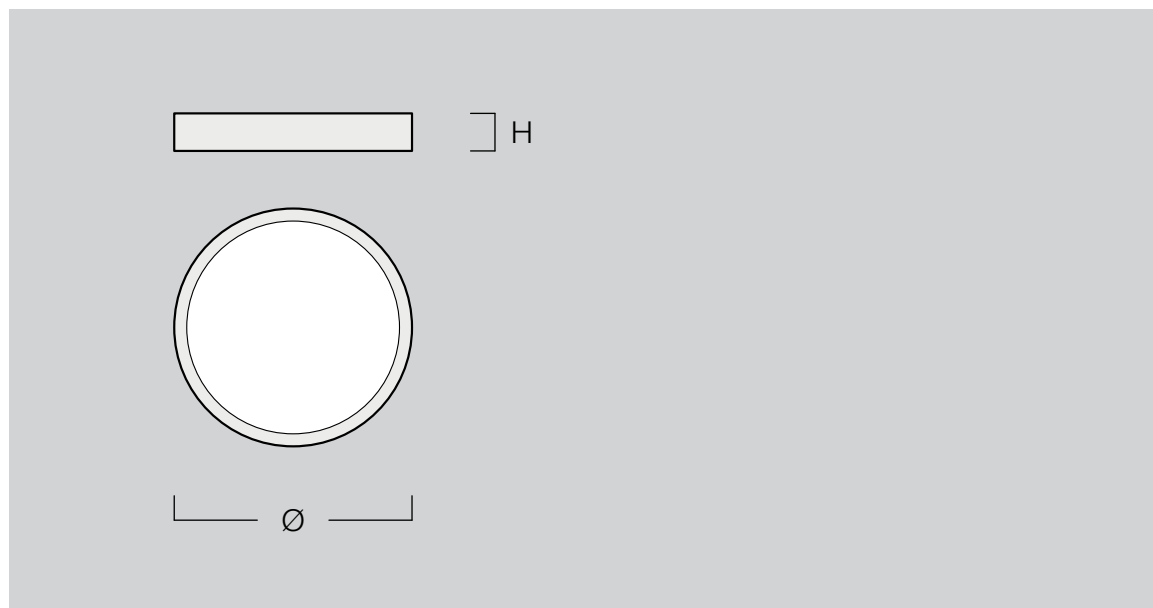

D
(mm)
Larghezza totale apparecchio
Overall width
Largeur totale de l'appareil
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers

L
(mm)
Lunghezza totale apparecchio
Overall length
Longueur totale de l'appareil
Gesamtlänge des Beleuchtungskörpers

H
(mm)
Altezza totale apparecchio
Overall height
Hauteur totale de l'appareil
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers



K	Ra	lm	W	lm/W	Ø	H	kg	m³
3000	≥ 80	1020	14	73	115	50	0,45	0,001
4000	≥ 80	1032	14	74	115	50	0,45	0,001
3000	≥ 80	1469	18	82	170	50	0,65	0,002
4000	≥ 80	1555	18	87	170	50	0,65	0,002
3000	≥ 80	2418	26	93	215	50	1,25	0,003
4000	≥ 80	2576	26	99	215	50	1,25	0,003

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

