

Metalmek



MILANO

APPLICAZIONE / APPLICATION



AREA COMMERCIALE /
COMMERCIAL AREA



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



LOCALE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL HALL




NEGOZIO /
SHOP



MILANO ROUND

8872

**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSPlafone /
Surface mounted fitting**CORPO /**
BODYIn pressofusione di alluminio verniciato
di colore bianco.

In die-cast aluminium, painted white.


EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate.

CABLAGGIO /
WIRINGClasse II
Alimentazione (LED driver remoto)
220~240 V / 50-60 HzClass II
Feeding (independent led driver)
220~240 V / 50-60 Hz**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	Ø	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	300	1308	1020	14,00	115	0,45	0,001	88723WW0110E0B0	-	-
4000	300	1323	1032	14,00	115	0,45	0,001	88723NW0110E0B0	-	-
3000	350	1883	1469	18,00	170	0,65	0,002	88723WW0165E0B0	-	-
4000	350	1994	1555	18,00	170	0,65	0,002	88723NW0165E0B0	-	-
3000	500	3100	2418	26,00	215	1,25	0,003	88725WW0209E0B0	88725WW0209DDB0	-
4000	500	3303	2576	26,00	215	1,25	0,003	88725NW0209E0B0	88725NW0209DDB0	-

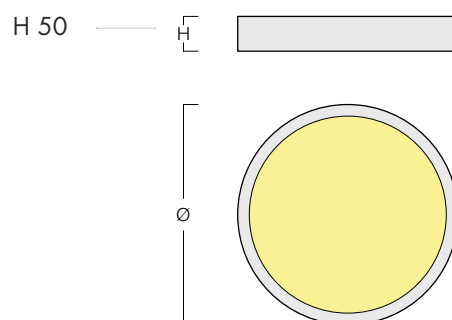

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile PUSH.
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast PUSH.
Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE



Ø 115





Ø 170



Ø 215

MILANO SQUARE

8873

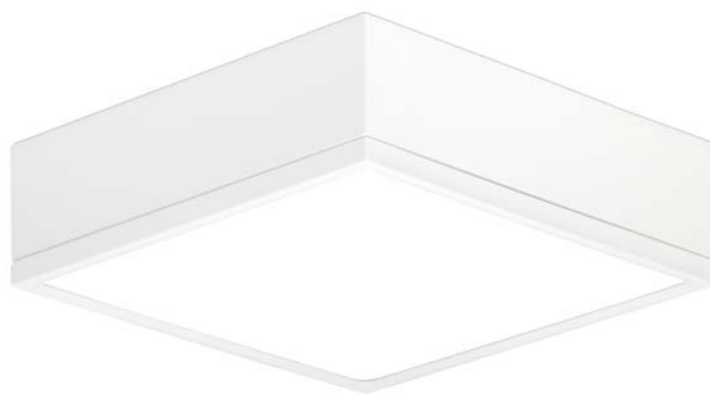TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSPlafone /
Surface mounted fittingCORPO /
BODYIn pressofusione di alluminio verniciato
di colore bianco.


In die-cast aluminium, painted white.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
SymmetricDISPOSITIVO OTTICO /
OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate, thermoformed in one
piece.CABLAGGIO /
WIRINGClasse II
Alimentazione (LED driver remoto)
220~240 V / 50-60 HzClass II
Feeding (independent led driver)
220~240 V / 50-60 HzDATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	D/L	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	300	1290	1006	14,00	115	0,50	0,001	88733WW0110E0B0	-	-
4000	300	1353	1055	14,00	115	0,50	0,001	88733NW0110E0B0	-	-
3000	350	1891	1475	18,00	170	0,80	0,002	88733WW0165E0B0	-	-
4000	350	1956	1526	18,00	170	0,80	0,002	88733NW0165E0B0	-	-
3000	500	3079	2402	26,00	215	1,30	0,003	88735WW0209E0B0	88735WW0209DDB0	88735WW0209EMB0
4000	500	3151	2458	26,00	215	1,30	0,003	88735NW0209E0B0	88735NW0209DDB0	88735NW0209EMB0

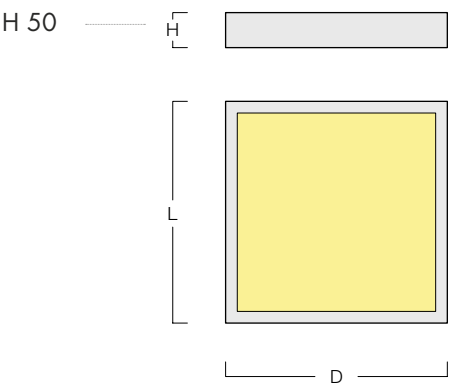

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile PUSH.
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast PUSH.
Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0


Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE



115x115

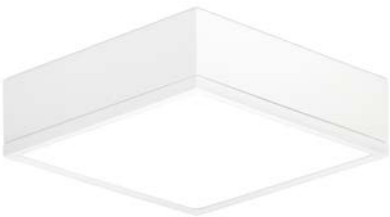

170x170



215x215

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl