

SALERNO ROUND 8882

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

Metalmek

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT



SALERNO ROUND 8882

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

Tipi di installazione:

Apparecchio da incasso
– Installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto

Emissione luminosa:

diretta
simmetrica

Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco.

Dispositivo ottico:

Diffusore in metacrilato opale.

Sorgente luminosa:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Cablaggio:

• classe II
• Alimentazione 100~240 V / 50-60 Hz

Prestazioni:

• Efficienza energetica A⁺
• Grado di protezione IP43
• Durata Utile (Ta=25°C) 50000h L70B50

Marchi:

CE

Normative:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Rischio esente – GR 0

Direttive:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONI SU RICHIESTA (ove possibile)

• complesso di emergenza 1h
• alimentatore elettronico dimmerabile
PUSH
• alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V
• alimentatore elettronico dimmerabile DALI

Mountings:

Built-in fitting
– Recessing by means of clips

Light emission:

direct
symmetric

Body: made of white painted die-cast aluminium..

Optical device:

Diffuser in opal methacrylate.

Light source:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Wiring:

• class II
• Feeding 100~240 V / 50-60 Hz

Performance data:

• Energetic efficiency A⁺
• Protection level IP43
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L70B50

Marks:

CE

Regulations:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiological safety of lamps and lamp system:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempt risk – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS UPON REQUEST (if possible)

• emergency unit 1h
• dimmable electronic ballast
PUSH
• dimmable electronic ballast 1-10V
• Dimmable electronic ballast DALI

Types d'installation:

Appareil à encastrer
– installation dans le faux plafond au moyen de clips à déclic

Emission lumineuse:

directe
symétrique

Corps: en fusion d'aluminium, blanc.

Instrument optiques:

Diffuseur en méthacrylate opalin.

Source lumineuse:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Câblage:

• classe II
• Alimentation 100~240V/50-60 Hz

Performance:

• Efficacité énergétique A⁺
• Degré de Protection IP43
• Durée de vie (Ta=25°C) 50000h L70B50

Marques:

CE

Normes:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempté risque – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS SUR DEMANDE (si possible)

• dispositif de secours 1 heure
• ballast électronique réglable
PUSH
• ballast électronique réglable 1-10V
• ballast électronique réglable DALI

Installationsarten:

Einbauleuchte
– Einbau-Montage mittels Clips

Lichtausgabe:

direkt
Symmetrischen

Gehäuse: usgeführt in Aluminium-Druckguß, weiss.

Optische vorrichtungen:

Lichtverteiler aus opalem Methacrylat.

Leuchtmittel:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Verdrahtung:

• Klasse II
• VS 100~240V/ 50-60 Hz

Ausführung:

• Energetische Effizienz A⁺
• Schutzart gegen IP43
• Lebensdauer (Ta=25°C) 50000st L70B50

Marken:

CE

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Befreit Risiko – GR 0

Entspricht Eu-Richtlinien:


2006/95/CE
2004/108/CE

AUF ANFRAGE (wo möglich)

• Notlicht-Set 1h
• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog)
PUSH
• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog) 1-10V
• Dimmbare EVG-Version DALI

SALERNO ROUND 8882

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

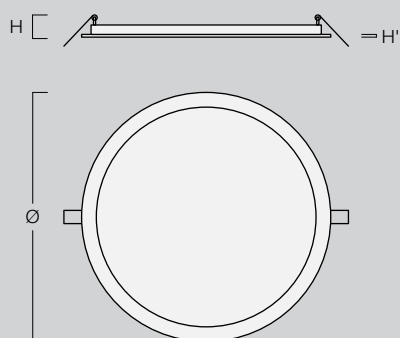

Ø
(mm)

Diametro apparecchio
Fitting diameter
Diamètre de l'appareil
Leuchtdurchmesser

H
(mm)

Altezza totale apparecchio
Overall height
Hauteur totale de l'appareil
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers

H'
(mm)

Altezza parziale apparecchio
Partial height
Hauteur partielle de l'appareil
Teilweise höhe des Beleuchtungskörpers

Ø HOLE
(mm)

Diametro del foro d'incasso
Hole cut-out
Diamètre du trou du faux plafond
Durchmesser der Einbau-Bohrung

K	Ra	lm	W	lm/W	Ø	H	H'	Ø HOLE	kg	m³
3000	≥ 80	796	12	66	170	20	2	155	0,35	0,001
4000	≥ 80	815	12	67	170	20	2	155	0,35	0,001
3000	≥ 80	1417	18	79	225	20	2	205	0,50	0,002
4000	≥ 80	1474	18	82	225	20	2	205	0,50	0,002
3000	≥ 80	1898	24	79	295	20	2	280	0,85	0,003
4000	≥ 80	1935	24	81	295	20	2	280	0,85	0,003

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

