

Metalmek



SALERNO

APPLICAZIONE / APPLICATION



AREA COMMERCIALE /
COMMERCIAL AREA



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



LOCALE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL HALL



NEGOZIO /
SHOP




SALERNO ROUND

8882



TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Incasso, installazione a controsoffitto
tramite molle a contrasto /
Built-in fitting, recessing by means of clips



CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio verniciato
di colore bianco.

In die-cast aluminium, painted white.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate, thermoformed in one
piece.

CABLAGGIO / WIRING

Classe II
Alimentazione (LED driver remoto)
100~240 V / 50-60 Hz

Class II
Feeding (independent led driver)
100~240 V / 50-60 Hz


SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile PUSH.
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast PUSH.
Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	Ø	H'	Ø s
3000	300	1021	796	12,00	170	2	155
4000	300	1045	815	12,00	170	2	155
3000	300	1817	1417	18,00	225	2	205
4000	300	1890	1474	18,00	225	2	205
3000	500	2433	1898	24,00	295	2	280
4000	500	2481	1935	24,00	295	2	280

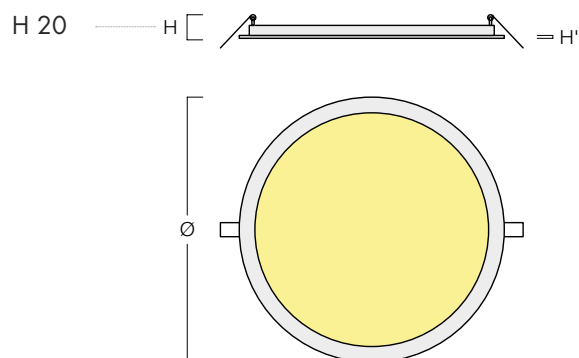
ACCESSORI /
 ACCESSORIES
 pag. 423

6390LED501H Kit per luce d'emergenza per
 power LED e moduli LED.

 Emergency lighting kit for power LED
 and LED modules.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

 EN 60598-1
 EN 60598-2-2
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
 lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

 Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE


LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	0,35	0,001	88823WW0170E0B0	88823WW0170DDB0	S.R.
4000	0,35	0,001	88823NW0170E0B0	88823NW0170DDB0	S.R.
3000	0,50	0,002	88823WW0225E0B0	88823WW0225DDB0	S.R.
4000	0,50	0,002	88823NW0225E0B0	88823NW0225DDB0	S.R.
3000	0,85	0,003	88823WW0295E0B0	88823WW0295DDB0	S.R.
4000	0,85	0,003	88823NW0295E0B0	88823NW0295DDB0	S.R.


SALERNO SQUARE

8883



TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Incasso, installazione a controsoffitto
tramite molle a contrasto /
Built-in fitting, recessing by means of clips



CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio verniciato
di colore bianco.

In die-cast aluminium, painted white.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate, thermoformed in one
piece.

CABLAGGIO / WIRING

Classe II
Alimentazione (LED driver remoto)
100~240 V / 50-60 Hz

Class II
Feeding (independent led driver)
100~240 V / 50-60 Hz


SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile PUSH.
Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast PUSH.
Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	D/L	2H'	S'
3000	300	1094	853	12,00	170	2	155
4000	300	1162	906	12,00	170	2	155
3000	300	1729	1349	18,00	220	2	205
4000	300	1840	1435	18,00	220	2	205
3000	500	1962	1530	24,00	300	2	280
4000	500	2014	1571	24,00	300	2	280

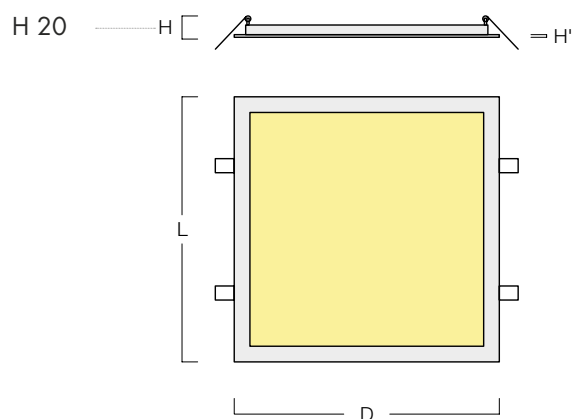

ACCESSORI /
ACCESSORIES
pag. 423

6390LED501H Kit per luce d'emergenza per
power LED e moduli LED.

Emergency lighting kit for power LED
and LED modules.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778.

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE



170x170



220x220



300x300

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	0,50	0,001	88833WW0170E0B0	88833WW0170DDB0	S.R.
4000	0,50	0,001	88823NW0170E0B0	88823NW0170DDB0	S.R.
3000	0,80	0,002	88833WW0220E0B0	88833WW0220DDB0	S.R.
4000	0,80	0,002	88833NW0220E0B0	88833NW0220DDB0	S.R.
3000	1,30	0,003	88833WW0300E0B0	88833WW0300DDB0	S.R.
4000	1,30	0,003	88833NW0300E0B0	88833NW0300DDB0	S.R.

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl