


SALERNO SQUARE 8883

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

Metalmek

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT

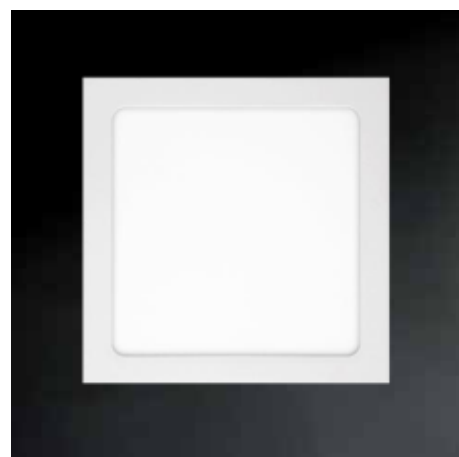

8883

SALERNO SQUARE 8883

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

Tipi di installazione:

Apparecchio da incasso
– Installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto

Emissione luminosa:

diretta
simmetrica

Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco.

Dispositivo ottico:

Diffusore in metacrilato opale.

Sorgente luminosa:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Cablaggio:

• classe II
• Alimentazione 100~240 V / 50-60 Hz

Prestazioni:

• Efficienza energetica A⁺
• Grado di protezione IP43
• Durata Utile (Ta=25°C) 50000h L70B50

Marchi:

CE

Normative:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Rischio esente – GR 0

Direttive:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONI SU RICHIESTA (ove possibile)

• complesso di emergenza 1h
• alimentatore elettronico dimmerabile
PUSH
• alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V
• alimentatore elettronico dimmerabile DALI

Mountings:

Built-in fitting
– Recessing by means of clips

Light emission:

direct
symmetric

Body: made of white painted die-cast aluminium..

Optical device:

Diffuser in opal methacrylate.

Light source:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Wiring:

• class II
• Feeding 100~240 V / 50-60 Hz

Performance data:

• Energetic efficiency A⁺
• Protection level IP43
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L70B50

Marks:

CE

Regulations:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiological safety of lamps and lamp system:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempt risk – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS UPON REQUEST (if possible)

• emergency unit 1h
• dimmable electronic ballast
PUSH
• dimmable electronic ballast 1-10V
• Dimmable electronic ballast DALI

Types d'installation:

Appareil à encastrer
– installation dans le faux plafond au moyen de clips à déclic

Emission lumineuse:

directe
symétrique

Corps: en fusion d'aluminium, blanc.

Instrument optiques:

Diffuseur en méthacrylate opalin.

Source lumineuse:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Câblage:

• classe II
• Alimentation 100~240V/50-60 Hz

Performance:

• Efficacité énergétique A⁺
• Degré de Protection IP43
• Durée de vie (Ta=25°C) 50000h L70B50

Marques:

CE

Normes:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Exempté risque – GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

VERSIONS SUR DEMANDE (si possible)

• dispositif de secours 1 heure
• ballast électronique réglable
PUSH
• ballast électronique réglable 1-10V
• ballast électronique réglable DALI

Installationsarten:

Einbauleuchte
– Einbau-Montage mittels Clips

Lichtausgabe:

direkt
Symmetrischen

Gehäuse: usgeführt in Aluminium-Druckguß, weiss.

Optische vorrichtungen:

Lichtverteiler aus opalem Methacrylat.

Leuchtmittel:

LED
CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K

Verdrahtung:

• Klasse II
• VS 100~240V/ 50-60 Hz

Ausführung:

• Energetische Effizienz A⁺
• Schutzart gegen IP43
• Lebensdauer (Ta=25°C) 50000st L70B50

Marken:

CE

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
Befreit Risiko – GR 0

Entspricht Eu-Richtlinien:


2006/95/CE
2004/108/CE

AUF ANFRAGE (wo möglich)

• Notlicht-Set 1h
• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog)
PUSH
• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog) 1-10V
• Dimmbare EVG-Version DALI

SALERNO SQUARE 8883

Downlights / Faretti incasso
Downlights / Recessed spots
Downlights / Spots encastrés
Downlights / Einbau

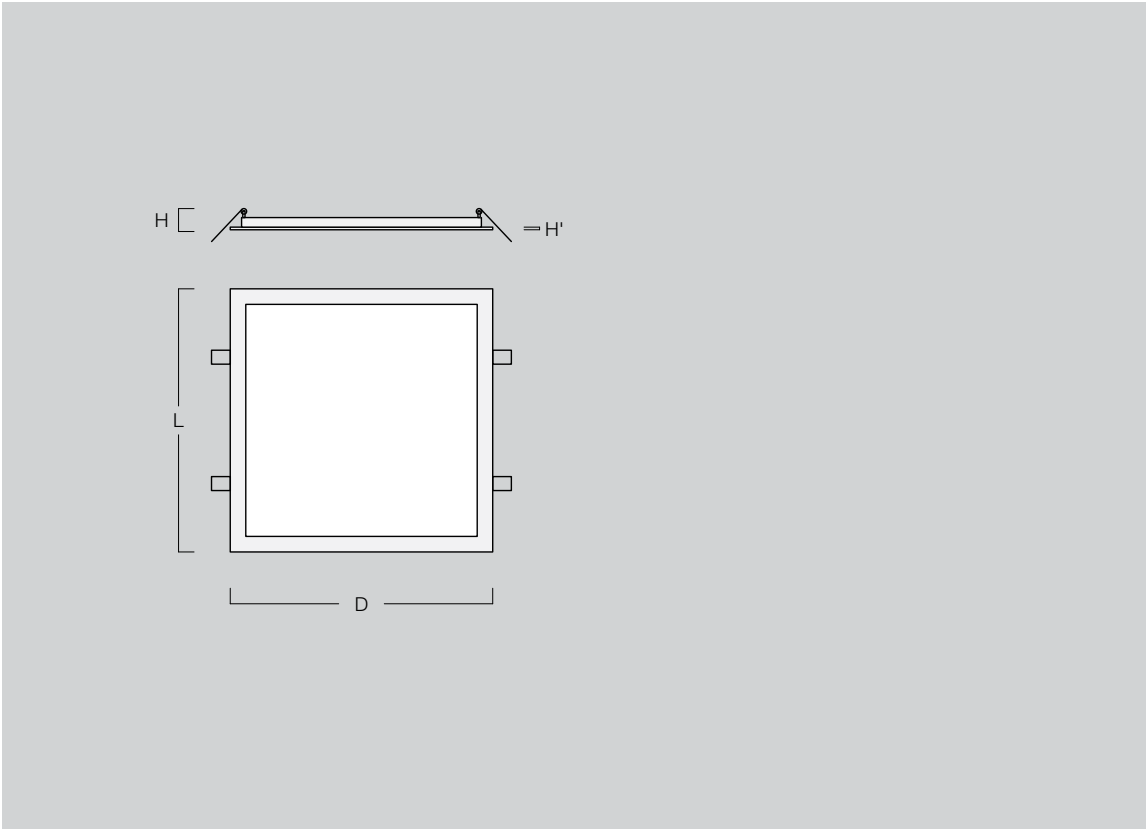

H
(mm)
Larghezza totale apparecchio
Overall width
Largeur totale de l'appareil
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers

H
(mm)
Altezza totale apparecchio
Overall height
Hauteur totale de l'appareil
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers

H'
(mm)
Altezza parziale apparecchio
Partial height
Hauteur partielle de l'appareil
Teilweise höhe des Beleuchtungskörpers

S
(mm)
Lunghezza del foro del controsoffitto
Length of the hole in the false ceiling
Longueur du trou du faux plafond
Länge der Öffnung in der abgehängten Decke

S'
(mm)
Larghezza del foro del controsoffitto
Width of the hole in the false ceiling
Largeur du trou du faux plafond
Breite der Öffnung in der abgehängten Decke



K	Ra	lm	W	lm/W	D	L	H	H'	S	S'	kg	m³
3000	≥ 80	853	12	71	170	170	20	2	155	155	0,38	0,001
4000	≥ 80	906	12	76	170	170	20	2	155	155	0,38	0,001
3000	≥ 80	1349	18	75	220	220	20	2	205	205	0,60	0,002
4000	≥ 80	1435	18	80	220	220	20	2	205	205	0,60	0,002
3000	≥ 80	1530	24	64	300	300	20	2	280	280	1,00	0,003
4000	≥ 80	1571	24	66	300	300	20	2	280	280	1,00	0,003

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

