

Metalmek



ALBA

APPLICAZIONE / APPLICATION



CORRIDOIO PUBBLICO /
PUBLIC CORRIDOR



LOCALE PUBBLICO /
PUBLIC HALL



UFFICIO /
OFFICE





ALBA


9145

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS

Incasso, in appoggio su controsoffitti
a pannelli 600x600 mm con struttura in vista /
built-in fitting, lay-in 600x600 mm
wide exposed bearing structure



4000K | 4400 lm | 46.8W

**CORPO /**
BODY

In lamiera d'acciaio, verniciato con polveri
epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco
semilucido, termoisolanti a 180°C, con pretrattamento
superficiale di fosfatazione.

In sheet steel, painted with SOLVENT-FREE, semi-bright
white, epoxy polyester powders, thermosetting at
180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica
Luce morbida



Direct
Symmetric
Soft light

DISPOSITIVO OTTICO /
OPTICAL DEVICE

Riflettore in lamiera d'acciaio, con "V" centrale di
separazione dei flussi delle due lampade.
Copertura delle lampade in lamiera d'acciaio
microforata, con una pellicola di policarbonato opale,
che limita la trasparenza.

Reflector in sheet steel with central "V" separating the
light flux.
Lamp cover in micro-perforated sheet steel screened by
an opal polycarbonate film limiting transparency.


CABLAGGIO /
WIRING

Classe I
Cavetto unipolare non propagante la fiamma
Alimentazione: Potenza max 42W (175 mA)
Alimentazione 100~240 V Ac (vedi accessori)
Sportellino per il collegamento.

Class I
Flame-resistant unipolar cable
Feeding: Power max 42W (175 mA)
Feeding 100~240 V Ac (see accessories)
Flap for electrical connection.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	LINE	lm/IN	lm/OUT	W	D'/L'
3000	2	7704	4172	46,80	576
4000	2	8124	4400	46,80	576

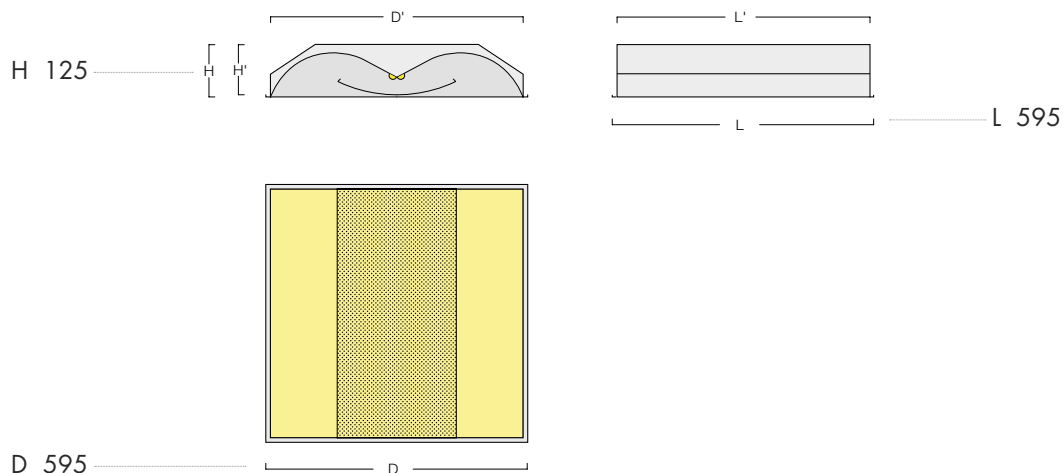

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Complesso di emergenza 1h.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Emergency unit 1h.
Ra 90.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videotermini
secondo la norma EN 12464-1.

Suitable for environments with visual display units
according to the norm EN 12464-1.

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD	EL- EME COD
3000	3,80	0,035	9145WW40LB	9145WW40LBDD	9145WW40LB-EM
4000	3,80	0,035	9145NW40LB	9145NW40LBDD	9145NW40LB-EM

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl