

Metalmek





VECTOR ROUND D-I

9735 OP




TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting



4000K | 12683 lm | 85.0 W



CORPO / BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate.

CABLAGGIO / WIRING

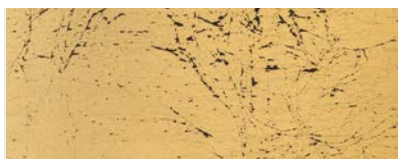
Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	Ø	T	T'
3000	350	4403	31,1	600	426	426
4000	350	4656	31,1	600	426	426
3000	350	7159	50,3	900	689	689
4000	350	7571	50,3	900	689	689
3000	350	9576	67,4	1200	949	949
4000	350	10127	67,4	1200	949	949
3000	350	11993	85,0	1500	1209	1209
4000	350	12683	85,0	1500	1209	1209
3000	350	15090	105,8	1800	1468	1468
4000	350	15958	105,8	1800	1468	1468

* MISURE SPECIALI SU RICHIESTA / SPECIAL MEASURES ON REQUEST

FINITURE A SCELTA /
 CHOOSE YOUR FINISH

ORO /
 GOLD

CORTEN /
 CORTEN

COLORI RAL /
 RAL COLORS

CRI
80
A+
CE
MAC
ADAM
3 SDCM
50k
L80B10
GRO
F
IP
20
SU RICHIESTA /
 VERSIONS ON REQUEST

 alimentatore elettronico dimmerabile.
 alimentatore elettronico dimmerabile DALI.

 dimmable electronic ballast
 DALI dimmable electronic ballast

 (ove possibile)
 (if possible)

ACCESSORI /
 ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

 EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
 lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

 Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD
3000	3,60	0,028	97353WW0600E0B	97353WW0600DDB
4000	3,60	0,028	97353NW0600E0B	97353NW0600DDB
3000	5,40	0,062	97353WW0900E0B	97353WW0900DDB
4000	5,40	0,062	97353NW0900E0B	97353NW0900DDB
3000	7,20	0,110	97353WW1200E0B	97353WW1200DDB
4000	7,20	0,110	97353NW1200E0B	97353NW1200DDB
3000	9,00	0,171	97353WW1500E0B	97353WW1500DDB
4000	9,00	0,171	97353NW1500E0B	97353NW1500DDB
3000	10,80	0,246	97353WW1800E0B	97353WW1800DDB
4000	10,80	0,246	97353NW1800E0B	97353NW1800DDB


VECTOR ROUND D

9736 OP



TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting



CORPO / BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate.

CABLAGGIO / WIRING

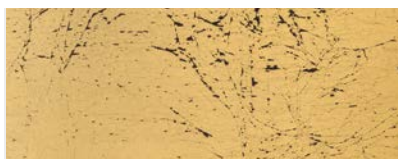
Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	Ø	T	T'
3000	350	3740	23,1	600	426	426
4000	350	3960	23,1	600	426	426
3000	350	6120	37,8	900	689	689
4000	350	6480	37,8	900	689	689
3000	350	8160	50,4	1200	949	949
4000	350	8640	50,4	1200	949	949
3000	350	10200	63,0	1500	1209	1209
4000	350	10800	63,0	1500	1209	1209
3000	350	12920	79,8	1800	1468	1468
4000	350	13680	79,8	1800	1468	1468

* MISURE SPECIALI SU RICHIESTA / SPECIAL MEASURES ON REQUEST

FINITURE A SCELTA /
 CHOOSE YOUR FINISH

ORO /
 GOLD

CORTEN /
 CORTEN

COLORI RAL /
 RAL COLORS

SU RICHIESTA /
 VERSIONS ON REQUEST

 (ove possibile)
 (if possible)

 alimentatore elettronico dimmerabile.
 alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
 Ra 90

 dimmable electronic ballast
 DALI dimmable electronic ballast
 Ra 90

ACCESSORI /
 ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

 EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
 lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

 Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE


LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD
3000	3,60	0,028	97363WW0600E0B	97363WW0600DDB
4000	3,60	0,028	97363NW0600E0B	97363NW0600DDB
3000	5,40	0,062	97363WW0900E0B	97363WW0900DDB
4000	5,40	0,062	97363NW0900E0B	97363NW0900DDB
3000	7,20	0,110	97363WW1200E0B	97363WW1200DDB
4000	7,20	0,110	97363NW1200E0B	97363NW1200DDB
3000	9,00	0,171	97363WW1500E0B	97363WW1500DDB
4000	9,00	0,171	97363NW1500E0B	97363NW1500DDB
3000	10,80	0,246	97363WW1800E0B	97363WW1800DDB
4000	10,80	0,246	97363NW1800E0B	97363NW1800DDB

VECTOR ROUND D

9741 MP

**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fitting

4000K | 8640 lm | 50.4W

**CORPO /**
BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

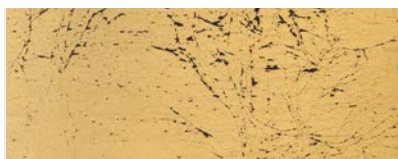
Diffusore in metacrilato microprismatizzato.

Diffuser in microprismatic methacrylate.



CABLAGGIO /
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 HzClass I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz**DATI TECNICI /**
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	Ø	T	T'
3000	350	3740	23,1	600	426	426
4000	350	3960	23,1	600	426	426
3000	350	6120	37,8	900	689	689
4000	350	6480	37,8	900	689	689
3000	350	8160	50,4	1200	949	949
4000	350	8640	50,4	1200	949	949
3000	350	10200	63,0	1500	1209	1209
4000	350	10800	63,0	1500	1209	1209
3000	350	12920	79,8	1800	1468	1468
4000	350	13680	79,8	1800	1468	1468

* MISURE SPECIALI SU RICHIESTA / SPECIAL MEASURES ON REQUEST

FINITURE A SCELTA /
 CHOOSE YOUR FINISH

ORO /
 GOLD

CORTEN /
 CORTEN

COLORI RAL /
 RAL COLORS

SU RICHIESTA /
 VERSIONS ON REQUEST

 (ove possibile)
 (if possible)

 alimentatore elettronico dimmerabile.
 alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
 Ra 90

 dimmable electronic ballast
 DALI dimmable electronic ballast
 Ra 90

ACCESSORI /
 ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

 EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
 lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

 Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD
3000	3,60	0,028	97413WW0600E0B	97413WW0600DDB
4000	3,60	0,028	97413NW0600E0B	97413NW0600DDB
3000	5,40	0,062	97413WW0900E0B	97413WW0900DDB
4000	5,40	0,062	97413NW0900E0B	97413NW0900DDB
3000	7,20	0,110	97413WW1200E0B	97413WW1200DDB
4000	7,20	0,110	97413NW1200E0B	97413NW1200DDB
3000	9,00	0,171	97413WW1500E0B	97413WW1500DDB
4000	9,00	0,171	97413NW1500E0B	97413NW1500DDB
3000	10,80	0,246	97413WW1800E0B	97413WW1800DDB
4000	10,80	0,246	97413NW1800E0B	97413NW1800DDB



/ VECTOR ROUND MOSS 9836 OP


VECTOR ROUND MOSS

9836 OP



TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting



CORPO / BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT FREE, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

LICHENE STABILIZZATO

Nessuna manutenzione necessaria.
Tenere lontano dalla luce solare diretta.
Non installare in ambienti con umidità inferiore al 40%.

STABILIZED LICHEN

No maintenance needed.
Keep away from direct sunlight.
Don't install in a room with humidity rate under 40%.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate.

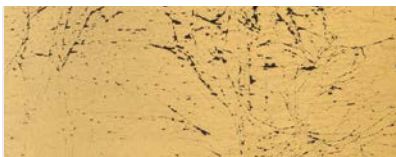
CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz



Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	Ø
3000	350	3740	23,1	600
4000	350	3960	23,1	600
3000	350	6120	37,8	900
4000	350	6480	37,8	900
3000	350	8160	50,4	1200
4000	350	8640	50,4	1200

FINITURE A SCELTA /
 CHOOSE YOUR FINISH

ORO /
 GOLD

CORTEN /
 CORTEN

COLORI RAL /
 RAL COLORS

SU RICHIESTA /
 VERSIONS ON REQUEST

 (ove possibile)
 (if possible)

 alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
 alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
 Ra 90

 dimmable electronic ballast 1-10V.
 DALI dimmable electronic ballast.
 Ra 90

ACCESSORI /
 ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

 EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
 lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

 Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

 Carica batterica totale CBT:
 UNI EN ISO 4833-1
 < 10 ufg/g - assenti

 Total bacterical load CBT:
 UNI EN ISO 4833-1
 < 10 ufg/g - exempt

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD
3000	7.7	0.038	98363WW0600E0N	98363WW0600DDN
4000	7.7	0.038	98363NW0600E0N	98363NW0600DDN
3000	10.4	0.081	98363WW0900E0N	98363WW0900DDN
4000	10.4	0.081	98363NW0900E0N	98363NW0900DDN
3000	14.5	0.141	98363WW1200E0N	98363WW1200DDN
4000	14.5	0.141	98363NW1200E0N	98363NW1200DDN

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl



LIVAL

NORDIC



ALUMINIUM



NOBILE ITALIA SpA®