




LIGHTING COLLECTION

Metalmek

ARCHITECTURAL



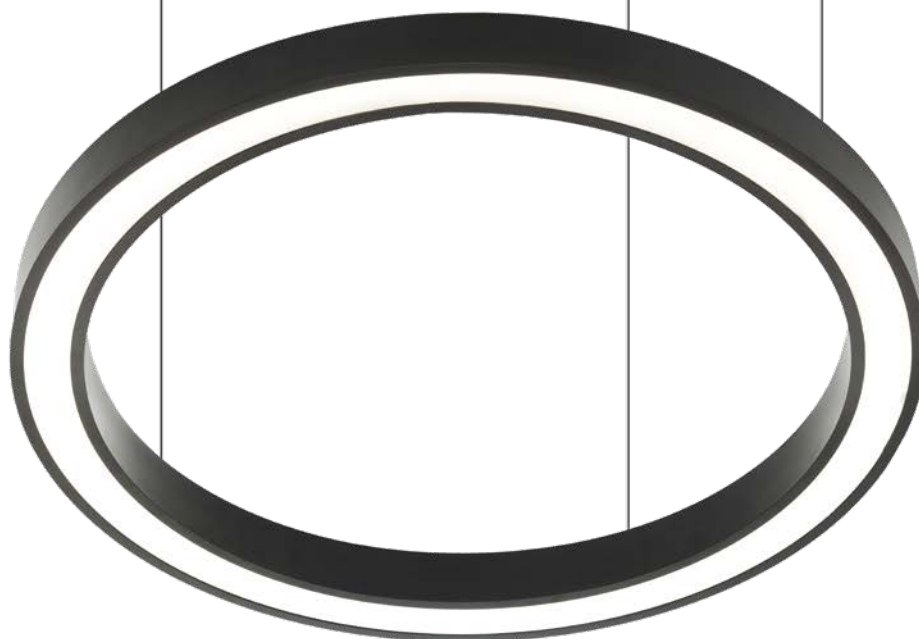

ARCHITECTURAL



VECTOR ROUND

INSTALLAZIONE

Sospensione

APPLICAZIONI

Area commerciale, locale pubblico, locale residenziale, negozio, grandi aree commerciali

CORPO

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

COLORI FINITURE

Bianco, Nero
Colori - SU RICHIESTA

MISURE DISPONIBILI

Ø 600 / Ø 900 / Ø 1200 / Ø 1500 / Ø 1800

MOUNTINGS

Suspended fitting

APPLICATION

Commercial area, public hall, residential hall, shop, large commercial areas

BODY

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

FINISHING COLOURS

*White, Black
Colors - ON REQUEST*

AVAILABLE SIZES

Ø 600 / Ø 900 / Ø 1200 / Ø 1500 / Ø 1800



VECTOR ROUND D-I	9735 OP	DIRETTO - INDIRETTO / DIRECT - INDIRECT	26
VECTOR ROUND D	9736 OP	DIRETTO / DIRECT	27
VECTOR ROUND D	9741 MP	DIRETTO / DIRECT	28



VECTOR ROUND D-I

9735 OP

4000K | 12142 lm | 82 W

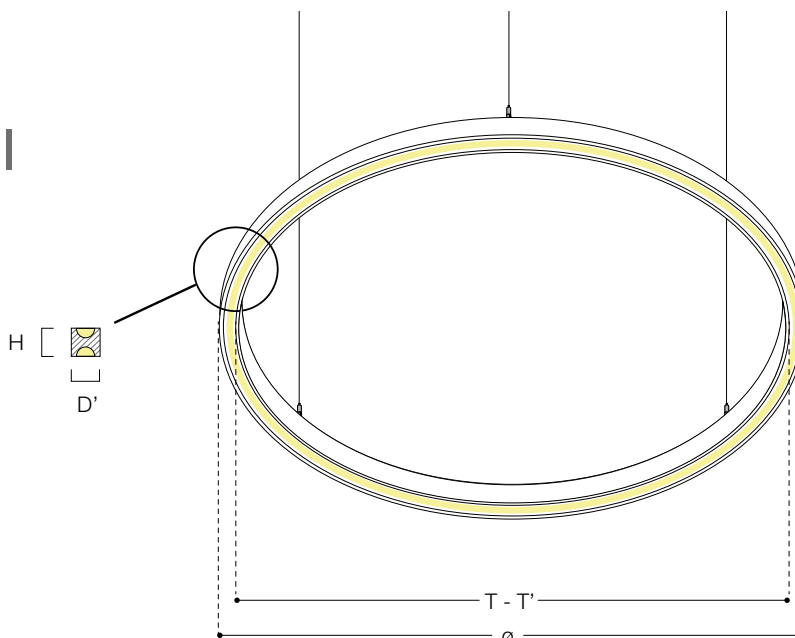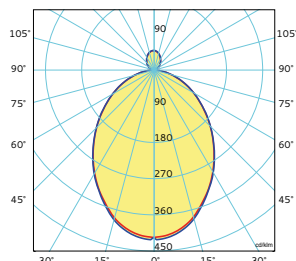

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Indiretta
Simmetrica

LIGHT EMISSION

Direct - Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in metacrilato opale

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal methacrylate



K	mA	lm IN	W	Ø	H	D'	T-T'
3000 / 4000		4926 / 5126	29	600			420
3000 / 4000		7980 / 8289	46	900			682
3000 / 4000	350	10702 / 11113	62	1200	65	73	945
3000 / 4000		13423 / 13938	77	1500			1203
3000 / 4000		16145 / 16762	93	1800			1464

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

97353WW0600E0B



ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	Ø (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9735	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0600	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90		NW: 4000	0900	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
				1200		
				1500		
				1800		



VECTOR ROUND D

9736 OP

4000K | 3729 lm | 22 W

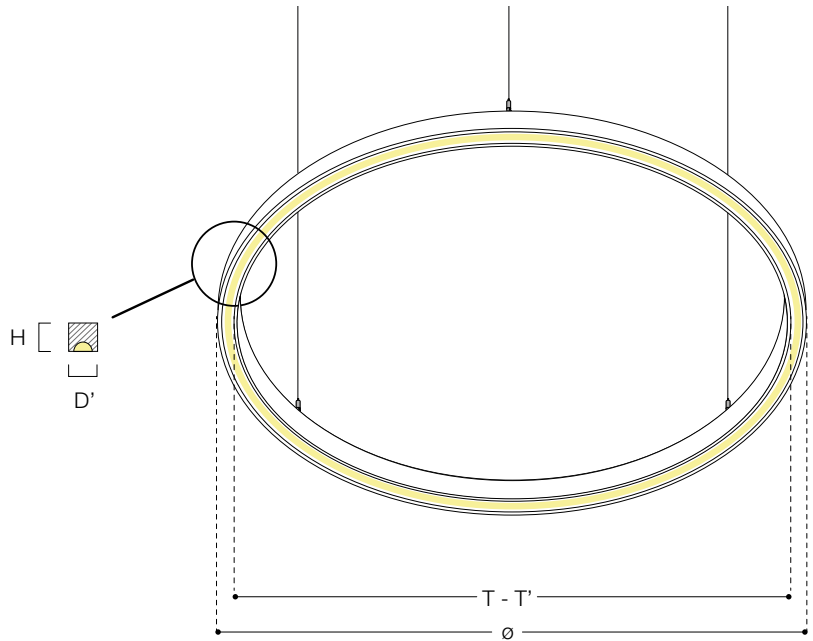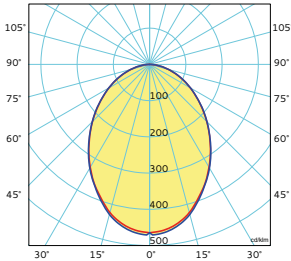

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta
Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in metacrilato opale

LIGHT EMISSION

Direct
Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal methacrylate



K	mA	lm IN	W	Ø	H	D'	T-T'
3000 / 4000		3597 / 3795	21	600			420
3000 / 4000		5895 / 6201	33	900			682
3000 / 4000	350	7860 / 8268	44	1200	65	73	945
3000 / 4000		9825 / 10335	55	1500			1203
3000 / 4000		11790 / 12402	67	1800			1464

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

97363WW0600E0B



ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	Ø (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9736	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0600	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	0900	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		P: 350P		1200		
				1500		
				1800		



VECTOR ROUND D

9741 MP

4000K | 8136 lm | 48 W

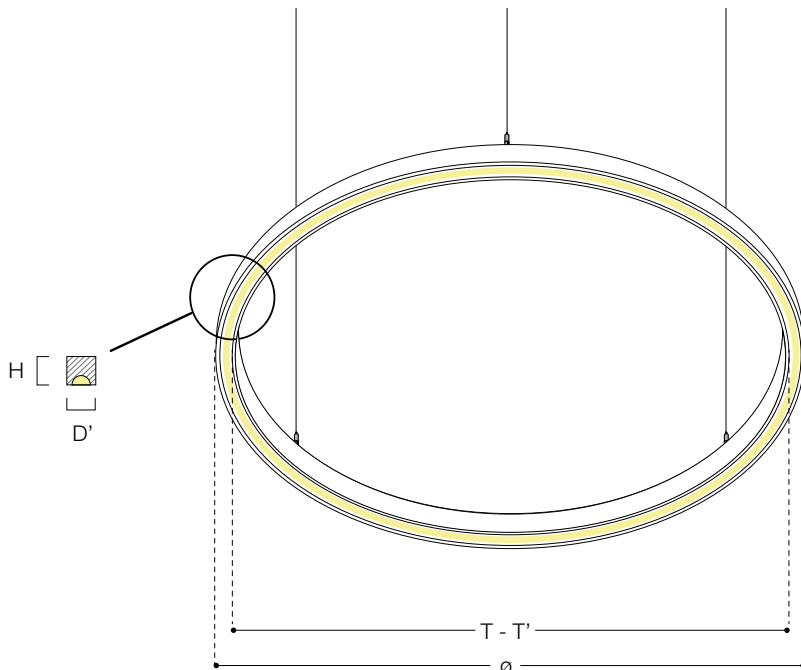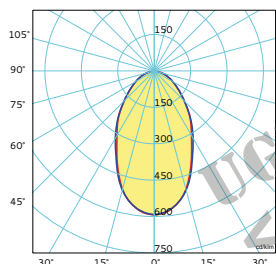

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in metacrilato microprismatizzato

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in microprismatic methacrylate



K	mA	lm IN	W	Ø	H	D'	T-T'
3000 / 4000		7205 / 7579	41	600			420
3000 / 4000		11781 / 12402	66	900			682
3000 / 4000	350	15708 / 16536	90	1200	65	73	945
3000 / 4000		19635 / 20670	113	1500			1203
3000 / 4000		23562 / 24804	135	1800			1464

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

9741 3WW0600E0B

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	Ø (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9741	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0600	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	0900	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		P: 350mA Plus		1200		
				1500		
				1800		



ACCESSORI

Accessori per l'installazione inclusi

ACCESSORIES

Installation accessories included

SU RICHIESTA

- Alimentatore elettronico dimmerabile
- Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
- Misure speciali
- Ra 90
- Finiture a scelta:

ON REQUEST


- *Dimmable electronic ballast*
- *DALI dimmable electronic ballast*
- *Special Sizes*
- *Ra 90*
- *Choose your finishing:*



ORO / GOLD



CORTEN / CORTEN



COLORI RAL / RAL COLORS





ARCHITECTURAL



VECTOR ROUND MOSS

INSTALLAZIONE

Sospensione

APPLICAZIONI

Area commerciale, locale pubblico, locale residenziale, negozio, grandi aree commerciali

CORPO

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

LICHENE STABILIZZATO

Nessuna manutenzione necessaria.
Tenere lontano dalla luce solare diretta.
Non installare in ambienti con umidità inferiore al 40%.

COLORI FINITURE

Bianco, Nero
Colori - SU RICHIESTA

MISURE DISPONIBILI

Ø 600 / Ø 900 / Ø 1200

MOUNTINGS

Suspended fitting

APPLICATION

Commercial area, public hall, residential hall, shop, large commercial areas

BODY

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

STABILIZED LICHEN

*No maintenance needed.
Keep away from direct sunlight.
Don't install in a room with humidity rate under 40%.*

FINISHING COLOURS

*White, Black
Colors - ON REQUEST*

AVAILABLE SIZES


Ø 600 / Ø 900 / Ø 1200




VECTOR ROUND MOSS

9836 OP

4000K | 8136 lm | 48 W

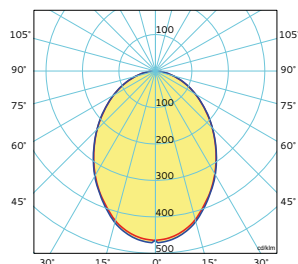

H []
D'

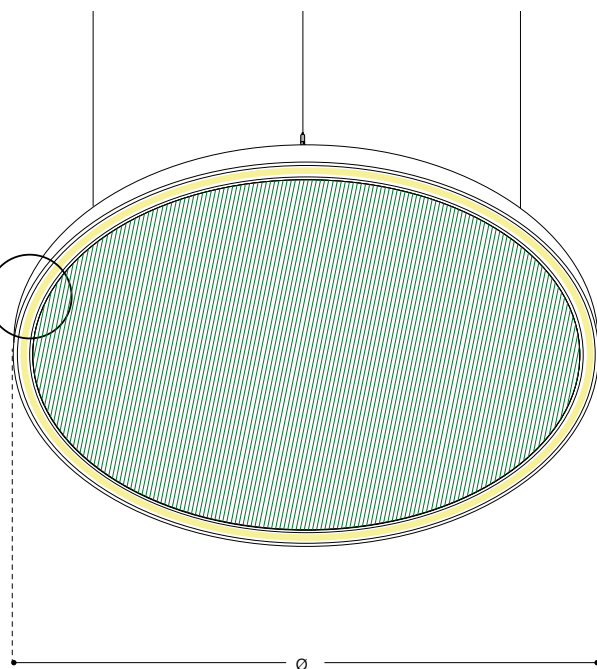

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in metacrilato opale

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal methacrylate



K	mA	lm IN	W	Ø	H	D'
3000 / 4000		3597 / 3795	21	600		
3000 / 4000	350	5895 / 6201	33	900	65	73
3000 / 4000		7860 / 8268	44	1200		

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

98363WW0600E0B

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	Ø (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9836	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0600	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	0900	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		P: 350P		1200		



ACCESSORI

Accessori per l'installazione inclusi.

ACCESSORIES

Installation accessories included.

SU RICHIESTA

- Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V
- Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
- Ra 90
- Finiture a scelta:

ON REQUEST


- *Dimmable electronic ballast 1-10V*
- *DALI dimmable electronic ballast*
- *Ra 90*
- *Choose your finishing:*



ORO / GOLD



CORTEN / CORTEN



COLORI RAL / RAL COLORS

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl