


Metalmek





TILE D


9737 PO

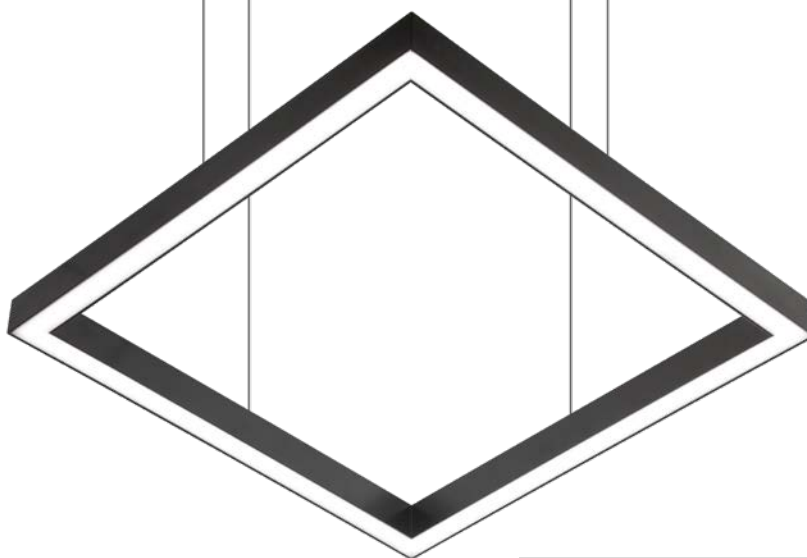

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting



CORPO / BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale.

Diffuser in opal polycarbonate.

CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST


(ove possibile)
(if possible)

alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.
Ra 90

dimnable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
emergency unit 1h
Ra 90

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	D/L	F/T	F/T'
3000	350	5360	32,8	610	560	560
4000	350	5600	32,8	610	560	560
3000	350	8040	49,2	890	840	840
4000	350	8440	49,2	890	840	840
3000	350	10720	65,6	1170	1120	1120
4000	350	11200	65,6	1170	1120	1120
3000	350	13400	82,0	1450	1400	1400
4000	350	14040	82,0	1450	1400	1400
3000	350	16080	98,4	1730	1680	1680
4000	350	16800	98,4	1730	1680	1680

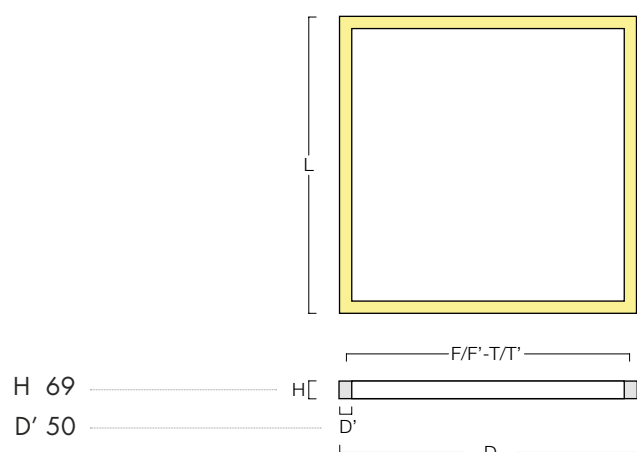
ACCESSORI /
ACCESSORIES

pag. 423

4417SP-2

Kit per sospensione (set di 2 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavetto d'acciaio e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit (2-piece set) consisting of steel cable, micrometric regulation device and chromed brass cover.

44060

Kit per alimentazione costituito da un cavo (2P+T) di alimentazione trasparente, un rosone in plastica in colore bianco. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable (2P+T) in transparent colour, white plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0


DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
 2014/30/UE


LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	6,00	0,030	97373WW0610E0B	97373WW0610DDB	-
4000	6,00	0,030	97373NW0610E0B	97373NW0610DDB	-
3000	9,20	0,064	97373WW0890E0B	97373WW0890DDB	-
4000	9,20	0,064	97373NW0890E0B	97373NW0890DDB	-
3000	12,00	0,110	97373WW1170E0B	97373WW1170DDB	97373WW1170EMB
4000	12,00	0,110	97373NW1170E0B	97373NW1170DDB	97373NW1170EMB
3000	16,00	0,168	97373WW1450E0B	97373WW1450DDB	97373WW1450EMB
4000	16,00	0,168	97373NW1450E0B	97373NW1450DDB	97373NW1450EMB
3000	18,00	0,239	97373WW1730E0B	97373WW1730DDB	97373WW1730EMB
4000	18,00	0,239	97373NW1730E0B	97373NW1730DDB	97373NW1730EMB

TILE D

9747 MP

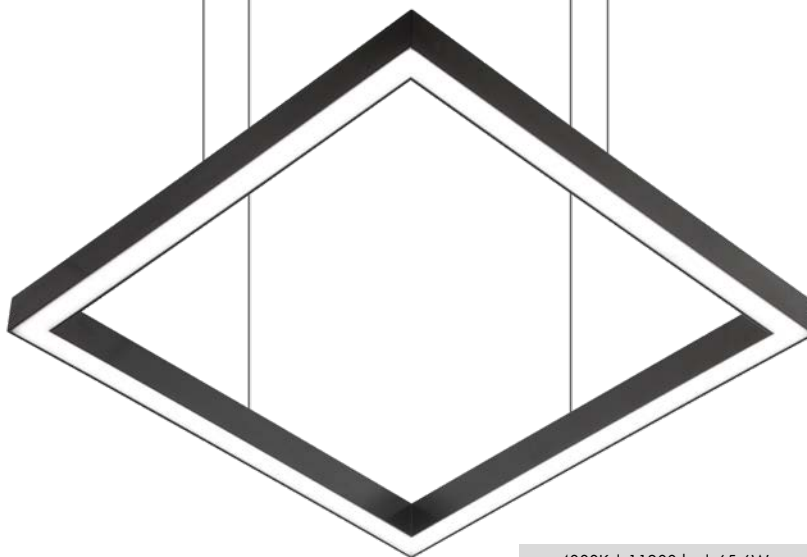**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fitting

4000K | 11200 lm | 65.6W

**CORPO /**
BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato trasparente microprismatizzato.

Diffuser in microprismatic, transparent polycarbonate.


CABLAGGIO /
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 HzClass I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz**SU RICHIESTA /**
VERSIONS ON REQUEST(ove possibile)
(if possible)

alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.
Ra 90

dimnable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
emergency unit 1h
Ra 90

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	D/L	F/T	F/T'
3000	350	5360	32,8	610	560	560
4000	350	5600	32,8	610	560	560
3000	350	8040	49,2	890	840	840
4000	350	8440	49,2	890	840	840
3000	350	10720	65,6	1170	1120	1120
4000	350	11200	65,6	1170	1120	1120
3000	350	13400	82,0	1450	1400	1400
4000	350	14040	82,0	1450	1400	1400
3000	350	16080	98,4	1730	1680	1680
4000	350	16800	98,4	1730	1680	1680

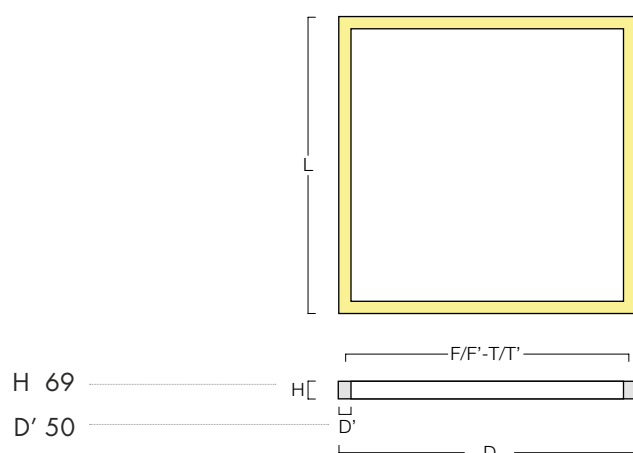

ACCESSORI / ACCESSORIES

pag. 423

4417SP-2

Kit per sospensione (set di 2 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavetto d'acciaio e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit (2-piece set) consisting of steel cable, micrometric regulation device and chromed brass cover.

44060

Kit per alimentazione costituito da un cavo (2P+T) di alimentazione trasparente, un rosone in plastica in colore bianco. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable (2P+T) in transparent colour, white plastic cover. Equipped with connection block, cableglad and fixing accessories.

NORMATIVE / REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0


DIRETTIVE / DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	6,00	0,030	97473WW0610E0B	97473WW0610DDB	-
4000	6,00	0,030	97473NW0610E0B	97473NW0610DDB	-
3000	9,20	0,064	97473WW0890E0B	97473WW0890DDB	-
4000	9,20	0,064	97473NW0890E0B	97473NW0890DDB	-
3000	12,00	0,110	97473WW1170E0B	97473WW1170DDB	97473WW1170EMB
4000	12,00	0,110	97473NW1170E0B	97473NW1170DDB	97473NW1170EMB
3000	16,00	0,168	97473WW1450E0B	97473WW1450DDB	97473WW1450EMB
4000	16,00	0,168	97473NW1450E0B	97473NW1450DDB	97473NW1450EMB
3000	18,00	0,239	97473WW1730E0B	97473WW1730DDB	97473WW1730EMB
4000	18,00	0,239	97473NW1730E0B	97473NW1730DDB	97473NW1730EMB

TILE D

9738 NE

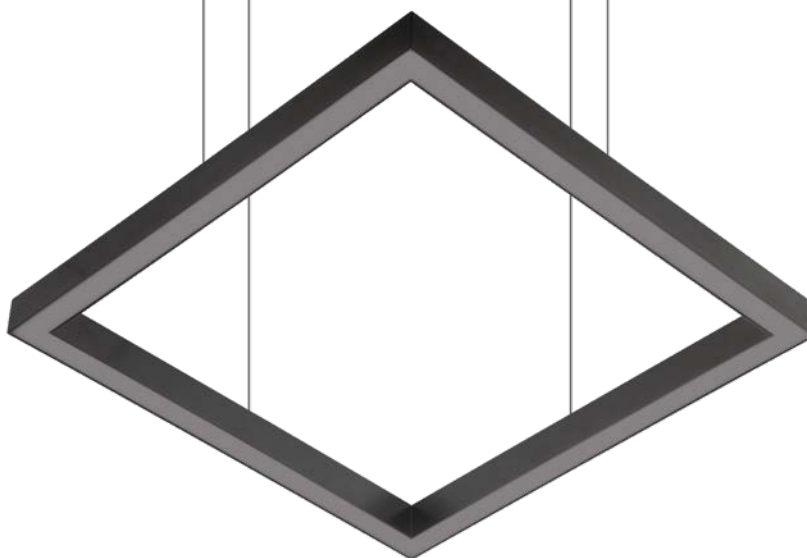


TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting



4000K | 11200 lm | 65.6W



CORPO / BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, black, grey or other colours upon request, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato nero.

Diffuser in coloured (black) polycarbonate.

CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST


(ove possibile)
(if possible)

alimentatore elettronico dimmerabile.
alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
complesso di emergenza 1h.

dimmable electronic ballast
DALI dimmable electronic ballast
emergency unit 1h

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	D/L	F/T	F/T'
3000	350	5360	32,8	610	560	560
4000	350	5600	32,8	610	560	560
3000	350	8040	49,2	890	840	840
4000	350	8440	49,2	890	840	840
3000	350	10720	65,6	1170	1120	1120
4000	350	11200	65,6	1170	1120	1120
3000	350	13400	82,0	1450	1400	1400
4000	350	14040	82,0	1450	1400	1400
3000	350	16080	98,4	1730	1680	1680
4000	350	16800	98,4	1730	1680	1680

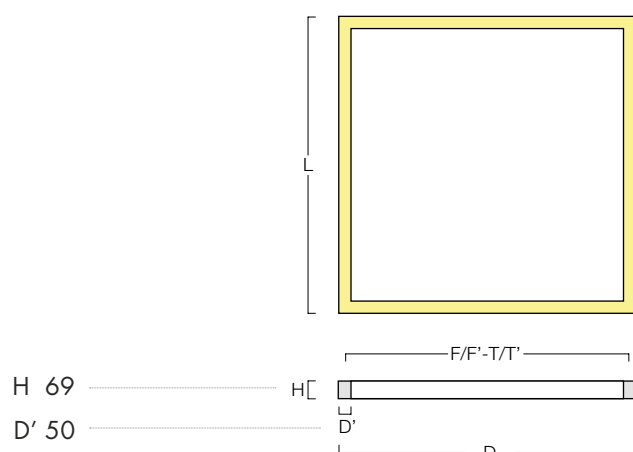

ACCESSORI / ACCESSORIES

pag. 423

4417SP-2

Kit per sospensione (set di 2 pezzi) costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavetto d'acciaio e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit (2-piece set) consisting of steel cable, micrometric regulation device and chromed brass cover.

44060

Kit per alimentazione costituito da un cavo (2P+T) di alimentazione trasparente, un rosone in plastica in colore bianco. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable (2P+T) in transparent colour, white plastic cover. Equipped with connection block, cableglad and fixing accessories.

NORMATIVE / REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE / DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	6,00	0,030	97383WW0610E0B	97383WW0610DDB	-
4000	6,00	0,030	97383NW0610E0B	97383NW0610DDB	-
3000	9,20	0,064	97383WW0890E0B	97383WW0890DDB	-
4000	9,20	0,064	97383NW0890E0B	97383NW0890DDB	-
3000	12,00	0,110	97383WW1170E0B	97383WW1170DDB	97383WW1170EMB
4000	12,00	0,110	97383NW1170E0B	97383NW1170DDB	97383NW1170EMB
3000	16,00	0,168	97383WW1450E0B	97383WW1450DDB	97383WW1450EMB
4000	16,00	0,168	97383NW1450E0B	97383NW1450DDB	97383NW1450EMB
3000	18,00	0,239	97383WW1730E0B	97383WW1730DDB	97383WW1730EMB
4000	18,00	0,239	97383NW1730E0B	97383NW1730DDB	97383NW1730EMB

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl



LIVAL

NORDIC



ALUMINIUM



NOBILE ITALIA SpA®