

Metalmek



ARCHITECTURAL

VECTOR A D



9810 OP

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting

Incasso /
Built-in fitting

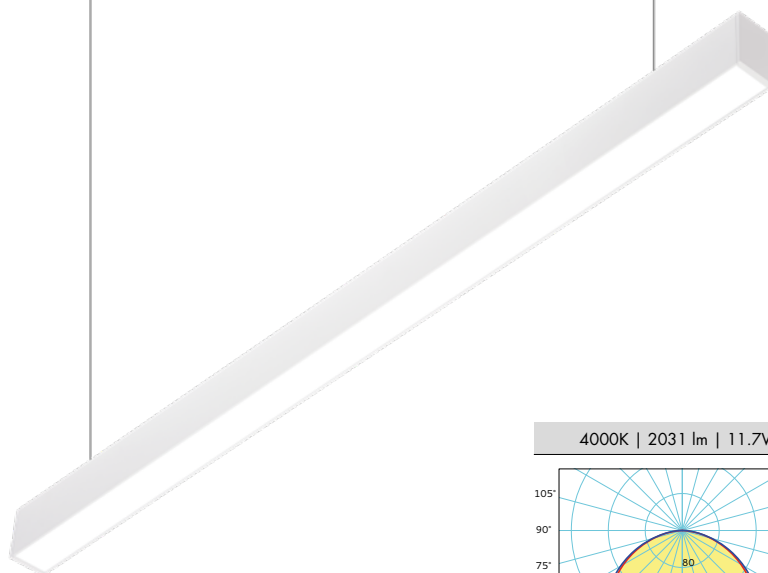

CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale.

Diffuser in opal polycarbonate.

CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Portata massima in fila continua max 10 A.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Maximum capacity in continuous row max 10 A.

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L/L'	F/T	F'/T'	S	S'	Kg	m³
3000	350	1284	661	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
4000	350	1354	697	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
3000	350	1926	992	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
4000	350	2031	1046	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
3000	350	2568	1322	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
4000	350	2708	1394	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
3000	350	3210	1653	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
4000	350	3385	1743	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
3000	350	3852	1984	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
4000	350	4062	2092	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
3000	350	4494	2314	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
4000	350	4739	2440	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
3000	350	5136	2645	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
4000	350	5416	2789	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
3000	350	5778	2975	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
4000	350	6093	3137	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
3000	350	6420	3306	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014
4000	350	6770	3486	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014

*PER CRI>90 E WATTAGGI SUPERIORI, CONSULTARE IL NOSTRO SITO WEB / FOR CRI>90 AND HIGHER WATTAGES, PLEASE CONSULT OUR WEBSITE

***DISPONIBILE PER VECTOR SYSTEM /**
***AVAILABLE FOR VECTOR SYSTEM**

/ **VECTOR A D 9810 OP**

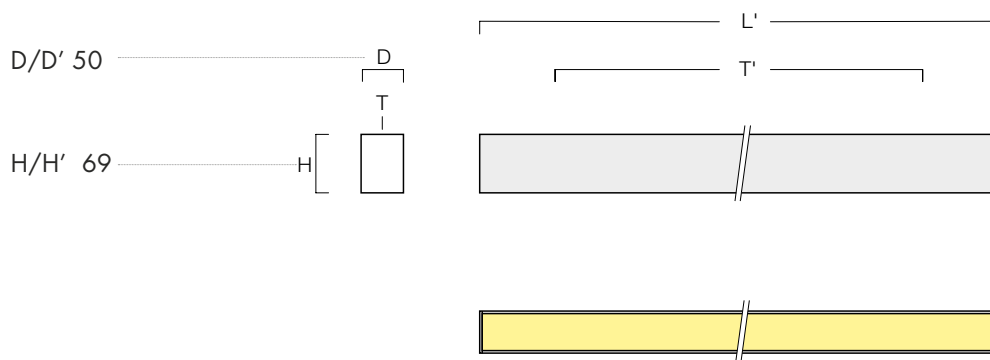

ACCESSORI /
ACCESSORIES
 pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso < L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module < L 2500 mm
4417SP1-3	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x3 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso > L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x3 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module > L 2500 mm
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cableglend and fixing accessories.
STIVCA	Kit installazione su controsoffitti (set 2pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (2pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.
STIVCA-3	Kit installazione su controsoffitti (set 3pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (3pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-2 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
 2014/30/UE

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO NELLA TABELLA /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN IN THE TABLE

Art. 9810 - CRI ≥80 - 350mA - 3000 K - 0575 mm - Elettronico - Bianco
 ESEMPIO CODICE / CODE EXAMPLE = **98103WW0575E0B**

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/FEEDING mA	LAMP. K	L (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9810	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0575**	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	...	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		3P: 350P		...	EM: Emergenza/ Emergency	
				2815	DDM: Dimmerabile DALI + Emergenza/ DALI dimmable + Emergency	

**** L 0575, 0855, 1135 NON DISPONIBILE CON CABLAGGIO EM / DDM**
 L 0575, 0855, 1135 NOT AVAILABLE WITH EM / DDM WIRING

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl