


Metalmek




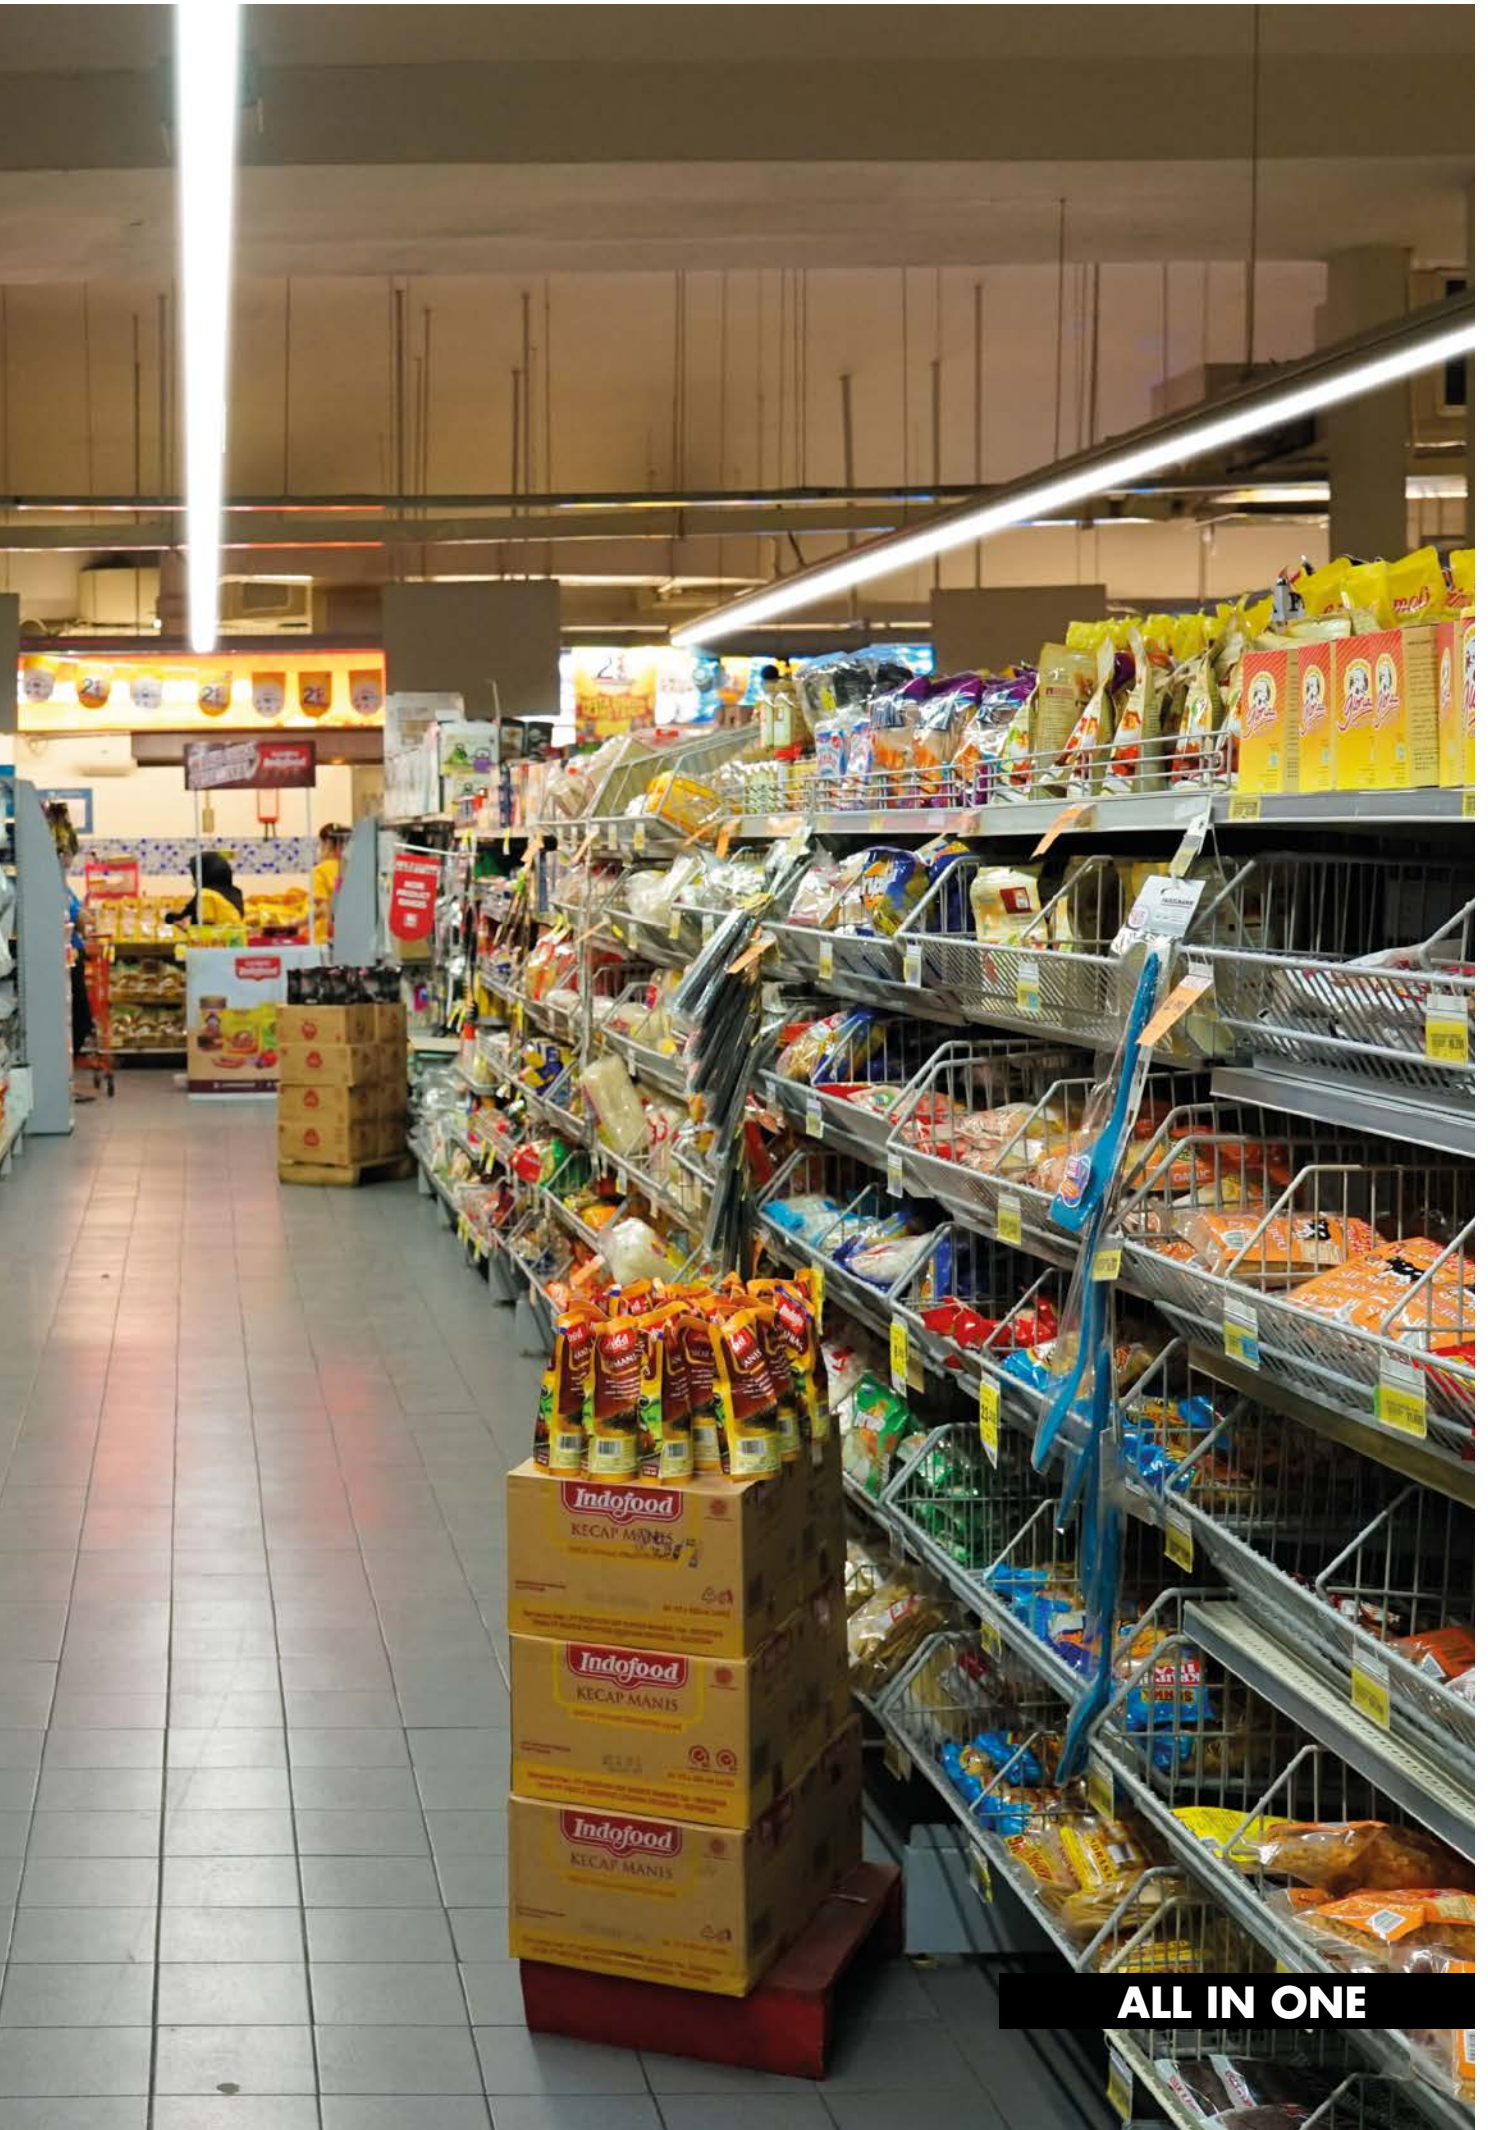

ALL IN ONE

ALL IN ONE

8530

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fitting**CORPO /**
BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione

in extruded aluminium, painted with SOLVENT FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSION

Diretta



Direct

DISPOSITIVO OTTICO /
OPTICAL DEVICE

Lente in PMMA
Retail simmetrica
Retail asimmetrica
Narrow 30°
Wide 60°
Extra wide 110°

PMMA lens
Symmetrical Retail
Asymmetrical Retail
Narrow 30°
Wide 60°
Extra wide 110°


CABLAGGIO /
WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	L	Kg	m³	COD.
3000	350	3520	21,8	584	2.2	0.005	CODICE DA COMPORRE / CODE TO DIAL
4000	350	3780	21,8	584	2.2	0.005	
3000	350	7040	43,6	1156	4.4	0.010	
4000	350	7560	43,6	1156	4.4	0.010	
3000	350	10560	65,4	1728	6.6	0.015	
4000	350	11340	65,4	1728	6.6	0.015	
3000	500	4890	32,2	584	2.2	0.005	
4000	500	5260	32,2	584	2.2	0.005	
3000	500	9780	64,4	1156	4.4	0.010	
4000	500	10520	64,4	1156	4.4	0.010	
3000	500	14670	96,6	1728	6.6	0.015	
4000	500	15780	96,6	1728	6.6	0.015	

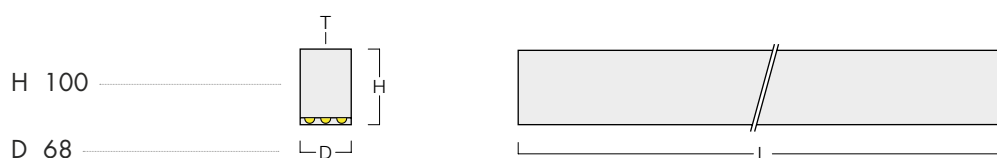
SU RICHIESTA /
 VERSIONS ON REQUEST

 (ove possibile)
 (if possible)

 alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
 alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
 complesso di emergenza 1h/3h.

 DALI dimmable electronic ballast
 dimmable electronic ballast 1-10V
 emergency unit 1h/3h

ACCESSORI / KIT-SOSP8530
 ACCESSORIES

pag. 423

 Kit per sospensione (set 2 pz), costituito da un
 dispositivo di regolazione micrometrica, un cavo in
 acciaio Ø2mm L2000mm, una piastra di sostegno ed
 una di fissaggio.

 Suspension kit (set of 2 pieces) consisting of a
 micrometric adjustment device, a Ø2mm L2000mm
 long steel cable, a support plate and a fixing plate.

KIT-TESTATE8530B Kit testate di chiusura (set di 2 pezzi) costituito da una
 testata cieca e una con PG.

 End cap kit (2-piece set) consisting of empty end cap
 and of end cap with PG.

KIT-GIUNTOLS8530 Kit per la giunzione di 2 elementi costituito da una
 piastra in acciaio zincato e 4 viti per il fissaggio
 della stessa.

 Kit for joining 2 elements consisting of a
 galvanized steel plate and 4 screws for fixing it.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

 EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
 lampade, EN 62471; IEC/TR 62778.

 Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778.

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

 2014/35/UE
 2014/30/UE

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO NELLA TABELLA /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN IN THE TABLE
ALL IN ONE 8530


ART.	ALIMENTAZIONE/FEEDING	LENTE/LENS	K	L/mm	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
8530	3: 350mA	60: 60°	WW: 3000	0584	E0: Elettronico	B: Bianco
8530	5: 500mA	30: 30°	NW: 4000	1156	D: Dimmerabile	N: Nero
8530	-	RA: Retail Asy	-	1728	DD: Dimmerabile DALI	-
8530	-	RS: Retail Sym	-	-	M: Elettr + Emergenza	-
8530	-	EW: Extra Wide	-	-	DM: Dimmer + Eme	-
8530	-	-	-	-	DDM: Dimmer DALI + Eme	-

ESEMPIO DI CODICE DA COMPORRE / EXAMPLE OF CODE TO DIAL

 8530 - 350mA - 60° LENS - 3000 K - 1728 mm - Elettronico - Bianco
 CODICE COMPOSTO= **8530360WW1728E0B**

ALL IN ONE

8530

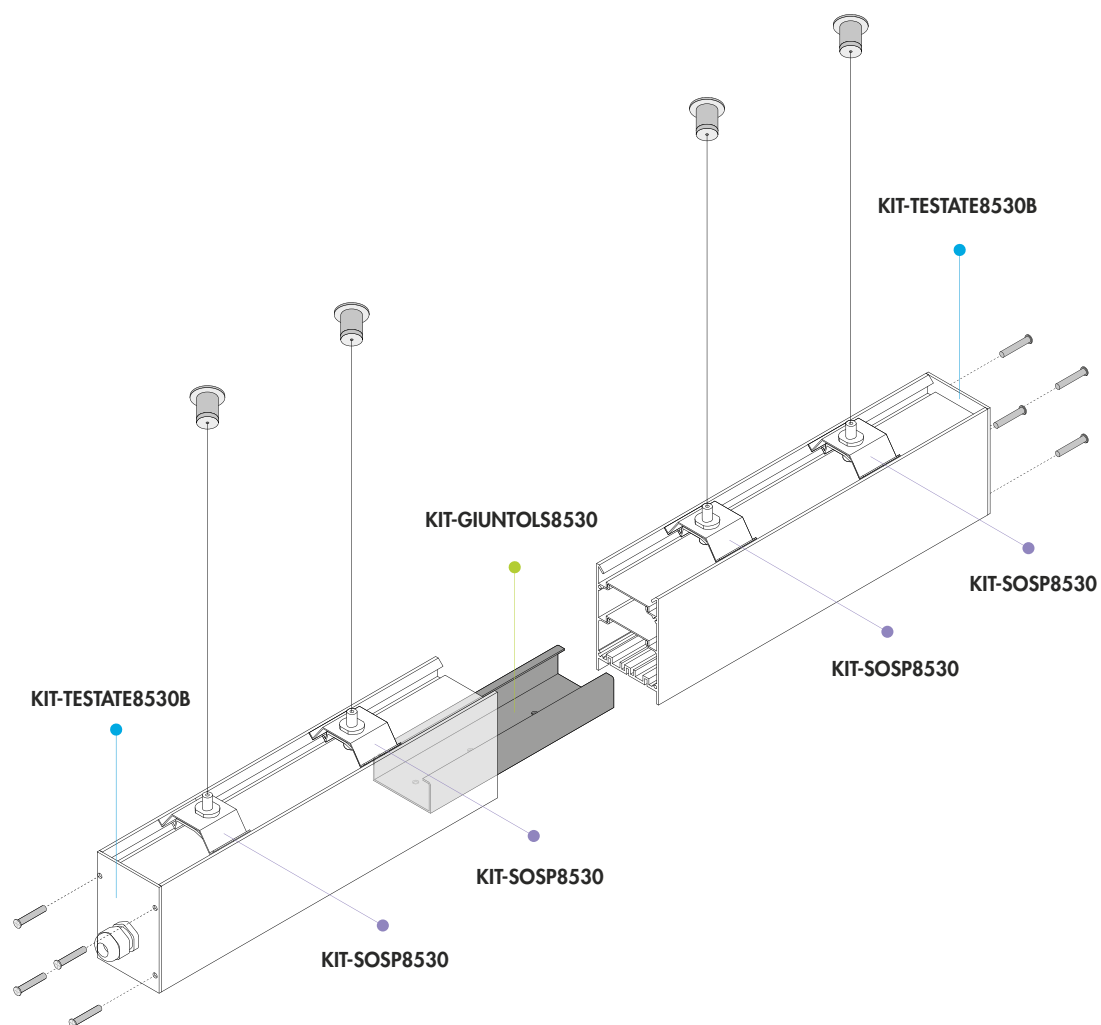



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl



LIVAL

NORDIC



ALUMINIUM



NOBILE ITALIA SpA®