

N2

APLOS

APLOS è un floor-washer per camminamenti, scale e rampe caratterizzato da un design minimale che nulla aggiunge all'essenza della sua funzione.

APLOS is a floor-washer for walkways, stairs and ramps, featuring a minimal design that does nothing to alter the essence of its function.





220
240V

50
60Hz

CL I
WALL
RECESSED

CL II
BOLLARD

IP66

IK08

ta
-30°C
+50°C

CE



✓
ROHS

DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
265 - 290 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
7,5 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI su richiesta / DALI on request

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e cover / Body and cover:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto rame < 1%), palo in alluminio estruso die-cast aluminum alloy UNI EN AB 47100 (copper content < 1%), extruded aluminium pole

Collimatore ottico / Optical collimator:
nylon PA66

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici / phospho-chromatation treated and polyester powder-coated in 16 phases to increase weather resistance

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
1 kg (incasso parete), 4 kg (bollard)
1 kg (wall recessed), 4 kg (bollard)

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included

Precablaggio / Pre-wiring:
versione bollard fornita con cavo e connettore. Versione incasso parete con ingresso cavo posteriore e precablaggio con cavo uscente; predisposizione entra-esce / bollard version is supplied with cable and connector. Wall-recessed version with rear cable entry and pre-wiried with outgoing cable; in and out setup

Installazione / Installation:
parete, terra / wall, ground

Fissaggio / Fixing system:
versione bollard con tirafondi / bollard version with metal anchors

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

● 3000 K

○ 4000 K



INCASSO PARETE
WALL RECESSED




BOLLARD

OTTICHE / OPTICS

AS-D Asimmetrica diffondente / Asymmetrical wide beam



Aplos
Incasso parete / Wall recessed



COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006
- CORTEN
- RAL9003


ACCESSORI / ACCESSORIES

06AP902X0
M2 - Connettore IP68 3P CL I
Connector IP68 3P CL I




OTTICHE / OPTICS

AS-D Asimmetrica diffondente / Asymmetrical wide beam

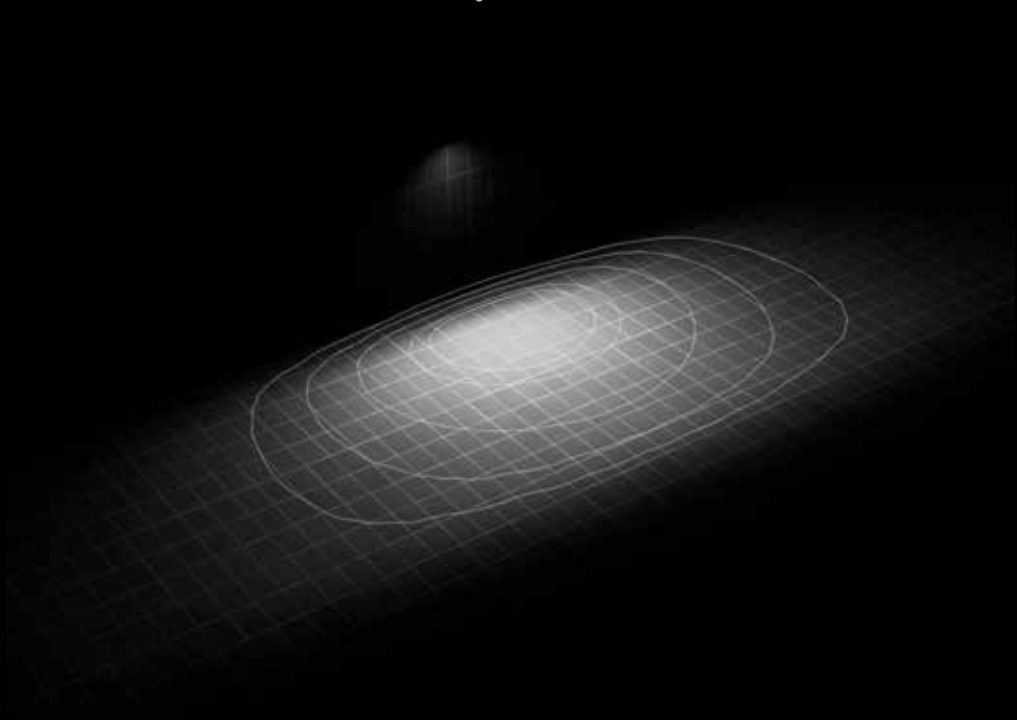

Aplos
Bollard

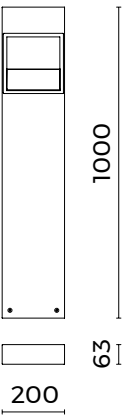


COLORI / COLOURS


-  SABLÉ 100 NOIR
-  RAL9006
-  CORTEN

ACCESSORI / ACCESSORIES

06AP902X0
M2 - Connettore IP68 3P CL I
Connector IP68 3P CL I



06LT931J0
B168 - Kit tirafondi
Kit metal anchors





Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**