

N3

BAMBOO & BAMBOO MINI

Paletti con distribuzione luminosa radente,
simmetrica o asimmetrica, ideale per
l'illuminazione di aree verdi e camminamenti.

Small poles with symmetrical or asymmetrical
grazing light distribution, ideal for lighting
green areas and paths.





220 240V	50 60Hz	CL II	IP66 *	IP65 **	IK10 *	IK09 **	ta -30°C +50°C	CE		ROHS
-------------	------------	-------	--------	---------	--------	---------	----------------------	----	--	------

* Bamboo
** Bamboo mini

DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
425 - 1000 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
7,6 - 12 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

MATERIALI / MATERIALS

Corpo, collimatore e flangia di base
Body, collimator and fixing base:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI
EN AB 47100 (copper content < 1%)

Fusto / Steam pole:
alluminio estruso
extruded aluminium alloy

Gruppo ottico / Optical unit:
policarbonato opale diffondente
wide opal polycarbonate

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza
agli agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
Bamboo:
1,6 kg (grazer), 3 kg (H 400 mm), 4,6 kg (H 900 mm)
Bamboo mini:
0,8 kg (grazer), 1,6 kg (H 375 mm), 2,5 kg (H 895 mm)

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa, esclusa solo nella versione Bamboo mini Grazer
- Wall DALI / internal, external only in Bamboo mini Grazer -
Wall DALI version

Precablaggio / pre-wiring:
versione bollard fornita con cavo e connettore;
predisposizione entra-esci
bollard version is supplied with cable and connector;
in and out setup


Installazione / Installation:
terra, parete / ground, wall

Fissaggio / Fixing system:
con tirafondi (fornibili) o tasselli / with metal anchors
(available) or plugs



OTTICHE / OPTICS


RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

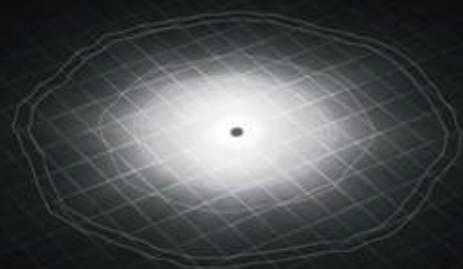

AD 180° Asymmetric Diffused Beam (only Bamboo)




Bamboo & Bamboo mini
Bollard

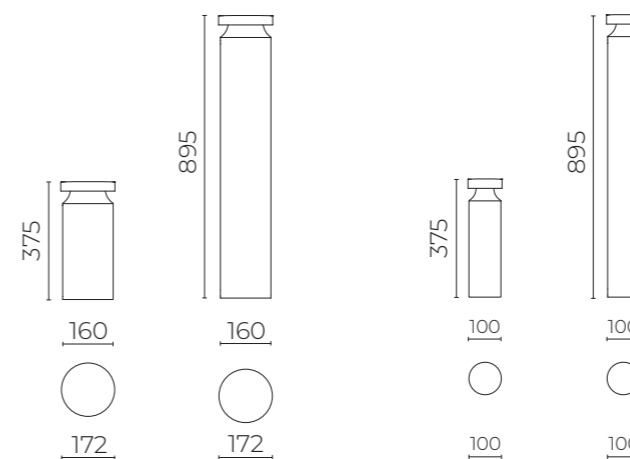

ACCESSORI / ACCESSORIES

06PY999X0
Kit tirafondi
Anchoring bolts kit 30





OTTICHE / OPTICS

PARETE / WALL

RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam



AD 180° Asymmetric Diffused Beam (only Bamboo)



GRAZER

RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam


AD 180° Asymmetric Diffused Beam (only Bamboo)

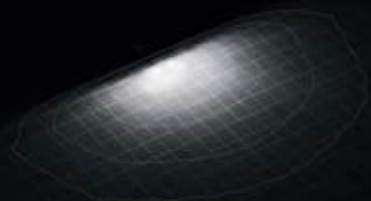

Bamboo & Bamboo mini
Wall




Grazer

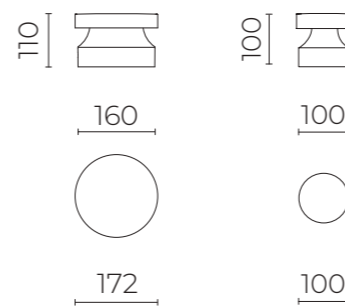

ACCESSORI / ACCESSORIES

06BM902X0
Kit driver DALI per Bamboo mini / Kit
DALI driver for Bamboo mini

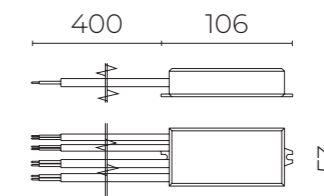

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**