

N3

KORE

Up-light, down-light e wall-washer ad incasso,
KORE è ideale per l'illuminazione d'accento o
diffusa di facciate, aree verdi e spazi urbani.

Up-light, down-light and recessed wall-washer,
KORE is ideal for accent and diffuse lighting of
facades, green areas and urban spaces.



**DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA**

Flusso apparecchio / Fitting flux:
970 - 1225 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
18 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI

**TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE**

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

MATERIALI / MATERIALS

Corpo / Body:
pressofusione di alluminio in lega primaria EN AB 44300
die-cast primary aluminium alloy EN AB 44300

Schermo / Screen:
vetro piano temprato / flat tempered glass

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti in tecnopolimero ad alta trasparenza
high-transparency technopolymer lenses

Finitura / Finish:
cornice INOX AISI 316L con finitura sabbiata e micro-
pallinata con sfere di vetro / INOX AISI 316L stainless
steel frame with sandblasted and micro-shot glass-
sphere peened finish

COLORI / COLOURS

- INOX AISI 316L

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
2 kg

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
remota, da ordinare separatamente / remote, to be
ordered separately

Precablaggio / Pre-wiring:
incluso / included

Installazione / Installation:
terra (carrabile), pavimento flottante, controsoffitto
ground (drive over), floating floor, false ceiling

Sistema ottico orientabile / Orientable optical system:
inclinazione: 0°, -5°, -10°, -15°. Rotazione +359°
inclination: 0°, -5°, -10°, -15°. Rotation +359°



OTTICHE / OPTICS

W-W Wall Washer



U-D 90° Diffused Beam



D 45° Wide Beam



M 25° Medium Beam




C 12° Narrow Beam




Kore

Incasso carrabile / Drive over recessed




ACCESSORI / ACCESSORIES


06KR901B0
B132 - Controcassa carrabile
 Drive over recessed housing




06KR904X0
B149 - Driver elettronico
20W 240V IP67
 Electronic driver 20W 240V IP67




06KR905X0
B150 - Driver elettronico
DALI 20W 240V IP67
 DALI electronic driver
 20W 240V IP67



06KS918C0
B137 - Connettore 2 vie IP68
 2-way connector IP68



06KS909C0
B89 - Connettore 4 vie IP68
 4-way connector IP68



OTTICHE / OPTICS

W-W Wall Washer



U-D 90° Diffused Beam



D 45° Wide Beam



M 25° Medium Beam




C 12° Narrow Beam




Kore

Incasso soffitto / Ceiling recessed




ACCESSORI / ACCESSORIES


06KR903XX0
B134 - Molle per incasso a soffitto
 Springs for ceiling recessed installation




06KR904X0
B149 - Driver elettronico
20W 240V IP67
 Electronic driver 20W 240V IP67




06KR905X0
B150 - Driver elettronico DALI
20W 240V IP67
 DALI electronic driver
 20W 240V IP67



06KS918C0
B137 - Connettore 2 vie IP68
 2-way connector IP68




06KS909C0
B89 - Connettore 4 vie IP68
 4-way connector IP68



Kore



LACEDONIA
Italy

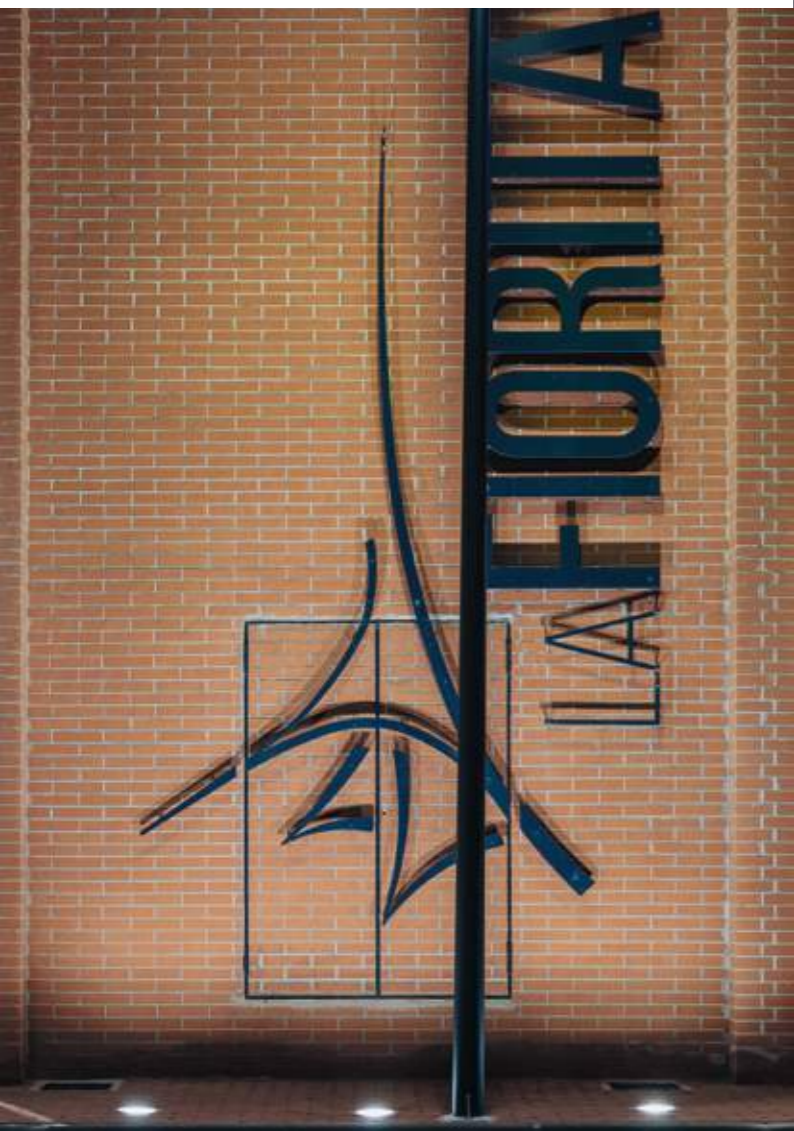

FINALE EMILIA
Italy

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**