

N3

SIGMA STREET



L'elevato contenuto tecnologico si cela
all'interno di volumi tondeggianti che ricordano
le linee dello streamlining.

High technological content is hidden inside
rounded enclosures that recall the
streamlined lines.



SPORTS CENTER

SUPERMARKET

leisure supermarket

built shop

shop



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK09	IK10 (POST TOP)	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	--------------------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
1230 - 23180 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
12 - 155 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
mezzanotte virtuale. DALI, CLO su richiesta
virtual midnight. DALI, CLO on request

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e sistemi di fissaggio / Body and fitting system:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminium alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
vetro piano temprato / tempered flat glass

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR

CARATTERISTICHE / FEATURES


Peso massimo / Max weight:
4 kg (small), 8 kg (medium)

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included

Resistenza sovratensioni / Surge Protection Device:
10 kV MC/MD


Precablaggio / Pre-wiring:
prodotto precablato con cavo e connettore
pre-wired product with cable and connector

Installazione / Installation:
testa palo, lato palo / post top, pole side

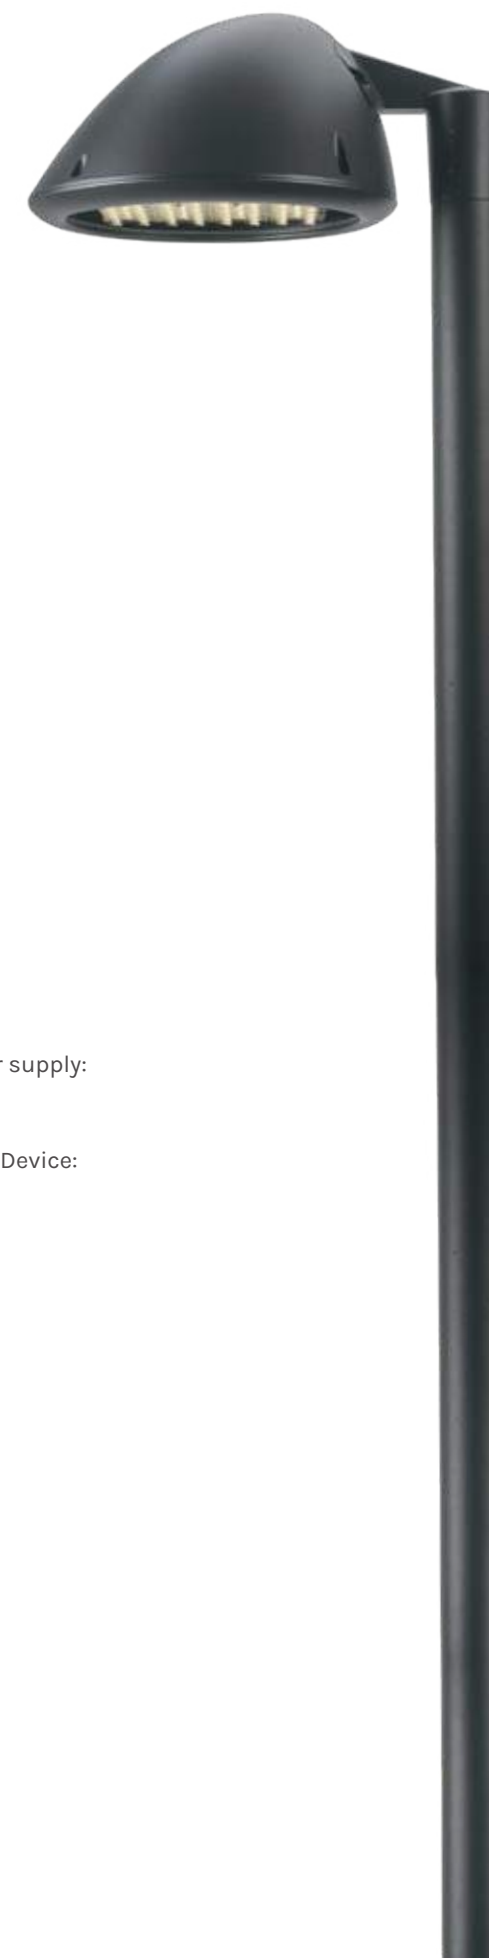


OTTICHE / OPTICS


LT-C1 Cycle Path
L / H = 0,5

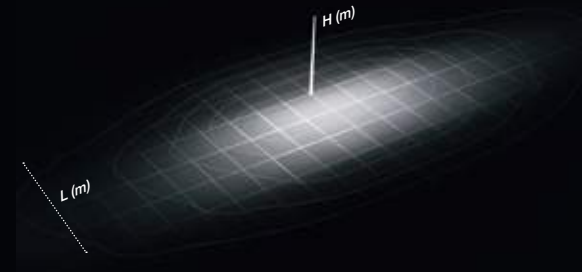


LA-03 Wide Street
L / H = 1,25

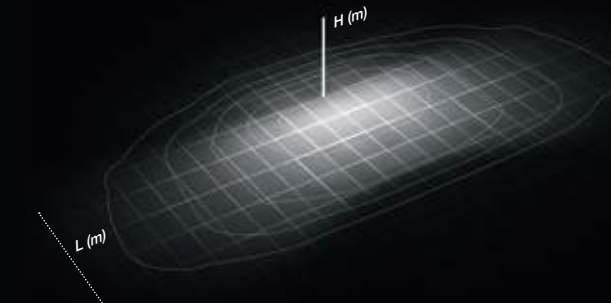


ST-02 Narrow Street
L / H = 0,75

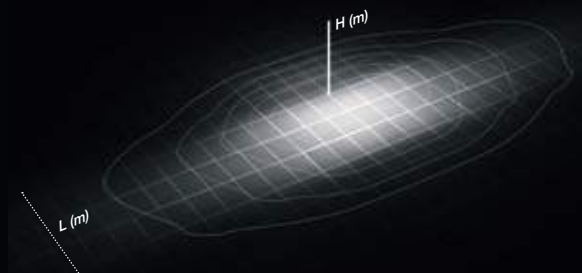


PB-01 Low Pole
L / H = 2

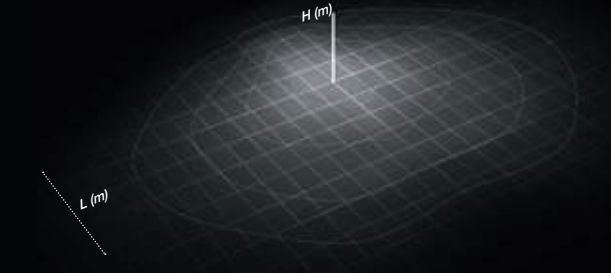


ME-05 Medium Street
L / H = 1

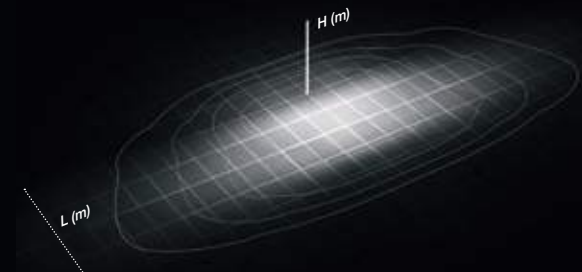


LT-64 Asymmetric Beam with backlight
L / H = 2

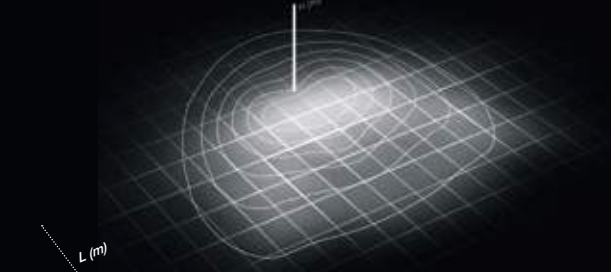

SMALL



MEDIUM

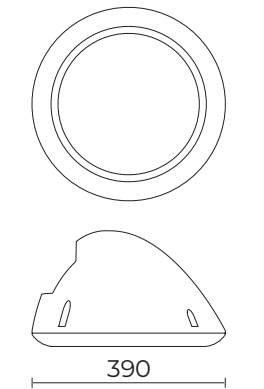

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Installazione / Installation:

testa palo con accessorio 06SG905C0, su bracci Ø 60 mm con appositi accessori per pali Ø 60 - 76 - 102 mm / post top with accessory 06SG905C0, on arms Ø 60 mm with dedicated accessories for poles Ø 60 - 76 - 102 mm

Inclinazione / inclination:


lato palo, parete, terra -90° +35°
pole side, wall, ground -90° +35°

ACCESSORI / ACCESSORIES

06SG905C0

B178 - Kit testa palo innesto H 90 mm (Sigma small e medium)


Kit post top with fastening part H 90 mm (Sigma small and medium)

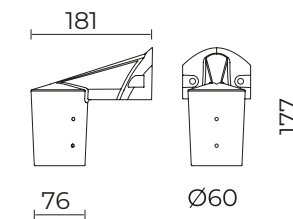


Sigma Street

ACCESSORI E BRACCI / ACCESSORIES AND ARMS


06SG906C0
B179 - Kit lato palo small regolabile
 Adjustable kit pole side small

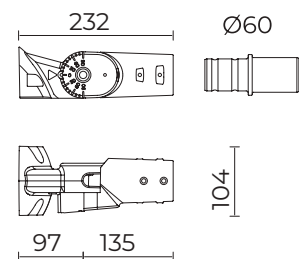


06SG907C0
B180 - Kit lato palo medium regolabile
 Adjustable kit pole side medium

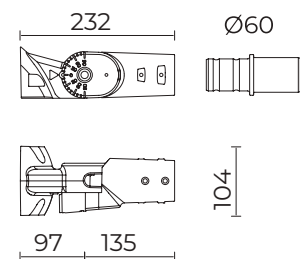


01AK903C0
L3 - Kit giunto per pali
 Joint kit for poles

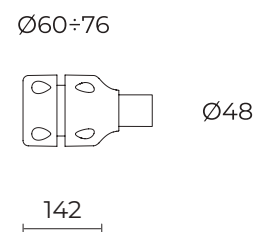


01AK904C0
L4 - Kit giunto doppio per pali
 Double joint kit for poles

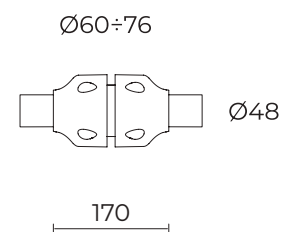


01AK921C0
B1 - Braccio per pali
 Arm for poles

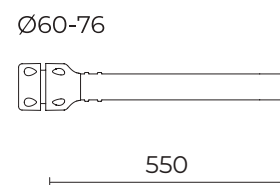


01AK922C0
B2 - Braccio doppio per pali
 Double arm for poles

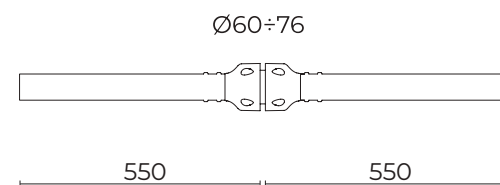


06AK916C0
B139 - Anello per pali
 Ring for poles




06AK917C0
B140 - Anello doppio per pali
 Double ring for poles




06AK907C0
B155 - Braccio per pali
 Arm for poles




06AK909C0
B157 - Braccio doppio per pali
 Double arm for poles

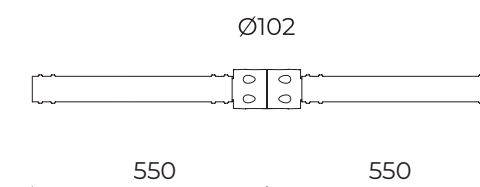


06SG908C0
B181 - Giunto regolabile parete o terra small / Adjustable joint for wall or ground small

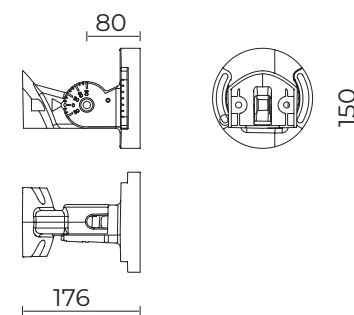

06SG909C0
B182 - Giunto regolabile parete o terra medium / Adjustable joint for wall or ground medium

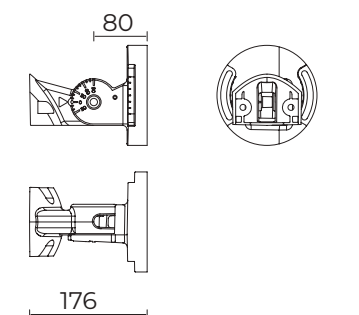

06KS909C0
B89 - Connettore 4 vie IP68
 Connector 4 way IP68



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**