

Metalmek




ARCHITECTURAL

CIRCLE

9750 OP

**TIPI DI INSTALLAZIONE /**
MOUNTINGSSospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fitting

3000K | 12840 lm | 78.4W

**CORPO /**
BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSIONDiretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /**
OPTICAL DEVICE

Diffusore in metacrilato opale.

Diffuser in opal methacrylate.

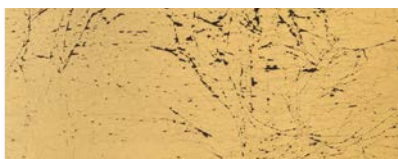
CABLAGGIO /
WIRINGClasse I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 HzClass I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz**SU RICHIESTA /**
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

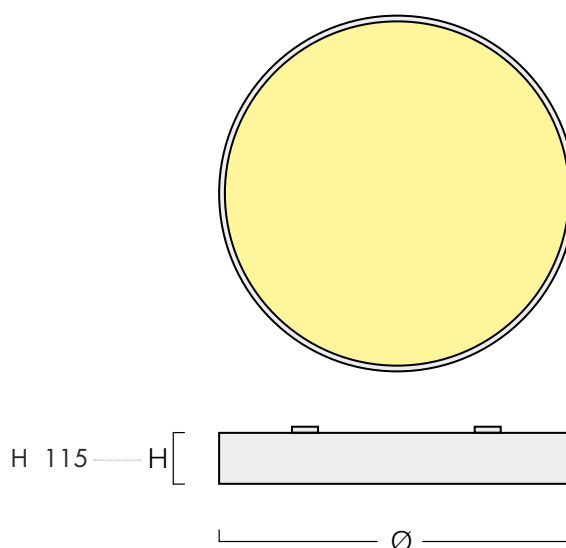
Dimmable electronic ballast 1-10V.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	Ø
3000	350	5778	4343	35,20	600
4000	350	6094	4580	35,20	600
3000	350	12840	9650	78,40	900
4000	350	13544	10179	78,40	900
3000	350	23754	17852	144,60	1200
4000	350	25052	18828	144,60	1200

FINITURE A SCELTA /
 CHOOSE YOUR FINISH

ORO /
 GOLD

CORTEN /
 CORTEN

COLORI RAL /
 RAL COLORS

ACCESSORI /
 ACCESSORIES
 pag. 423

4417SP1-3

Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x3 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x3 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.

4406

Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cableglad and fixing accessories.

NORMATIVE /
 REGULATIONS

EN 60598-1
 EN 60598-2-1
 EN 62031
 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
 EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
 DIRECTIVES

2014/35/UE
 2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m³	EL. COD	DALI COD
3000	4,00	0,060	97503WW0600E0B	97503WW0600DDB
4000	4,00	0,060	97503NW0600E0B	97503NW0600DDB
3000	6,20	0,125	97503WW0900E0B	97503WW0900DDB
4000	6,20	0,125	97503NW0900E0B	97503NW0900DDB
3000	9,20	0,216	97503WW1200E0B	97503WW1200DDB
4000	9,20	0,216	97503NW1200E0B	97503NW1200DDB

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl