



LIGHTING COLLECTION

Metalmek

ARCHITECTURAL





ARCHITECTURAL



CIRCLE

INSTALLAZIONE

Sospensione, plafone

APPLICAZIONI

Area commerciale, locale pubblico, locale residenziale, negozio, grandi aree commerciali

CORPO

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

COLORI FINITURE

Bianco, Nero
Colori - SU RICHIESTA

MISURE DISPONIBILI

Ø 600 / Ø 900 / Ø 1200

MOUNTINGS

Suspended fitting, surface mounted fitting

APPLICATION

Commercial area, public hall, residential hall, shop, large commercial areas

BODY

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

FINISHING COLOURS

*White, Black
Colors - ON REQUEST*

AVAILABLE SIZES

Ø 600 / Ø 900 / Ø 1200



CIRCLE	9750 OP	DIRETTO / DIRECT	36
CIRCLE	8930 OP	DIRETTO / DIRECT	37



CIRCLE

9750 OP

3000K | 12840 lm | 79 W

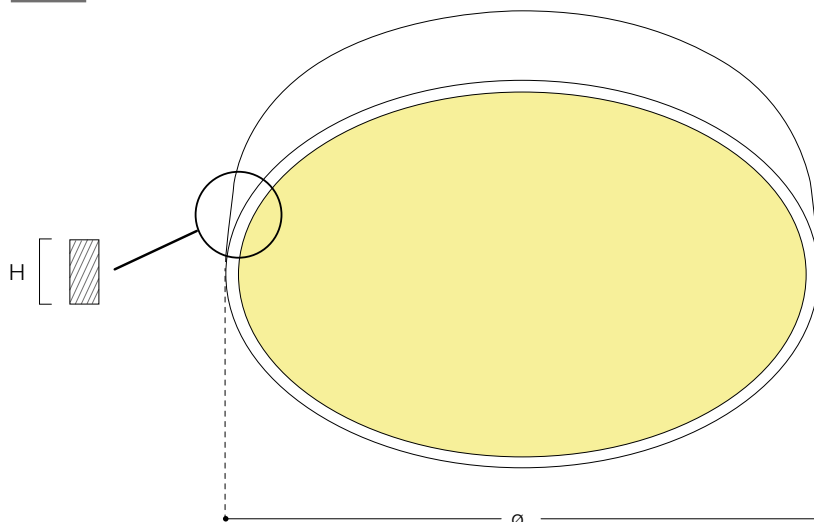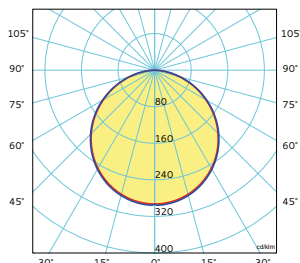

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta
Simmetrica

LIGHT EMISSION

Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in metacrilato opale

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal methacrylate



K	mA	lm IN	W	Ø	H
3000 / 4000		5892 / 6202	34	600	
3000 / 4000	350	13090 / 13784	75	900	115
3000 / 4000		24218 / 25496	139	1200	

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN



97503WW0600E0B

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	Ø (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9750	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0600	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	0900	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		P: 350mA Plus		1200		



CIRCLE

8930 OP

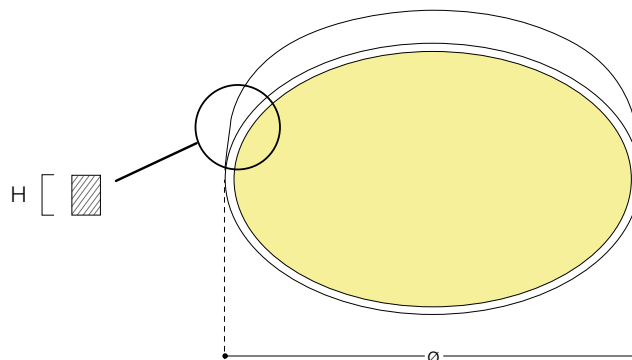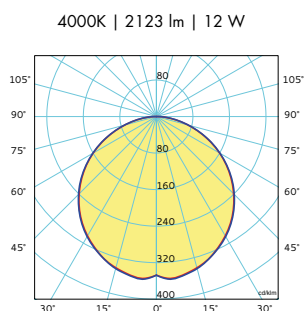

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta
Simmetrica

LIGHT EMISSION

Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato opale

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal polycarbonate



K	mA	lm IN	W	Ø	H
3000 / 4000	700	2087 / 2197	11	400	70
3000 / 4000	1400	3914 / 4120	23		

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN

89307WW0400E0B

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/ FEEDING mA	LAMP. K	Ø (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
8930	: ≥80	7: 700mA	WW: 3000	0400	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	14: 1400mA	NW: 4000		DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - CONA (FE)

ACCESSORI

4417SP1-3

KIT PER SOSPENSIONE costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x3 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.

4406

KIT PER ALIMENTAZIONE costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsetti, fermacavo e accessori per il fissaggio.

SU RICHIESTA

- Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V
- Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
- Ra 90
- Finiture a scelta:



ORO / GOLD



CORTEN / CORTEN

ACCESSORIES

4417SP1-3

SUSPENSION KIT consisting of micrometric regulation device, x3 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.

4406

FEEDING KIT consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cableglad and fixing accessories.

ON REQUEST

- Dimmable electronic ballast 1-10V
- DALI dimmable electronic ballast
- Ra 90
- Choose your finishing:



COLORI RAL / RAL COLORS

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl