

N2

EMI

EMI è stata ideata per l'illuminazione d'accento delle superfici di confine e degli spazi di passaggio tra l'interiorità e l'esteriorità urbana: soglie, muri, nicchie, portici, portali e finestre.

EMI was designed for accent lighting of border surfaces and transit spaces between urban interiors and exteriors: thresholds, walls, niches, arcades, portals and windows.





MILAN
Italy

Cariboni Group



220
240V

24Vdc
DALI

50
60Hz

CL II
CL III

IP66

BL IK08
AD IK07

ta
-30°C
+50°C



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
140 - 160 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
4 W (versione DALI), 4,7 W (versione ON-OFF)
4 W (DALI version), 4,7 W (ON-OFF version)

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI, driver esterno / DALI, external driver

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e cover / Body and cover:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy
UNI EN AB 47100 (copper content < 1%)

Gruppo ottico / Optical unit:
lente PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
0,6 kg

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
versione ON-OFF inclusa, versione DALI esclusa
ON-OFF version included, DALI version external

Precablaggio / Pre-wiring:
incluso, fornito con cavo 1,5 m
included, provided with cable 1,5 m

Installazione / Installation:
parete, soffitto. Accesso cavo posteriore e laterale
wall-mounted, ceiling. Bottom and side access point
for the power cable

Fissaggio / Fastening:
Il sistema di fissaggio consente un'inclinazione in
regolazione continua fino a 5°, per compensare eventuali
pendenze delle superfici di installazione
The fastening system allows a continuously adjustable
inclination of up to 5° to compensate for any sloping
installation surfaces

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

●

3000 K

○

4000 K




OTTICHE / OPTICS

BL Blade 5°x180°




AS-D Asimmetrica diffondente / Asymmetrical wide beam

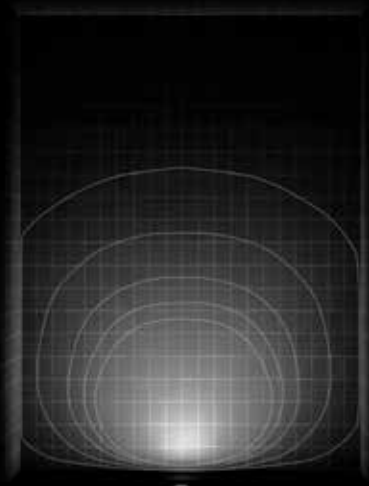


Emi

BL



AD




COLORI / COLOURS


- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006
- CORTEN
- RAL9003

ACCESSORI / ACCESSORIES


06EM900X0
D1 - Driver DALI 20W 24V IP20
N. 1 - 4 EMI / DALI driver 20W 24V
IP20 N. 1 - 4 EMI



06EM901X0
D2 - Kit driver DALI 20W 24V IP67
N. 1 - 4 EMI / Kit DALI driver 20W
24V IP67 N. 1 - 4 EMI



06GC902X0
B165 - Connettore 2 poli IP68
2-pole connector IP68



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**