

ERMETICA 9550

Apparecchi ad elevato grado IP
High IP degree fittings
Appareils à haut degré IP
Leuchten höherer Schutzart

Metalmek

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT



9550

ERMETICA 9550

Apparecchi ad elevato grado IP
High IP degree fittings
Appareils à haut degré IP
Leuchten höherer Schutzart

Tipi di installazione:

- Apparecchio da plafone
- Apparecchio da parete

FACILE INSTALLAZIONE

Per l'installazione non occorre aprire l'apparecchio.

Emissione luminosa:

diretta
simmetrica

Corpo:

in polycarbonato bianco antiurto, autoestinguente V2.

Pressacavo PG7

Dispositivo ottico:

Diffusore in polycarbonato opale

Sorgente luminosa:

LED
CRI ≥ 80 Ra
· 3000K
· 4000K

Cablaggio:

in classe II;
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz
Sportellino per il collegamento

Prestazioni:

- Efficiency A⁺
- Grado di protezione IP65
- Resistenza all'impatto IK08
- Lifetime (Ta=25°C): 50000h L70B50

Marchi:

CE

Normative:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
· Rischio esente - GR 0

Direttive:

2006/95/CE
2004/108/CE

Mountings:

- Surface mounted fitting
- Wall luminaire

EASY INSTALLATION

To install the product, it is not necessary to open the fixture.

Light emission:

direct
symmetric

Body/Diffuser:

made of shockproof, self-extinguishing, white polycarbonate.

Equipped with PG7 cable gland

Optical device:

Diffuser in opale polycarbonate

Light source:

LED
CRI ≥ 80 Ra
· 3000K
· 4000K

Wiring:

class II;
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz
Flap for electrical connection

Performance data:

- Efficiency A⁺
- Protection level IP65
- Impact energy: IK08
- Lifetime (Ta=25°C): 50000h L70B50

Marks:

CE

Regulations:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiological safety of lamps and lamp system:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
· Exempt risk - GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

Types d'installation:

- Appareil de plafond
- Applique

INSTALLATION AU AISÉE

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installation.

Emission lumineuse:

directe
symétrique

Corps/ Diffuseur:

en polycarbonate opalin blanc, anti-choc, auto extinguable.

Presse étoupe PG7

Instrument optiques:

Diffuseur en polycarbonate opalin

Source lumineuse:

LED
CRI ≥ 80 Ra
· 3000K
· 4000K

Câblage:

classe II;
Alimentation 220~240 V / 50-60 Hz
Porte pour branchement électrique

Performance:

- Efficiency A⁺
- Degré de Protection IP65
- Résistance à l'impact: IK08
- Lifetime (Ta=25°C): 50000h L70B50

Marques:

CE

Normes:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes:

CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
· Exempté risque - GR 0

Directives:

2006/95/CE
2004/108/CE

Installationsarten:

- Anbau
- Wandleuchte

EINFACHE DECKENMONTAGE

Das Öffnen der Leuchte ist nicht notwendig für die Montage.

Lichtausgabe:

direkt
Symmetrischen

Gehäuse/ Lichtverteiler:

aus widerstandsfähigem, selbstlöschendem und weiss Polycarbonat.

Kabelklemme: PG6

Optische vorrichtungen:

Lichtverteiler aus opal Polycarbonat

Leuchtmittel:

LED
CRI ≥ 80 Ra
· 3000K
· 4000K

Verdrahtung:

nach Klasse II;
Versorgungsspannung 220~240 V/50-60 Hz
Öffnungsklappe zur Verdrahtung

Ausführung:

- Efficiency A⁺
- Schutzart gegen IP65
- Schlagfestigkeit: IK08
- Lifetime (Ta=25°C): 50000h L70B50

Marken:

CE

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1
CEI 34-21
CEI EN 60598-2-2
EN 62031

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen:


CEI EN 62471
IEC/TR 62471-2
· Befreit Risiko - GR 0

Entspricht Eu-Richtlinien:

2006/95/CE
2004/108/CE

ERMETICA 9550

Apparecchi ad elevato grado IP
High IP degree fittings
Appareils à haut degré IP
Leuchten höherer Schutzart

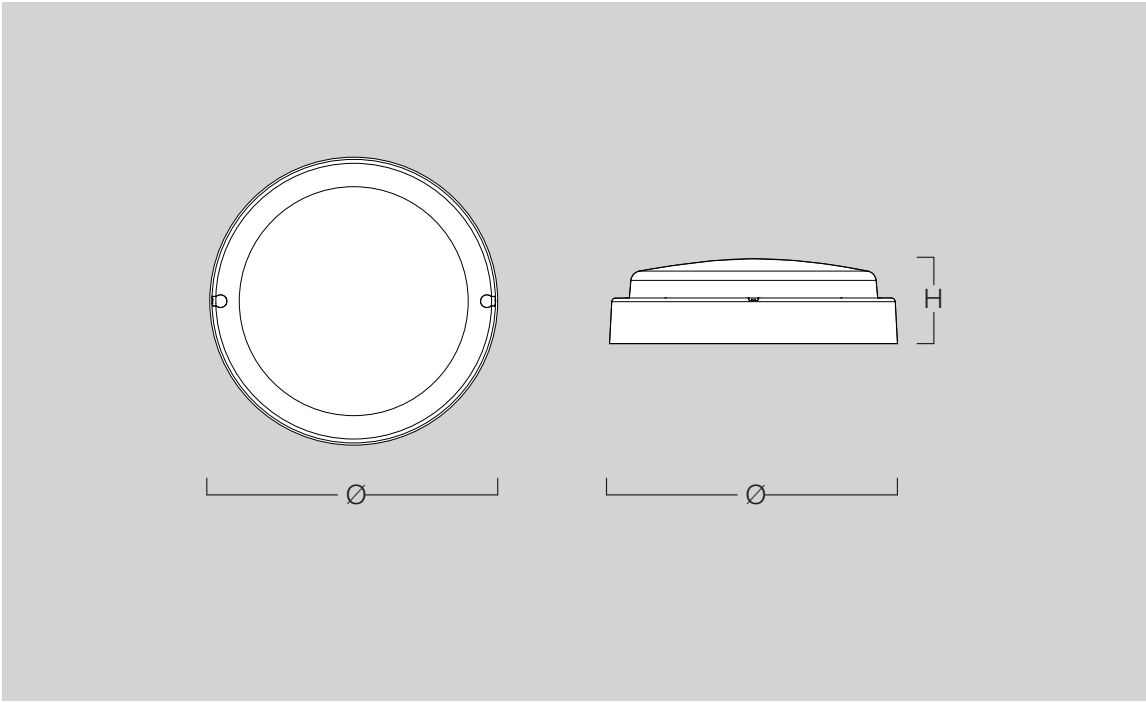

Ø
(mm)
Larghezza totale apparecchio
Overall width
Largeur totale de l'appareil
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers

L
(mm)
Lunghezza totale apparecchio
Overall length
Longueur totale de l'appareil
Gesamtlänge des Beleuchtungskörpers

LED 									
K	Ra	lm	W	lm/W	Ø	H	kg	m³	
3000	≥ 80	1800	20	131	280	71	0,80	0,006	
4000	≥ 80	1800	20	139	280	71	0,80	0,006	
3000	≥ 80	2200	24	131	350	81	1,10	0,010	
4000	≥ 80	2200	24	139	350	81	1,10	0,010	

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

