



LIGHTING COLLECTION

Metalmek





METALMEK



ERMETICA IP65 9550

INDUSTRIALI / INDUSTRIAL FITTINGS

INSTALLAZIONE

Plafone, a parete.
Per l'installazione non occorre aprire l'apparecchio.

APPLICAZIONI

Area di stoccaggio, locale residenziale

CORPO

In policarbonato bianco antiurto,
autoestinguente V2.

SU RICHIESTA

- Sensore di luminosità e di presenza.
- Complesso di emergenza 1h (solo per: ø350).

MOUNTINGS

Surface mounted fitting, wall luminaire.
To install the product, it is not necessary to open the fixture.

APPLICATION

Storage area, residential hall

BODY

In shockproof white polycarbonate,
self-extinguishing V2.


ON REQUEST

- Daylight sensor and presence detector.
- Emergency unit 1h (only for item: ø350).




ERMETICA IP65

9550

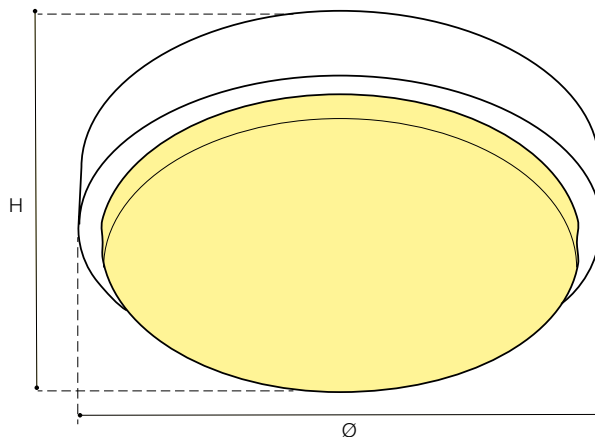

4000K | 1800 lm | 20W

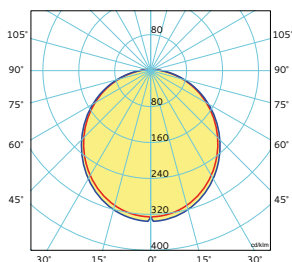

EMISSIONE LUMINOSA

Diretta - Simmetrica

DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in policarbonato opale.

LIGHT EMISSION

Direct - Symmetric

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal polycarbonate.



K	mA	lm IN	W	Ø	H	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	350	1800	23	280	71	9550WW20B-280	-	-
4000		1800				9550NW20B-280	-	-
3000	350	2400	29	350	81	9550WW24B-350	-	9550WW24BM-350
4000		2400				9550NW24B-350	-	9550NW24BM-350

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl