


Fin

Cariboni




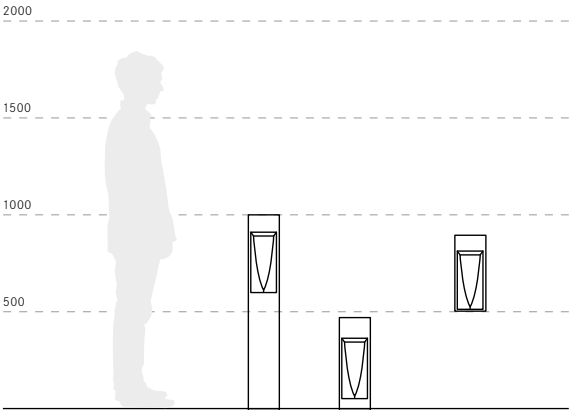


230V 50Hz	Tensione di alimentazione <i>Nominal voltage</i> Nennspannung
CL I	Classe di isolamento elettrico <i>Electrical insulation class</i> Elektrische Isolierklasse
IP65	Grado di protezione <i>Insulation protection degree</i> Isolationsschutzgrad
IK08	Protezione contro gli urti <i>Protection against impact</i> Stoßfestigkeit
>0.90	Fattore di potenza <i>Power factor</i> Leistungsfaktor
-10° C +45° C	Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> Umgebungstemperatur
Sablé 100 Noir Grey RAL9006 White RAL9003	Colori <i>Colours</i> Farben
Included	Alimentazione elettronica <i>Electronic power supply</i> Elektronische Stromversorgung





Installazione: incasso parete, terra

Installation: wall recessed, ground

Installation: Wandeinbauleuchte, Boden



1615-1805lm	Flusso sorgente <i>Source flux</i> Lichtstrom der Lichtquelle
4000 K 3000 K	Temperatura colore <i>Colour temperature</i> Farbtemperatur
≥80	Indice di resa cromatica (CRI) <i>Colour rendering index (CRI)</i> Farbwiedergabe-Index (CRI)

AS-D DOWN**Bollard 500 Asymmetrical wide beam****AS-D DOWN & UP****Bollard 1000 Asymmetrical wide beam****Bollard 1000 Asymmetrical wide beam****AS-D****Wall recessed (H= 0.5m) Asymmetrical wide beam**

Approfondimento sistemi ottici, *Deepening optical systems*, Vertiefung optischen Systeme P. 50

Approfondimento sistemi di smart lighting, *Deepening smart lighting systems*, Vertiefung intelligenten Beleuchtungssysteme P. 52



Illuminazione indiretta
Indirect Lighting
Indirekte Beleuchtung



Resistenza agenti chimici/atmosferici
Resistance to chemical/atmospheric agents
Widerstand chemische/atmosphärische



Precablaggio
Pre-wiring
Vorverkabelung



Separabilità delle componenti
Separable components
Trennbare Komponenten



Benessere visivo e schermatura della sorgente

Le geometrie del sistema ottico Fin consentono di eliminare completamente l'abbagliamento grazie ad una completa schermatura delle sorgenti.

Visual comfort and Hidden Light Emitting Surfaces

The shape of the Fin optical system allows for the complete elimination of dazzling thanks to the complete screening of the light emitting surfaces.

Sehwohlbefinden und Abschirmung der Lichtquelle

Die Geometrien des Fin-Optiksystems ermöglichen die vollständige Beseitigung der Blendung dank einer kompletten Abschirmung der Lichtquellen.



Ottica Front & Back

Le distribuzioni luminose della linea Fin sono ideali per un'illuminazione discreta e accogliente di percorsi pedonali, passaggi, scale, aree verdi e giardini. I bollard della linea Fin sono disponibili con uno o con due moduli ottici contrapposti. Le versioni con emissione singola possono emettere flusso luminoso verso l'alto (UP) o verso il basso (DOWN). Le versioni con emissione doppia possono emettere flusso luminoso verso il basso da entrambi i lati (DOWN&DOWN) oppure un lato verso il basso e l'altro verso l'alto (UP&DOWN).

Front & Back optic

The light distribution offered by the Fin line is ideal for the discrete and welcoming illumination of walkways, passageways, stairways, green areas and gardens. The bollards in the Fin line are available with one or two opposing optical modules. The versions with single beam emission can project light either upwards (UP) or downwards (DOWN). The versions with double beam emission can either project light downwards on both sides (DOWN&DOWN), or down on one side and up on the other (UP&DOWN).

Front & Back Optik


Die Lichtverteilung der Fin-Produktreihe ist ideal für eine diskrete und behagliche Beleuchtung von Fußwegen, Passagen, Treppen, Grünflächen und Gärten. Die Pollerleuchten der Fin-Produktreihe sind mit einem oder zwei gegenüberliegenden Optikmodulen erhältlich. Die Versionen mit Einzelausstrahlung können den Lichtstrom nach oben (UP) oder nach unten (DOWN) ausstrahlen. Die Versionen mit Doppelausstrahlung können den Lichtstrom auf beiden Seiten nach unten (DOWN&DOWN) oder auf einer Seite nach unten und auf der anderen Seite nach oben (UP&DOWN) ausstrahlen.

230 V	50 Hz	CL I	IP65	IK08
-------	-------	------	------	------

Fin Wall recessed



Fin wall recessed vertical



Max weight: 4.70kg

Fin vert		
06FI1		
Led (source flux):		
Ref. @500mA @4000K		Ref. @500mA @3000K
1805lm 14W		1690lm 14W
A9		A9
mA		
500		
4		
K		
4000	3000	
0	9	
Optics		
AS-D		
9		
Colors		
RAL9006	Sablé100	RAL9003
A	C	D


Esempio *Example* Beispiel

06FI1	A9	4	0	9	C
--------------	-----------	----------	----------	----------	----------

Accessori *Accessories* Zubehör Fin


06FI990J0

Controcassa per installazione a parete
Recessed housing for wall installation
Gehäuse für Wandinstallation





Fin bollard 500

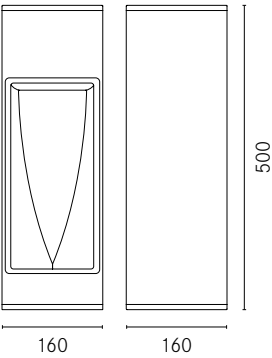


Max weight: 5.50kg
Max exposed surface: 0.076m²
Lateral exposed surface: 0.076m²

Fin 500	
06FI	
Emission	
DOWN	UP
2	3
Led (source flux):	
Ref. @500mA @4000K	Ref. @500mA @3000K
1805lm 14W	1690lm 14W
A9	A9
mA	
500	
4	
K	
4000	3000
0	9
Optics	
AS-D	
9	
Colors	
RAL9006	Sabl�100
A	C

Esempio Example Beispiel

06FI	2	A9	4	0	9	C
------	---	----	---	---	---	---

Fin bollard 1000

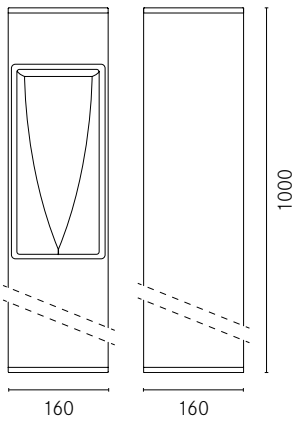


Max weight: 10kg
Max exposed surface: 0.156m²
Lateral exposed surface: 0.156m²

Fin 1000	
06FI	
Emission	
DOWN	UP & DOWN
4	5
Led (source flux) Ref. @500mA @4000K	
1805lm 14W	2x1805lm 2x14W
A9	B8
Led (source flux) Ref. @500mA @3000K	
1690lm 14W	2x1690lm 2x14W
A9	B8
mA	
500	
4	
K	
4000	3000
0	9
Optics	
AS-D	
9	
Colors	
RAL9006	Sablé100
A	C

Accessori Accessories Zubehör

06PT998A0 - RAL9006 / 06PT998C0 - Sablé100

Kit tirafondi
Kit metal anchors
Kit metallanker



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl