



Nobile Italia

Questione di luce.
Light matters.





F1



H(m)	D(m)	Emax(lx)	Eav(lx)
1	0.4	849	549
2	0.7	212	137
3	1.0	94	61

F2



H(m)	D(m)	Emax(lx)	Eav(lx)
1	0.4	2171	1338
2	0.7	543	334
3	1.1	241	149

Features — Caractéristiques — Eigenschaften:

CRI>80

18°

35°

Vdc24

DRIVER
NOT INCLUDED

Pparallel

IK06

IP65

A

G

W

CE

III

Description	Description	Beschreibung
LED projector with bracket or base for ground installation using the included spike	Projecteur LED avec support ou patère pour installation au sol sur piquet inclus	LED-Projektor mit Klammer oder Basis mit Dorn für Bodeninstallation
CREE LED CRI80 LED lifetime 30.000h	LED CREE IRC80 Durée de vie LED 30.000h	CREE LED CRI80 LED Lebensdauer 30.000 Std.
Body in white, grey or anthracite painted die-cast aluminium Transparent tempered glass diffuser	Corps en fonderie d'aluminium peint blanc, gris ou anthracite Diffuseur en verre trempé transparent	Druckgussaluminiumgehäuse, weiss, grau oder anthrazit gestrichen Transparenter Diffusor aus temperiertem Glas
Neoprene H05RN-F 2x0.5mm² cable of 2m	Câble en néoprène H05RN-F 2x0.5mm² de 2m	Neopren H05RN-F 2x0.5mm² Kabel 2m
24Vdc power supply not included	Alimentation 24Vdc non incluse	24Vdc Netzgerät nicht enthalten

1 → Choose the luminaire version from the available ones.

Choisir la version du produit parmi celles disponibles.

Version auswählen.

F1

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
F1/N/3K/_	200	2	3000K	18°
F1/N/4K/_	300	2	4000K	18°
F1/M/3K/_	200	2	3000K	35°
F1/M/4K/_	300	2	4000K	35°




F2

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
F2/N/3K/_	400	4	3000K	18°
F2/N/4K/_	500	4	4000K	18°
F2/M/3K/_	400	4	3000K	35°
F2/M/4K/_	500	4	4000K	35°

2 → Choose the colour among 3 different possibilities (_).

Choisir la couleur parmi les 3 possibilités (_).

Sie haben 3 verschiedene Farben zur Auswahl (_).



Anthracite

Grey




White

3 → Choose the appropriate power supply.

Choisir l'alimentation - Wählen Sie die Stromversorgung.



Code	W	Vdc	IP	max n. luminaires	
				F1	F2
5788	25	24	IP67	10	5
5789	40	24	IP67	17	8
5782	60	24	IP67	25	13
5674	70	24	IP20	29	15
5673	70	24	IP67	29	15
5783	75	24	IP67	31	16
5784	100	24	IP67	42	21
5672	150	24	IP67	63	31
5675	150	24	IP20	63	31

F3

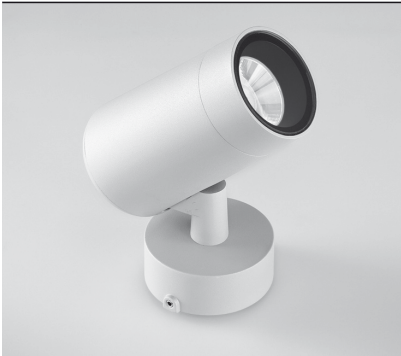

H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	0.6	2608	1608
2	1.2	652	402
3	1.8	290	179

F4



H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	0.6	5186	3236
2	1.3	1296	809
3	2.0	576	360

Features — Caractéristiques — Eigenschaften:

CRI
>80

30°

50°

DRIVER
INCLUDED

IK06

IP65

A

G

W

CE

Description	Description	Beschreibung
LED projector with base for ground installation using the included spike	Projecteur LED avec patère pour installation au sol sur piquet inclus	LED-Projektor mit Klammer oder Basis mit Dorn für Bodeninstallation
CREE LED CRI80 LED lifetime 30.000h	LED CREE IRC80 Durée de vie LED 30.000h	CREE LED CRI80 LED Lebensdauer 30.000 Std.
Body in white, grey or anthracite painted die-cast aluminium Transparent tempered glass diffuser	Corps en fonderie d'aluminium peint blanc, gris ou anthracite Diffuseur en verre trempé transparent	Druckgussaluminiumgehäuse, weiss, grau oder anthrazit gestrichen Transparenter Diffusor aus temperiertem Glas
Neoprene H05RN-F 2x0.5mm ² cable of 2m	Câble en néoprène H05RN-F 2x0.5mm ² de 2m	Neopren H05RN-F 2x0.5mm ² Kabel 2m
220-240V 50/60Hz power supply included	Alimentation 220-240V 50/60Hz incluse	220-240V 50/60Hz Netzgerät enthalten

1 → Choose the luminaire version from the available ones.

Choisir la version du produit parmi celles disponibles.

Version auswählen.

F3

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
F3/M/3K/_	1100	9	3000K	30°
F3/M/4K/_	1200	9	4000K	30°
F3/F/3K/_	1100	9	3000K	50°
F3/F/4K/_	1200	9	4000K	50°


F4

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
F4/M/3K/_	2200	20	3000K	30°
F4/M/4K/_	2300	20	4000K	30°
F4/F/3K/_	2200	20	3000K	50°
F4/F/4K/_	2300	20	4000K	50°

2 → Choose the colour among 3 different possibilities (_).

Choisir la couleur parmi les 3 possibilités (_).

Sie haben 3 verschiedene Farben zur Auswahl (_).



Anthracite

Grey

White

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl



LIVAL

NORDIC



ALUMINIUM



NOBILE ITALIA SpA®