


N2

KOINÈ

Gamma di armature stradali particolarmente efficiente, adatta per l'illuminazione di grandi aree, percorsi pedonali, strade urbane ed extra-urbane.

Range of highly performing street lighting, suitable for lighting of wide area, pathways, urban and extra-urban streets.

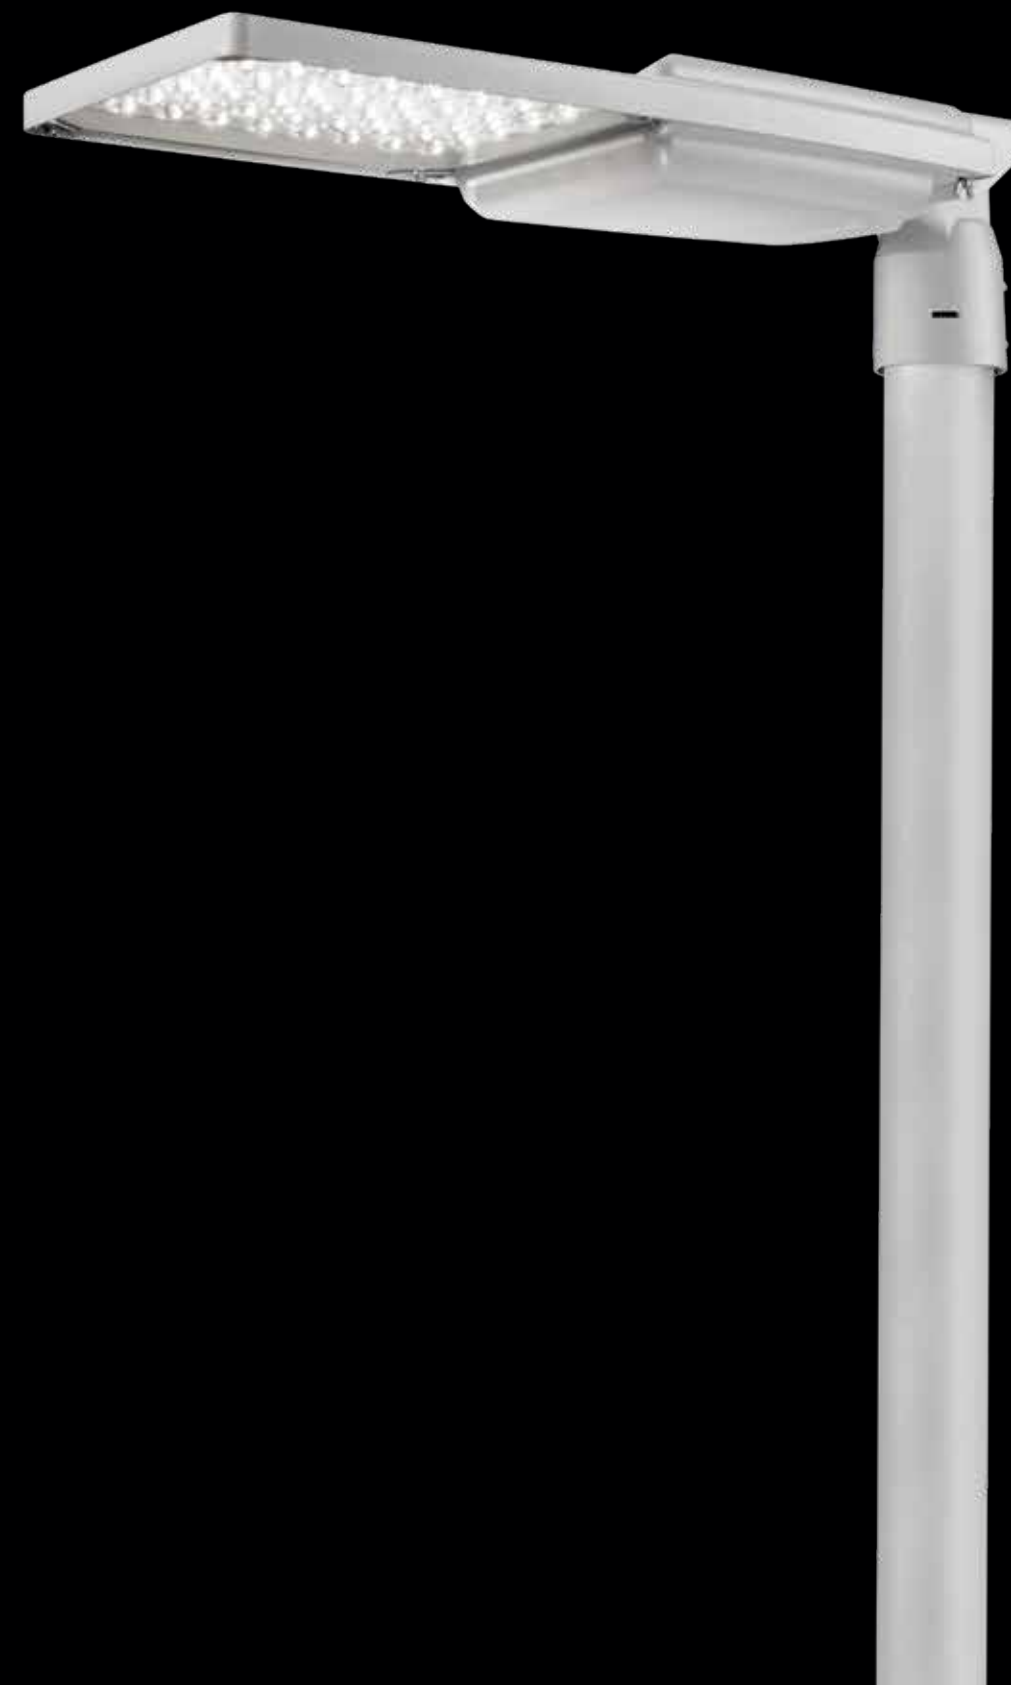



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK09	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
1670 - 23180 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
12 - 155 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
mezzanotte virtuale, ZHAGA. Su richiesta DALI, CLO,
telegestione wireless / virtual midnight and ZHAGA. On
request DALI, CLO, wireless telemanagement

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

3000 K

4000 K

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e codolo / Body and fastening part:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
vetro piano temprato / tempered flat glass

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

COLORI / COLOURS

RAL9006



CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
4,2 kg (small), 6,2 kg (medium)

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included


Resistenza sovratensioni / Surge Protection Device:
10 kV MC/MD

Accesso vano cablaggio / Wiring compartment opening:
senza utensili / without tools


Installazione / Installation:
palo, braccio / pole, arm

OTTICHE / OPTICS


ST-02 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 0,75

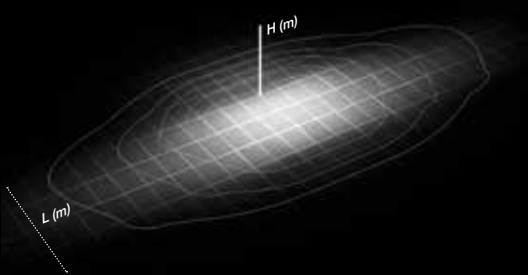


PB-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 2

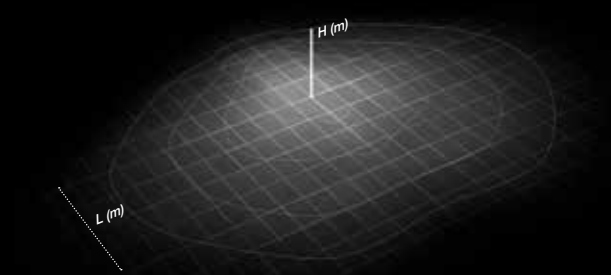


ME-05 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1

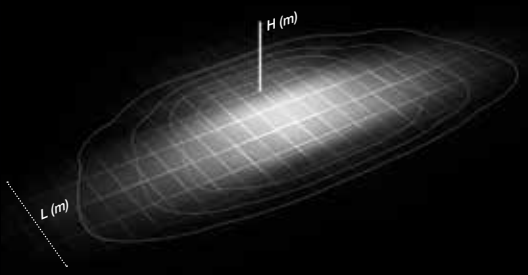

LT-63 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2

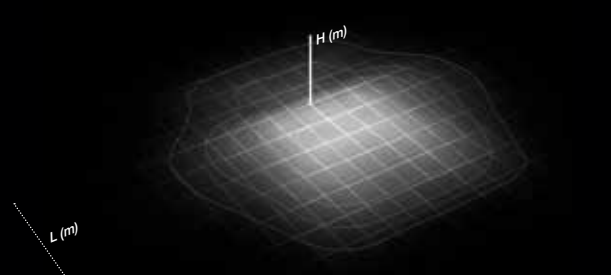

LA-03 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25

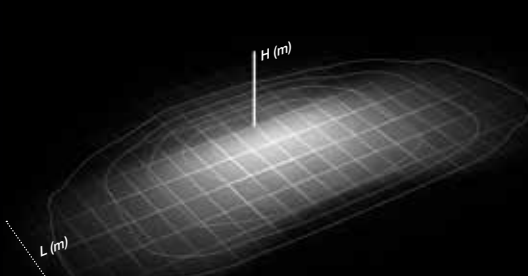


Koinè
Palo / Pole

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Installazione / Installation:
pali Ø 46 - 60 - 76 mm
poles Ø 46 - 60 - 76 mm

Inclinazione / Inclination:
0° ÷ 90° (con passo 5°)
0° ÷ 90° (step 5°)

SMALL




MEDIUM

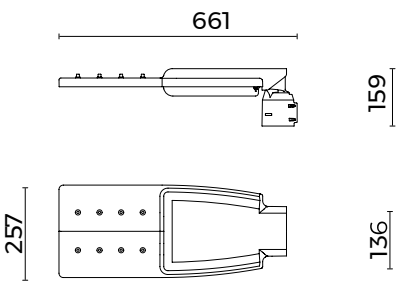


OTTICHE / OPTICS


ST-02 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 0,75

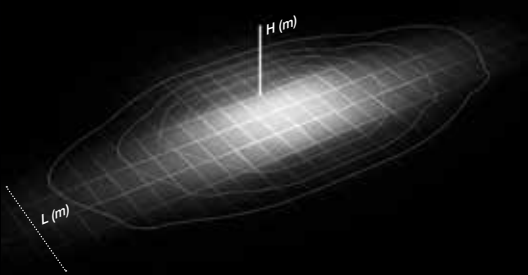


PB-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 2

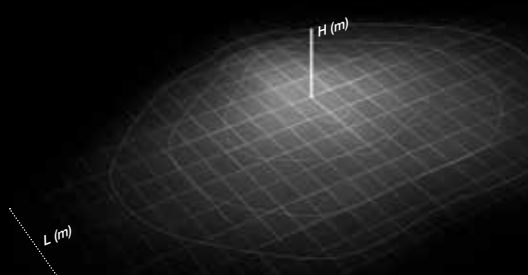


ME-05 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1

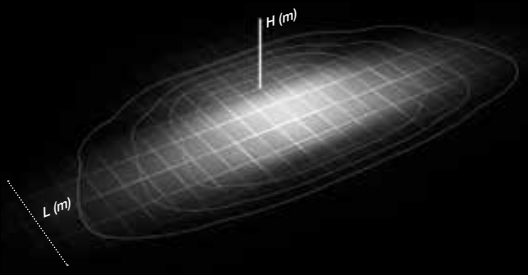

LT-63 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2

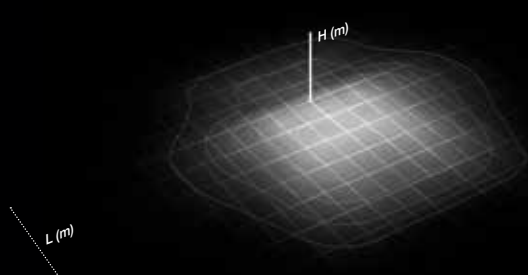

LA-03 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25

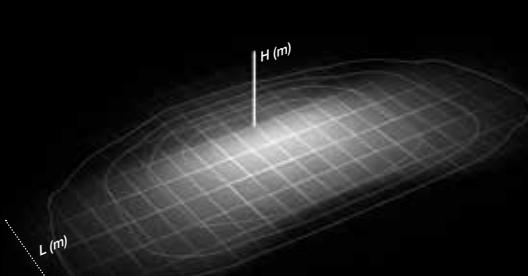


Koinè
Braccio - Parete / Arm - Wall

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Installazione / Installation:
bracci Ø 46 - 60 - 76 mm
arms Ø 46 - 60 - 76 mm

Inclinazione / Inclination:
0° ÷ -90° (con passo 5°)
0° ÷ -90° (step 5°)

SMALL




MEDIUM




BRACCI / ARMS


01AK921A0 - RAL9006
B1 - Braccio per pali
Arm for poles




01AK922A0 - RAL9006
B2 - Braccio doppio per pali
Double arm for poles




01AK951A0 - RAL9006
B1-P - Braccio parete
Arm for wall



01AK969A0 - RAL9006
B74 - Braccio con tirante per pali
Arm with tensioning rod for poles

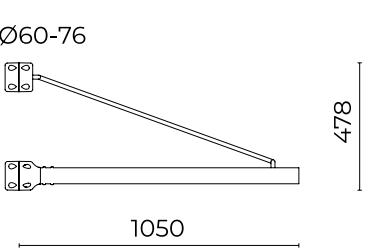

01AK968A0 - RAL9006
B59 - Braccio doppio con tirante per pali
Double arm with tensioning rod for poles

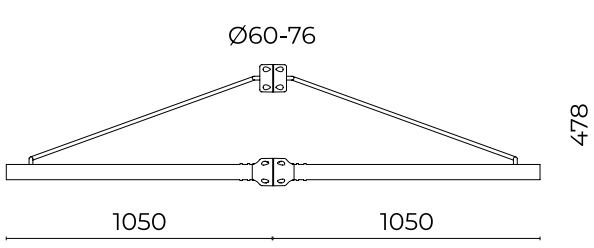

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**