


Levante Flood

Cariboni




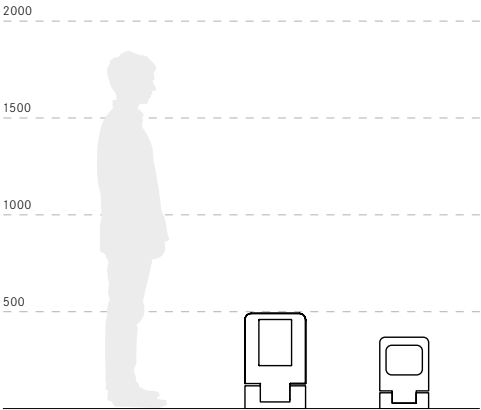


Levante Pole P. 368

Levante Flood



230V 50Hz	Tensione di alimentazione <i>Nominal voltage</i> Nennspannung
CL II	Classe di isolamento elettrico <i>Electrical insulation class</i> Elektrische Isolierklasse
IP66	Grado di protezione <i>Insulation protection degree</i> Isolationsschutzgrad
IK07	Protezione contro gli urti <i>Protection against impact</i> Stoßfestigkeit
>0.90	Fattore di potenza <i>Power factor</i> Leistungsfaktor
10kV	Protezioni da sovratensioni di modo comune <i>Common mode overvoltage protection</i> Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen
10kV	Protezioni da sovratensioni di modo differenziale <i>Differential mode overvoltage protection</i> Schutz vor Gegentakt-Überspannungen
-30° C +45° C	Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> Umgebungstemperatur
Sabl�100 Noir Grey RAL9006 White RAL9003	Colori <i>Colours</i> Farben
Included	Alimentazione elettronica <i>Electronic power supply</i> Elektronische Stromversorgung
HM3 PLC on request 1-10V on request DALI on request Pilot line on request Main voltage variation on request Motion detectors / brightness on request	Illuminazione intelligente <i>Smart Lighting</i> Intelligente Beleuchtung



Installazione: superfici orizzontali e verticali

Installation: horizontal and vertical surfaces

Installation: horizontale und vertikale Fl chen

1700-15885lm
4000K 3000K 2200K
≥70 ≥80 on request

Flusso sorgente
Source flux
Lichtstrom der Lichtquelle

Temperatura colore
Colour temperature
Farbtemperatur


Indice di resa cromatica (CRI)
Colour rendering index (CRI)
Farbwiedergabe-Index (CRI)

> 160.000h
@700mA @Ta25°C
TM21 L80B20


> 160.000h
@700mA @Ta25°C
TM21 L80B10

Durata di vita delle sorgenti
Source lifetime
Lebensdauer der Quellen


AS-D 36 W



Asymmetrical wide beam (H= 4 m)

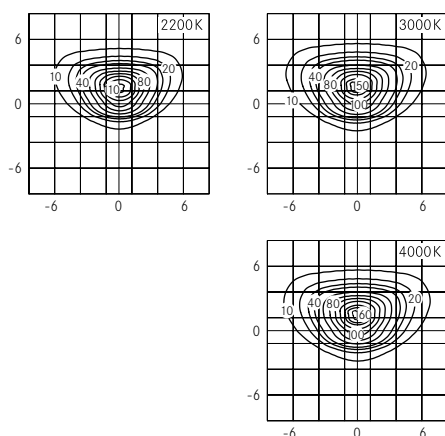


RS-C 36 W



Rotosymmetrical narrow beam

3000K			4000K		
H (m)	Ø (m)	Em (lux)	H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.26	32415	1	0.26	34015
2	0.53	8104	2	0.53	8504
3	0.79	3602	3	0.79	3779
4	1.06	2026	4	1.06	2126
5	1.32	1297	5	1.32	1361


RS-C 24 W




Rotosymmetrical narrow beam

3000K			4000K		
H (m)	Ø (m)	Em (lux)	H (m)	Ø (m)	Em (lux)
1	0.26	22085	1	0.26	23164
2	0.53	5521	2	0.53	5791
3	0.79	2454	3	0.79	2574
4	1.06	1380	4	1.06	1448
5	1.32	883	5	1.32	927

AS-D 24 W




Asymmetrical wide beam (H= 4 m)

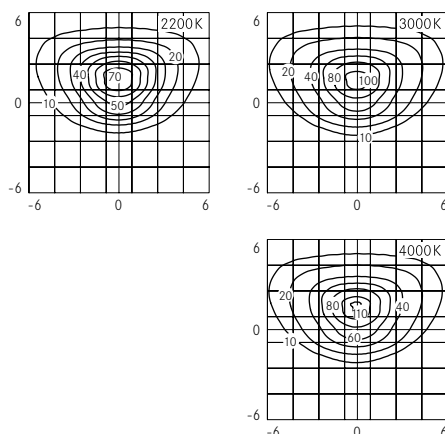

LT-06




Asymmetrical large beam



LT-05




Asymmetrical medium beam



LR-20



Rotosymmetrical



Levante Flood



Sistema ottico multilayers
Multilayer optical system
Optisches System "Multilayer"

lm/W

Maggiore efficienza energetica
Greater energy efficiency
Höhere Energieeffizienz



Prodotto orientabile
Orientable product
Ausrichtbares Produkt

4K
ULTRA
HD

TLCI>85 su richiesta
TLCI>85 on request
TLCI>85 auf Anfrage



CRI≥80 SMCD=4 su richiesta
CRI≥80 SMCD=4 on request
CRI≥80 SMCD=4 auf Anfrage

160.000h
L80B20
L80B10

Maggiore durata vita delle sorgenti
Longer lifetime of sources
Längere Lebensdauer von Leuchtmitteln



Dimensioni compatte
Dimensions compact
Kompakten Abmessungen

2200K

Luce calda 2200K
Warm Light 2200K
Warme Licht 2200K



Resistenza agenti chimici/atmosferici
Resistance to chemical/atmospheric agents
Widerstand chemische/atmosphärische



Sistema acqua stop
Water stop system
Wasserstopp-System



Orientabilità

Levante può essere orientato con precisione grazie alla base di fissaggio inclinabile $\pm 90^\circ$. Sistema di regolazione in step di 15° . Cavo e dispositivo di connessione elettrica integrato nel sistema di fissaggio.



Orientability

Levante can be oriented with precision thanks to its fixing base which can be tilted through $\pm 90^\circ$. Adjustment system in steps of 15° . Cable and electrical connection system integrated into the fastening system.


Ausrichtbarkeit

Levante lässt sich dank der um $\pm 90^\circ$ neigbaren Befestigungsbasis präzise ausrichten. Einstellsystem mit 15° -Step. Kabel und Vorrichtung für den elektrischen Anschluss im Befestigungssystem integriert.





Levante Flood flood small



Max weight: 3kg

Max exposed surface: 0.08m²

Lateral exposed surface: 0.0165m²

Levante Flood S

06LV3

Led (source flux) Ref. @700mA @4000K

4090lm 24W

B2

6075lm 36W

B8

Led (source flux) Ref. @700mA @3000K

3900lm 24W

B2

5790lm 36W

B8

mA

700 525 350

0

K

4000

0

3000

9

2200*

1

*Only for 36W Optics AS-D

Optics

RS-C

4

AS-D

7

Colors

RAL9006

A

Sablé100

C

RAL9003

D

Smart Lighting

Preset virtual midnight

HM3


Accessori Accessories Zubehör Levante small

06AK952A0 - RAL9006 / 06AK952C0 - Sablé100 / 06AK952D0 - RAL9003

L9 Giunto per palo Ø60mm

L9 Die cast joint for post-top installation Ø60mm

L9 Druckguss Mastverbindungstück für Ø60mm Mast




Accessori Accessories Zubehör Levante medium

06AK954A0 - RAL9006 / 06AK954C0 - Sablé100 / 06AK954D0 - RAL9003


L10 Giunto per palo Ø60mm

L10 Die cast joint for post-top installation Ø60mm

L10 Druckguss Mastverbindungstück für Ø60mm Mast



Levante Flood flood medium



Max weight: 8 kg

Max exposed surface: 0.17m²

Lateral exposed surface: 0.035m²

Levante Flood M
06LV6

Led (source flux) Ref. @ 700mA @ 4000K

8085lm 48.5W

C4

12060lm 72.5W

D6

15885lm 96W

E8

Led (source flux) Ref. @ 700mA @ 3000K

7705lm 48.5W

C4

11500lm 72.5W

D6

15145lm 96W

E8

mA

700 525 350

0

K

4000

0

3000

9

Optics

LT-5

38

LT-6

37

LR-20

42

Colors

RAL9006

A

Sablé100

C

RAL9003

D

Smart Lighting

Preset virtual midnight

HM3

Esempio Example Beispiel

06LV6

D6

0

9

2

A

HM3


Accessori Accessories Zubehör Levante small/medium

06AK903A0 - RAL9006 / 06AK903C0 - Sablé100

L3 Kit giunto singolo per palo Ø60-76mm

L3 Kit simple joint for post Ø60-76mm

L3 Kit Einzelmastanschlussstück für Ø60-76mm Mast




06AK904A0 - RAL9006 / 06AK904C0 - Sablé100

L4 Kit giunto doppio per palo Ø60-76mm

L4 Kit double joint for Post Ø60-76mm

L4 Kit Doppelmastanschlussstück für Ø60-76mm Mast




06AK951A0 - RAL9006 / 06AK951C0 - Sablé100

B1-P Braccio parete Ø60mm

B1-P Wall Bracket Ø60mm

B1-P Wandausleger Ø60mm Mast



06AK953C0 - Sablé100

I1 Picchetto per interrimento

I1 Stake for ground installation

I1 Pflock für Bodeninstallation




06AK905C0 - Sablé100

B153 Giunto testa palo Ø60mm

B153 Joint post top Ø60mm

B153 Druckguss Mastverbindungstück Ø60mm Mast



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl



LIVAL

NORDIC



ALUMINIUM



NOBILE ITALIA SpA®