

N3

LIT XS

Applique monoemissione e bollard dalla forma compatta ed essenziale, ideale per l'illuminazione di portici, passaggi pedonali, aree esterne agli edifici e aree verdi, sia in contesti pubblici che privati.

Wall-mounted mono-emission product and bollard with a compact, clean shape, ideal for lighting arcades, pedestrian pathways, areas outside offices and green areas.





220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
500 - 550 lm (applique), 460 - 500 lm (bollard)

Potenza apparecchio / Fitting power:
10,5 W (applique), 8 W (bollard)

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI su richiesta / DALI on request

MATERIALI / MATERIALS

Corpo / Body:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminium alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Palo / Pole:
alluminio estruso
extruded aluminium

Schermo / Screen:
vetro comfort / glass comfort

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza (bollard)
high-transparency PMMA lenses (bollard)

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
2 kg (applique), 4 kg (bollard H 500),
6 kg (bollard H 1000)

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
versione ON-OFF inclusa, versione DALI esclusa
ON-OFF version included, DALI version external

Precablaggio / Pre-wiring:
versione bollard fornita con cavo e connettore
bollard version is supplied with cable and connector

Installazione / Installation:
parete, terra / wall, ground




WALL



BOLLARD
1000BOLLARD
500

OTTICHE / OPTICS

AS-D Asymmetric Diffused Beam

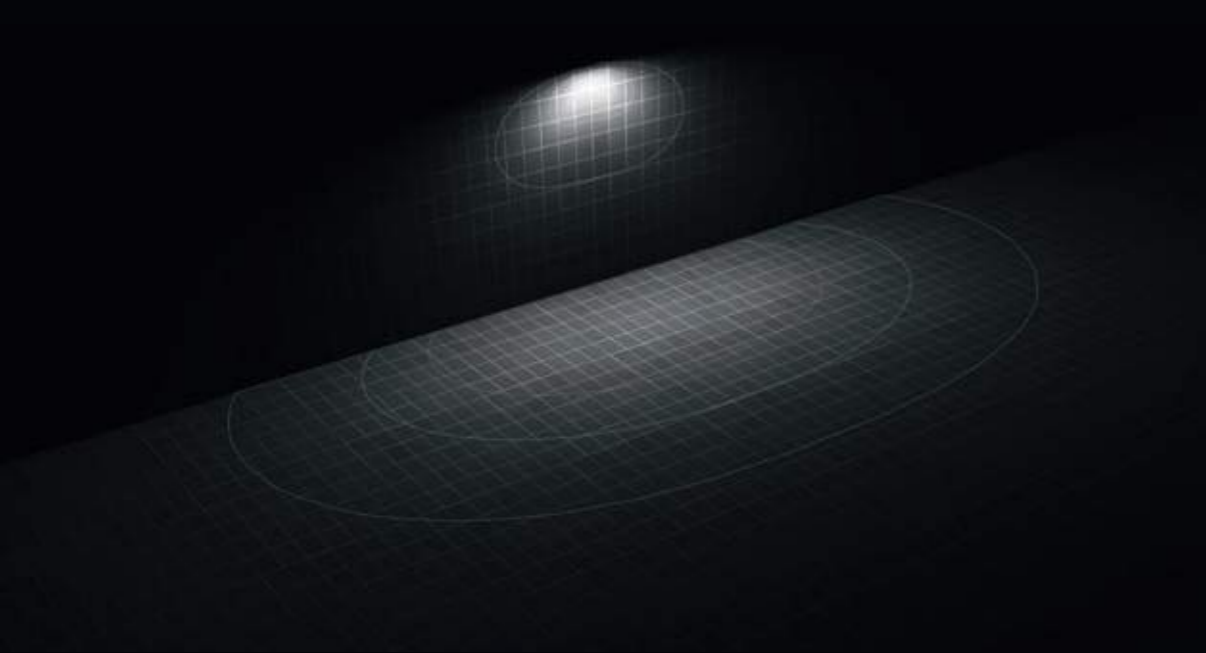


Lit xs
Wall




ACCESSORI / ACCESSORIES

06LL914AB0
Driver elettronico DALI 150W 24V IP67
DALI electronic driver 150W 24V IP67



06LX900X0
D1 - Driver DALI 20W 24V IP20
DALI driver 20W 24V IP20




OTTICHE / OPTICS

AS-D Asymmetric Diffused Beam




Lit xs
Bollard

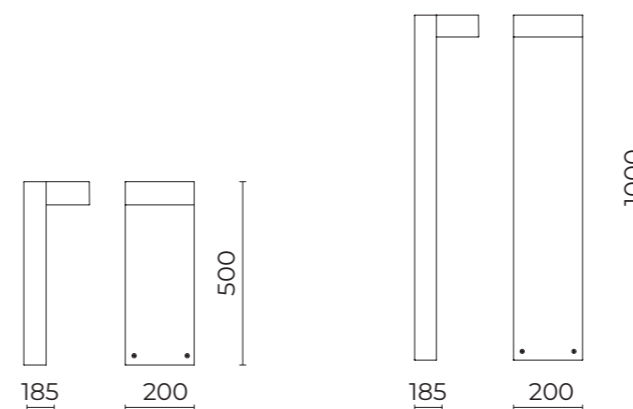


ACCESSORI / ACCESSORIES

06KS909C0
B89 - Connettore 4 vie IP68
4-way connector IP68

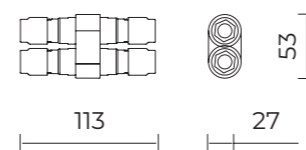

06LT931J0
Kit tirafondi
Kit metal anchors



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**