


Nobile Italia

Questione di luce.
Light matters.



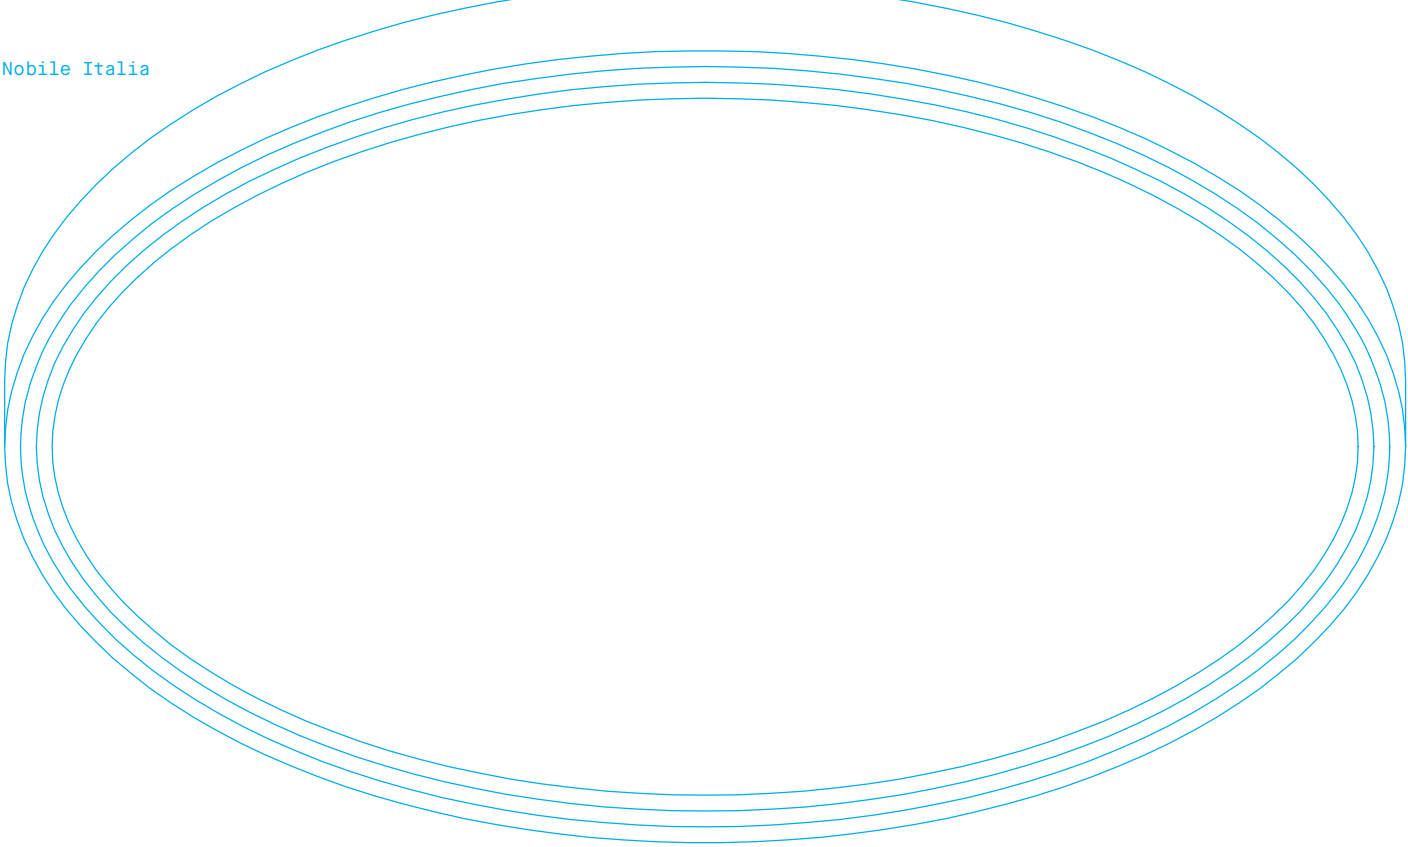

→ Pannello LED tondo per installazione a plafone, a parete, sospensione e con telaio.

LED HONGLI 2835.

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Corpo e cornice in alluminio verniciato bianco goffrato.

Tecnologia LGP: ottica per garantire l'uniformità di emissione della luce

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

Gli accessori sono indispensabili per effettuare l'installazione.

Round LED Panel for ceiling, wall-mounted, suspension and recessed installation with suitable accessory.

2835 HONGLI LED

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Body and frame in white-embossed painted aluminium.


LGP technology: internal optics for a uniform light emission result.

220-240V 50/60Hz power supply included.


The accessories are essential for installation.



LPR40

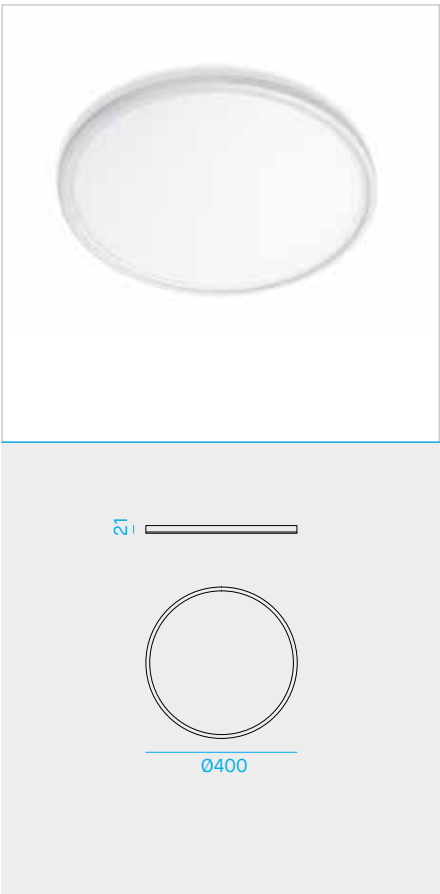

LPR50

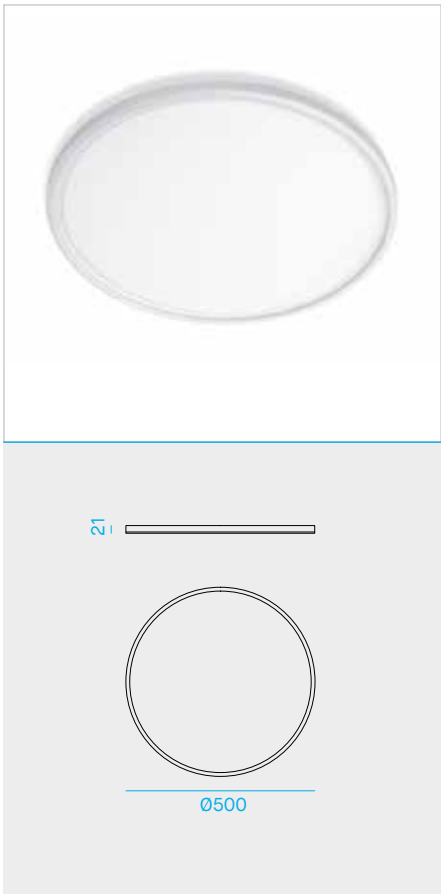



LPR40

Codice - Code	Nominal lumen	W	CCT	Driver
LPR40/3K	2900	28	3000K	on-off
LPR40/4K	3100	28	4000K	on-off

LPR50

Codice - Code	Nominal lumen	W	CCT	Driver
LPR50/3K	4000	38	3000K	on-off
LPR50/4K	4200	38	4000K	on-off

Caratteristiche generali della linea di prodotto — General features of the product line

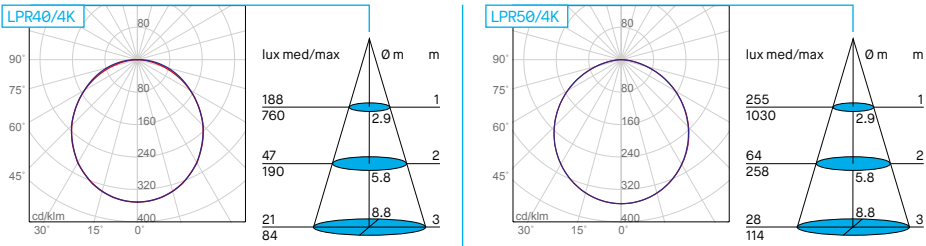


Versioni prodotto disponibili su richiesta — Product versions available upon request

Codice - Code	Descrizione	Description
LPR40/___/1	LPR50/___/1	Con driver ON-OFF Made in Italy
LPR40/___/2	LPR50/___/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy
LPR40/___/3	LPR50/___/3	Con driver DALI Made in Italy

Kit emergenza disponibile su richiesta - Emergency kit available upon request. [p.476](#)

LEGGI CODICE E DESCRIZIONE — READ CODE AND DESCRIPTION


LPR60

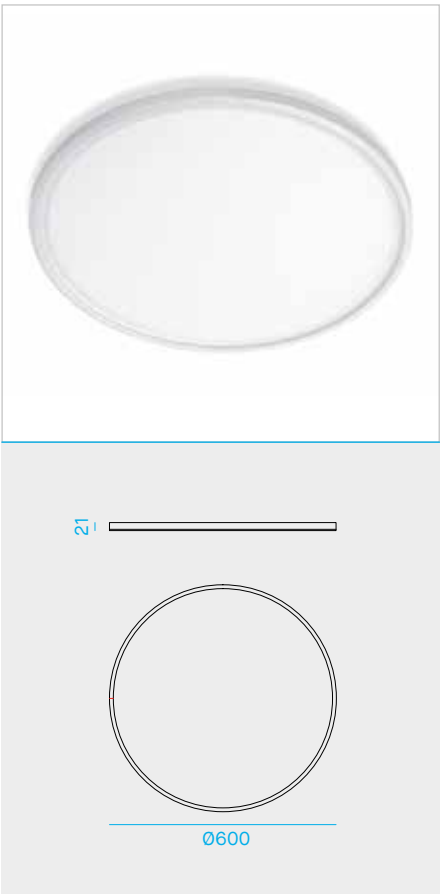

LPR60

Codice - Code	Nominal lumen	W	CCT	Driver
LPR60/3K	4400	44	3000K	on-off
LPR60/4K	4600	44	4000K	on-off

Caratteristiche generali della linea di prodotto — General features of the product line

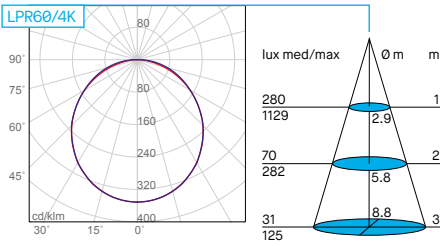



Versioni prodotto disponibili su richiesta — Product versions available upon request

Codice - Code	Descrizione	Description
LPR60/___/1	Con driver ON-OFF Made in Italy	With Made in Italy ON-OFF driver
LPR60/___/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver
LPR60/___/3	Con driver DALI Made in Italy	With Made in Italy DALI driver

Kit emergenza disponibile su richiesta - Emergency kit available upon request. [p.476](#)

Codice - Code	Descrizione	Description
KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah

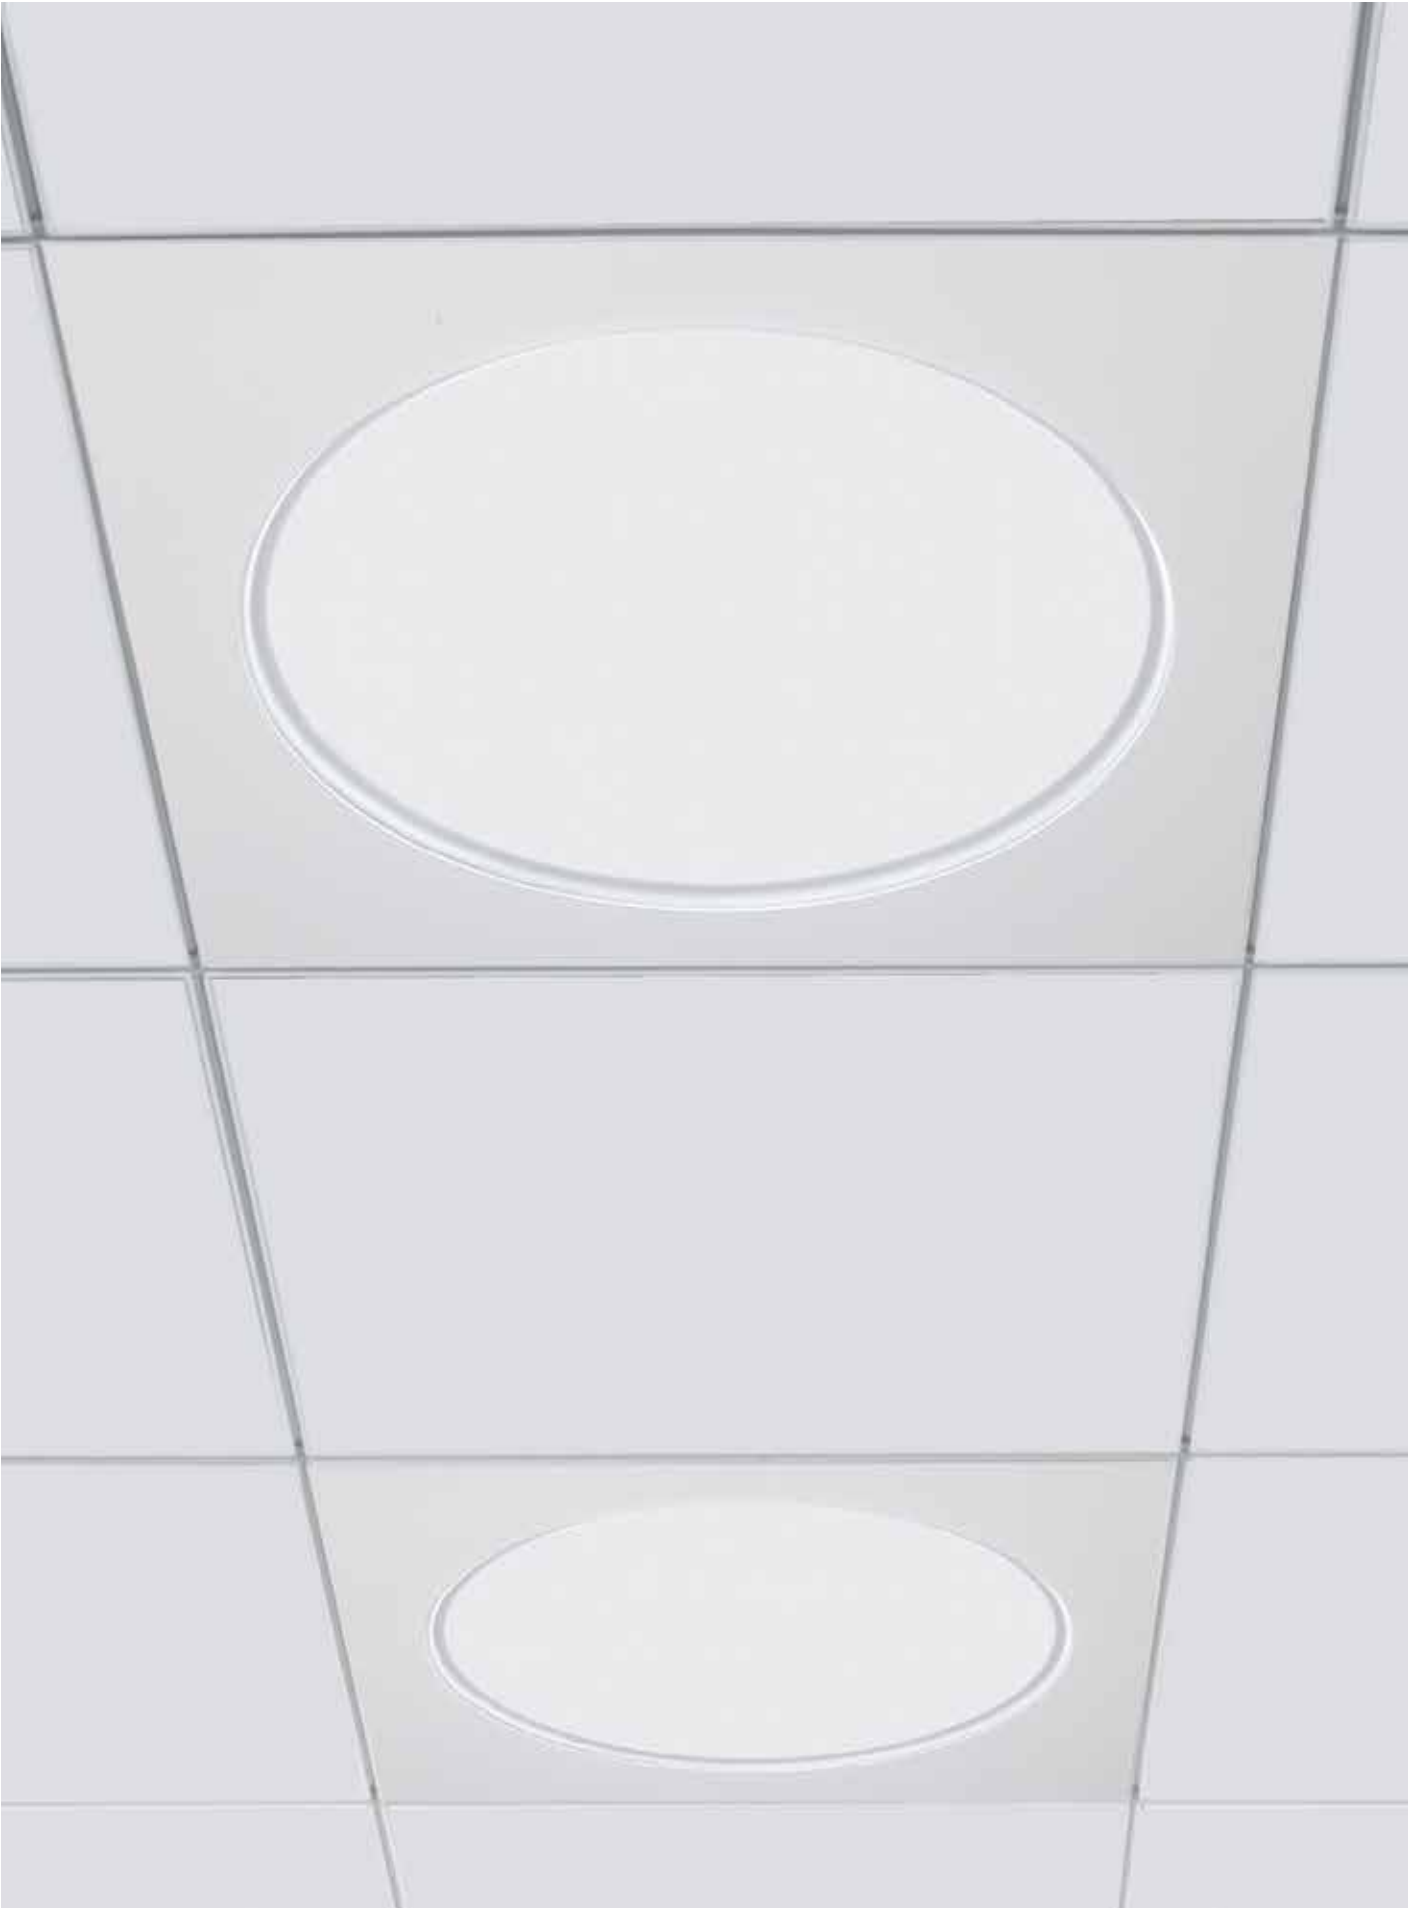

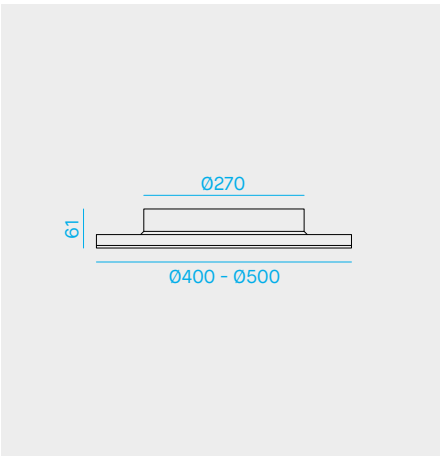


AR1 Caratteristiche - *Features*

Accessorio per fissaggio a plafone e a parete, con driver integrato, da fissare direttamente al retro del pannello.

Accessory for ceiling or wall mounted installation, with driver included, to fix directly on the back of LED panel.

LPR40 + AR1

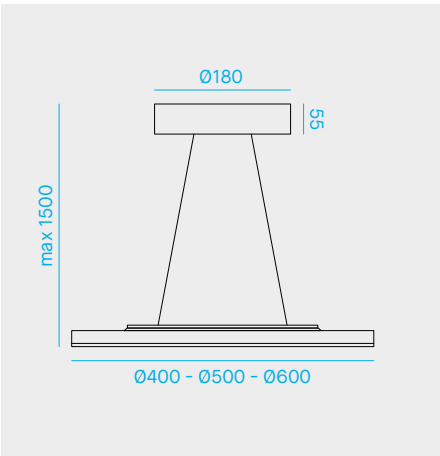


AR3 Caratteristiche - *Features*

n.3 tiranti in acciaio da fissare direttamente al retro del pannello e al rosone Ø180x55mm. Completo di cavo di alimentazione bianco da 1.5m. Massima estensione del tirante 1500mm. Rosone da fissare direttamente a soffitto mediante staffa. Alimentatore da inserire nel rosone.

n.3 steel support ropes to fix directly on the back of LED panel and to the rose Ø180x55mm. 1,5m white supply cable included. Maximum extension of support ropes is 1500mm. Rose to fix directly to the ceiling through a bracket. Power supply to be placed into the rose.

LPR50 + AR3

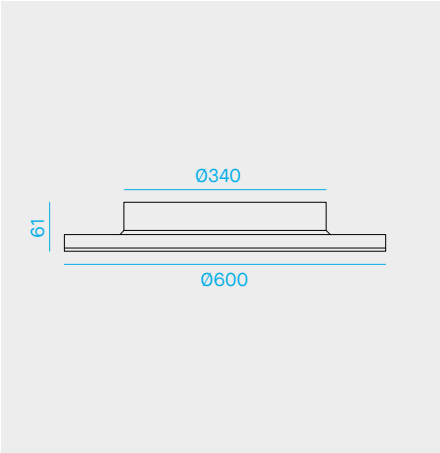


AR2 Caratteristiche - *Features*

Accessorio per fissaggio a plafone e a parete, con driver integrato, da fissare direttamente al retro del pannello per installazione a soffitto e a parete

Accessory for ceiling or wall mounted installation, with driver included, to fix directly on the back of LED panel for ceiling and wall mounted installation.

LPR60 + AR2

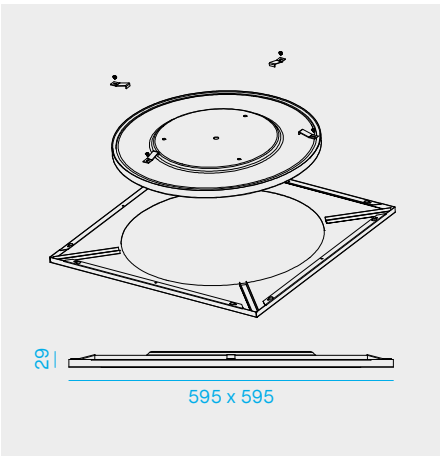

AR4 Caratteristiche - *Features*

Telaio in alluminio verniciato bianco (RAL9010) gofrato, per controsoffitto modulo 60x60: telaio da fissare in appoggio direttamente su controsoffitto per l'installazione del pannello LPR50. Peso LPR50 con telaio 2.75Kg.

Structure in white-embossed painted aluminium (RAL9010) for modular 60x60 false ceiling: structure to lay into the false ceiling for the installation of LED panel LPR50. Total weight of LPR50 LED panel with structure is 2,75Kg.

LPR50 + AR4



Accessori indispensabili, da ordinare separatamente — *Essential accessories, to be ordered separately*

Codice - Code	Descrizione	Description
AR1	Kit Ø270mm a plafone e parete per LPR40-LPR50	Kit Ø270mm for ceiling and wall mounted version for LPR40- LPR50
AR2	Kit Ø340mm a plafone e parete per LPR60	Kit Ø340mm for ceiling and wall mounted version for LPR60

Accessori indispensabili, da ordinare separatamente — *Essential accessories, to be ordered separately*

Codice - Code	Descrizione	Description
AR3	Kit a sospensione per LPR40-LPR50-LPR60	Kit for suspended version for LPR40 - LPR50 - LPR60
AR4	Kit telaio per LPR50	Kit with structure for false ceiling for LPR50



Farmacia "Il Giglio"
Francavilla Fontana — BR, Italy
Progetto architettonico e fotografia:
ing. Giuseppe Miola
Arredi su misura forniti da:
Scrimieri Arredamenti
Martina Franca, TA — scrimieri.it

Metalmek Lighting B.V.

Canadabaan 7-D
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412 - 614033
Fax 0412 - 613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek 

cariboni
lite

fivep
lite

GIA
LIGHTING

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**
LIVAL