

N2

M48 AREA



M48 Area è un sistema modulare, flessibile e altamente performante per l'illuminazione di spazi industriali e commerciali.

M48 Area is a modular, flexible, high-performance system for lighting industrial and commercial spaces.



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

- Flusso apparecchio** / Fitting flux:
7955 - 41700 lm
- Potenza apparecchio** / Fitting power:
51,5 - 308 W
- Indice di resa cromatica** / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 4
- Illuminazione intelligente** / Smart lighting:
DALI. Su richiesta illuminazione d'emergenza
DALI. On request emergency lighting

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

4000 K

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo** / Body:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)
- Fissaggio** / Fastening:
staffa fissa in acciaio INOX AISI 316
fixed steel bracket INOX AISI 316
- Schermo** / Screen:
vetro piano temprato / tempered flat glass
- Gruppo ottico** / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA lenses
- Finitura** / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

COLORI / COLOURS

- RAL9006
- RAL9003


CARATTERISTICHE / FEATURES

- Peso massimo** / Max weight:
14 kg
- Alimentazione elettronica** / Electronic power supply:
inclusa / included
- Resistenza sovratensioni** / Surge Protection Device:
10 kV MC/MD
- Installazione** / Installation:
soffitto / ceiling



OTTICHE / OPTICS

QU-D Quadrata diffondente / Square wide beam

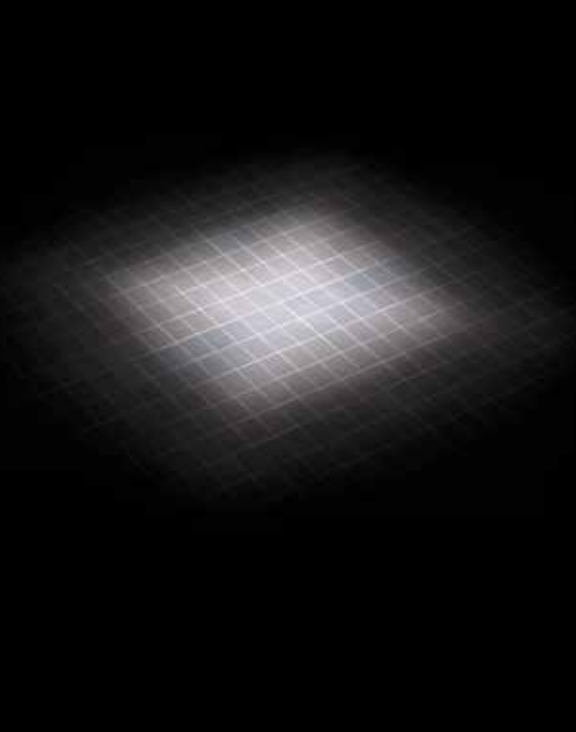


RE-AD Rettangolare asimmetrica diffondente
Rectangular asymmetrical wide beam



RE-C Rettangolare concentrante
Rectangular narrow beam




M48 Area
Soffitto / Ceiling

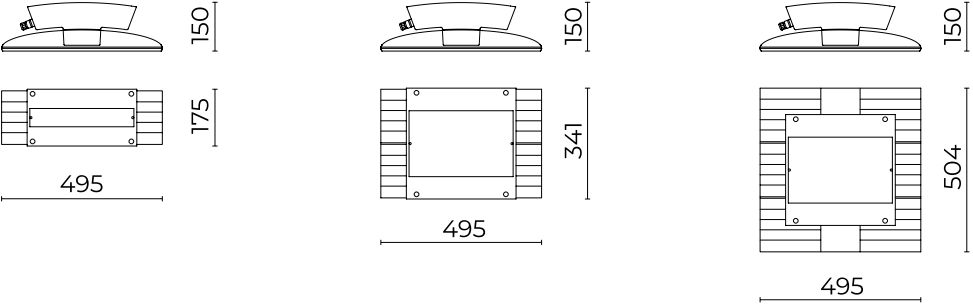


ACCESSORI / ACCESSORIES

06MQ900A - RAL9006
06MQ900D - RAL9003
Staffa di fissaggio a plafone
Ceiling fixing bracket

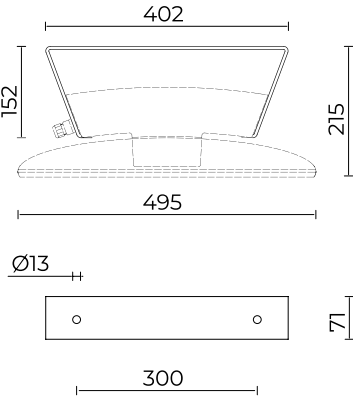

06MQ901J
Kit di sospensione a soffitto
Suspension kit ceiling-mounted



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**