


# N3

# MIKRO



MIKRO è un sistema dedicato all'illuminazione d'accento delle facciate, pensato per disegnare con la luce gli scenari urbani notturni.

MIKRO is a dedicated system for accent lighting of facades and is designed to draw urban night scenes with light.



#### DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA




**Flusso apparecchio / Fitting flux:**  
135 - 180 lm

**Potenza apparecchio / Fitting power:**  
4 W

**Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:**  
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

**Illuminazione intelligente / Smart lighting:**  
driver ON-OFF o DALI esterno  
external ON-OFF or DALI driver

#### TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE

-  2700 K
-  3000 K
-  4000 K

#### MATERIALI / MATERIALS




**Corpo e fissaggio / Body and fastening:**  
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100  
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN  
AB 47100 (copper content < 1%)

**Schermo / Screen:**  
vetro piano temprato  
tempered flat glass

**Gruppo ottico / Optical unit:**  
lenti PMMA ad alta trasparenza  
high-transparency PMMA lenses

**Finitura / Finish:**  
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere  
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli  
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated  
and polyester powder-coated in 16 phases to increase  
weather resistance

#### COLORI / COLOURS

-  SABLÉ 100 NOIR
-  RAL9006
-  CORTEN
-  RAL9003

#### CARATTERISTICHE / FEATURES

**Peso massimo / Max weight:**  
0,5 kg

**Alimentazione elettronica / Electronic power supply:**  
esclusa / excluded

**Precablaggio / pre-wiring:**  
incluso, fornito con cavo 1 m  
included, provided with 1 m cable

**Inclinazione / Inclination:**  
Staffa di fissaggio integrata che, se necessario, può  
essere regolata per consentire l'inclinazione del prodotto  
(-15° ÷ +105°) e l'installazione anche nelle condizioni più  
complesse / Built-in fixing bracket that can be adjusted  
if necessary to tilt the product (-15° ÷ +105°) and install it  
in even the most complex conditions

**Installazione / Installation:**  
terra, parete, soffitto / ground, wall-mounted, ceiling




OTTICHE / OPTICS

Blade 4°x17°


D 50°x20° Wide Beam



M 21°x19° Medium Beam

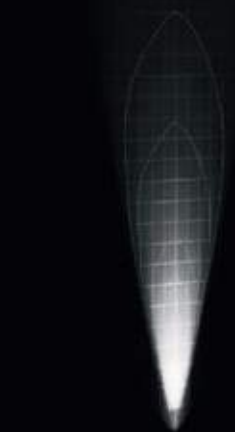


Mikro

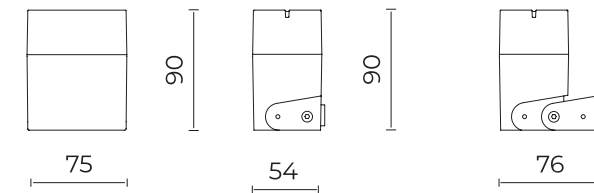


ACCESSORI / ACCESSORIES


**06AK957B0**  
**I2 - Picchetto per interramento**  
 Spike for ground




**06GC902X0**  
**B165 - Connettore 2 poli**  
 2 pole connector




**06MK900X0**  
**D3 - Driver 30W 650mA IP20 1 - 6 Mikro**  
 Driver 30W 650 mA IP20 1 - 6 Mikro



**06MK901X0**  
**D4 - Kit driver 650mA IP67 1 - 6 Mikro**  
 Driver kit 650 mA IP67 1 - 6 Mikro



**06MK902X0**  
**D5 - Driver DALI 30W 650mA IP68 1 - 6 Mikro**  
 DALI driver 30W 650 mA IP68 1 - 6 Mikro

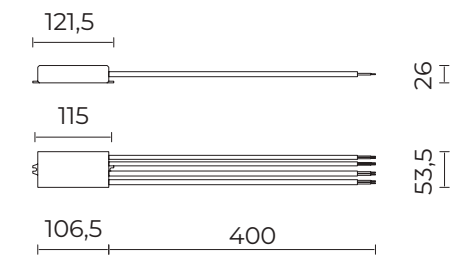

**Metalmek Lighting B.V**

Canadabaan7-d  
5388 RT Nistelrode  
Tel. 0412-614033

[info@metalmek.nl](mailto:info@metalmek.nl)  
[www.metalmek.nl](http://www.metalmek.nl)

**Metalmek**

**Cariboni**  
group

 **LIVAL**

**NORDIC**  **ALUMINIUM**