

N2

OMIKRON MINI


Il proiettore della linea OMIKRON per
installazione a terra, parete e su palo pensato
per valorizzare elementi architettonici e naturali,
enfaticizzare facciate e camminamenti.

Floodlight belonging to OMIKRON line and designed
for ground, wall-mounted or pole-mounted
installation. It's ideal for enhancing architectural
and natural elements and emphasising facades
and walkways.





MILAN
Italy

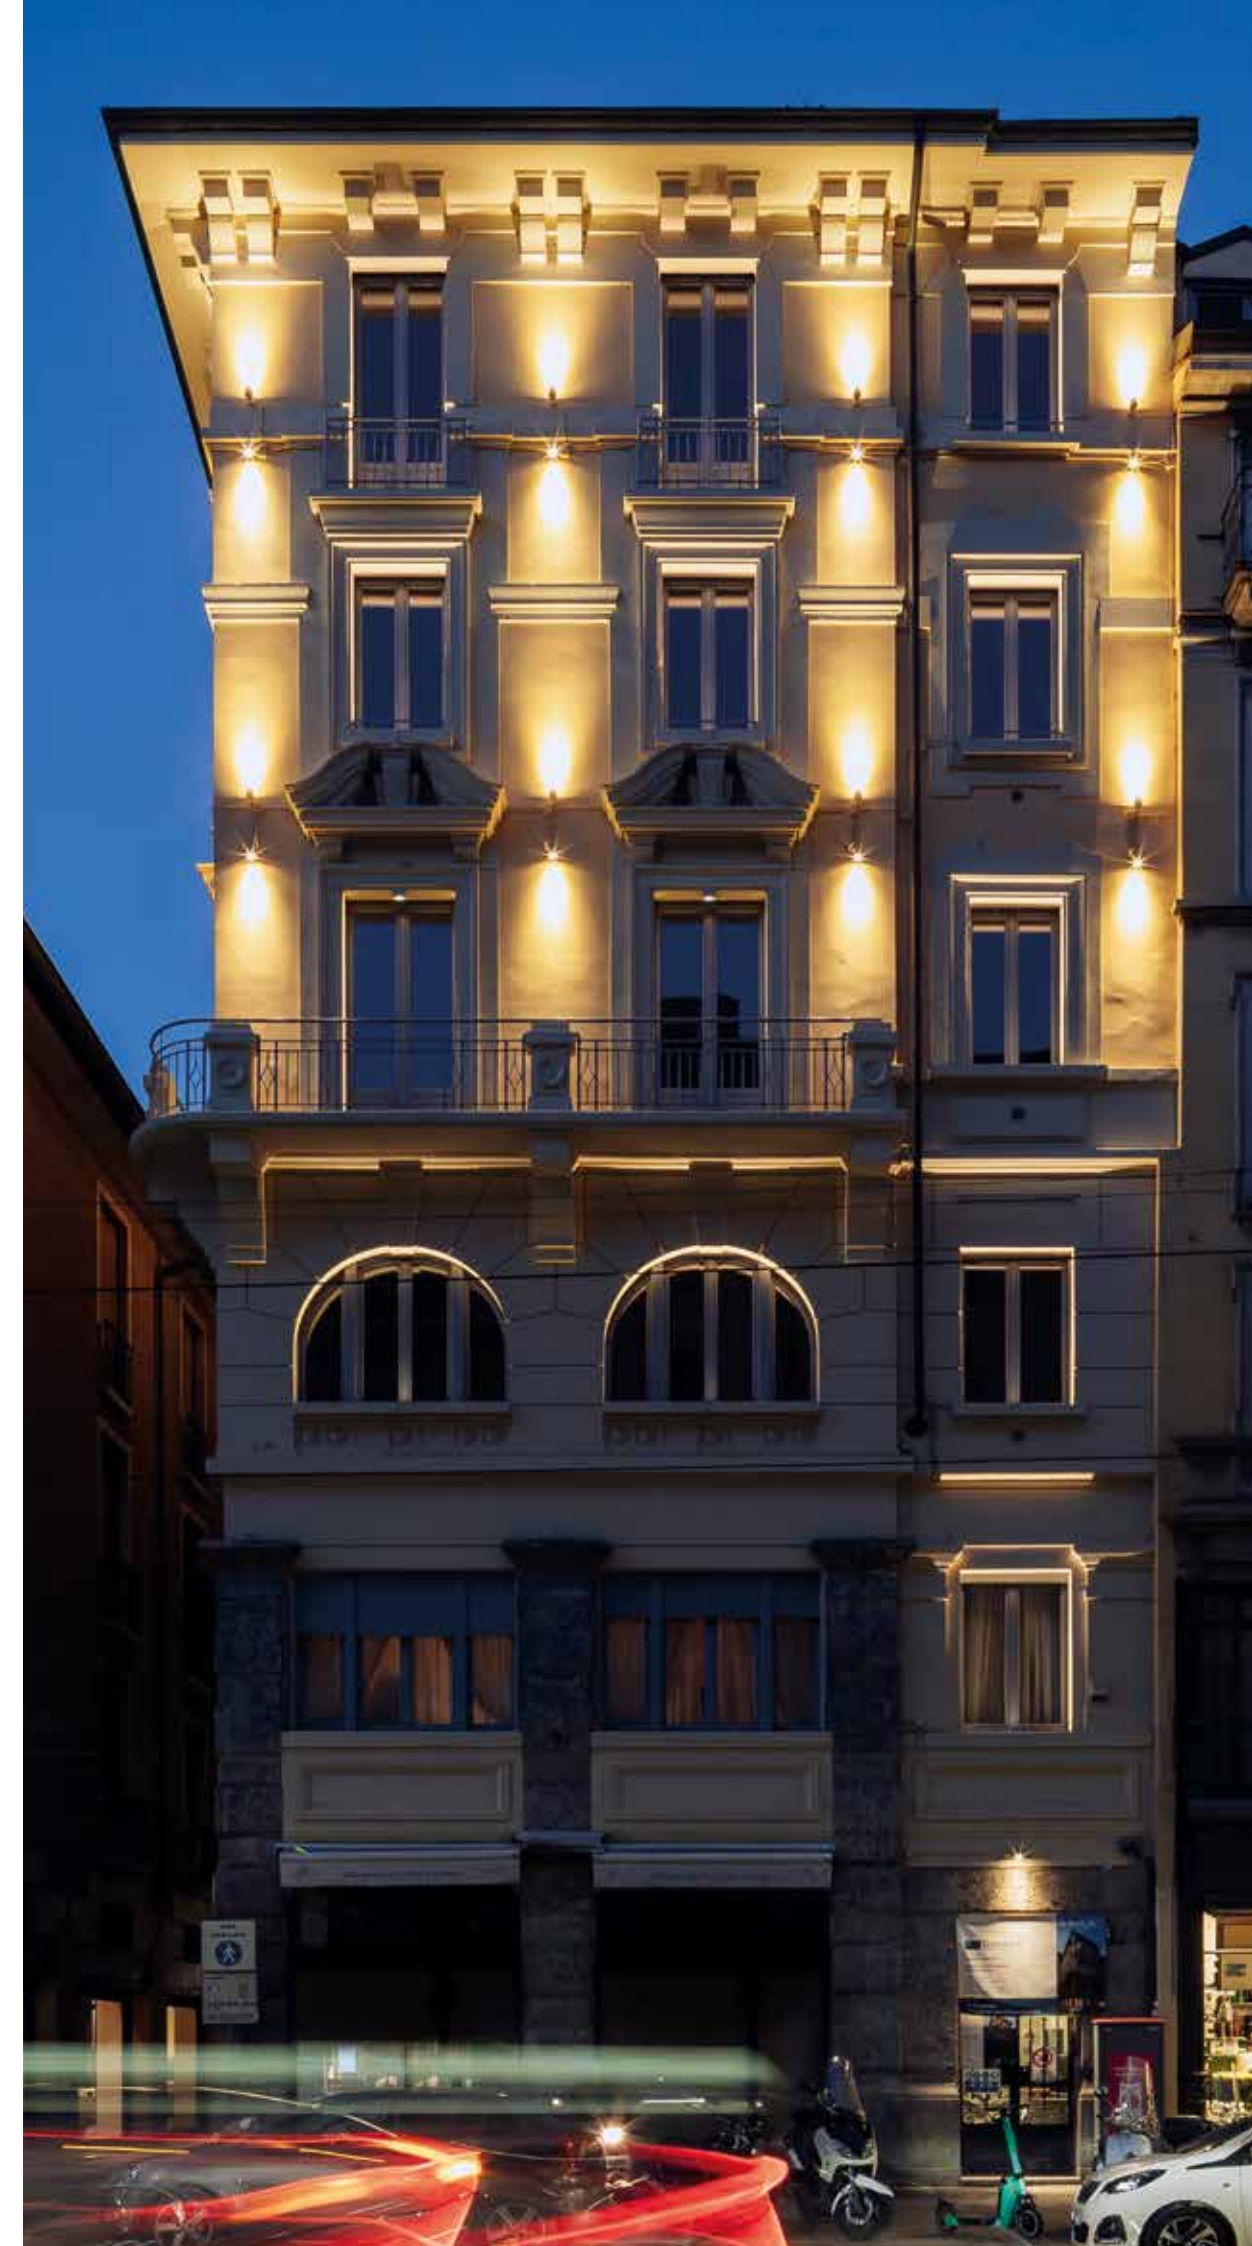

220 240V	50 60Hz	CL II	CL III (DALI)	IP66	IK07	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------------------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
80 - 545 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
4,2 - 7,8 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI, driver esterno / DALI, external driver

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

- 3000 K
- 4000 K

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
1 kg, 1,5 kg (bollard)

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa (opzione ON-OFF) / included (ON-OFF option)

Precablaggio / pre-wiring:
incluso, fornito con cavo 1,5 m
included, provided with 1,5 m cable

Installazione / Installation:
terra, parete, palo / ground, wall, pole

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e sistemi di fissaggio / Body and fitting system:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
vetro piano temprato / tempered flat glass


Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance




OTTICHE / OPTICS

Spot 10°




Spot 25°

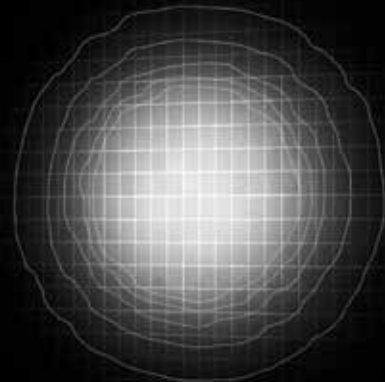


U-D 90°
Ultra-diffondente / Ultra-wide beam

Blade 6°x90°




Omikron mini
Flood

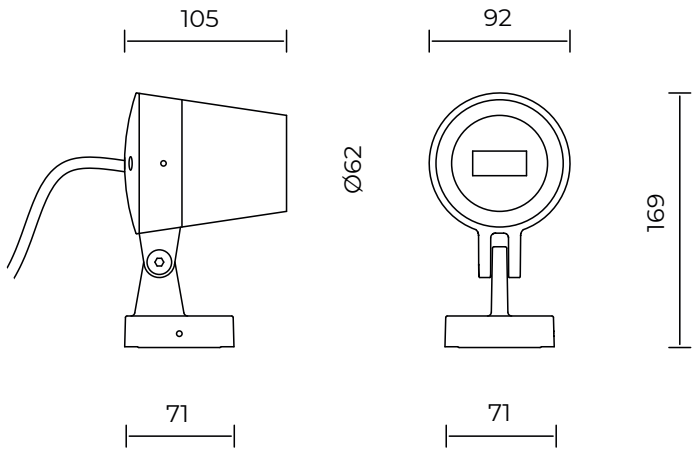


ACCESSORI / ACCESSORIES


06OM902X0
D6 - Driver DALI 20W 24V
IP20 max 2 Omikron mini
DALI driver 20W 24V IP20
max 2 Omikron mini




06OM903X0
D7 - Kit driver DALI 20W 24V
IP67 max 2 Omikron mini
Driver kit DALI 20W 24V IP67
max 2 Omikron mini



06AK957B0
I2 - Picchetto per interramento
Spike for ground



06GC902X0
B165 - Connettore 2 poli IP68
2 pole connector IP68




COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006
- CORTEN
- RAL9003




OTTICHE / OPTICS


Spot 25°

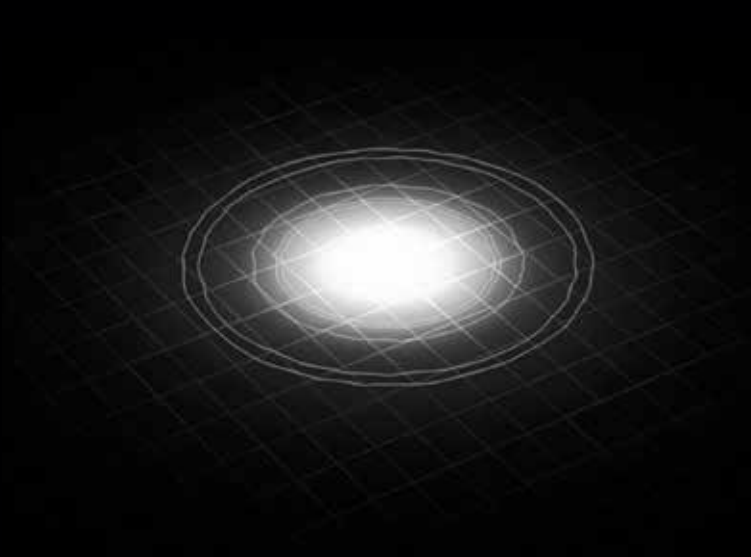

U-D 90°
Ultra-diffondente / Ultra-wide beam

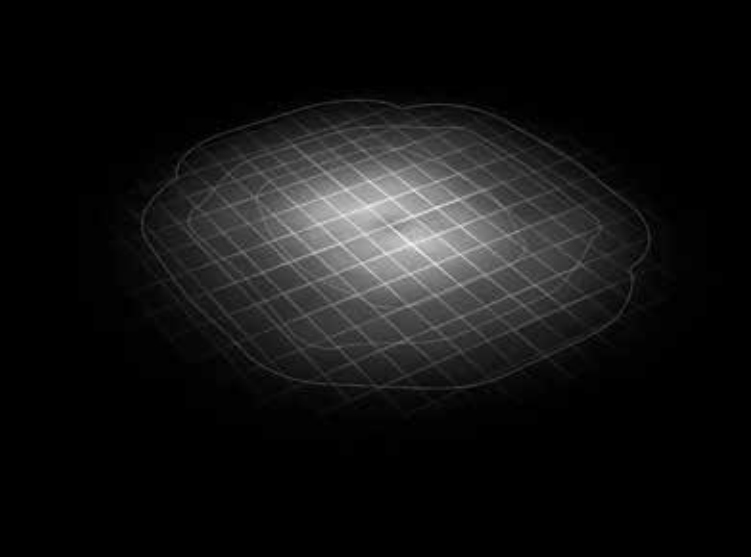

Omikron mini
Bollard

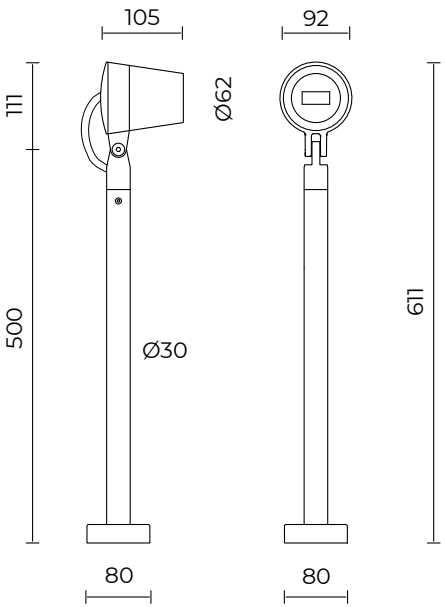


COLORI / COLOURS


- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006

ACCESSORI / ACCESSORIES


060M902X0
D6 - Driver DALI 20W 24V
IP20 max 2 Omikron mini
DALI driver 20W 24V IP20
max 2 Omikron mini



06GC902X0
B165 - Connettore 2 poli
2 pole connector




060M903X0
D7 - Kit driver DALI 20W 24V
IP67 max 2 Omikron mini / Driver kit
DALI 20W 24V IP67 max 2 Omikron mini




OTTICHE / OPTICS

Spot 25°

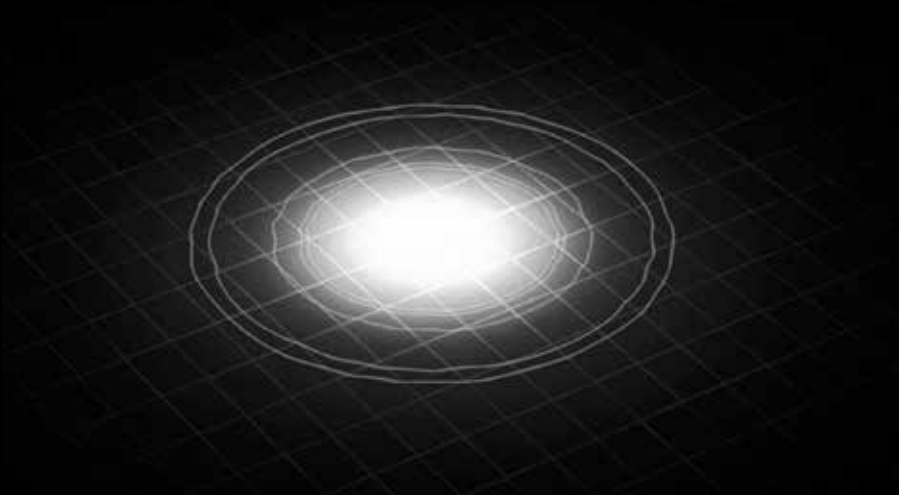


Omikron mini
Pole

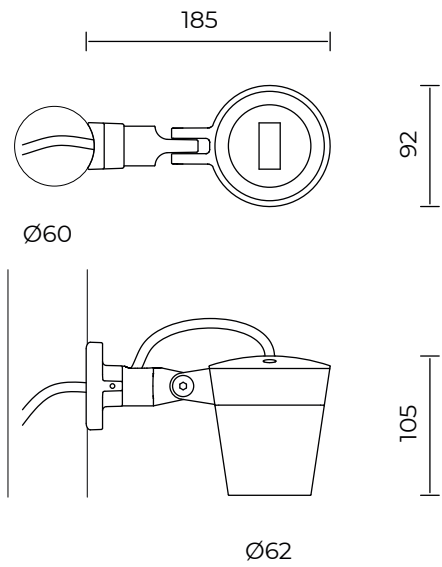


ACCESSORI / ACCESSORIES


060M902X0
D6 - Driver DALI 20W 24V
IP20 max 2 Omikron mini
DALI driver 20W 24V IP20
max 2 Omikron mini



06GC902X0
B165 - Connettore
2 poli / 2 pole
connector



060M903X0
D7 - Kit driver DALI 20W 24V
IP67 max 2 Omikron mini
Driver kit DALI 20W 24V IP67
max 2 Omikron mini



COLORI / COLOURS

-  SABLÉ 100 NOIR
-  RAL9006



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**