

# N3

# OMIKRON MINI


Il proiettore della linea OMIKRON per installazione a terra, parete e su palo pensato per valorizzare elementi architettonici e naturali, enfatizzare facciate e camminamenti.

Floodlight belonging to OMIKRON line and designed for ground, wall-mounted or pole-mounted installation. It's ideal for enhancing architectural and natural elements and emphasising facades and walkways.






MILAN  
Italy

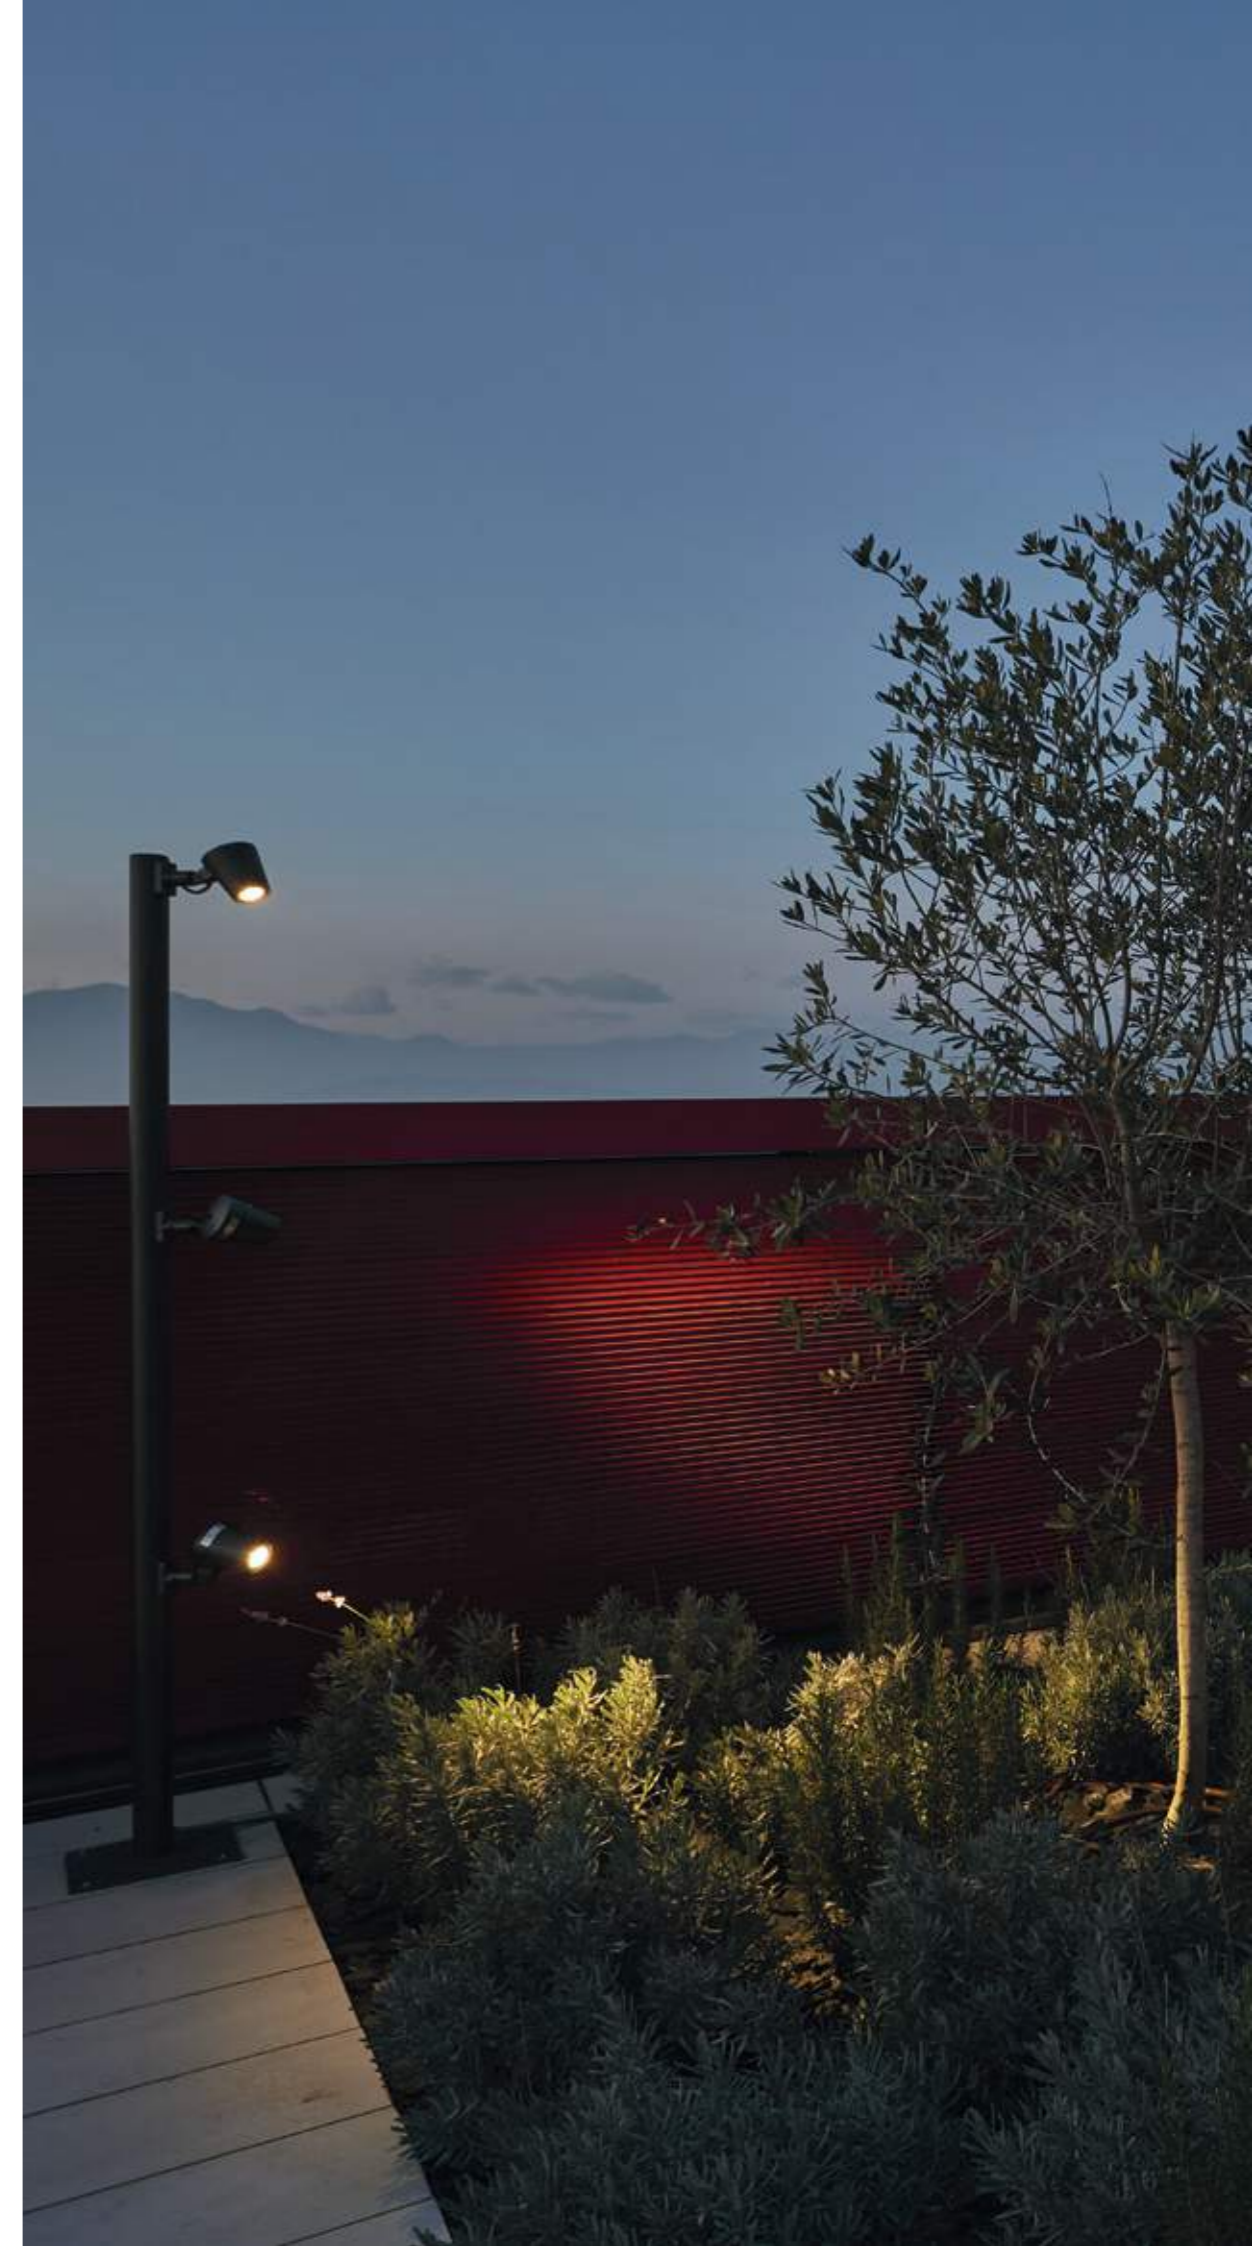

BERGAMO  
Italy



#### DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA


**Flusso apparecchio** / Fitting flux:  
75 - 545 lm

**Potenza apparecchio** / Fitting power:  
4,2 - 7,8 W

**Indice di resa cromatica** / Colour Rendering Index:  
CRI ≥ 80, SDCM ≤ 3

**Illuminazione intelligente** / Smart lighting:  
DALI, driver esterno / DALI, external driver

#### TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE



#### CARATTERISTICHE / FEATURES

**Peso massimo** / Max weight:  
1 kg, 1,5 kg (bollard)

**Alimentazione elettronica** / Electronic power supply:  
inclusa (opzione ON-OFF) / included (ON-OFF option)

**Precablaggio** / pre-wiring:  
incluso, fornito con cavo 1,5 m  
included, provided with 1,5 m cable

**Installazione** / Installation:  
terra, parete, palo / ground, wall, pole

#### MATERIALI / MATERIALS

**Corpo e sistemi di fissaggio** / Body and fitting system:  
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100  
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN  
AB 47100 (copper content < 1%)

**Schermo** / Screen:  
vetro piano temprato / tempered flat glass


**Gruppo ottico** / Optical unit:  
lenti PMMA ad alta trasparenza  
high-transparency PMMA lenses

**Finitura** / Finish:  
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere  
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli  
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated  
and polyester powder-coated in 16 phases to increase  
weather resistance




OTTICHE / OPTICS

C 10° Narrow Beam



M 25° Medium Beam

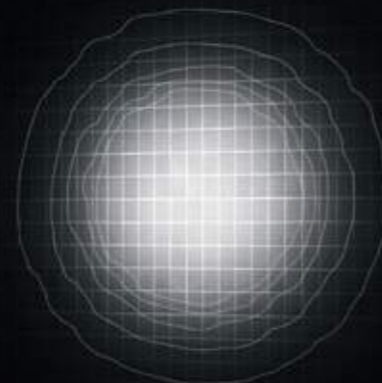

U-D 90° Diffused Beam




Blade 6°x90° \*




\* optic available only in 3000 K and 4000 K.

Omikron mini  
Flood

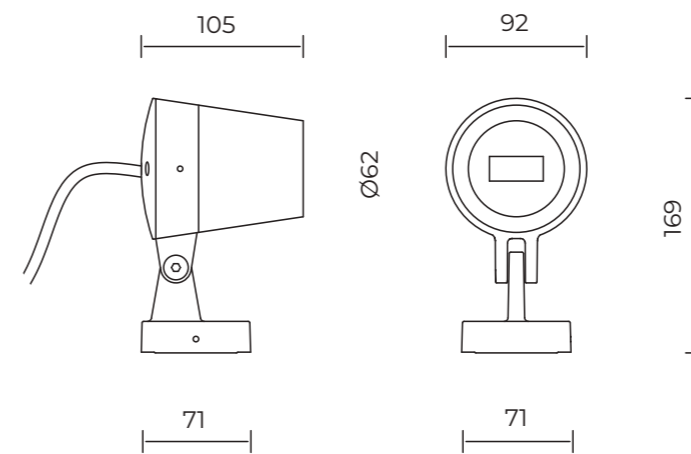


ACCESSORI / ACCESSORIES


**06OM902X0**  
D6 - Driver DALI 20W 24V  
IP20 max 2 Omikron mini  
DALI driver 20W 24V IP20  
max 2 Omikron mini




**06OM903X0**  
D7 - Kit driver DALI 20W 24V  
IP67 max 2 mini  
Driver kit DALI 20W 24V IP67  
max 2 Omikron mini

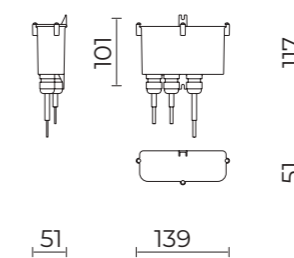

**06AK957B0**  
I2 - Picchetto per interramento  
Spike for ground

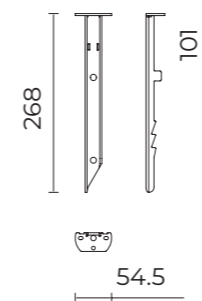

**06GC902X0**  
B165 - Connettore 2 poli IP68  
2 pole connector IP68




COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006
- CORTEN
- RAL9003



OTTICHE / OPTICS


M 25° Medium Beam

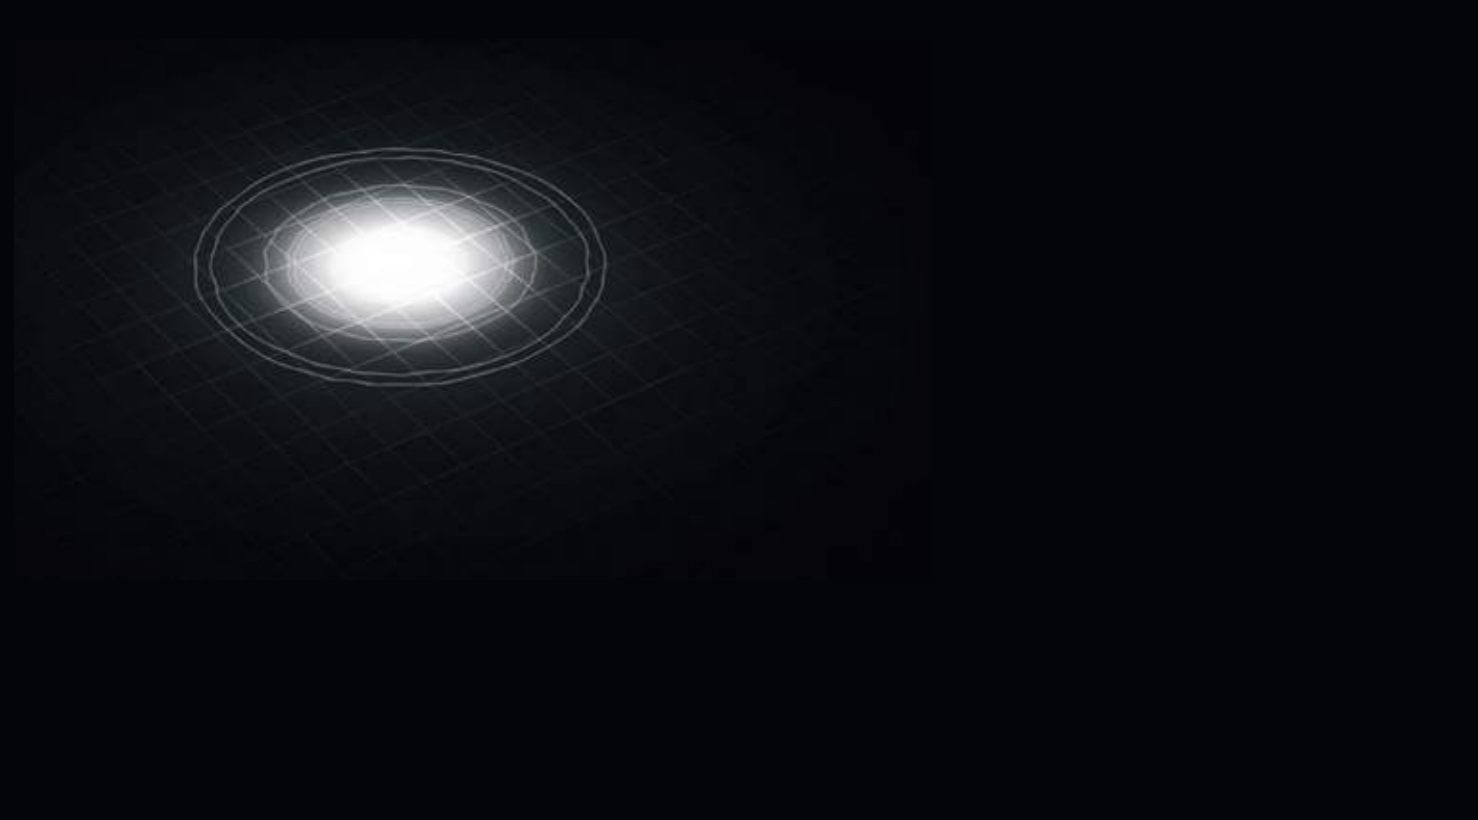

U-D 90° Diffused Beam



Omikron mini  
Bollard

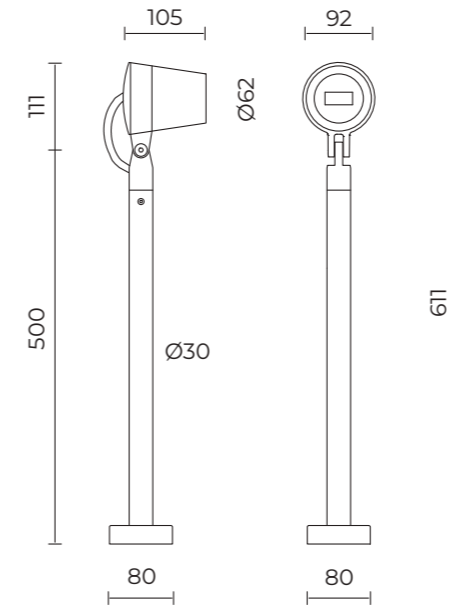


COLORI / COLOURS


- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006

ACCESSORI / ACCESSORIES


**060M902X0**  
D6 - Driver DALI 20W 24V  
IP20 max 2 Omikron mini  
DALI driver 20W 24V IP20  
max 2 Omikron mini



**06GC902X0**  
B165 - Connettore 2 poli  
2 pole connector




**060M903X0**  
D7 - Kit driver DALI 20W 24V  
IP67 max 2 Omikron mini / Driver kit  
DALI 20W 24V IP67 max 2 Omikron mini

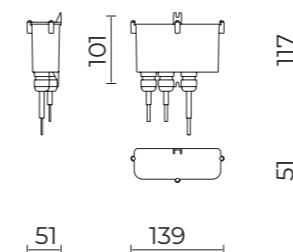




**Omikron mini**  
Pole

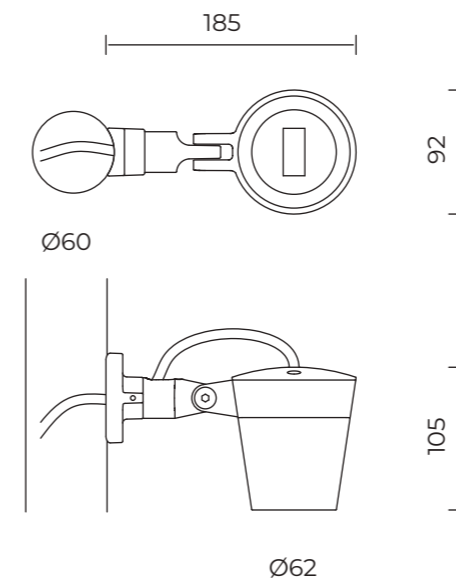


**ACCESSORI / ACCESSORIES**


**060M902X0**  
D6 - Driver DALI 20W 24V  
IP20 max 2 Omikron mini  
DALI driver 20W 24V IP20  
max 2 Omikron mini



**06GC902X0**  
B165 - Connettore 2 poli  
2 pole connector



**060M903X0**  
D7 - Kit driver DALI 20W 24V  
IP67 max 2 Omikron mini  
Driver kit DALI 20W 24V IP67  
max 2 Omikron mini

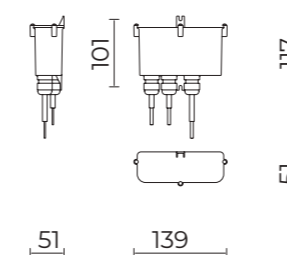

**COLORI / COLOURS**

- SABLÉ 100 NOIR
- RAL9006



**Metalmek Lighting B.V**

Canadabaan7-d  
5388 RT Nistelrode  
Tel. 0412-614033

[info@metalmek.nl](mailto:info@metalmek.nl)  
[www.metalmek.nl](http://www.metalmek.nl)

**Metalmek**

**Cariboni**  
group

 **LIVAL**

**NORDIC**  **ALUMINIUM**