

N2

OMIKRON

Una soluzione compatta e flessibile per valorizzare lo spazio attraverso l'illuminazione d'accento e diffusa di facciate, spazi urbani e aree verdi.

Compact and flexible solution to enhance spaces through accent and diffuse lighting of facades, urban spaces and green areas.



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
1260 - 1310 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
20W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
DALI su richiesta / DALI on request

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

- 3000 K
- 4000 K

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e sistemi di fissaggio / Body and fitting system:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
vetro piano temprato
tempered flat glass

Gruppo ottico / Optical unit:
lente in tecnopolimero ad alta trasparenza
highly transparent technopolymer lens

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
2 kg

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included


Precablaggio / pre-wiring:
prodotto pre-cablato con cavo
pre-wired product with cable

Installazione / Installation:
terra, parete, palo / ground, wall, pole




OTTICHE / OPTICS


C 10° Concentrante / Narrow beam

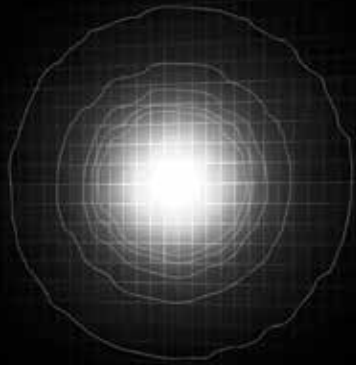


D 45° Diffondente / Wide beam

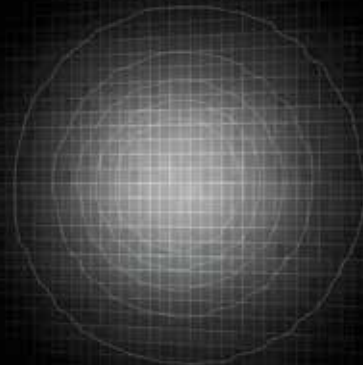


M 25° Fascio medio / Medium beam

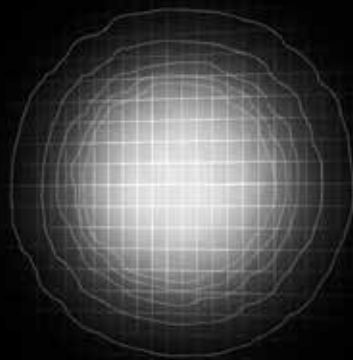

U-D 90° Ultra-diffondente / Ultra-wide beam

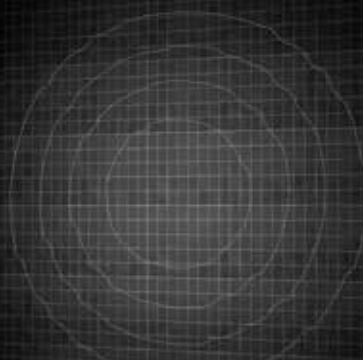

Omikron
Flood

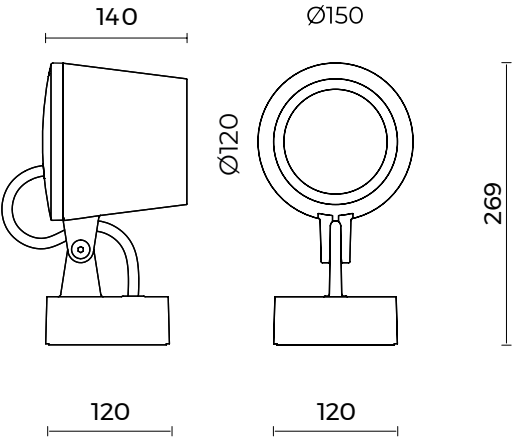


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Installazione / Installation:
terra, parete / ground, wall-mounted


Inclinazione / Inclination:
+90° ÷ -45°, rotazione ±30°
+90° ÷ -45°, rotation ±30°

ACCESSORI / ACCESSORIES

060M901C0
B135 - Picchetto per interramento
Spike for ground installation



06KS918C0
B137 - Connettore 2 vie IP68
2-way connector IP68






OMEGNA
Italy

MONTIGNOSO
Italy




OTTICHE / OPTICS


C 10° Concentrante / Narrow beam

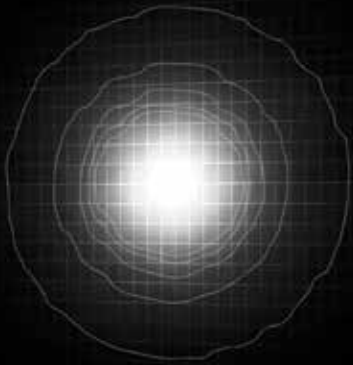


D 45° Diffondente / Wide beam

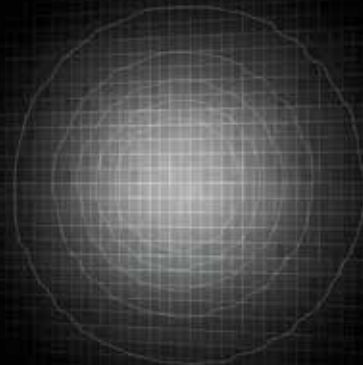


M 25° Fascio medio / Medium beam

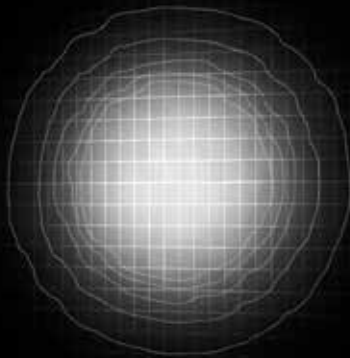

U-D 90° Ultra-diffondente / Ultra-wide beam

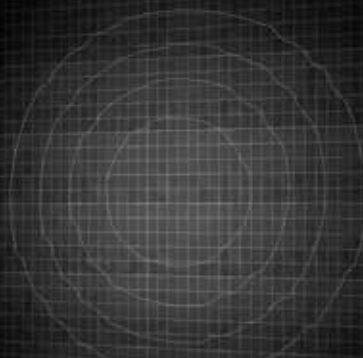

Omikron
Pole

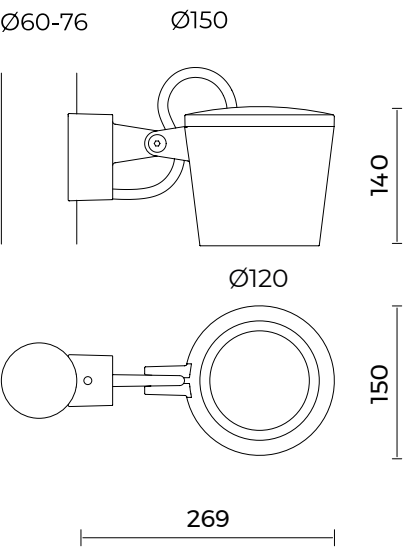


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Installazione / Installation:
palo Ø 60 - 76 mm / pole Ø 60-76 mm

Inclinazione / Inclination:
+90° ÷ -45°

ACCESSORI / ACCESSORIES

06KS918C0
B137 - Connettore 2 vie IP68
2-way connector IP68



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**