

N2

DUAL



Una soluzione intelligente per l'illuminazione di spazi e percorsi urbani. Le linee morbide e le forme eleganti lo rendono adatto ad ogni contesto.

A smart solution for lighting urban spaces and pathways. Its soft lines and elegant shapes make it suitable for any context.



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
1830 - 7010 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
13,5 - 52,5 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 4

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
mezzanotte virtuale. Su richiesta DALI, ZHAGA, CLO
virtual midnight. On request DALI, ZHAGA, CLO

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e codolo / Body and fastening part:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminium alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
policarbonato trasparente stabilizzato agli UV
con fotoincisione / transparent polycarbonate UV
stabilized with photoengraving

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza / high-transparency
PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

3000 K

4000 K

COLORI / COLOURS

SABLÉ 100 NOIR

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
6 kg

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included

Resistenza sovratensioni/ Surge Protection Device:
10 kV MC/MD

Precablaggio / Pre-wiring:
incluso, fornito con cavo e connettore
included, provided with cable and connector


Installazione / Installation:
pali cima Ø 60 mm innesto H 70 mm
poles for post top Ø 60 mm and
fastening part H 70 mm

ASIMMETRICO
ASYMMETRICAL


RTOSIMMETRICO
ROTOSYMMETRICAL

OTTICHE / OPTICS


LA-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25

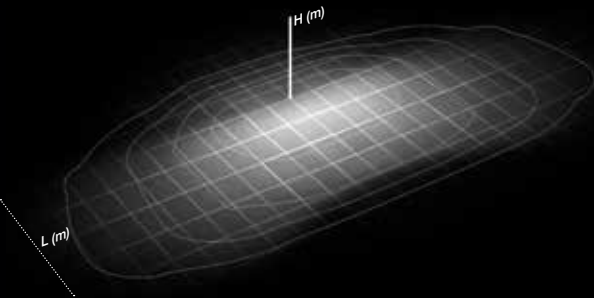


LT-06 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2

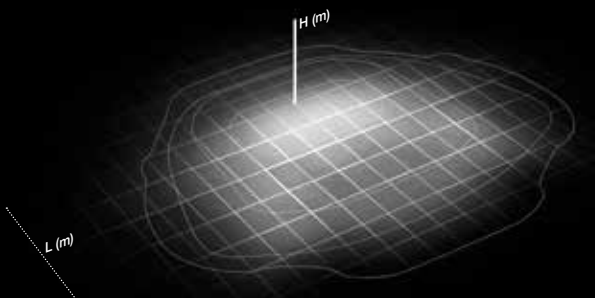


RS-01 Rotosimmetrica / Rotosymmetrical

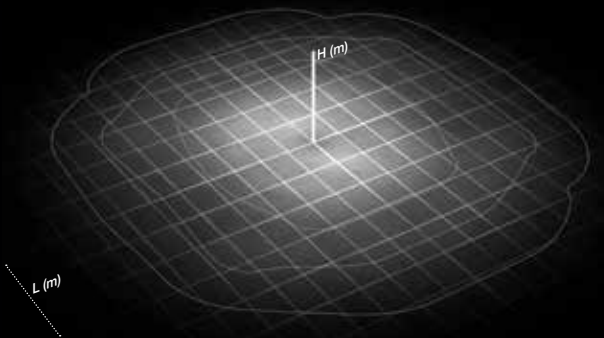

Rotosimmetrico
Rotosymmetrical



Asimmetrico
Asymmetrical



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**