

N3

DUAL



Una soluzione intelligente per l'illuminazione di spazi e percorsi urbani. Le linee morbide e le forme eleganti lo rendono adatto ad ogni contesto.

A smart solution for lighting urban spaces and pathways. Its soft lines and elegant shapes make it suitable for any context.



MIAMI
USA



GENOVA
Italy

220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
1650 - 10835 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
12 - 78 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 3

Illuminazione intelligente / Smart lighting:
mezzanotte virtuale. Su richiesta DALI, ZHAGA, CLO
virtual midnight. On request DALI, ZHAGA, CLO

TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e codolo / Body and fastening part:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminium alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
policarbonato trasparente stabilizzato agli UV
con fotoincisione / transparent polycarbonate UV
stabilized with photoengraving

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza / high-transparency
PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance



ASIMMETRICO
ASYMMETRICAL



RTOSIMMETRICO
RTOSYMMETRICAL

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
6 kg

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included


Resistenza sovratensioni / Surge Protection Device:
10 kV MC/MD

Precablaggio / Pre-wiring:
incluso, fornito con cavo e connettore
included, provided with cable and connector


Installazione / Installation:
pali cima Ø 60 mm innesto H 70 mm
poles for post top Ø 60 mm and
fastening part H 70 mm

OTTICHE / OPTICS


LT-C1 Cycle path
L / H = 0,5

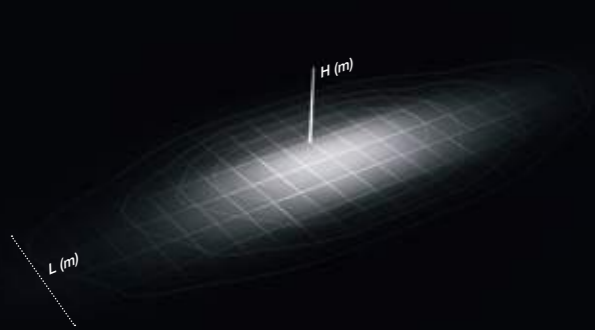


LA-03 Wide Street
L / H = 1,25

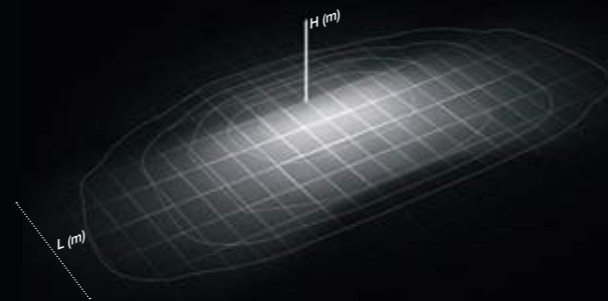



LT-64 Asymmetric Beam with backlight
L / H = 2

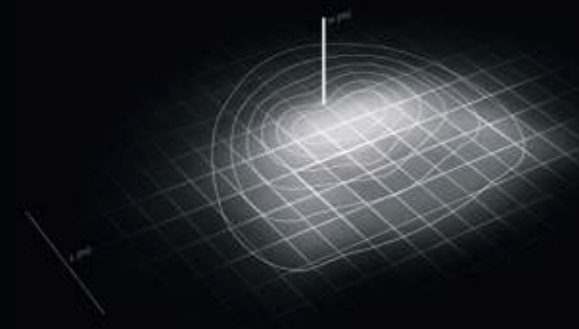



RS-02 Rotosymmetric Beam

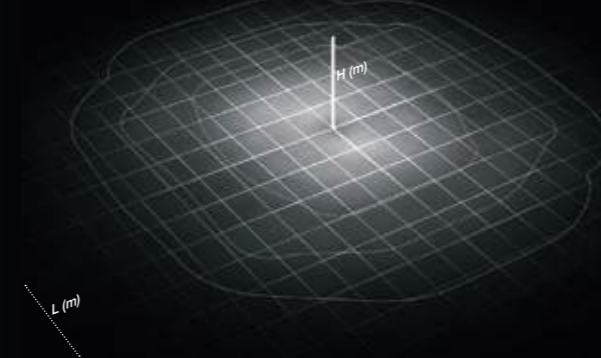

Rotosimmetrico
Rotosymmetrical



Asimmetrico
Asymmetrical



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**