



Path

Cariboni

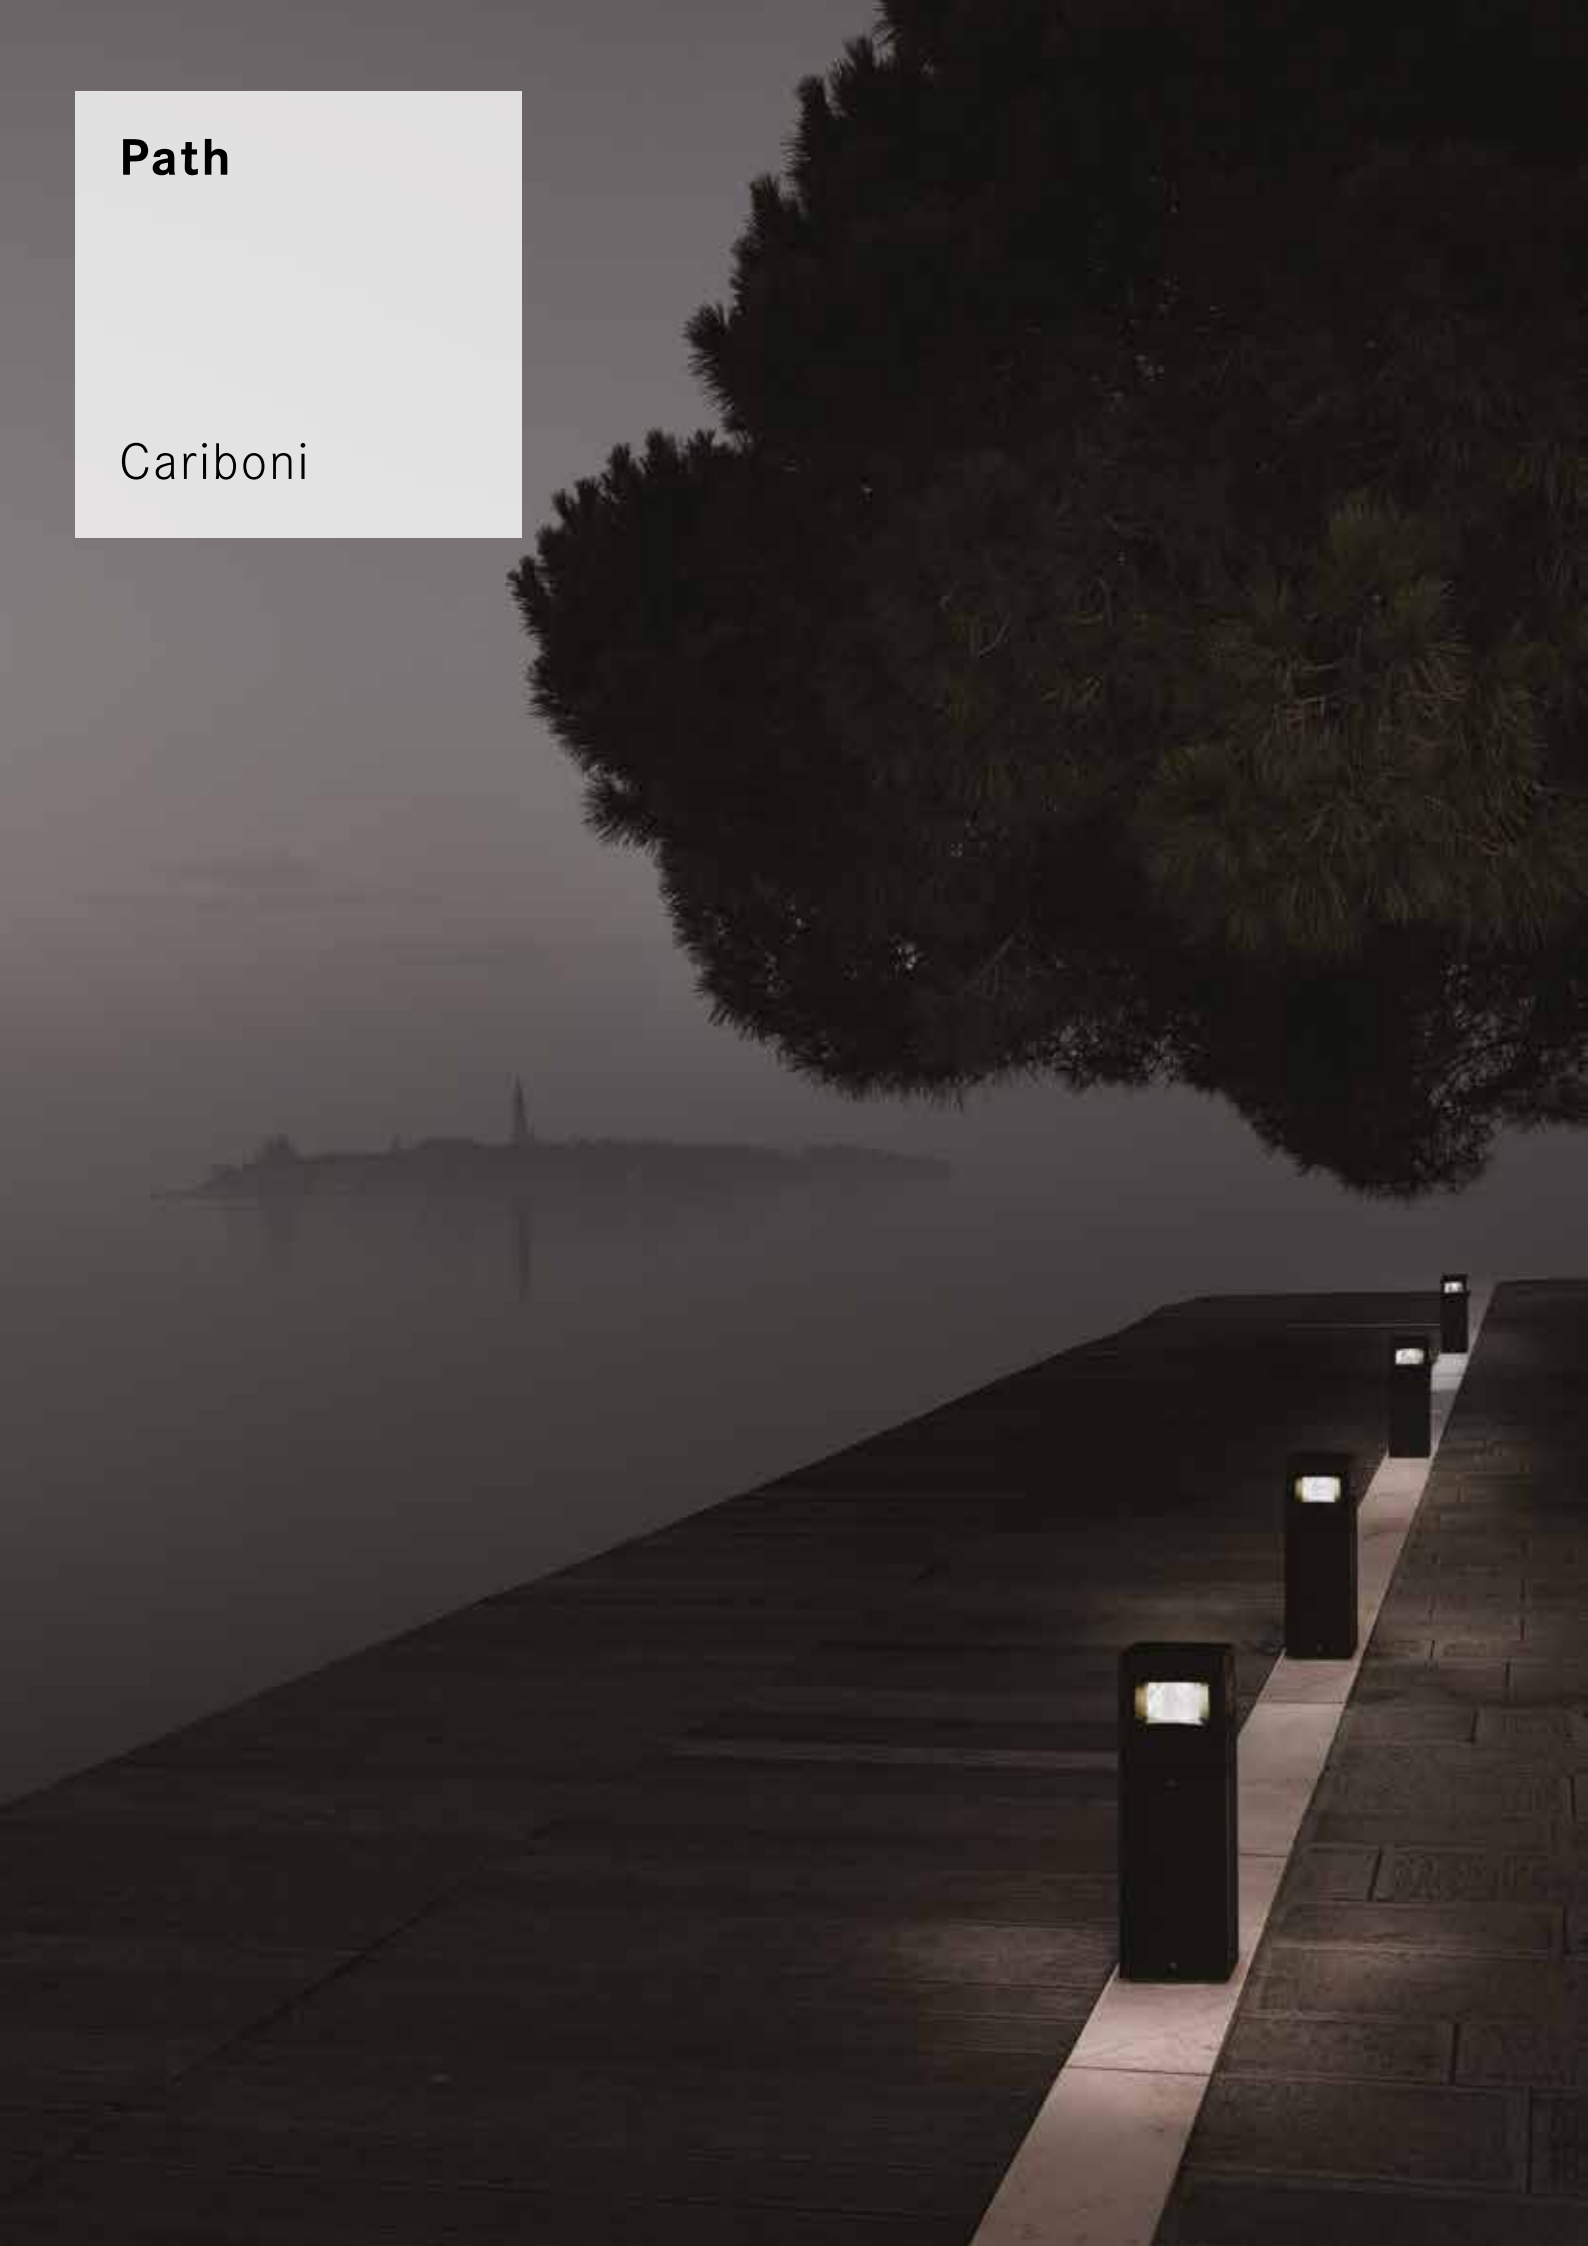



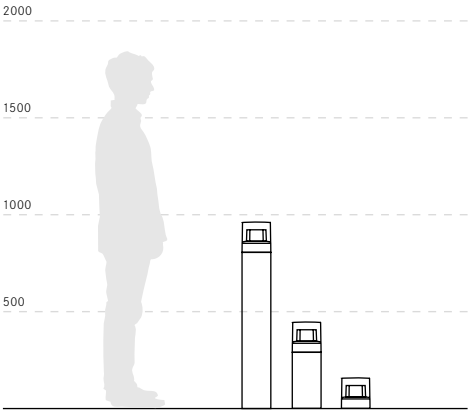


230V 50Hz	Tensione di alimentazione <i>Nominal voltage</i> Nennspannung
CL II	Classe di isolamento elettrico <i>Electrical insulation class</i> Elektrische Isolierklasse
IP65	Grado di isolamento <i>Insulation protection degree</i> Isolationsschutzgrad
IK07	Protezione contro gli urti <i>Protection against impact</i> Stoßfestigkeit
-10°C +45°C	Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> Umgebungstemperatur
Sablé 100 Noir Grey RAL9006	Colori <i>Colours</i> Farben
Included	Alimentazione elettronica <i>Electronic power supply</i> Elektronische Stromversorgung

Installazione: terra

Installation: ground

Installation: Boden




1300-1650lm
4000K 3000K 2500K Ref. E27
≥80

Flusso nominale
Nominal flux
Nennfluss


Temperatura colore
Colour temperature
Farbtemperatur

Indice di resa cromatica (CRI)
Colour rendering index (CRI)
Farbwiedergabe-Index (CRI)

RS-D 360°




Grazer

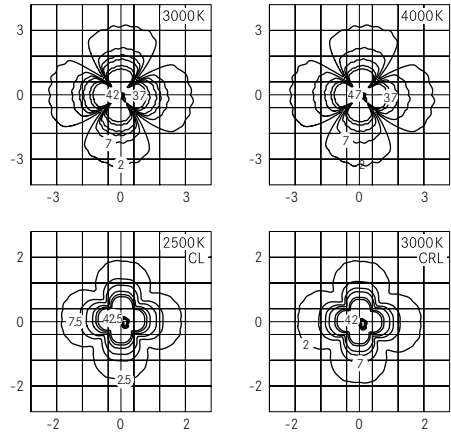


RS-D 360°




Bollard 1000

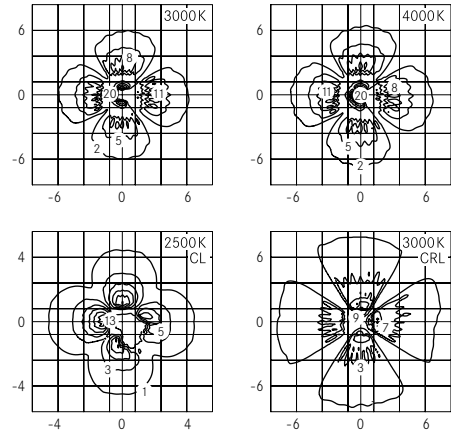

RS-D 360°



Bollard 500

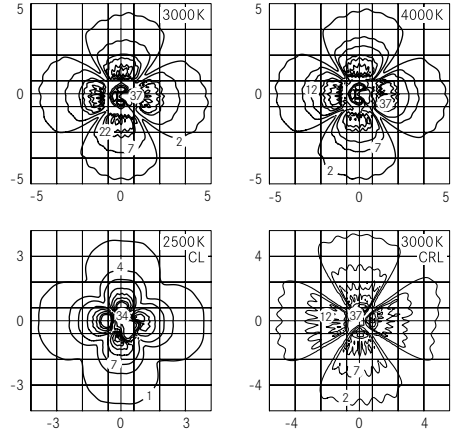

Path



Illuminazione indiretta
Indirect Lighting
Indirekte Beleuchtung



Resistenza agenti chimici/atmosferici
Resistance to chemical/atmospheric agents
Widerstand chemische/atmosphärische



Precablaggio
Pre-wiring
Vorverkabelung



Separabilità delle componenti
Separable components
Trennbare Komponenten



Sistema acqua stop
Water stop system
Wasserstopp-System



Emissione luminosa personalizzabile

Path è disponibile nelle configurazioni standard con quattro finestre di luce. E' possibile applicare fino a tre petali di chiusura ottenendo così configurazioni con una, due o tre finestre di luce.

Customisable Light Emission


Path is available in standard configuration with four light windows. It is possible to apply up to three closure petals, thus obtaining configurations with one, two or three light windows.

Anpassbare Lichtausstrahlung


Path ist in den Standardkonfigurationen mit vier Lichtfenstern erhältlich. Es besteht die Möglichkeit, bis zu drei Schließblätter anzubringen und so verschiedene Konfigurationen mit einem, zwei oder drei Lichtfenstern zu erhalten.

230V 50Hz CL II IP65 IK07

Path Grazer

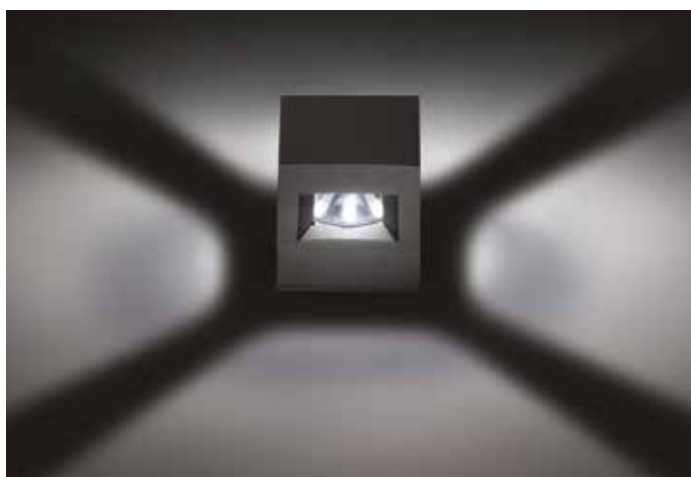

Path grazer



Max weight: 3.5kg
Max exposed surface: 0.26m²
Lateral exposed surface: 0.26m²

Path grazer

06PT1

Led (nominal flux)

1390lm* 12W

*Ref. @500mA
@4000K

A8

mA

500

4

K

4000

0

3000

9

Colors

RAL9006

5A

Sablé100

5C

Path grazer

06PT1

FB

MT

(nominal flux)

1650lm

D

1615lm

C

Source

FB 23W

H

MT 20W

I

Colors

RAL9006

EA

Sablé100

EC

Esempio Example Beispiel

06PT1	A8	4	0	5C
06PT1	D	H	EA	


Accessori Accessories Zubehör

06PT998A0 - RAL9006 / 06PT998C0 - Sablé100

Kit tirafondi

Kit metal anchors

Kit metallanker




06PT997A0 - RAL9006 / 06PT997C0 - Sablé100

Kit 2 petali


Kit 2 petals

Kit 2 Petals





Path bollard 500

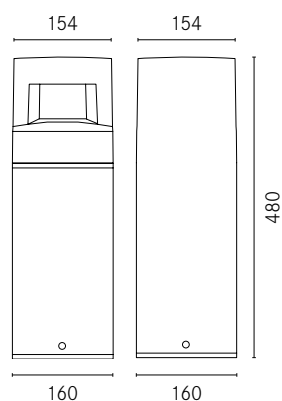

Path 500 06PT2	
Led (nominal flux)	
1390lm* 12W	*Ref. @500mA @4000K
A8	
mA	
500	
4	
K	
4000	3000
0	9
Colors	
RAL9006	Sablé100
5A	5C

Max weight: 5kg

Max exposed surface: 0.33m²

Lateral exposed surface: 0.05m²


Path 500 06PT2		(nominal flux)
FB	MT	
1650lm	1615lm	
D	C	
Source		
FB 23W	MT 20W	
H	I	
Colors		
RAL9006	Sablé100	
EA	EC	

Esempio *Example* Beispiel

06PT2	A8	4	0	5A
06PT2	D	H	EA	



Path bollard 1000

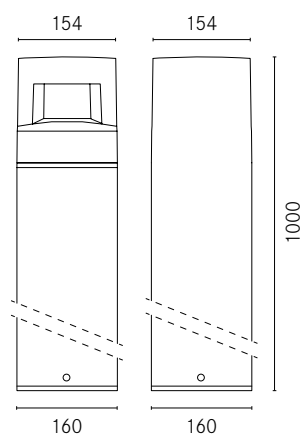

Path 1000 06PT3	
Led (nominal flux)	
1390lm* 12W	*Ref. @500mA
A8	@4000K
mA	
500	
4	
K	
4000	3000
0	9
Colors	
RAL9006	Sablé100
5A	5C

Path 1000 06PT3		(nominal flux)
FB	MT	
1650lm	1615lm	
D	C	
Source		
FB 23W	MT 20W	
H	I	
Colors		
RAL9006	Sablé100	
EA	EC	


Max weight: 5kg

Max exposed surface: 0.33m²Lateral exposed surface: 0.05m²Accessori *Accessories* Zubehör**06PY999X0**

Kit tirafondi

Kit metal anchors


Kit metallanker

**06PT997A0 - RAL9006 / 06PT997C0 - Sablé100**

Kit 2 petali

Kit 2 petals

Kit 2 Petals



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

GVA
LIGHTING

LIVAL

NORDIC  **ALUMINIUM**