



Path

Cariboni

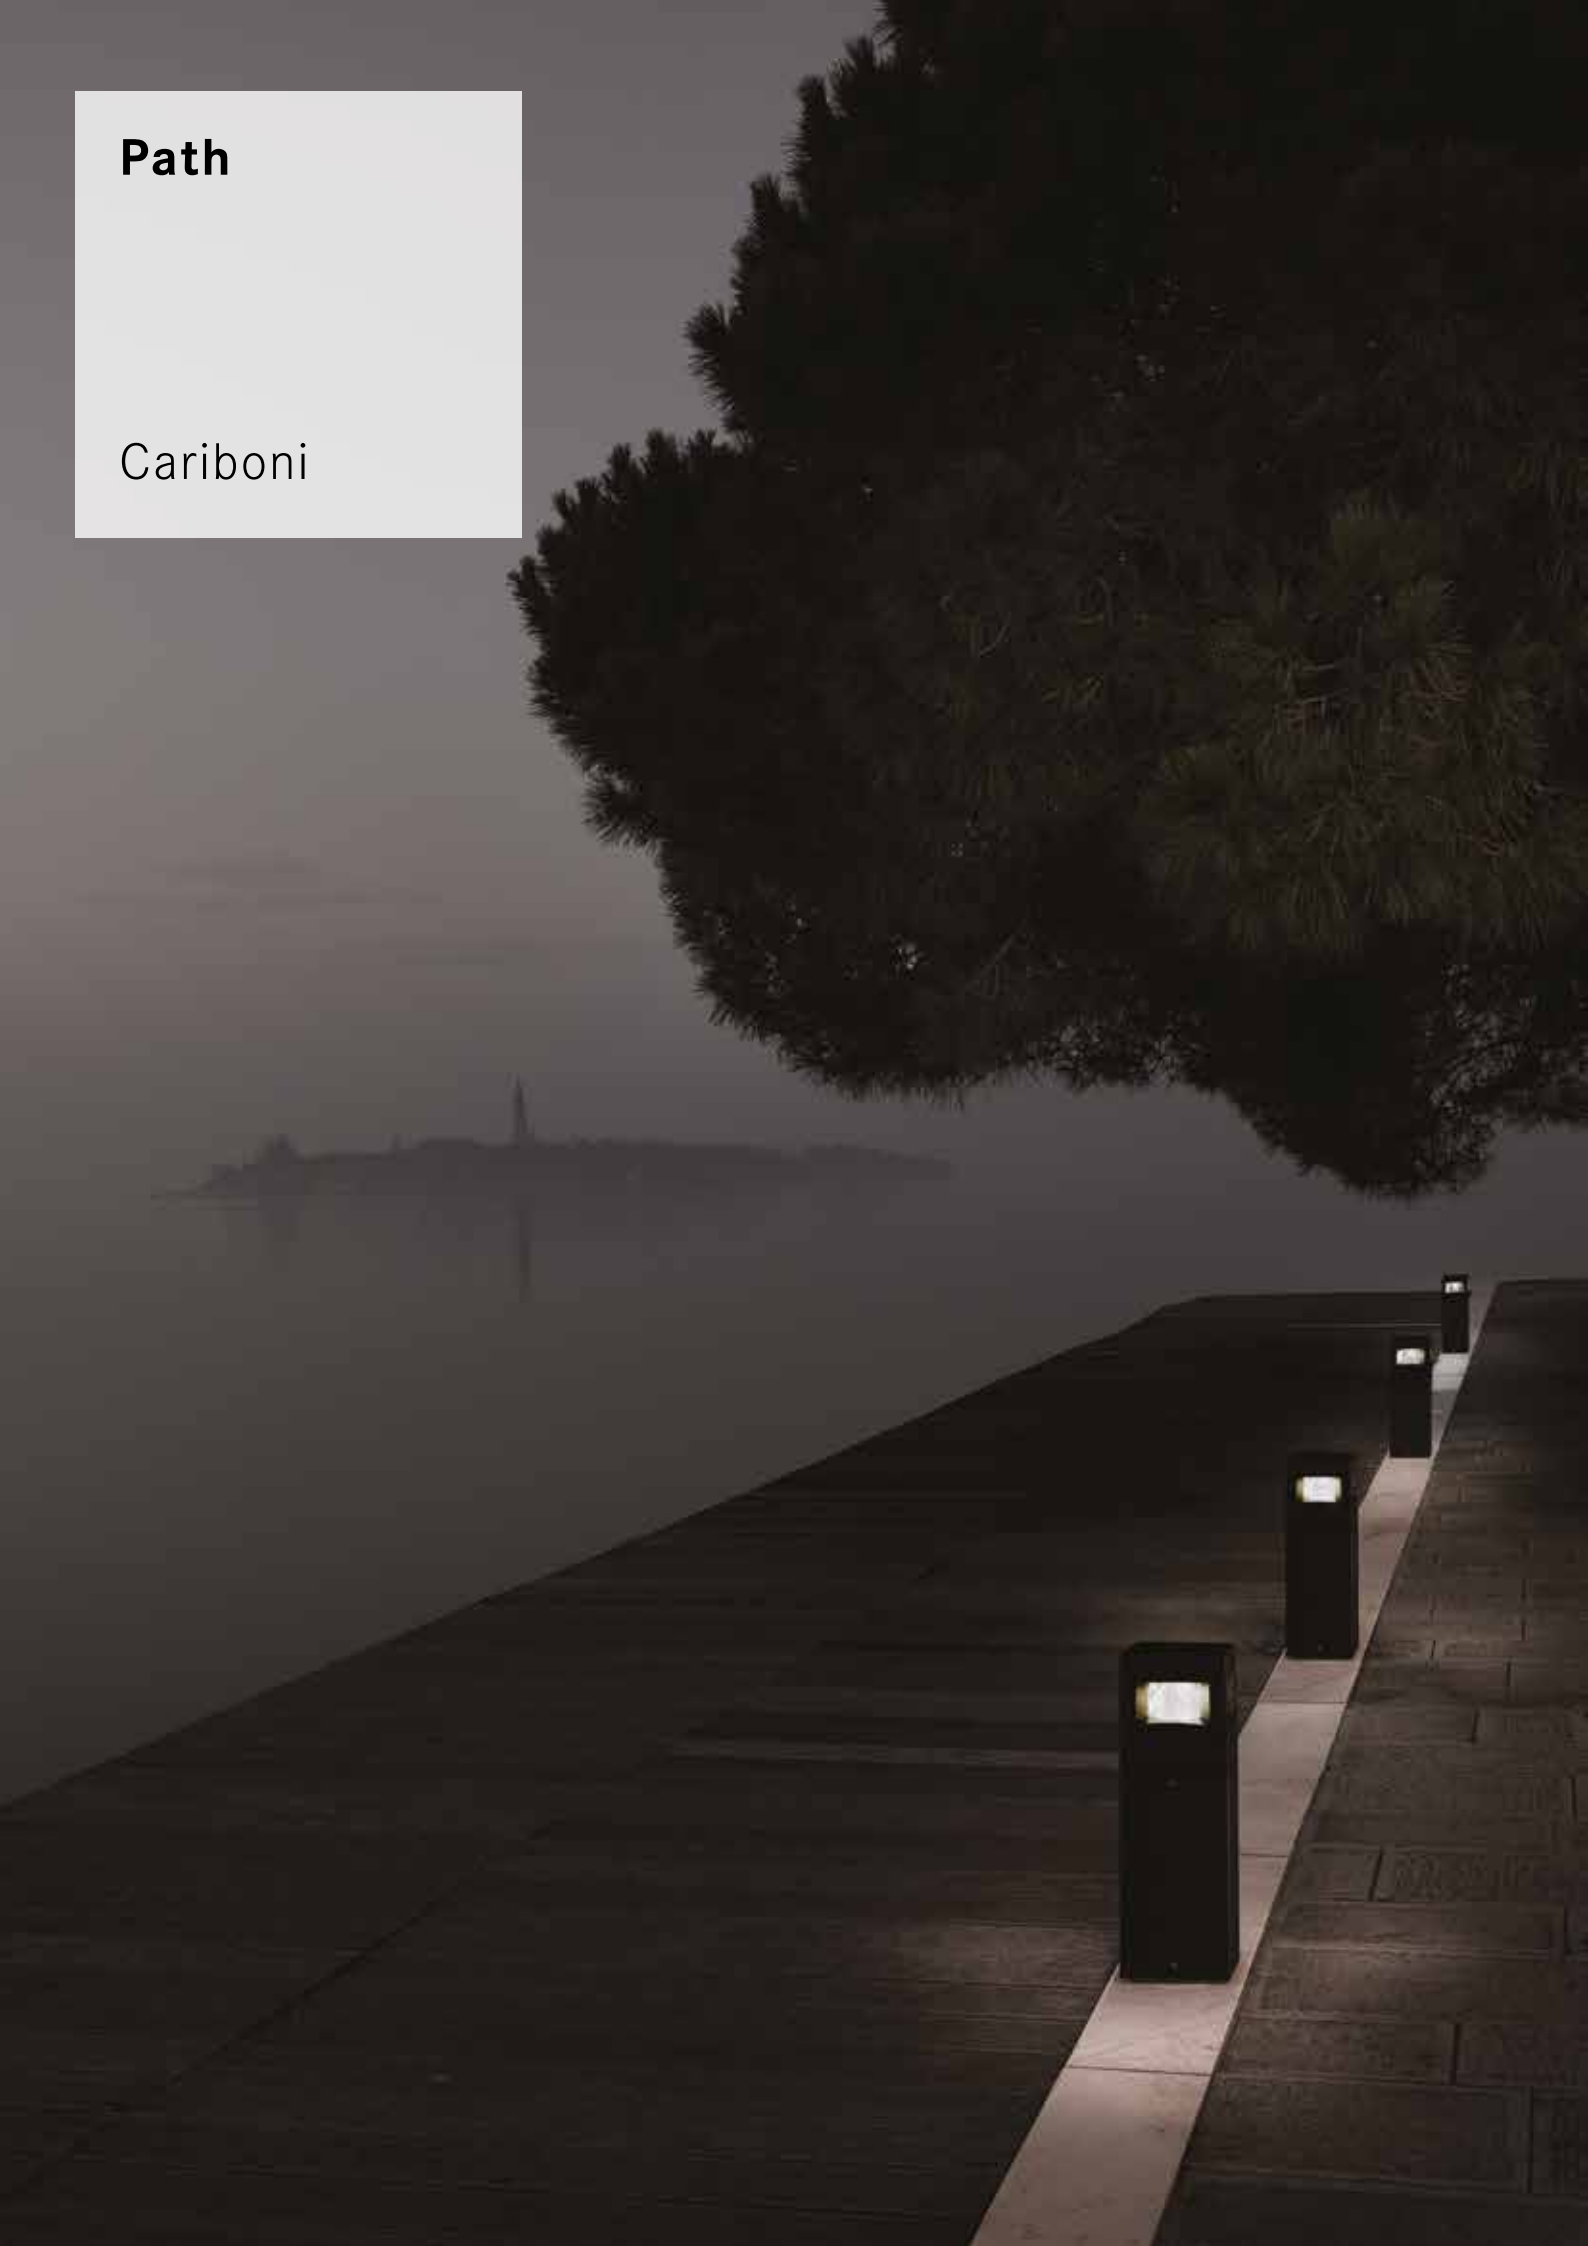



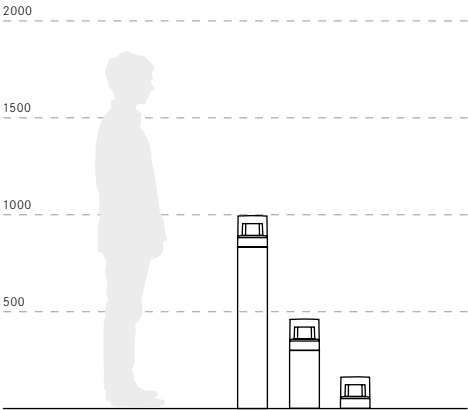


230V 50Hz	Tensione di alimentazione <i>Nominal voltage</i> Nennspannung
CL II	Classe di isolamento elettrico <i>Electrical insulation class</i> Elektrische Isolierklasse
IP65	Grado di protezione <i>Insulation protection degree</i> Isolationsschutzgrad
IK07	Protezione contro gli urti <i>Protection against impact</i> Stoßfestigkeit
-10° C +45° C	Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i> Umgebungstemperatur
Sablé 100 Noir Grey RAL9006	Colori <i>Colours</i> Farben
Included	Alimentazione elettronica <i>Electronic power supply</i> Elektronische Stromversorgung

Installazione: terra


Installation: ground

Installation: Boden




1300-1650lm	Flusso sorgente <i>Source flux</i> Lichtstrom der Lichtquelle
4000 K 3000 K	Temperatura colore <i>Colour temperature</i> Farbtemperatur
≥80	Indice di resa cromatica (CRI) <i>Colour rendering index (CRI)</i> Farbwiedergabe-Index (CRI)


RS-D 360°




Grazer Rotosymmetrical wide beam

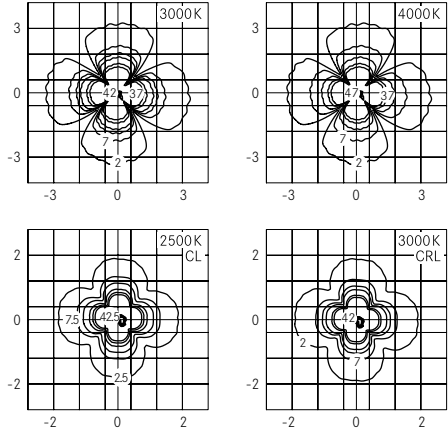

RS-D 360°




Bollard 1000 Rotosymmetrical wide beam

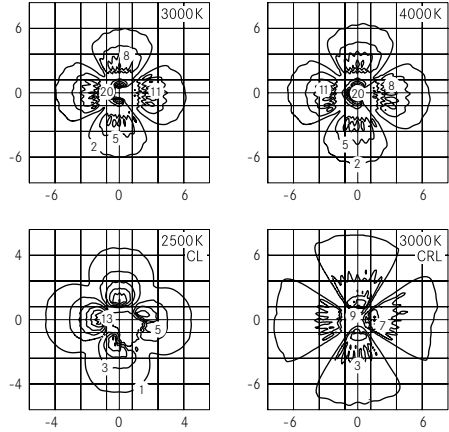

RS-D 360°



Bollard 500 Rotosymmetrical wide beam

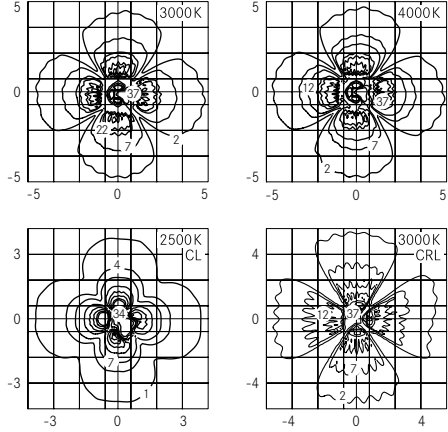

Path



Illuminazione LED indiretta
LED Indirect Lighting
LED Indirekte Beleuchtung



Resistenza agenti chimici/atmosferici
Resistance to chemical/atmospheric agents
Widerstand chemische/atmosphärische



Precablaggio
Pre-wiring
Vorverkabelung



Separabilità delle componenti
Separable components
Trennbare Komponenten



Emissione luminosa personalizzabile

Path è disponibile nelle configurazioni standard con quattro finestre di luce. E' possibile applicare fino a tre petali di chiusura ottenendo così configurazioni con una, due o tre finestre di luce.

Customisable Light Emission


Path is available in standard configuration with four light windows. It is possible to apply up to three closure petals, thus obtaining configurations with one, two or three light windows.

Anpassbare Lichtausstrahlung


Path ist in den Standardkonfigurationen mit vier Lichtfenstern erhältlich. Es besteht die Möglichkeit, bis zu drei Schließblätter anzubringen und so verschiedene Konfigurationen mit einem, zwei oder drei Lichtfenstern zu erhalten.

230V	50Hz	CL II	IP65	IK07
------	------	-------	------	------

Path Grazer

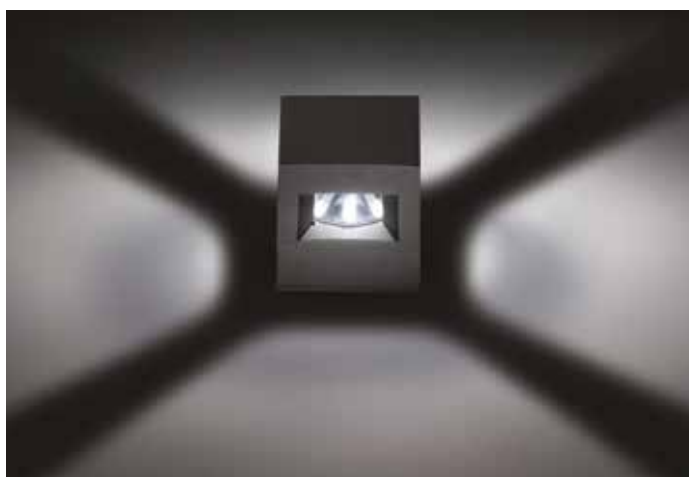

Path grazer



Max weight: 3.5kg

Max exposed surface: 0.26m²

Lateral exposed surface: 0.26m²

Path grazer

06PT1

Led (source flux)
Ref. @500mA @4000K

1390lm 12W

A8

mA

500

4

K

4000

0

3000

9

Colors

RAL9006

5A

Sablé100

5C

Path grazer

06PT1

FB MT
(source flux)

1650lm

D

1615lm

C

Source

FB 23W

H

MT 20W

I

Colors

RAL9006

EA

Sablé100

EC

Esempio *Example* Beispiel

06PT1	A8	4	0	5C
06PT1	D	H	EA	


Accessori *Accessories* Zubehör

06PT998A0 - RAL9006 / 06PT998C0 - Sablé100

Kit tirafondi

Kit metal anchors

Kit metallanker




06PT997A0 - RAL9006 / 06PT997C0 - Sablé100

Kit 2 petali

Kit 2 petals


Kit 2 Petals



230 V	50 Hz	CL II	IP65	IK07
-------	-------	-------	------	------



Path bollard 500

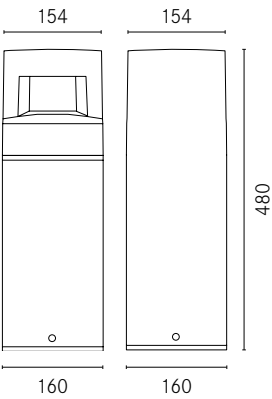


Max weight: 5kg
Max exposed surface: 0.33m²
Lateral exposed surface: 0.05m²

Path 500 06PT2	
Led (source flux): Ref. @500mA @4000K	
1390lm 12W	Ref. @500mA @3000K
A8	A8
mA	
500	
4	
K	
4000	3000
0	9
Colors	
RAL9006	Sablé100
5A	5C


Path 500 06PT2	
FB (source flux)	MT
1650lm	1615lm
D	C
Source	
FB 23W	MT 20W
H	I
Colors	
RAL9006	Sablé100
EA	EC

Esempio Example Beispiel

06PT2	A8	4	0	5A
06PT2	D	H	EA	

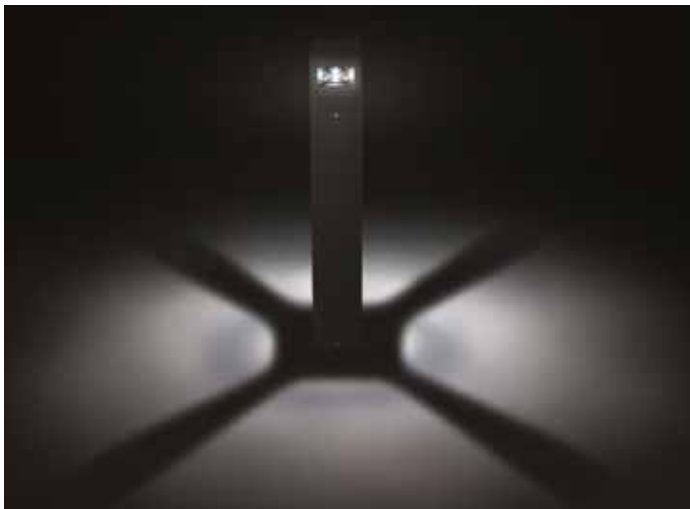

Path bollard 1000

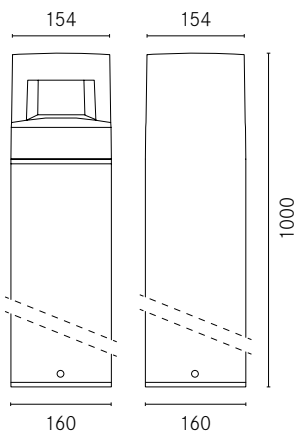

Path 1000	
06PT3	
Led (source flux): Ref. @500mA @4000K	
1390lm 12W	1300lm 12W
A8	A8
mA	
500	
4	
K	
4000	3000
0	9
Colors	
RAL9006	Sablé100
5A	5C


Path 1000	
06PT3	
FB (source flux)	MT
1650lm	1615lm
D	C
Source	
FB 23W	MT 20W
H	I
Colors	
RAL9006	Sablé100
EA	EC

Max weight: 5kg
Max exposed surface: 0.33m²
Lateral exposed surface: 0.05m²

Accessori *Accessories* Zubehör


06PY999X0

Kit tirafondi
Kit metal anchors
Kit metallanker



06PT997A0 - RAL9006 / 06PT997C0 - Sablé100

Kit 2 petali
Kit 2 petals
Kit 2 Petals



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl