Peyote

Cariboni

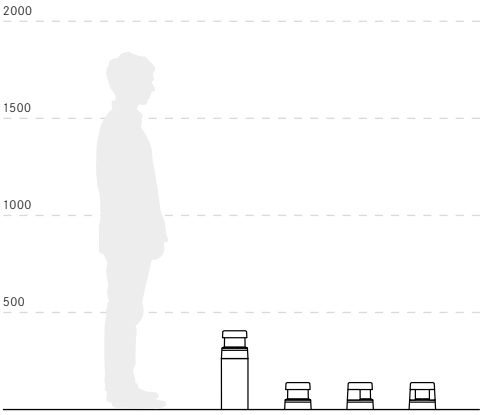
2000
1500
1000
500

Peyote

230V **50Hz**	Tensione di alimentazione *Nominal voltage* Nennspannung
CL II	Classe di isolamento elettrico *Electrical insulation class* Elektrische Isolierklasse
IP65	Grado di isolamento *Insulation protection degree* Isolationsschutzgrad
IK07	Protezione contro gli urti *Protection against impact* Stoßfestigkeit
>0.90	Fattore di potenza *Power factor* Leistungsfaktor
-10°C **+45°C**	Temperatura ambiente *Ambient temperature* Umgebungstemperatur
Sablé100 Noir **Grey RAL9006**	Colori *Colours* Farben
Included	Alimentazione elettronica *Electronic power supply* Elektronische Stromversorgung





Installazione: terra
Installation: *ground*
Installation: Boden

1300-1650lm	Flusso nominale *Nominal flux* Nennfluss
4000K **3000K** **2500K (Ref. E27)**	Temperatura colore *Colour temperature* Farbtemperatur
≥80	Indice di resa cromatica (CRI) *Colour rendering index (CRI)* Farbwiedergabe-Index (CRI)

360°

Grazer

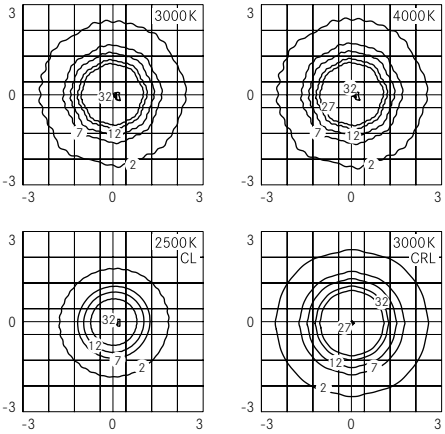

2x90°

Grazer

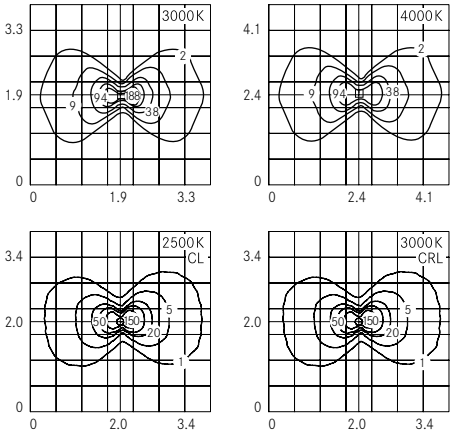

180°

Grazer

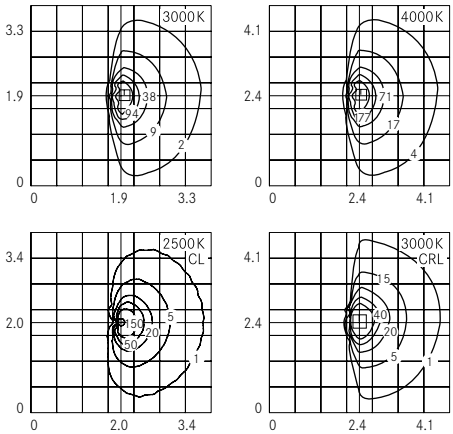

Approfondimento sistemi ottici, *Deepening optical systems, Vertie*fung optischen Systeme. P. 50

Peyote

360°

Bollard

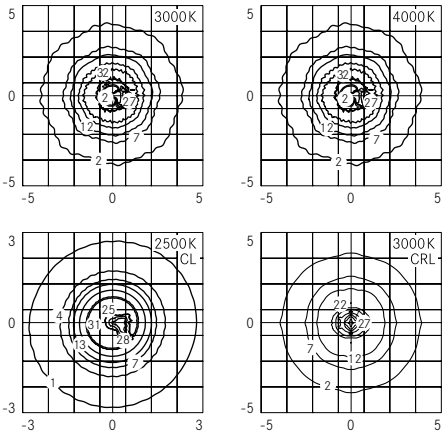

180°

Bollard

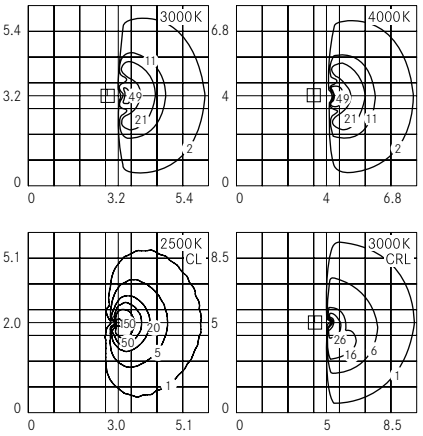

2x90°

Bollard

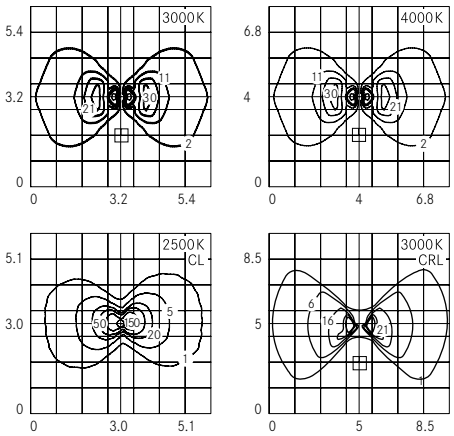

Illuminazione indiretta
Indirect Lighting
Indirekte Beleuchtung

Resistenza agenti chimici/atmosferici
Resistance to chemical/atmospheric agents
Widerstand chemische/atmosphärische

Precablaggio
Pre-wiring
Vorverkabelung

Separabilità delle componenti
Separable components
Trennbare Komponenten

Sistema acqua stop
Water stop system
Wasserstopp-System

Assenza di viti a vista
No visible screws
Fehlen sichtbarer Schrauben

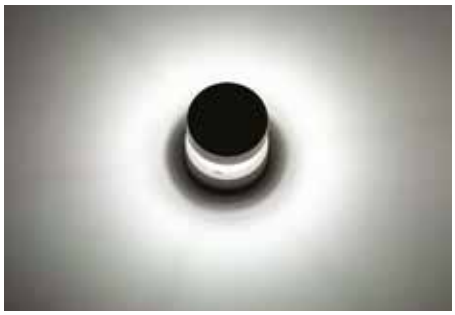

Emissione luminosa radiale senza ombre
Peyote è disponibile con tre diversi sistemi ottici e aperture del fascio: 360°, 180° e 2x90°. La versione 360°, essendo completamente libera da sostegni, garantisce un'emissione luminosa senza ombre. L'emissione continua è permessa da un riflettore in alluminio posto al centro del prodotto e da uno schermo cilindrico in policarbonato.

Radial Shadow-free Light Emission
Peyote is available with three different optical systems and beam widths: 360°, 180° and 2x90°. As it is completely free of supports, the 360° version guarantees shadow-free distribution of light. Uninterrupted emission is possible thanks to an aluminium reflector placed at the centre of the product, and a cylindrical polycarbonate screen.

Radiale Lichtausstrahlung ohne Schatten
Peyote ist mit drei verschiedenen Optiksystemen und Lichtbündelöffnungen erhältlich: 360°, 180° und 2x90°.
Die 360°-Version gewährleistet eine Lichtausstrahlung ohne Schatten, da sie komplett frei von Trägern ist. Die kontinuierliche Ausstrahlung wird durch einen Reflektor aus Aluminium in der Mitte des Produkts und durch einen zylindrischen Schirm aus Polycarbonat ermöglicht.

Benessere visivo e schermatura della sorgente
I prodotti della linea Peyote si compongono di un sistema ottico a luce indiretta che garantisce un ottimo comfort visivo e una distribuzione uniforme della luce. L'assenza di abbagliamento è garantita dalla completa schermatura delle sorgenti, nascoste nella parte superiore del prodotto, e dalla finitura del riflettore centrale.

Visual comfort and Hidden Light Emitting Surfaces
The products in the Peyote line have an optical system for indirect light which guarantees excellent visual comfort and an even distribution of light. The elimination of dazzling is guaranteed by the complete screening of the light emitting surfaces, which are hidden in the upper part of the product, and by the finish of the central reflector.

Sehwohlbefinden und Abschirmung der Lichtquelle
Die Produkte der Peyote-Produktreihe bestehen aus einem Optiksystem mit indirektem Licht, das hervorragenden Sehkomfort und gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Die Vermeidung der Blendung wird durch die komplette Abschirmung der Lichtquellen, die im oberen Teil des Produkts versteckt sind, und durch das Finish des zentralen Reflektors gewährleistet.

230V | 50Hz | CL II | IP65 | IK07

Accessori *Accessories* Zubehör

06PY998A0 - RAL9006 / 06PY998C0 - Sablé100
Kit tirafondi
Kit metal anchors
Kit metallanker



Peyote grazer 360°



Peyote grazer **06PY**		
Emission		
360° **1**	180° **2**	2x90° **3**
Led (nominal flux)		
1390lm* 12W **A8**		*Ref. @500mA @4000K
mA		
500 **4**		
K		
4000 **0**	3000 **9**	
Colors		
RAL9006 **5A**	Sablé100 **5C**	

Peyote grazer 180°



Esempio *Example* Beispiel					
06PY	**1**	**A8**	**4**	**0**	**5A**

Peyote grazer 2x90°



Peyote grazer **06PY**		
Emission		
360° **1**	180° **2**	2x90° **3**
FB	MT	(nominal flux)
1650lm **A**	1615lm **C**	
Source		
FB 23W **A**	MT 20W **I**	
Optics		
360° **E**	180° **B**	2x90° **O**
Colors		
RAL9006 **A**	Sablé100 **C**	

Max weight: 3kg

Max exposed surface: 0.24m²

Lateral exposed surface: 0.05m²

Esempio *Example* Beispiel					
06PY	**1**	**A**	**A**	**E**	**A**

230V | 50Hz | CL II | IP65 | IK07

Accessori *Accessories* **Zubehör**

06PY999X0
Kit tirafondi
Kit metal anchors
Kit metallanker



Peyote bollard 360°

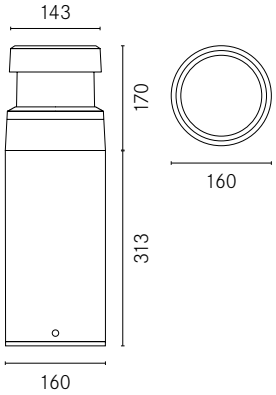

Peyote bollad **06PY**		
Emission		
360° **4**	180° **5**	2x90° **6**
Led (nominal flux)		
1390lm* 12W **A8**		*Ref. @500mA @4000K
mA		
500 **4**		
K		
4000 **0**	3000 **9**	
Colors		
RAL9006 **5A**	Sablé100 **5C**	

Peyote bollard 180°

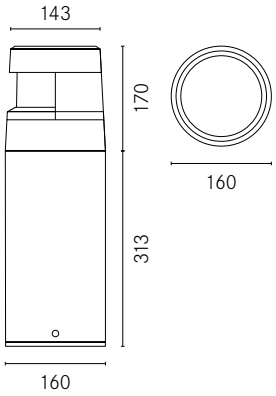

Peyote bollad **06PY**		
Emission		
360° **1**	180° **2**	2x90° **3**
FB	MT	(nominal flux)
1650lm **A**	1615lm **C**	
Source		
FB 23W **A**	MT 20W **I**	
Optics		
360° **E**	180° **B**	2x90° **O**
Colors		
RAL9006 **AA**	Sablé100 **CA**	

Peyote bollard 2x90°

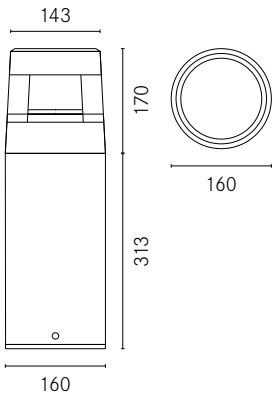

Esempio *Example* Beispiel

06PY	**4**	**A8**	**4**	**0**	**A**

Esempio *Example* Beispiel

06PY	**1**	**A**	**A**	**E**	**AA**

Max weight: 3kg

Max exposed surface: 0.24m²

Lateral exposed surface: 0.05m²

Disponibile su richiesta versione H 1000mm *On demand available H 1000mm version* Auf Anfrage verfügbar Version H 1000mm

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek Cariboni group GVA LIGHTING LIVAL NORDIC ALUMINIUM