

Metalmek



SLIM


7530 S

TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS

Sospensione / Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting

4000K | 7110 lm | 34.8W | 90°

**CORPO /**
BODY

in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, semi-bright white epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSION

Diretta - Simmetrica
Diretta - Asimmetrica



Direct - Asymmetric
Direct - Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO /
OPTICAL DEVICE

Lente in PMMA trasparente
Retail simmetrica.
Retail asimmetrica.
wide 60°
extra wide 90°

Transparent PMMA lens
Symmetrical Retail.
Asymmetrical Retail.
wide 60°
extra wide 90°

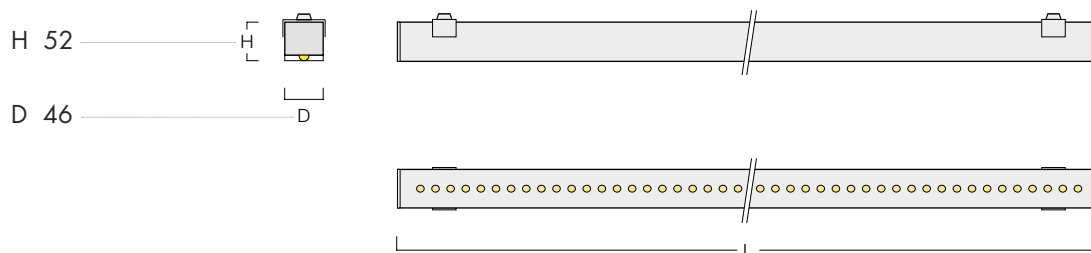
CABLAGGIO /
WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz

DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm	W	L	N. LED	Kg	m³	COD.
3000	350	2260	11,6	569	60	0,50	0,002	CODICE DA COMPORRE / CODE TO DIAL
4000	350	2370	11,6	569	60	0,50	0,002	
3000	350	4520	23,2	1131	60	0,95	0,004	
4000	350	4740	23,2	1131	60	0,95	0,004	
3000	350	6780	34,8	1693	60	1,40	0,006	
4000	350	7110	34,8	1693	60	1,40	0,006	
3000	350	9040	46,4	2255	60	2,00	0,008	
4000	350	9780	46,4	2255	60	2,00	0,008	
3000	500	3135	16,8	569	60	0,50	0,002	
4000	500	3285	16,8	569	60	0,50	0,002	
3000	500	6270	33,6	1131	60	0,95	0,004	
4000	500	6570	33,6	1131	60	0,95	0,004	
3000	500	9405	50,4	1693	60	1,40	0,006	
4000	500	9855	50,4	1693	60	1,40	0,006	
3000	500	12540	67,2	2255	60	2,00	0,008	
4000	500	13140	67,2	2255	60	2,00	0,008	

CRI
≥80

A+

CE

MAC
ADAM
3 SDCM60k
L80B10

GR-1

F

⏏

IP
40**SU RICHIESTA /**
VERSIONS ON REQUEST(ove possibile)
(if possible)alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V.
complesso di emergenza 1h/3h.DALI dimmable electronic ballast
dimmable electronic ballast 1-10V
emergency unit 1h/3h**ACCESSORI / 4417-SP2**
ACCESSORIESKit per sospensione (set di 2 pezzi) costituito da
un dispositivo di regolazione micrometrica, un
cavo d'acciaio Ø 1.2mm lungo 2m.Suspension kit (set of 2 pieces) consisting of a
micrometric adjustment device, a Ø 1.2mm 2m
long steel cable.

pag. 423

KIT-GANCIM5SPBIKit per installazione sospensione/plafone (set 2
pz) costituito da una molla in acciaio, verniciata
a polvere, con pretrattamento superficiale di
fosfatazione e due viti autofilettanti.Kit for suspension/ceiling installation (set of 2 pieces)
consisting of a powder-coated steel spring, with
phosphating surface pretreatment and two
self-drilling screws.**KIT-TESTATE7530SB**Kit testate di chiusura (set di 2 pezzi) costituito da
una testata cieca, una con pressacavo M16x1,5
in ottone nikelato e 8 viti a testa piatta per il
montaggio.End cap kit (set of 2 pieces) consisting of one blind
head and one other with M16x1.5 cable gland in
nickel-plated brass and 8 flat-head screws for mounting.**7523-SP1**Kit per la giunzione di 2 elementi costituito
da una piastra in acciaio zincato e 4 viti per il
fissaggio della stessa.Kit for joining 2 elements consisting of a
galvanized steel plate and 4 screws for fixing it.**NORMATIVE /**
REGULATIONSEN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031**DIRETTIVE /**
DIRECTIVES2014/35/UE
2014/30/UE**COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO NELLA TABELLA /**
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN IN THE TABLE**SLIM 7530S**

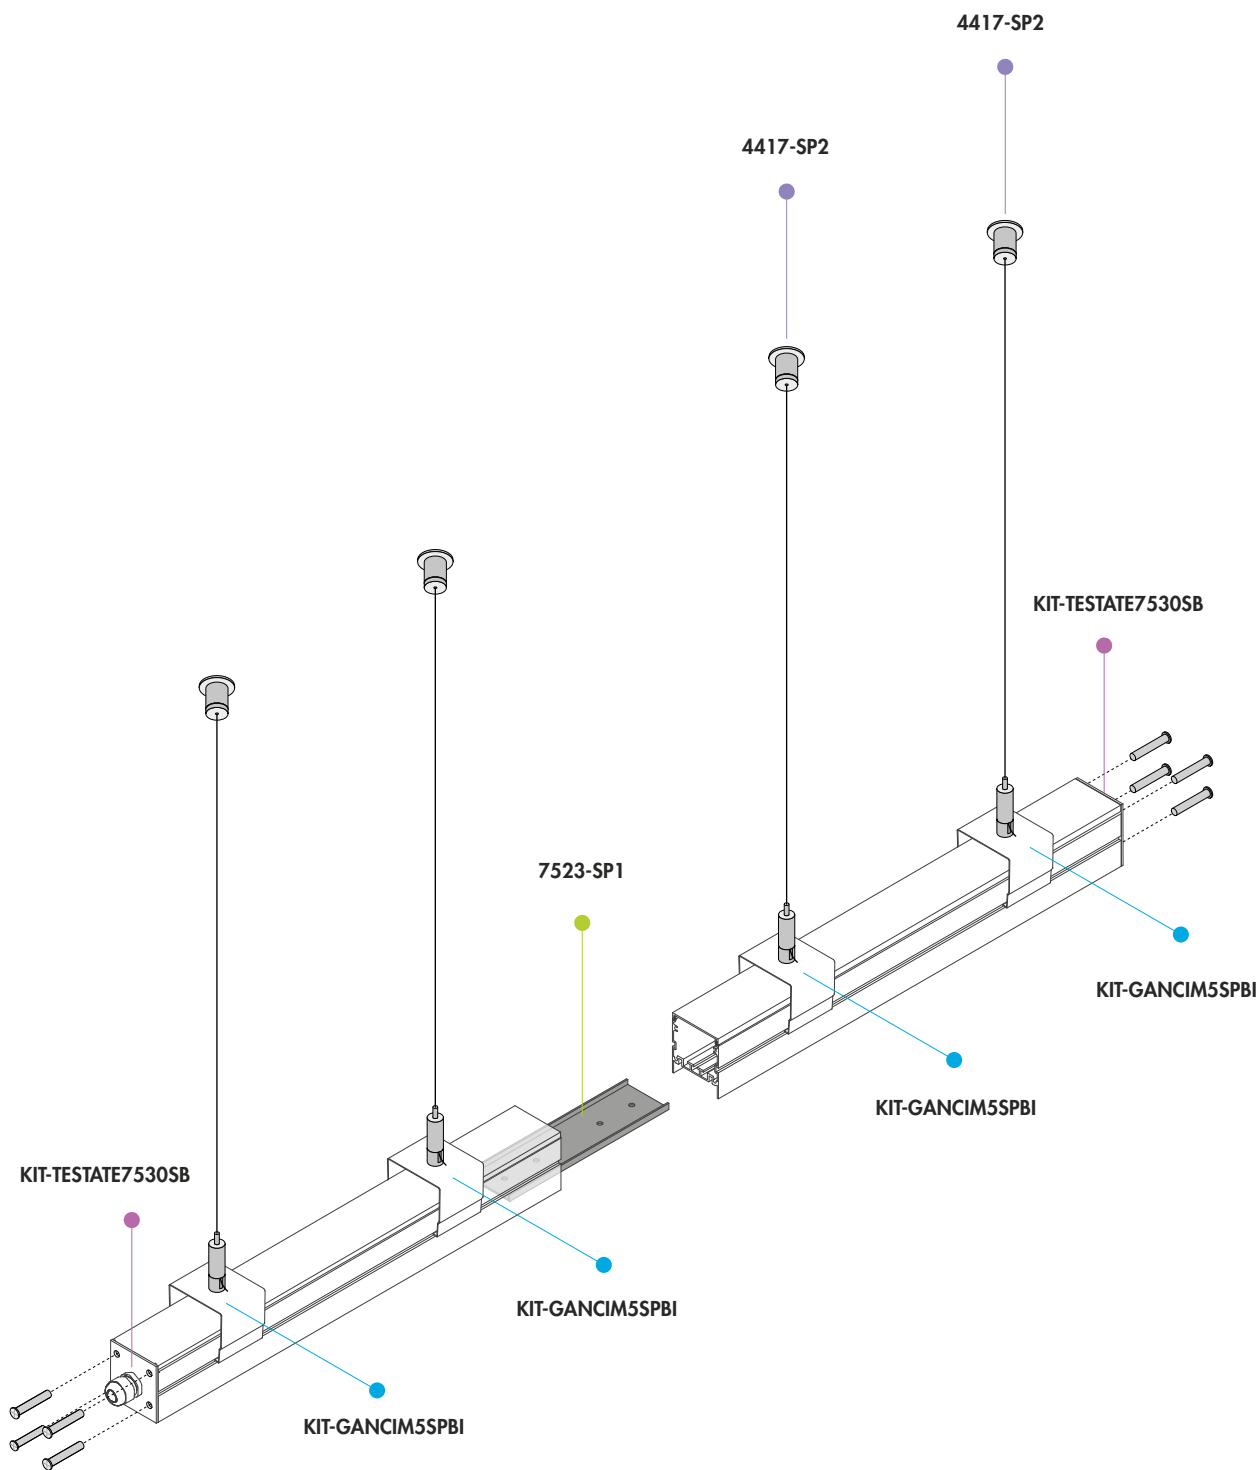
ART.	LENTE/LENS	ALIMENTAZIONE/FEEDING	N. LED	K	L/mm	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
7530S	60: 60°	35: 350mA	6	W: 3000	0569	: Elettronico	B: Bianco / White
7530S	90: 90°	50: 500mA	6	N: 4000	1131	D: Dimmerabile	N: Nero / Black
7530S	RA: Retail Asy	-	6	-	1693	DD: Dimmerabile DALI	-
7530S	RS: Retail Sym	-	6	-	2255	M: Elettr + Emergenza	-
7530S	-	-	6	-	-	DM: Dimmer + Em	-
7530S	-	-	6	-	-	DDM: Dimmer DALI + Em	-

ESEMPIO DI CODICE DA COMPORRE / EXAMPLE OF CODE TO DIAL

7530S - 60° LENS - 350mA - N. LED - 3000 K - 1131 mm - Elettronico - Bianco
CODICE COMPOSTO= **7530S60506W1131B**

SLIM

7530 S





Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl