

cariboni
lite



(IT)
Famiglia di apparecchi di ridotte dimensioni per un’illuminazione di tipo architeturale, funzionale e decorativa. Disponibili le versioni a parete, ad incasso (parete e pavimento) e a plafone. Adatti per l’illuminazione di facciate, imbotti, marcapiani, portici, camminamenti, per interni ed esterni, in zone residenziali e pubbliche. Disponibile con ottica simmetrica, asimmetrica o diffondente. Due taglie, lunghezza 650mm e 1250mm. Corpo e controccassa in estruso di alluminio anodizzato, testate e sistemi di fissaggio in pressofusione di alluminio verniciate di colore grigio RAL 9006. Diffusore in vetro piano trasparente 6mm. Sorgenti LED con flusso totale 900, 1800 e 3600lm, con temperature colore warm e cool white. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80. Efficienza del modulo LED 95 lm/W. Gli apparecchi sono forniti completi di circuito LED 24V in corrente continua. Driver di alimentazione da ordinare separatamente.

(UK)
Family of fittings with reduced dimensions, for the architectural, functional and decorative lighting. Available in different versions: for wall installation, wall or ground recessed installation and ceiling installation. It is particularly suitable for the lighting of façades, intrados, string-courses, arcades and paths, for both interiors and exteriors, in residential and public areas. Available with symmetrical, asymmetrical or wide beam optics. Two sizes are available: length 650mm and 1250mm. Body and recessed-housing made of extruded anodized aluminium; side heads and fastening systems made of die-cast aluminium, painted in grey RAL 9006. Diffuser in flat transparent glass, 6 mm thick. LED sources with total flux of 900, 1800 and 3600lm, with colour temperature of warm and cool white. CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80. Efficiency of the LED module : 95 lm/W. The fittings are provided with 24V LED circuit in direct current. The electronic driver has to be ordered separately.

(DE)
Familie von Geräten mit geringen Abmessungen für eine architektonische, funktionelle und dekorative Beleuchtung. Erhältlich in verschiedenen Versionen, für Wandinstallation, Wand- oder Bodeneinbauinstallation und Deckeninstallation. Geeignet für die Beleuchtung von Fassaden, Gewölben, Simsen, Arkaden und Fußgängerwegen, im Außenbereich sowie im Innenbereich, in Wohnlagen und in öffentlichen Bereichen. Erhältlich mit symmetrischer, asymmetrischer und breitstrahlender Optik. Die Leuchte ist in zwei Größen erhältlich: Länge 650mm und 1250mm. Gehäuse und Einbaugehäuse aus anodisiertem extrudiertem Aluminium; seitliche Abdeckungen und Befestigungssysteme aus Aluminiumdruckguss, lackiert in grau RAL9006. Diffusor aus transparentem Flachglas, Dicke 6mm. Lichtquelle: LED mit einem Gesamtlumenpaket von 900, 1800 oder 3600lm, mit Farbtemperatur von warm und cool weiß. CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80. 95 lm/W-Leistungsfähigkeit. Die Leuchten werden komplett mit Gleichstrom 24V LED-Kreis geliefert. Der elektronische Driver ist separat zu bestellen.


TRAIL

Design by R&S Cariboni Lite



650

1250

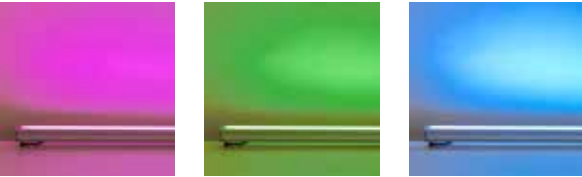

Su richiesta versione RGB
On demande RGB versions
Auf Anfrage ist eine RGB Variante lieferbar




Cablaggio e Conessioni
Wiring and connections
Verkabelung und Verbindungen

Rapidità di cablaggio grazie al connettore rapido IP67 in dotazione in tutti gli accessori.

The wiring can be carried out in a quick and easy way thanks to the IP67 connector delivered with all the TRAIL accessoires.

Schnelle Verkabelung durch Schnell-Steckverbinder IP67, im Zubehör-Lieferumfang enthalten.

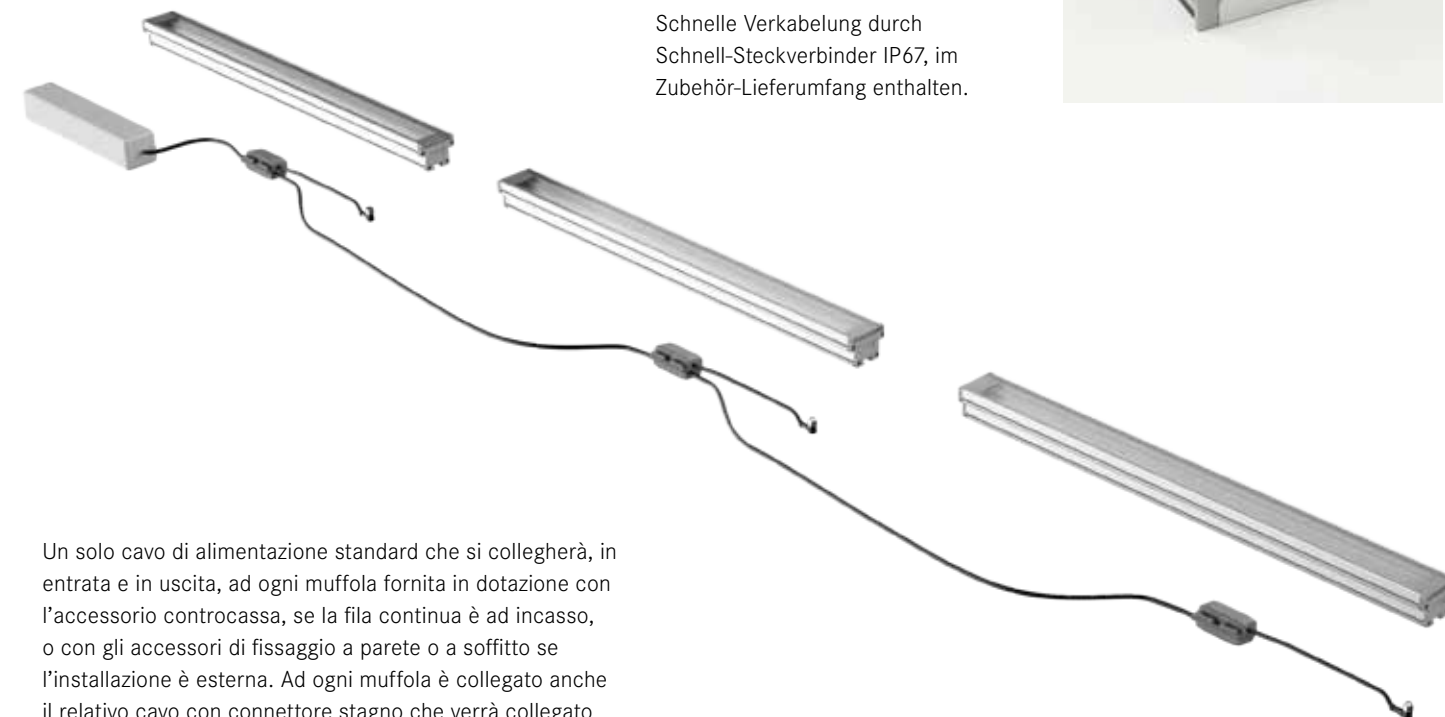

Un solo cavo di alimentazione standard che si collegherà, in entrata e in uscita, ad ogni muffola fornita in dotazione con l'accessorio controcassa, se la fila continua è ad incasso, o con gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto se l'installazione è esterna. Ad ogni muffola è collegato anche il relativo cavo con connettore stagno che verrà collegato ad ogni TRAIL. Il cavo di alimentazione terminerà all'interno della muffola corrispondente all'ultimo prodotto installato.

One single power supply cable must be connected to the gel-box, realising an In&Out connection. The gel-box is delivered with all the accessories (with the recessed housings for the recessed versions and with the wall or ceiling fastening accessories for the other versions). A cable for the connection of each TRAIL, already equipped with the watertight connector, is delivered with each gel box (already pre-connected).

The power supply cable will end in the last gel box of the last product in a row.



Vetro di chiusura sp. 6mm garantisce:

- calpestabilità fino a 1000 kg;
- altissima resistenza al graffio;
- ottima conducibilità termica;
- ottima trasmissione del flusso luminoso.

The closure glass with a 6mm thickness grants:

- a walk-over capability up to 1000 kg;
- an extremely high resistance against scratches;
- an excellent thermal conductivity;
- an excellent transmission of the luminous flux.

Verschlussglas mit Dicke 6mm garantiert:

- Begehrbarkeit bis zu 1000 kg;
- Sehr hohe Kratzfestigkeit;
- Hervorragende Wärmeleitung;
- Hervorragende Lichtfluss-Übertragung.

Lichtbandsystem-Anschluss mit oder ohne Einbauversion. Ein einziges Standard-Versorgungskabel, das sich am Eintritt und Austritt mit jeder Muffe verbindet, die zum Lieferumfang des Einbaugehäuse-Zubehörs gehören, wenn das Lichtbandsystem als Einbauversion erfolgen soll. Wenn der Einbau extern erfolgt, sind die Muffen Lieferbestandteil des Wand- oder Deckenbefestigungszubehörs. An jede Muffe ist auch das dazugehörige Kabel mit hermetischem Steckverbinder angeschlossen, das an jede TRAIL angeschlossen wird. Das Versorgungskabel endet im Inneren der Muffe der letzten installierten Leuchte.



1000 Kg






TRAIL

Cl. III IP67



max 3 kg.

TRAIL

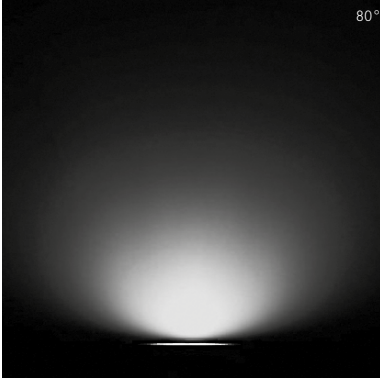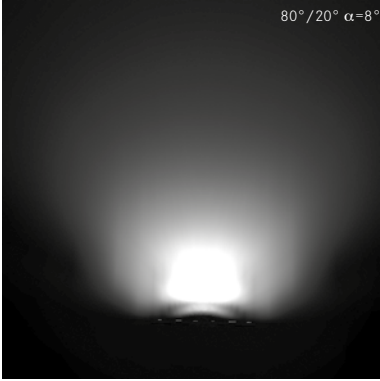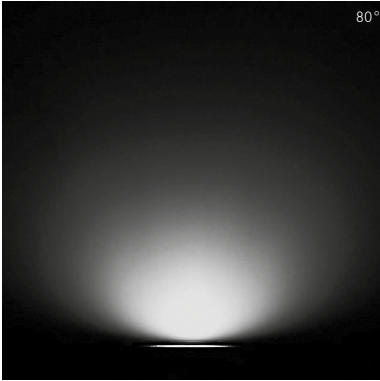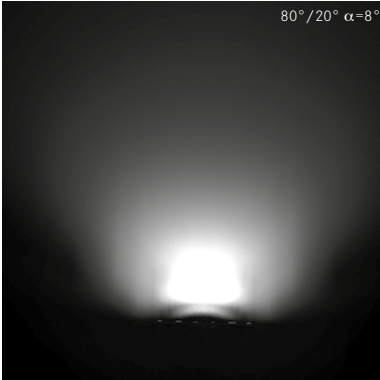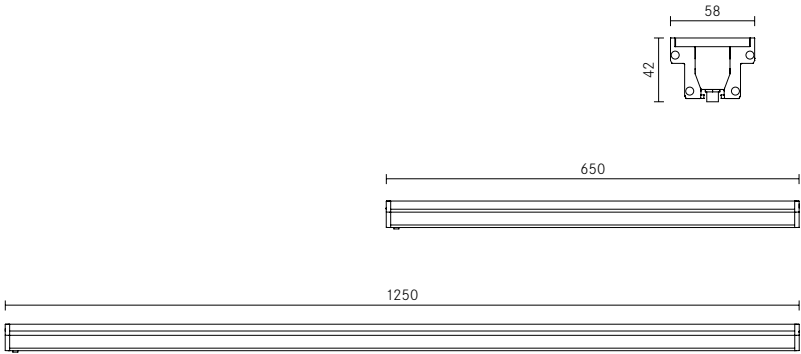

06TR2D6397J					650mm
LED	9W	900lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					

06TR2H2397J					650mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					

06TR2D6393J					650mm
LED	9W	900lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					


06TR2H2393J					650mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					

06TR3H2397J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					


06TR3Q4397J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					

06TR3H2393J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					


06TR3Q4393J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	20
4	7,04x1,36	32
3	5,28x1,04	56
2	3,53x0,7	127
1	1,76x0,34	508




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	41
4	7,04x1,36	63
3	5,28x1,04	113
2	3,53x0,7	254
1	1,76x0,34	1016




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	3
4	8,27	5
3	6,2	9
2	4,14	21
1	2,07	84




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	7
4	8,27	10
3	6,2	19
2	4,14	42
1	2,07	168




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	41
4	7,04x1,36	63
3	5,28x1,04	113
2	3,53x0,7	254
1	1,76x0,34	1016



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	81
4	7,04x1,36	127
3	5,28x1,04	226
2	3,53x0,7	508
1	1,76x0,34	2031



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	7
4	8,27	10
3	6,2	19
2	4,14	42
1	2,07	168



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	13
4	8,27	21
3	6,2	37
2	4,14	84
1	2,07	336








TRAIL

Cl. III IP67



max 3 kg.

TRAIL

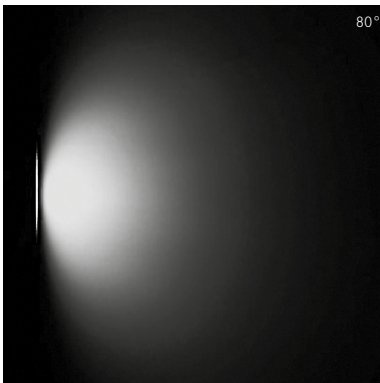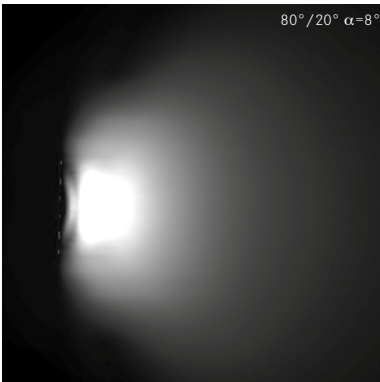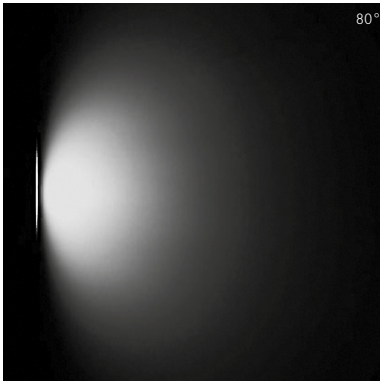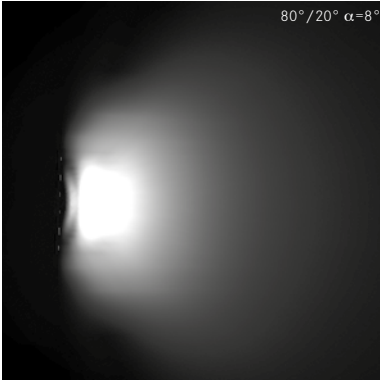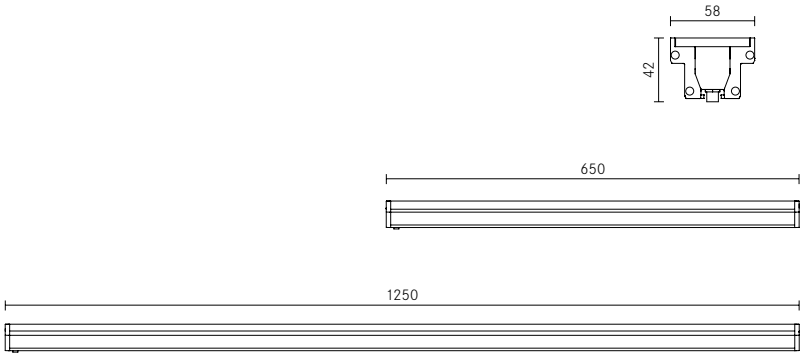

06TR2D6397J					650mm
LED	9W	900lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					

06TR2H2397J					650mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					

06TR2D6393J					650mm
LED	9W	900lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					


06TR2H2393J					650mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					

06TR3H2397J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					


06TR3Q4397J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Asimmetrica <i>Asymmetrical</i> Asymmetrisch					

06TR3H2393J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					


06TR3Q4393J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	20
4	7,04x1,36	32
3	5,28x1,04	56
2	3,53x0,7	127
1	1,76x0,34	508




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	41
4	7,04x1,36	63
3	5,28x1,04	113
2	3,53x0,7	254
1	1,76x0,34	1016




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	3
4	8,27	5
3	6,2	9
2	4,14	21
1	2,07	84




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	7
4	8,27	10
3	6,2	19
2	4,14	42
1	2,07	168




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	41
4	7,04x1,36	63
3	5,28x1,04	113
2	3,53x0,7	254
1	1,76x0,34	1016



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,81x1,73	81
4	7,04x1,36	127
3	5,28x1,04	226
2	3,53x0,7	508
1	1,76x0,34	2031



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	7
4	8,27	10
3	6,2	19
2	4,14	42
1	2,07	168




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	13
4	8,27	21
3	6,2	37
2	4,14	84
1	2,07	336



Disponibile anche versione con sorgenti LED 4000 K
Available also in 4000 K colour temperature
Lieferbar auch in der Farbtemperatur 4000 K

Controcassa *Recessed housing* Einbaugehäuse

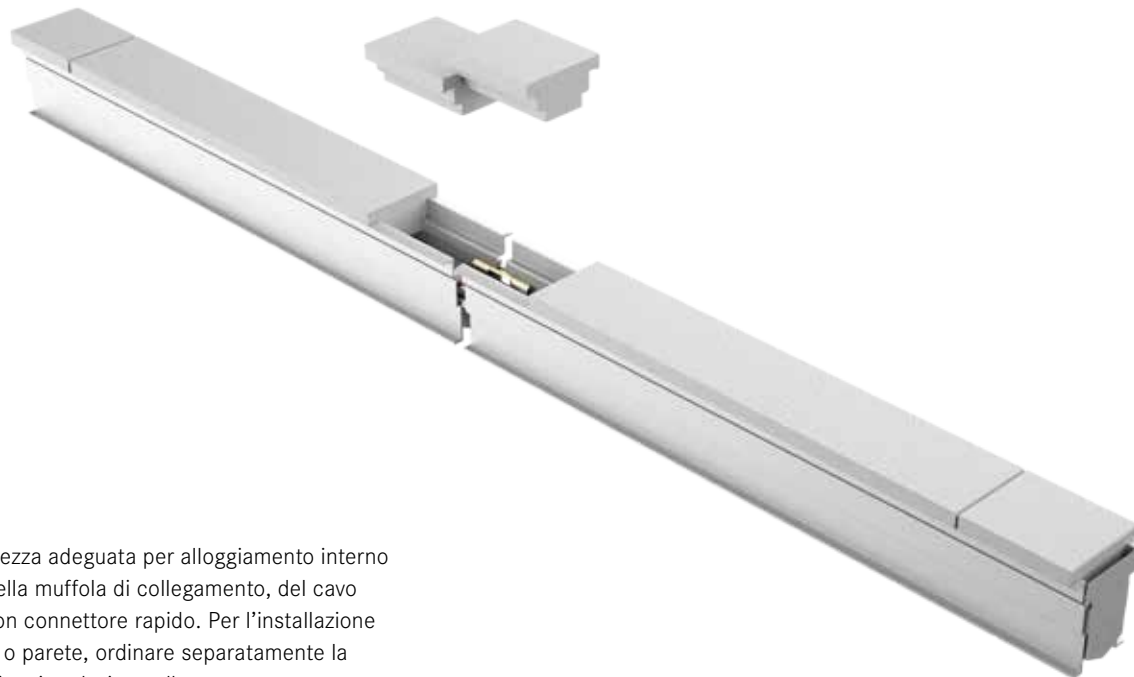

Controcassa ad altezza adeguata per alloggiamento interno sotto ogni TRAIL della muffola di collegamento, del cavo di alimentazione con connettore rapido. Per l'installazione ad incasso, a terra o parete, ordinare separatamente la controccassa e il driver in relazione alla potenza.

Appropriate heigh recessed housing, suitable for the installation of the power suppli cable and of the gel wiring box with quick connector under each TRAIL. For the ground and wall recessed installation the recessed housing and the driver must be purchased separately.

Einbaugehäuse mit ausreichender Höhe für die interne Unterbringung der Anschlussmuffe, des Versorgungskabels auf Schnell-Steckverbindung unter jedem TRAIL.

Für die Installation als Einbauleuchte, als Boden- oder Wandleuchte, bestellen Sie bitte das Einbaugehäuse hinsichtlich der Länge des ausgewählten Produkts sowie den für die Leistung passenden Driver einzeln.

La controccassa è fornita con tre inserti in polistirolo separati per consentire la rimozione di una o entrambe le parti in prossimità delle testate al fine di effettuare facilmente le operazioni di collegamento.

The recessed housing is equipped with three separated polystyrene inserts so during the installation only the two side ones must be removed, in order to enable an easy alignment of a row of recessed housings.

Das Einbaugehäuse wird mit drei separaten Polystyrol-Einsätzen ausgeliefert, damit nur das Teil neben dem Enddeckel abgenommen und die Anschlussarbeiten leicht vorgenommen werden können.

Sistema di allineamento *Alignment System* Ausricht systeme



In dotazione con l'accessorio controccassa: muffola, cavo di collegamento con connettore stagno, molle di allineamento e chiavi di estrazione del prodotto.

Standard tool kit with each recessed housing: gel box, connection cable equipped with water tight connector, springs for the alingment in a row and special tool for polling out the fitting and.

Im Lieferumfang mit dem Einbaugehäuse-Zubehör: Muffe, Anschlusskabel an den hermetischen Steckverbinder, Ausricht- und Anti-Vandalismusfedern und Entriegelungsschlüssel der Leuchte und Ausrichtfeder.

Molle di allineamento ed antivandaliche, inserite in dotazione nella controccassa svolgono la funzione di :

- allineare perfettamente le controccasse;
- garantire l'unione di tutte le controccasse rendendo così difficoltosa la rimozione vandalica del sistema.

La rimozione del prodotto TRAIL è invece possibile con apposita chiavetta fornita in dotazione.

Antivandalistic alignment springs equipped with each recessed housing, they carry out a double function:

- aligning the housing in a perfect row;
- granting the joining of the recessed housings and avoiding the possible vandalistic removal of the system.

The pulling out of the TRAIL is possible by means of a special tool equipped with each recessed housing.

Die Ausricht- und Anti-Vandalismusfedern, die im Lieferumfang des Einbaugehäuses enthalten sind, besitzen die Funktionen:

- perfekte Ausrichtung der Einbaugehäuse;
- gewährleistung der Verbundenheit aller Einbaugehäuse was den vandalistischen Abbau des Systems erschwert.

Dank des mitgelieferten Schlüssels ist die Abnahme des TRAIL-Gerätes dagegen jederzeit problemlos möglich.






TRAIL

Cl. III IP67




max 3 kg.

TRAIL

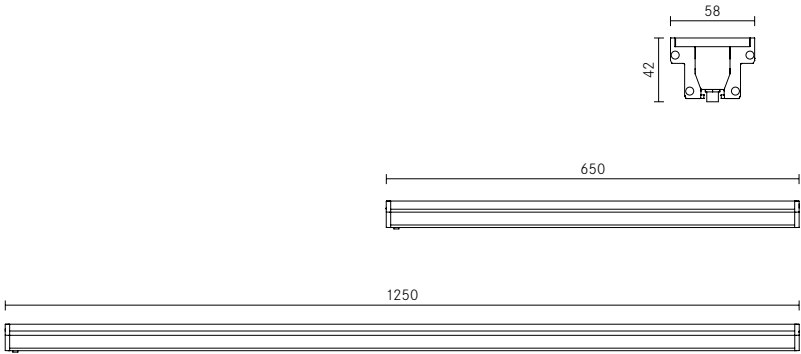


06TR2D6395J					650mm
LED	9W	900lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,66x3,12	13
4	6,94x2,5	20
3	5,2x1,88	36
2	3,46x1,26	81
1	1,74x0,62	323

06TR2H2395J					650mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,66x3,12	26
4	6,94x2,5	40
3	5,2x1,88	72
2	3,46x1,26	162
1	1,74x0,62	646

06TR3H2395J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,66x3,12	26
4	6,94x2,5	40
3	5,2x1,88	72
2	3,46x1,26	162
1	1,74x0,62	646

06TR3Q4395J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	8,66x3,12	52
4	6,94x2,5	81
3	5,2x1,88	144
2	3,46x1,26	323
1	1,74x0,62	1293

Disponibile anche versione con sorgenti LED 4000 K
Available also in 4000 K colour temperature
Lieferbar auch in der Farbtemperatur 4000 K

Installazione su piano orizzontale e a parete con staffe orientabili e driver remoto
Installation on horizontal surfaces and wall mounted with adjustable brackets and remote driver
Installation auf horizontaler Ebene und Wandinstallation mit Bügeln und Remote-Driver



Installazione con box cablato IP65 e relative staffe orientabili
Installation with IP 65 wiring box and adjustable brackets
Installation mit IP65-Verkabelungseinheit und Bügel



Installazione su piano orizzontale
con box cablato IP65 e relative staffe orientabili
*Installation on horizontal surfaces
with IP 65 wiring box and adjustable brackets*
Installation auf horizontaler Ebene mit
IP65-Verkabelungseinheit und Bügel




Installazione a parete con box
cablato IP65 e relative staffe orientabili
*Wall mounted installation with
IP65 wiring box and adjustable brackets*
Wandinstallation mit
IP65-Verkabelungseinheit und Bügel



Installazione su piano orizzontale con box cablato IP65 senza staffe
Installation on horizontal surfaces with IP 65 wiring box without brackets
Installation auf horizontaler Ebene mit IP65-Verkabelungseinheit ohne Bügel



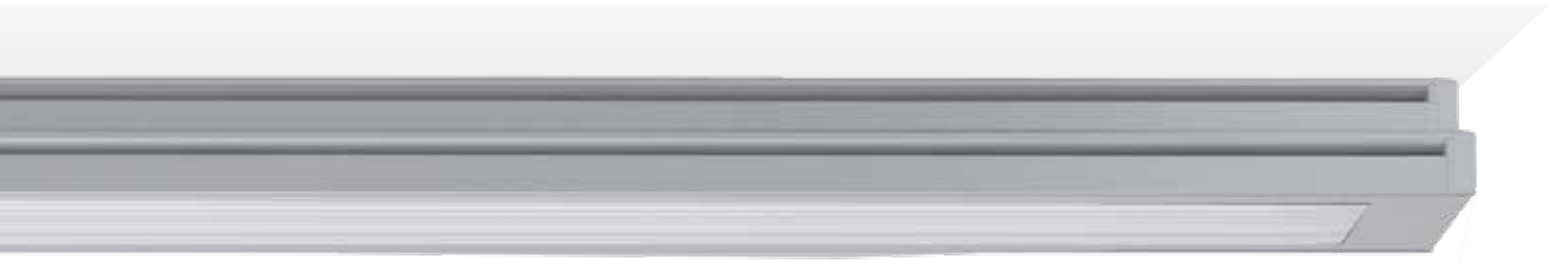

TRAIL

Cl. III IP67

F


CE

max 3 kg.


TRAIL




06TR2D6395J					650mm
LED	9W	900lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					
OK					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	1,74x0,62	323
2	3,46x1,26	81
3	5,2x1,88	36
4	6,94x2,5	20
5	8,66x3,12	13

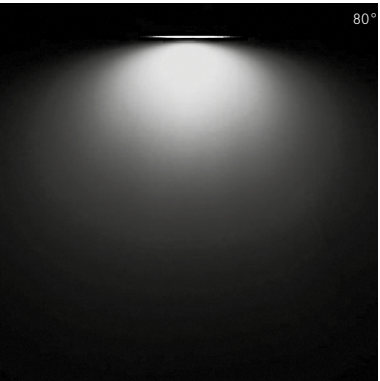


06TR2H2395J					650mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					
OK					




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	1,74x0,62	646
2	3,46x1,26	162
3	5,2x1,88	72
4	6,94x2,5	40
5	8,66x3,12	26




06TR3H2395J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					
OK					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	1,74x0,62	646
2	3,46x1,26	162
3	5,2x1,88	72
4	6,94x2,5	40
5	8,66x3,12	26

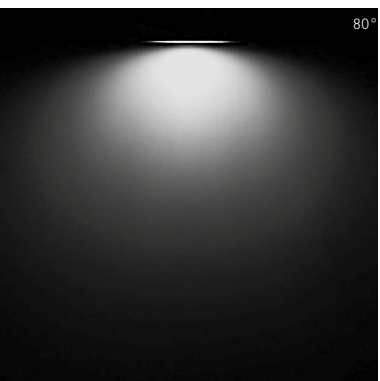

06TR3H2393J					1250mm
LED	19W	1800lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					
OK					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	2,07	168
2	4,14	42
3	6,2	19
4	8,27	10
5	10,34	7



06TR3Q4395J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Simmetrica <i>Symmetrical</i> Symmetrisch					
OK					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	1,74x0,62	1293
2	3,46x1,26	323
3	5,2x1,88	144
4	6,94x2,5	81
5	8,66x3,12	52



06TR3Q4393J					1250mm
LED	37W	3600lm	3000 K		
Diffondente <i>Wide beam optic</i> Breitstrahlender Optik					
OK					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	2,07	336
2	4,14	84
3	6,2	37
4	8,27	21
5	10,34	13

Accessori *Accessories* Zubehör page 118-119



Disponibile anche versione con sorgenti LED 4000 K
Available also in 4000 K colour temperature
Lieferbar auch in der Farbtemperatur 4000 K

Installazione a soffitto con kit sospensione L=1,5 mt max
Installation with suspension kit L=1,5 m max
 Deckeninstallation mit Hänge-Set L=1,5m max



Installazione a soffitto con box cablo IP65 e staffe orientabili
Ceiling installation with IP65 wiring box and adjustable brackets
 Deckeninstallation mit IP65-Verkabelungseinheit und Bügel



Installazione a soffitto con box cablo IP65 senza staffe
Ceiling installation with IP65 wiring box without brackets
 Deckeninstallation mit IP65-Verkabelungseinheit ohne Bügel




Installazione a soffitto con staffa a plafone
Installation with ceiling brackets
 Deckeninstallation mit Deckenbügeln

Distanza totale per collegamento su unico cavo 2x1.5mmq (in metri) *Total distance for the connection to a single cable 2x1,5mmq (in meters)*
Gesamtabstand für die Verbindung zu einem einzelnem Kabel 2x1,5mmq (in meter)


Trail 650 - 900 lm																								
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0		549,5	305,3	213,7	164,8	134,3	113,4	98,1	86,5	77,3	69,9	63,8	58,7	54,3	50,6	47,3	44,4	41,9	39,6	37,6	35,8	34,1	32,6	
1		366,6	229,1	171	137,4	115,2	99,2	87,2	77,9	70,3	64,1	58,9	54,5	50,7	47,4	44,5	42	39,7	37,7	35,8	34,1	32,6		
2		275	183,3	142,6	117,8	100,8	88,2	78,5	70,8	64,5	59,2	54,7	50,9	47,6	44,6	42,1	39,8	37,7	35,9	34,2	32,7			
3		152,8	122,2	103,1	89,6	79,4	71,4	64,9	59,5	55	51,1	47,7	44,8	42,2	39,9	37,8	35,9	34,2	32,7					
4		107	91,7	80,7	72,2	65,5	59,9	55,3	51,3	47,9	44,9	42,3	40	37,9	36	34,3	32,7							
5		82,5	73,3	66,2	60,4	55,6	51,6	48,1	45,1	42,4	40,1	38	36,1	34,4	32,8									
6		67,2	61,1	56,1	51,9	48,4	45,3	42,6	40,2	38,1	36,2	34,4	32,9											
7		56,7	52,4	48,7	45,5	42,8	40,3	38,2	36,3	34,5	32,9													
8		49,1	45,8	43	40,5	38,3	36,4	34,6	33															
9		43,3	40,7	38,5	36,5	34,7	33,1																	
10		38,7	36,7	34,8	33,2																			
11		35	33,3																					

Trail 650 - 1800 lm											
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0		275	152,8	107	82,5	67,2	56,7	49,1	43,3	38,7	35
1		183,3	114,6	85,6	68,8	57,6	49,7	43,7	39	35,2	
2		137,5	91,7	71,3	58,9	50,4	44,1	39,3	35,4		
3		76,4	61,1	51,6	44,8	39,7	35,7				
4		53,5	45,8	40,3	36,1						
5		41,3	36,7								


Accessori *Accessories* Zubehör




Box cablato per attacco parete/soffitto IP65
IP65 wiring box for wall/ceiling installation
IP65 Verkabelungseinheit für Wand/Deckeinstallation.
06OT989A0 TRAIL 1250mm
06OT988A0 TRAIL 650mm



Driver elettronico 150W-24V IP67
Electronic driver 150W-24V IP67
Elektronischer Driver 150W-24V IP67
06LL914AB0



Driver elettronico 240W-24V IP67
Electronic driver 240W-24V IP67
Elektronischer Driver 240W-24V IP67
06LL915AB0





Driver elettronico 60W-24V IP66
Electronic driver 60W-24V IP66
Elektronischer Driver 60W-24V IP66
06TA902X0

Potenza alimentazione per collegamento su unico cavo 2x1.5mmq (in Watt) *Power supply power for the connection to a single cable 2x1,5mmq (in Watt)*
Gesamtleistung für die Verbindung zu einem einzelnem Kabel 2x1,5mmq (in Watt)


Trail 650 - 900 lm																								
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0		9,36	18,72	28,08	37,44	46,8	56,16	65,52	74,88	84,24	93,6	103	112,3	121,7	131	140,4	149,8	159,1	168,5	177,8	187,2	196,6	205,9	215,3
1		18,7	28,06	37,42	46,78	56,14	65,5	74,86	84,22	93,58	102,9	112,3	121,7	131	140,4	149,7	159,1	168,5	177,8	187,2	196,5	205,9	215,3	
2		37,4	46,76	56,12	65,48	74,84	84,2	93,56	102,9	112,3	121,6	131	140,4	149,7	159,1	168,4	177,8	187,2	196,5	205,9	215,2			
3		56,1	65,46	74,82	84,18	93,54	102,9	112,3	121,6	131	140,3	149,7	159,1	168,4	177,8	187,1	196,5	205,9	215,2					
4		74,8	84,16	93,52	102,9	112,2	121,6	131	140,3	149,7	159	168,4	177,8	187,1	196,5	205,8	215,2							
5		93,5	102,9	112,2	121,6	130,9	140,3	149,7	159	168,4	177,7	187,1	196,5	205,8	215,2									
6		112,2	121,6	130,9	140,3	149,6	159	168,4	177,7	187,1	196,4	205,8	215,2											
7		130,9	140,3	149,6	159	168,3	177,7	187,1	196,4	205,8	215,1													
8		149,6	159	168,3	177,7	187	196,4	205,8	215,1															
9		168,3	177,7	187	196,4	205,7	215,1																	
10		187	196,4	205,7	215,1																			
11		205,7	215,1																					

Trail 650 - 1800 lm											
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0		18,7	37,4	56,1	74,8	93,5	112,2	130,9	149,6	168,3	187
1		37,4	56,1	74,8	93,5	112,2	130,9	149,6	168,3	187	205,7
2		74,8	93,5	112,2	130,9	149,6	168,3	187	205,7		
3		112,2	130,9	149,6	168,3	187	205,7				
4		149,6	168,3	187	205,7						
5		187	205,7								


Driver			
CODE	W	Max W	mt
06TA902X0	60	54,5	73
06LL914AB0	150	136,4	26
06LL915AB0	240	218,2	15




Controcassa per incasso a terra e parete 650mm
Recessed housing for wall and ground installation 650mm
Einbaugehäuse für Bodeninstallation - Breite 650mm
06TR998J0 *



Controcassa per incasso a terra e parete 1250mm
Recessed housing for wall and ground installation 1250mm
Einbaugehäuse für Bodeninstallation - Breite 1250mm
06TR999J0 *

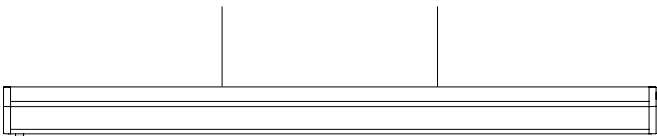

Sistema di sospensione a soffitto L 1,5 mt
System for ceiling suspended installation L 1,5m.
Deckenaufhängungssystem L 1,5 mt.
06TR986A0 *



Staffe di fissaggio parete, RAL9006
Bracket for wall fastening, RAL9006
Bügel für Wandinstallation, RAL 9006
06TR997A0 *

Staffe fissaggio plafone RAL9006, driver remoto
Brackets for ceiling fastening Trail, grey RAL9006
Ausleger für Deckeninstallation Trail, grau RAL9006
06TR987A0 *

* Con cavo, connettori e muffola *Complete with cable, connectors and junction box* Komplett mit Kabel, Verbinder und Verbindungsmuffe

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033
Fax 0412-613461

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

