

Metalmek



ARCHITECTURAL

VECTOR A D

9807 PAR99

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS


Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting

Incasso /
Built-in fitting



4000K | 2708 lm | 15.6W



CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Testata in alluminio.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Cap in aluminium.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio speculare nitriflesso, antiridesciente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassissima luminanza.

Louver Darklight, double parabolic, with top-closed parabolic blades in high-gloss, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	T	T'
3000	350	2568	1803	15,60	1135	C	810
4000	350	2708	1901	15,60	1135	C	810
3000	350	5136	3606	31,20	2265	C	1940
4000	350	5416	3802	31,20	2265	C	1940

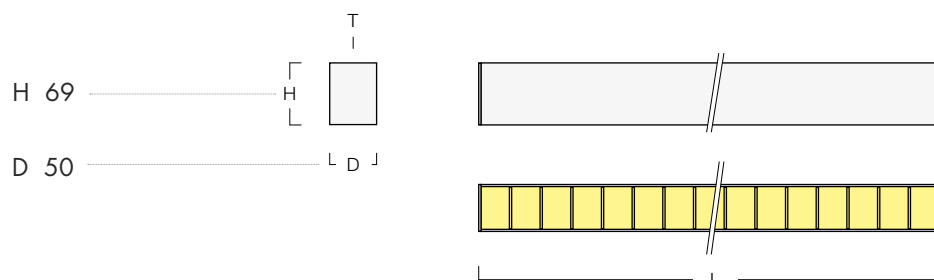

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Complesso di emergenza 1h.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
emergency unit 1h.
Ra 90.

ACCESSORI /
ACCESSORIES
pag. 423

4417SP1-2

Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.

4406

Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsetti, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.

STIVCA

Kit installazione su controsoffitti (set 2pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.

Installation kit on plasterboard (2pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,00	0,005	98073WW1135E0B	-	-
4000	3,00	0,005	98073NW1135E0B	-	-
3000	7,50	0,014	98073WW2265E0B	98073WW2265DDB	98073WW2265EMB
4000	7,50	0,014	98073NW2265E0B	98073NW2265DDB	98073NW2265EMB

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl