

Metalmek



ARCHITECTURAL

VECTOR A D-I

9808 PAR99




TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting



4000K | 4062 lm | 23.4W



CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Testata in alluminio.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Cap in aluminium.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio speculare nitriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassissima luminanza.

Louver Darklight, double parabolic, with top-closed parabolic blades in high-gloss, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	T	T'
3000	350	3852	2387	23,40	1135	C	930
4000	350	4062	2517	23,40	1135	C	930
3000	350	7704	4774	46,80	2265	C	2060
4000	350	8124	5034	46,80	2265	C	2060

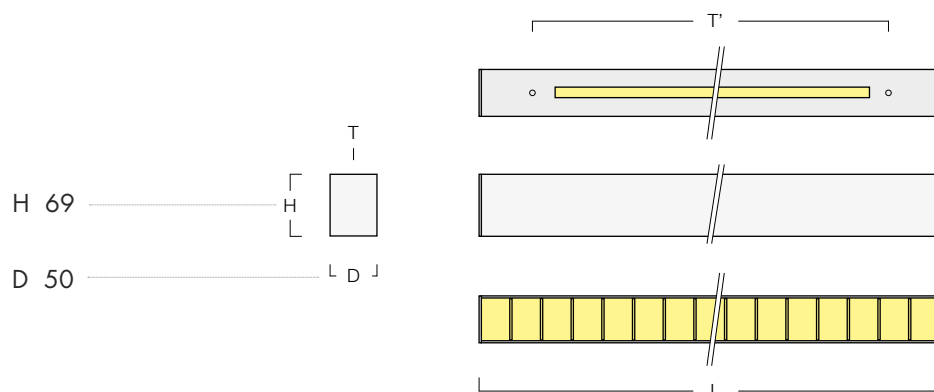

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

ACCESSORI /
ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,00	0,005	98083WW1135E0N	98083WW1135DDN	-
4000	3,00	0,005	98083NW1135E0N	98083NW1135DDN	-
3000	7,50	0,014	98083WW2265E0N	98083WW2265DDN	98083WW2265EMN
4000	7,50	0,014	98083NW2265E0N	98083NW2265DDN	98083NW2265EMN

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl