

Metalmek



ARCHITECTURAL

VECTOR A D-I

9808 PAR99




TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting



4000K | 4062 lm | 23.4W



CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Testata in alluminio.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Cap in aluminium.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio speculare nitriflesso, antiridescente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassissima luminanza.

Louver Darklight, double parabolic, with top-closed parabolic blades in high-gloss, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	T	T'
3000	350	3852	2387	23,40	1135	C	930
4000	350	4062	2517	23,40	1135	C	930
3000	350	7704	4774	46,80	2265	C	2060
4000	350	8124	5034	46,80	2265	C	2060

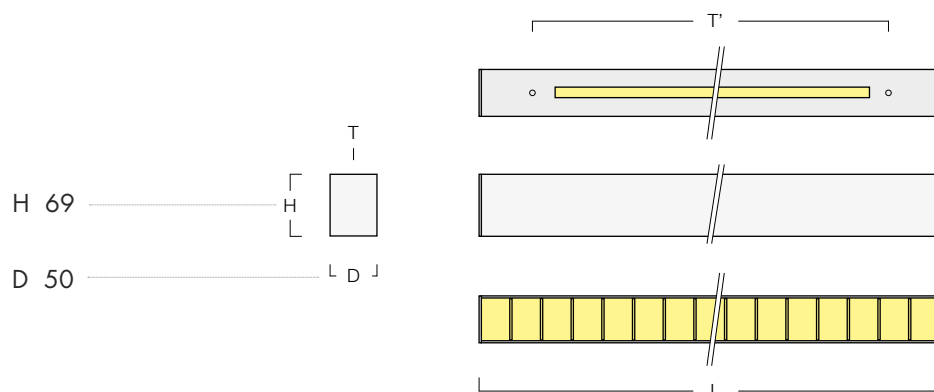CRI
≥80A⁺

CE

MAC
ADAM
3 SDCM50k
L80B10

GR-0

F

⏏

IP
20

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

ACCESSORI /
ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,00	0,005	98083WW1135E0N	98083WW1135DDN	-
4000	3,00	0,005	98083NW1135E0N	98083NW1135DDN	-
3000	7,50	0,014	98083WW2265E0N	98083WW2265DDN	98083WW2265EMN
4000	7,50	0,014	98083NW2265E0N	98083NW2265DDN	98083NW2265EMN

VECTOR A D

9807 PAR99

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS


Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting

Incasso /
Built-in fitting



4000K | 2708 lm | 15.6W



CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Testata in alluminio.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Cap in aluminium.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Ottica lamellare Darklight, a doppia parabolicità in alluminio speculare nitriflesso, antiridescendente, con lamelle paraboliche chiuse superiormente, a bassissima luminanza.

Louver Darklight, double parabolic, with top-closed parabolic blades in high-gloss, anodized, antiglare and anti-iridescent aluminium. Glare limitation.


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	T	T'
3000	350	2568	1803	15,60	1135	C	810
4000	350	2708	1901	15,60	1135	C	810
3000	350	5136	3606	31,20	2265	C	1940
4000	350	5416	3802	31,20	2265	C	1940

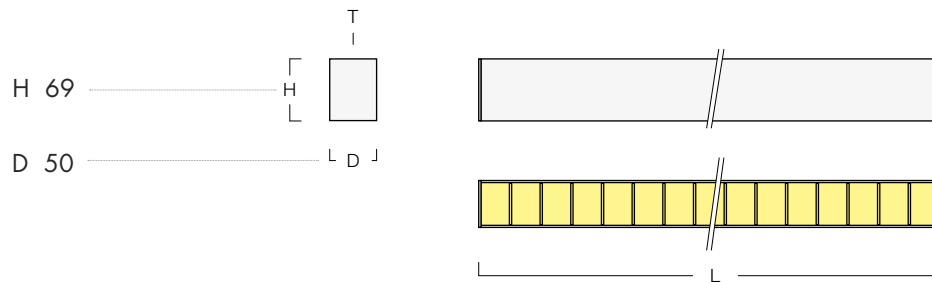

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Complesso di emergenza 1h.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
emergency unit 1h.
Ra 90.

ACCESSORI /
ACCESSORIES
pag. 423

4417SP1-2

Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato.

Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover.

4406

Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsetti, fermacavo e accessori per il fissaggio.

Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.

STIVCA

Kit installazione su controsoffitti (set 2pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.

Installation kit on plasterboard (2pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE


LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,00	0,005	98073WW1135E0B	-	-
4000	3,00	0,005	98073NW1135E0B	-	-
3000	7,50	0,014	98073WW2265E0B	98073WW2265DDB	98073WW2265EMB
4000	7,50	0,014	98073NW2265E0B	98073NW2265DDB	98073NW2265EMB

/ VECTOR A D-I 9820 OP


VECTOR A D-I 9820 OP

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

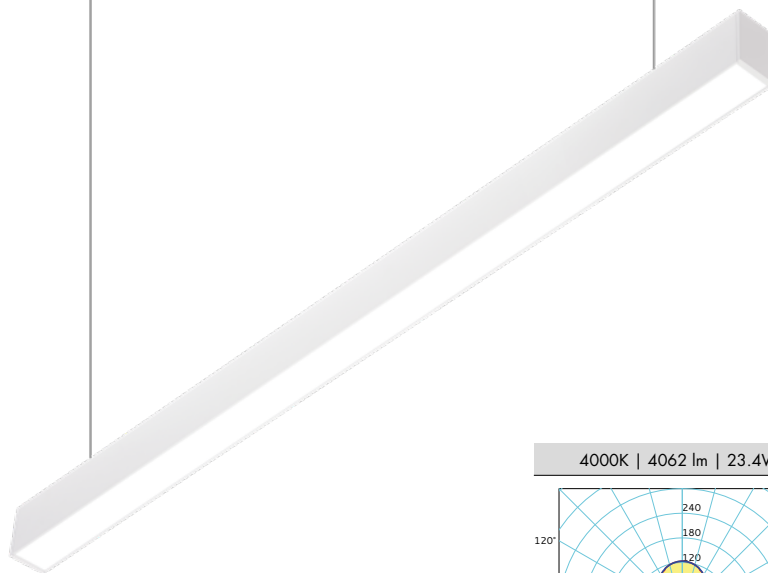

4000K | 4062 lm | 23.4W



CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Testata in alluminio.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Cap in aluminium.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale

Opal polycarbonate diffuser


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	T	T'
3000	350	3852	2041	23,40	1135	C	810
4000	350	4062	2152	23,40	1135	C	810
3000	350	4494	2381	27,30	1415	C	1090
4000	350	4739	2511	27,30	1415	C	1090
3000	350	5136	2721	31,20	1695	C	1370
4000	350	5416	2869	31,20	1695	C	1370
3000	350	7062	3741	42,90	1975	C	1650
4000	350	7447	3945	42,90	1975	C	1650
3000	350	7704	4082	46,80	2255	C	1930
4000	350	8124	4304	46,80	2255	C	1930

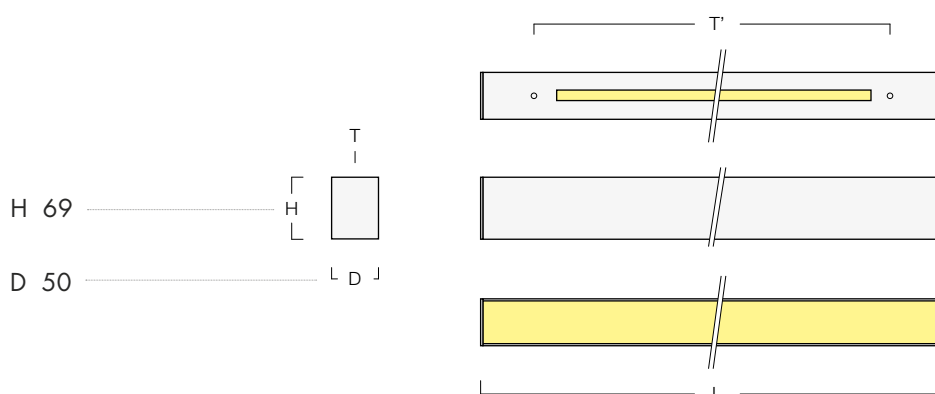CRI
≥80

A+

CE

MAC
ADAM
3 SDCM50k
L80B10

GR-0

F

L

IP
20

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Complesso di emergenza 1h.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Emergency unit 1h.
Ra 90.

ACCESSORI /
ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE


LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,00	0,005	98203WW1135E0B	98203WW1135DDB	-
4000	3,00	0,005	98203NW1135E0B	98203NW1135DDB	-
3000	3,80	0,007	98203WW1415E0B	98203WW1415DDB	-
4000	3,80	0,007	98203NW1415E0B	98203NW1415DDB	-
3000	4,50	0,008	98203WW1695E0B	98203WW1695DDB	98203WW1695EMB
4000	4,50	0,008	98203NW1695E0B	98203NW1695DDB	98203NW1695EMB
3000	5,20	0,009	98203WW1975E0B	98203WW1975DDB	98203WW1975EMB
4000	5,20	0,009	98203NW1975E0B	98203NW1975DDB	98203NW1975EMB
3000	6,00	0,011	98203WW2255E0B	98203WW2255DDB	98203WW2255EMB
4000	6,00	0,011	98203NW2255E0B	98203NW2255DDB	98203NW2255EMB

/ VECTOR A D-I 9809 MP


VECTOR A D-I 9809 MP

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

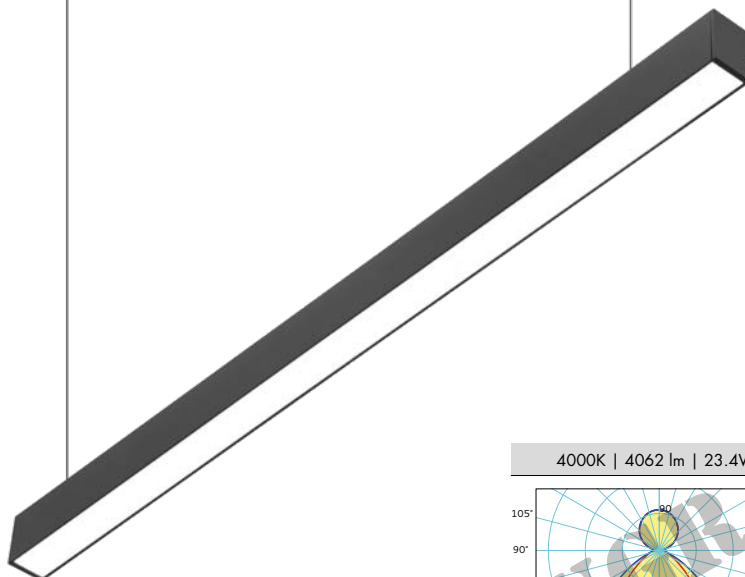

4000K | 4062 lm | 23.4W



CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Piastra asportabile, su cui sono montati i componenti di cablaggio, in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

Testata in alluminio.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

Cap in aluminium.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta-Indiretta
Simmetrica



Direct-Indirect
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale (indiretto)
Diffusore in metacrilato microprismatizzato (diretto)

Opal polycarbonate diff user (indirect)
Microprismatic methacrylate diff user (direct)


CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V / 50-60 Hz

Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L	T	T'
3000	350	3852	2387	23,40	1135	C	810
4000	350	4062	2517	23,40	1135	C	810
3000	350	4494	2785	27,30	1415	C	1090
4000	350	4739	2937	27,30	1415	C	1090
3000	350	5136	3183	31,20	1695	C	1370
4000	350	5416	3356	31,20	1695	C	1370
3000	350	7062	4376	42,90	1975	C	1650
4000	350	7447	4615	42,90	1975	C	1650
3000	350	7704	4774	46,80	2255	C	1930
4000	350	8124	5034	46,80	2255	C	1930

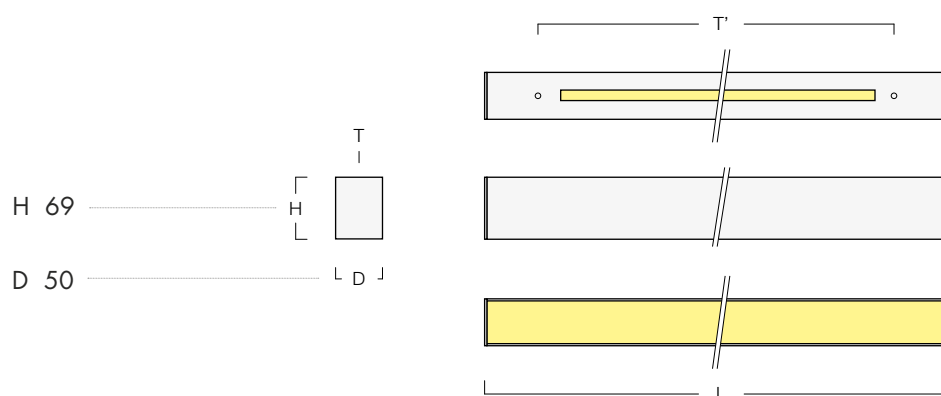

SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Ddimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

ACCESSORI /
ACCESSORIES

Accessori per l'installazione inclusi.

Installation accessories included.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62031
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di
lampade, EN 62471; IEC/TR 62778

Photobiological safety of lamps and lamp system
EN 62471; IEC/TR 62778

Rischio esente – GR 0

Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
2014/30/UE

LAMP. K	Kg	m ³	EL. COD	DALI COD	EL. + EME COD
3000	3,00	0,005	98093WW1135E0B	98093WW1135DDB	-
4000	3,00	0,005	98093NW1135E0B	98093NW1135DDB	-
3000	3,80	0,007	98093WW1415E0B	98093WW1415DDB	-
4000	3,80	0,007	98093NW1415E0B	98093NW1415DDB	-
3000	4,50	0,008	98093WW1695E0B	98093WW1695DDB	98093WW1695EMB
4000	4,50	0,008	98093NW1695E0B	98093NW1695DDB	98093NW1695EMB
3000	5,20	0,009	98093WW1975E0B	98093WW1975DDB	98093WW1975EMB
4000	5,20	0,009	98093NW1975E0B	98093NW1975DDB	98093NW1975EMB
3000	6,00	0,011	98093WW2255E0B	98093WW2255DDB	98093WW2255EMB
4000	6,00	0,011	98093NW2255E0B	98093NW2255DDB	98093NW2255EMB

VECTOR A D



9810 OP

TIPI DI INSTALLAZIONE / MOUNTINGS

Sospensione /
Suspended fitting

Plafone /
Surface mounted fitting

Incasso /
Built-in fitting

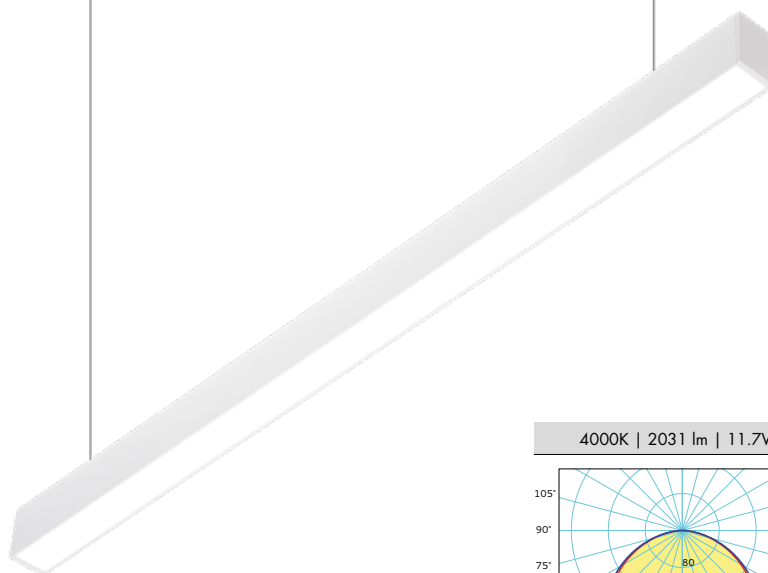

CORPO / BODY

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

EMISSIONE LUMINOSA / LIGHT EMISSION

Diretta
Simmetrica



Direct
Symmetric

DISPOSITIVO OTTICO / OPTICAL DEVICE

Diffusore in policarbonato opale.

Diffuser in opal polycarbonate.

CABLAGGIO / WIRING

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Portata massima in fila continua max 10 A.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Maximum capacity in continuous row max 10 A.

SU RICHIESTA / VERSIONS ON REQUEST (ove possibile) (if possible)

Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L/L'	F/T	F'/T'	S	S'	Kg	m³
3000	350	1284	661	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
4000	350	1354	697	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
3000	350	1926	992	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
4000	350	2031	1046	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
3000	350	2568	1322	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
4000	350	2708	1394	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
3000	350	3210	1653	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
4000	350	3385	1743	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
3000	350	3852	1984	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
4000	350	4062	2092	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
3000	350	4494	2314	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
4000	350	4739	2440	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
3000	350	5136	2645	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
4000	350	5416	2789	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
3000	350	5778	2975	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
4000	350	6093	3137	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
3000	350	6420	3306	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014
4000	350	6770	3486	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014

*PER CRI>90 E WATTAGGI SUPERIORI, CONSULTARE IL NOSTRO SITO WEB / FOR CRI>90 AND HIGHER WATTAGES, PLEASE CONSULT OUR WEBSITE

***DISPONIBILE PER VECTOR SYSTEM /**
***AVAILABLE FOR VECTOR SYSTEM**

/ **VECTOR A D 9810 OP**

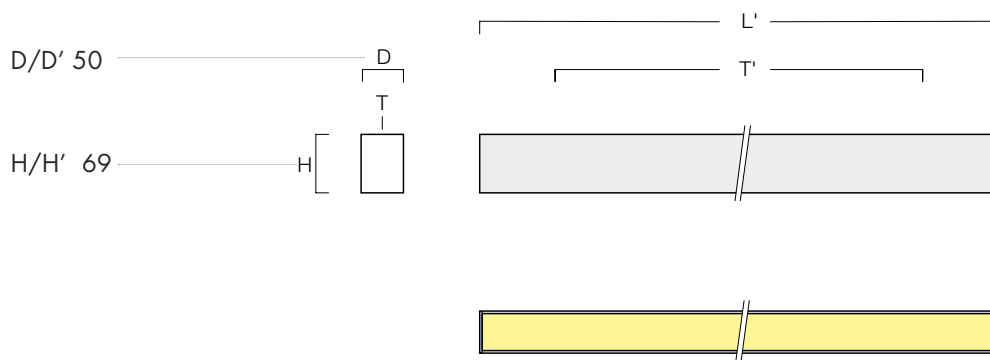

ACCESSORI /
ACCESSORIES
 pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso < L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module < L 2500 mm
4417SP1-3	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x3 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso > L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x3 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module > L 2500 mm
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cableglad and fixing accessories.
STIVCA	Kit installazione su controsoffitti (set 2pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (2pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.
STIVCA-3	Kit installazione su controsoffitti (set 3pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (3pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-2 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
 2014/30/UE

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO NELLA TABELLA /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN IN THE TABLE

Art. 9810 - CRI ≥80 - 350mA - 3000 K - 0575 mm - Elettronico - Bianco
 ESEMPIO CODICE / CODE EXAMPLE = **98103WW0575E0B**

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/FEEDING mA	LAMP. K	L (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9810	: ≥80	3: 350mA	WW: 3000	0575**	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	...	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		3P: 350P		...	EM: Emergenza/ Emergency	
				2815	DDM: Dimmerabile DALI + Emergenza/ DALI dimmable + Emergency	


**** L 0575, 0855, 1135 NON DISPONIBILE CON CABLAGGIO EM / DDM**
 L 0575, 0855, 1135 NOT AVAILABLE WITH EM / DDM WIRING

VECTOR A D

9814 MP

**TIPI DI INSTALLAZIONE /
MOUNTINGS**Sospensione /
Suspended fittingPlafone /
Surface mounted fittingIncasso /
Built-in fitting

4000K | 1354 lm | 7.8W

**CORPO /
BODY**

In estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco o nero, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.

In extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white or black, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.

**EMISSIONE LUMINOSA /
LIGHT EMISSION**Diretta
SimmetricaDirect
Symmetric**DISPOSITIVO OTTICO /
OPTICAL DEVICE**

Diffusore in policarbonato trasparente microprismatizzato.

Diffuser in microprismatic, transparent polycarbonate.

**CABLAGGIO /
WIRING**

Classe I
Alimentazione 220~240 V Ac 50-60 Hz
Portata massima in fila continua max 10 A.

Class I
Feeding 220~240 V Ac 50-60 Hz
Maximum capacity in continuous row max 10 A.

**SU RICHIESTA /
VERSIONS ON REQUEST
(ove possibile)
(if possible)**



Alimentatore elettronico dimmerabile.
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI.
Ra 90.

Dimmable electronic ballast.
DALI dimmable electronic ballast.
Ra 90.

**DATI TECNICI /
TECHNICAL DATA**

LAMP. K	mA	lm/IN	lm/OUT	W	L/L'	F/T	F'/T'	S	S'	Kg	m³
3000	350	1284	842	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
4000	350	1354	888	7,80	575	C	250	577	52	1,50	0,003
3000	350	1926	1263	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
4000	350	2031	1332	11,70	855	C	530	857	52	2,30	0,004
3000	350	2568	1684	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
4000	350	2708	1776	15,60	1135	C	810	1137	52	3,00	0,005
3000	350	3210	2105	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
4000	350	3385	2220	19,50	1415	C	1090	1417	52	3,80	0,007
3000	350	3852	2526	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
4000	350	4062	2664	23,40	1695	C	1370	1697	52	4,50	0,008
3000	350	4494	2947	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
4000	350	4739	3108	27,30	1975	C	1650	1977	52	5,20	0,009
3000	350	5136	3368	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
4000	350	5416	3552	31,20	2255	C	1930	2257	52	6,00	0,011
3000	350	5778	3789	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
4000	350	6093	3996	35,10	2535	C	2210	2537	52	6,80	0,013
3000	350	6420	4210	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014
4000	350	6770	4440	39,00	2815	C	2490	2817	52	7,50	0,014

*PER CRI>90 E WATTAGGI SUPERIORI, CONSULTARE IL NOSTRO SITO WEB / FOR CRI>90 AND HIGHER WATTAGES, PLEASE CONSULT OUR WEBSITE

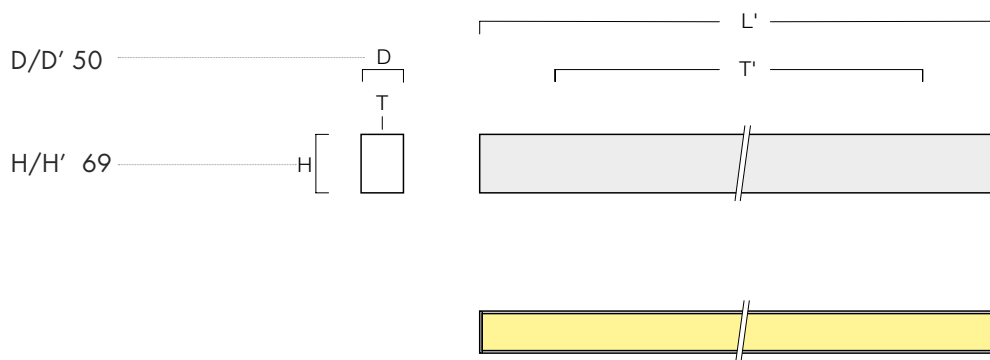

ACCESSORI /
ACCESSORIES
 pag. 423

4417SP1-2	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x2 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso < L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x2 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module < L 2500 mm
4417SP1-3	Kit per sospensione costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, x3 cavi d'acciaio Ø 1.2 mm L 2000 mm e un rosone in ottone cromato. Per modulo luminoso > L 2500 mm	Suspension kit consisting of micrometric regulation device, x3 steel cable Ø 1.2 mm L 2000 mm and chromed brass cover. For lighting module > L 2500 mm
4406	Kit per alimentazione costituito da un cavo di alimentazione trasparente L 2000 mm e un rosone in plastica. Dotato di morsettiera, fermacavo e accessori per il fissaggio.	Feeding kit consisting of feeding cable, in transparent colour L 2000 mm and plastic cover. Equipped with connection block, cablegland and fixing accessories.
STIVCA	Kit installazione su controsoffitti (set 2pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (2pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.
STIVCA-3	Kit installazione su controsoffitti (set 3pz) in cartongesso a raso costituito da coppia di staffe.	Installation kit on plasterboard (3pcs set) false ceilings satin consisting of brackets pair.

NORMATIVE /
REGULATIONS

EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-2 EN 62031 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade, EN 62471; IEC/TR 62778	Photobiological safety of lamps and lamp system EN 62471; IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 0	Exempt risk – GR 0

DIRETTIVE /
DIRECTIVES

2014/35/UE
 2014/30/UE

COMPORRE IL CODICE PRODOTTO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE, SEGUENDO L'ORDINE INDICATO NELLA TABELLA /
DIAL THE PRODUCT CODE ACCORDING TO YOUR NEEDS, FOLLOWING THE ORDER SHOWN IN THE TABLE

Art. 9814 - CRI ≥80 - 350mA - 3000 K - 0575 mm - Elettronico - Bianco
 ESEMPIO CODICE / CODE EXAMPLE = **98143WW0575E0B**

ART.	CRI	ALIMENTAZIONE/FEEDING mA	LAMP. K	L (mm)	CABLAGGIO/WIRING	COLORE/COLOR
9814	≥80	3: 350mA	WW: 3000	0575**	E0: Elettronico/ Electronic	B: Bianco/white
	90: ≥90	5: 500mA	NW: 4000	...	DD: Dimmerabile DALI/ DALI dimmable	N: Nero/black
		3P: 350P		...	EM: Emergenza/ Emergency	
				2815	DDM: Dimmerabile DALI + Emergenza/ DALI dimmable + Emergency	

**** L 0575, 0855, 1135 NON DISPONIBILE CON CABLAGGIO EM / DDM**
 L 0575, 0855, 1135 NOT AVAILABLE WITH EM / DDM WIRING

FOLLOW US



Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20045 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.info
info@metalmek.eu

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7d
NL - 5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl